
Vollwand EI90-RF1

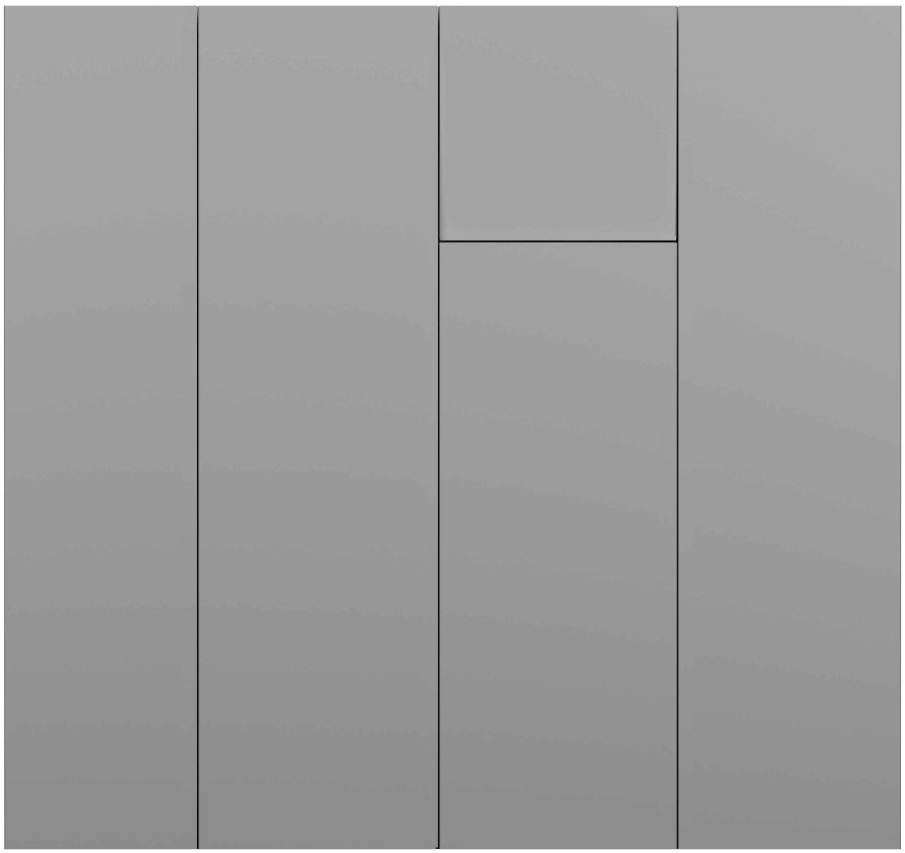

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


24544

19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Vollwand EI90-RF1

Übersicht

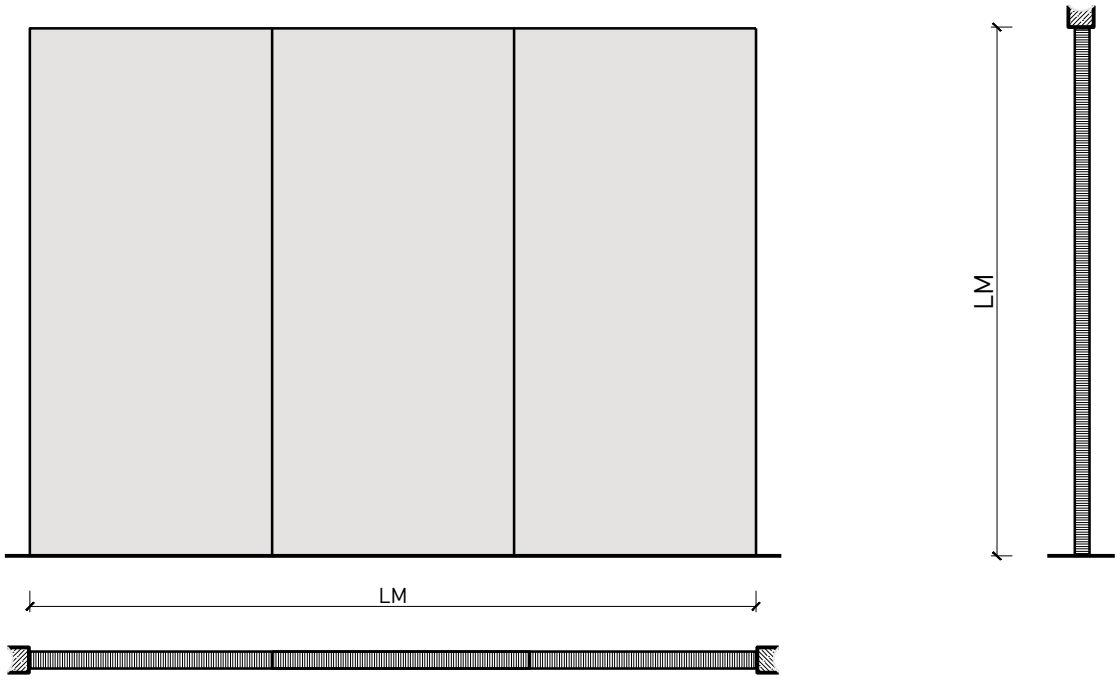

Beschreibung:
- Feuerhemmende EI90-RF1 Vollwand

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türeinbau:
- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüe 59 mm
- Sperrtüre 68 mm

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Profilierungen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

24544

19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Vollwand EI90-RF1

Eigenschaften

Eigenschaft		Vollwand EI90-RF1	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI90-RF1	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 38 dB	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Aussentüren	-	
	Schiebetüren	Ja	
Holzarten		Gipsfaserplatten RF1	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen	-	
	Eckausführung	-	
	gleitender Deckenanschluss	-	
	erhöhter Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	-	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ⩽ 4 mm auf Rahmen geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	
	vorgehängte Doppel	-	
Einbauten	Kabelführungen	-	
	Hohlwanddosen	-	
	Weichschott	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

24544


19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Ausführungsvarianten


Vollwand ⩾ 68 mm

Einbau in FeuerschutzTeam Tür in Vollwand

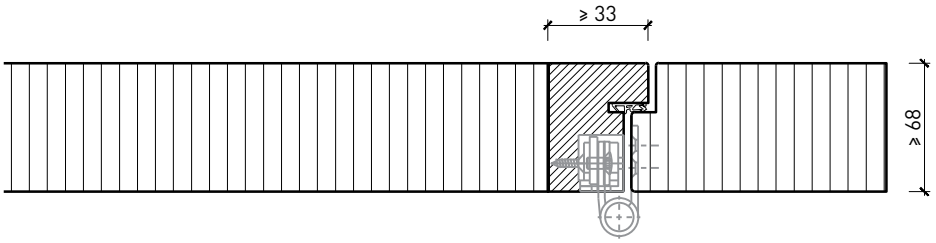


Vollwand ⩾ 68 mm

Einbau in FeuerschutzTeam Verglasung in Vollwand



Kombination Schachtfront
und FeuerschutzTeam-Wand

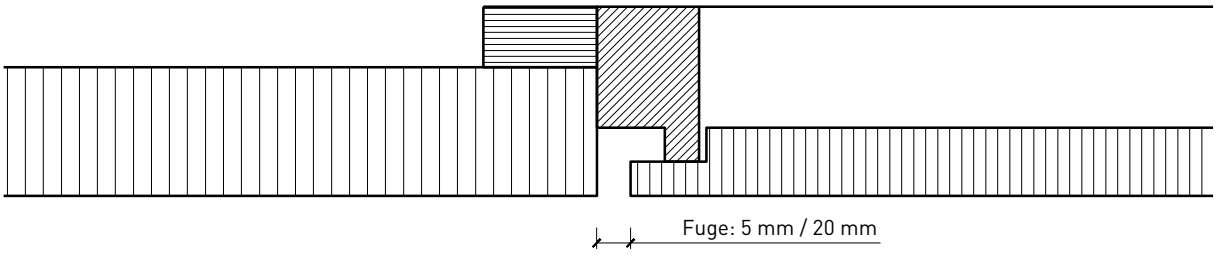


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

24544
19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Montagevarianten

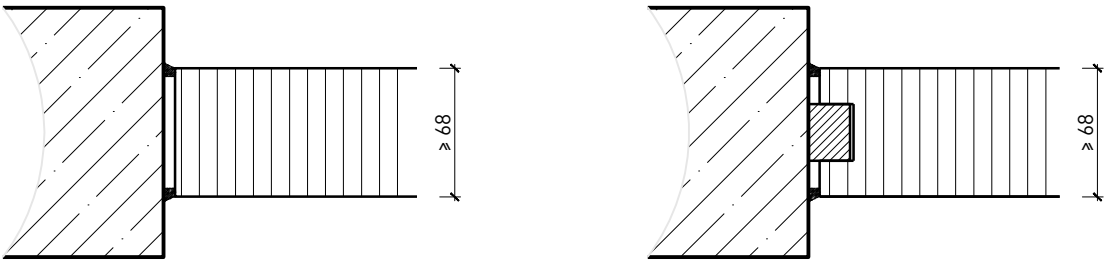

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

24544
19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications