

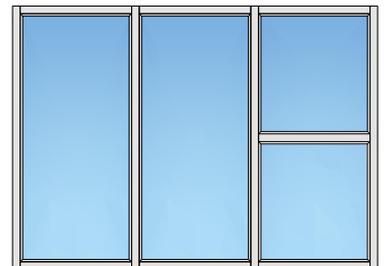





Vitrage fixe avec montant 100/135 EI90

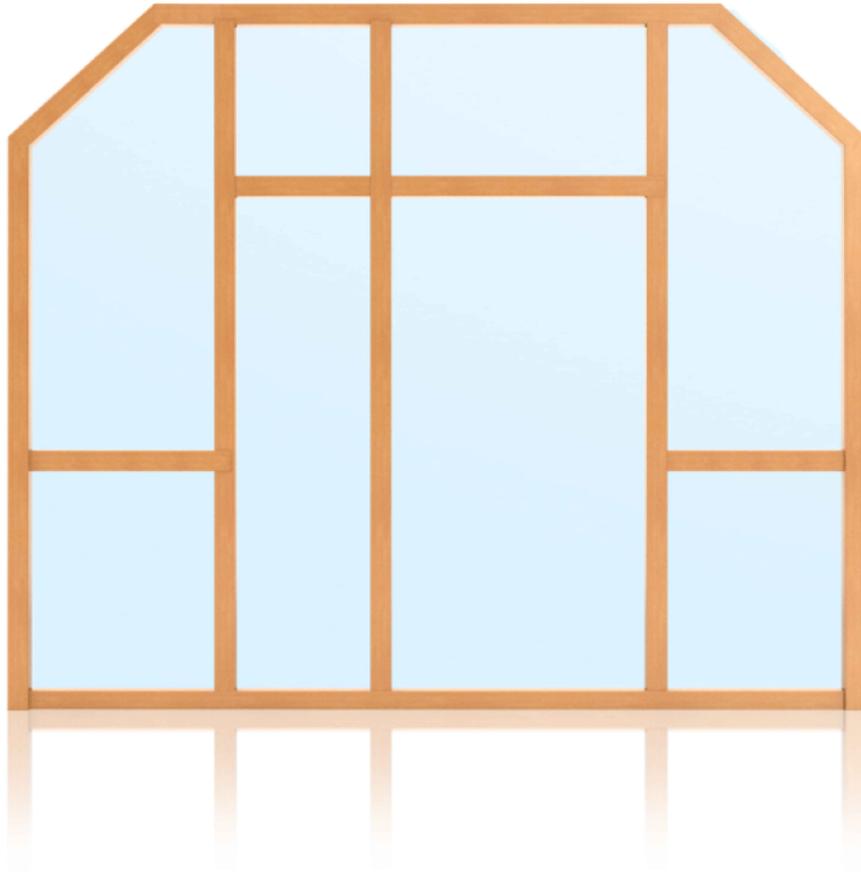

Vitrage fixe avec montant 100/135 EI90

Vue d'ensemble

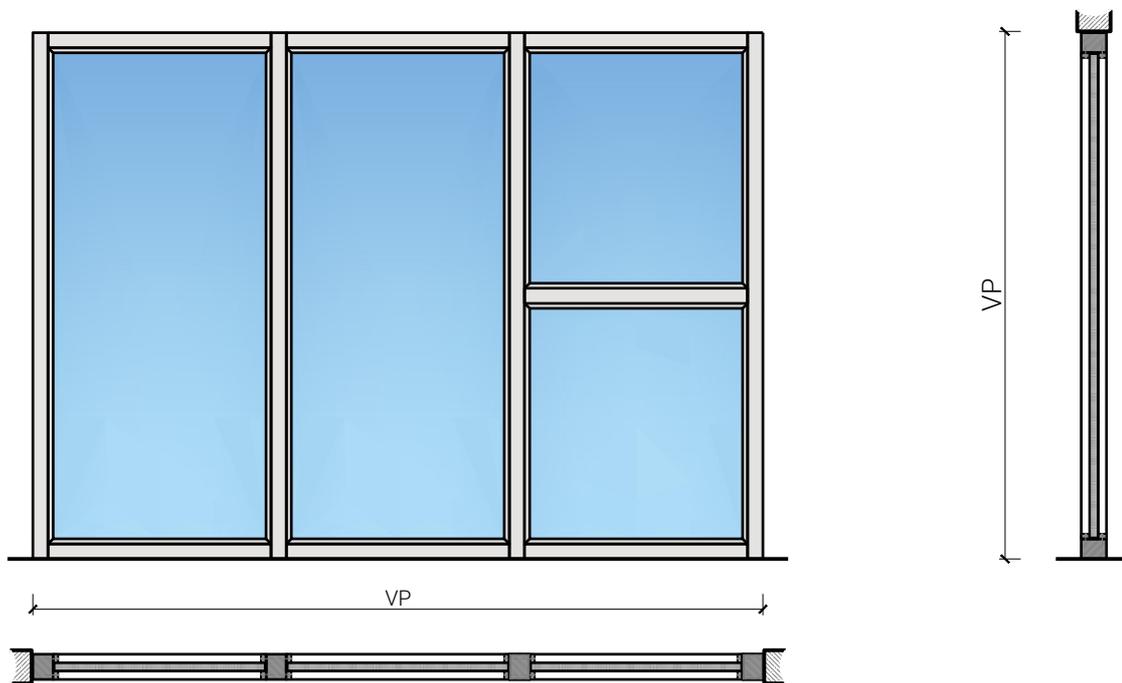

Description:

- Vitrage fixe coupe-feu EI90
- Isolation acoustique jusqu'à R_w 50 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC4

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère
- Vitrages EI30, EI60, EI90
- Parois pleine EI30, EI60, EI90

Intégration de portes:

- Portes à cadre en bois massif 59 mm
- Portes à cadre en bois massif 68 mm
- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm
- Portes entièrement en verre
- Portes coulissantes en bois massif 59 mm
- Portes coulissantes en bois massif 68 mm
- Porte coulissante massive 59 mm
- Porte coulissante massive 68 mm

Surfaces:

- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents de protection incendie
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres pare-balles
- Verres avec films et revêtements

Vitrage fixe avec montant 100/135 EI90

Caractéristiques


Caractéristique		Vitrage fixe avec montant 100 EI90	Vitrage fixe avec montant 135 EI90
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI90	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 50 dB	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	jusqu'à RC3	jusqu'à RC4
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	FB4-NS
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
Installations	Portes intérieures	oui	
	Portes extérieures	non	
	Portes coulissantes	oui (parties latérales larges)	
Spécificités	Formes spéciales	non	
	Exécution en angle	non	
	Raccordement continu au plafond	non	
	Installation surélevée	oui	
Essences	Bois	feuillus et conifères	
Vitre / panneau de porte	Intégration d'une vitre	oui	
	Verres revêtus de films PVC ≤ 0.4 mm	oui	
	Intégration de panneaux de porte	non	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	rainure en V, gorge ou rainures jusqu'à 4 mm	
Installations	Passages de câbles	non	
	Boîtes pour murs creux	non	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Vitrage fixe avec montant 100/135 EI90

Variantes d'exécution





Membrane ≥ 100 mm (+ 35 mm)

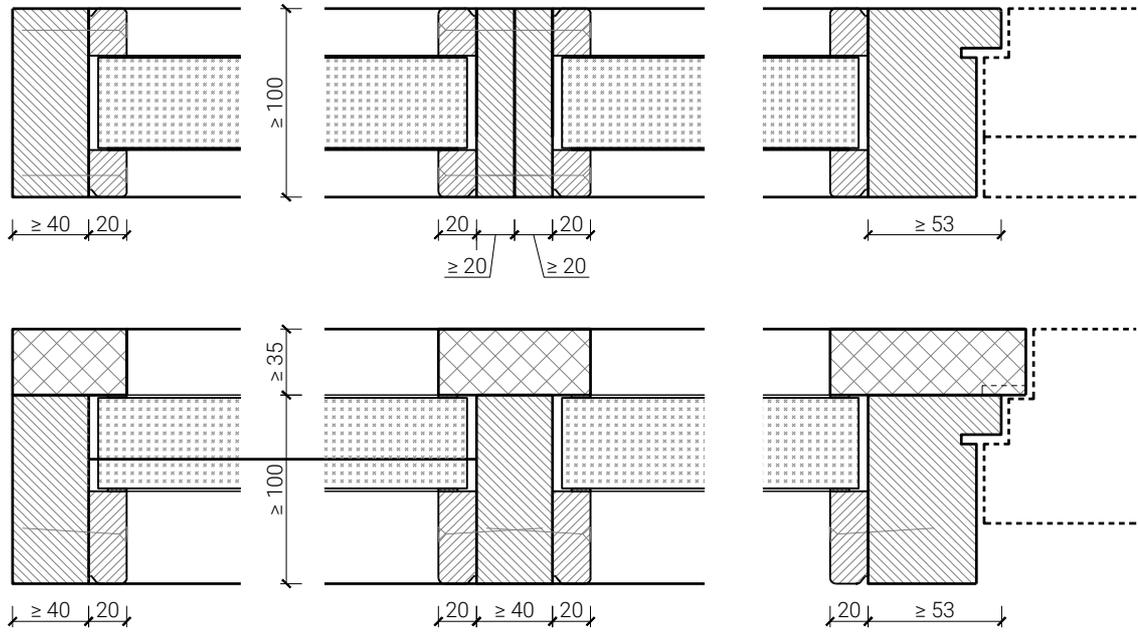

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Vitrage fixe avec montant 100/135 EI90


Variantes de montage

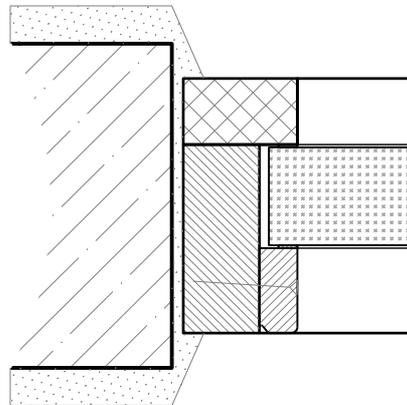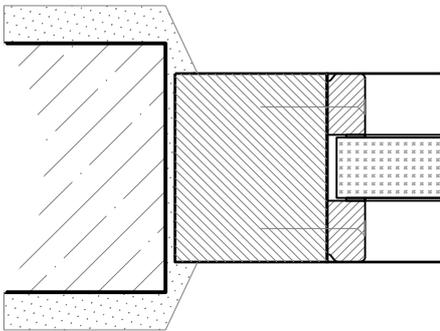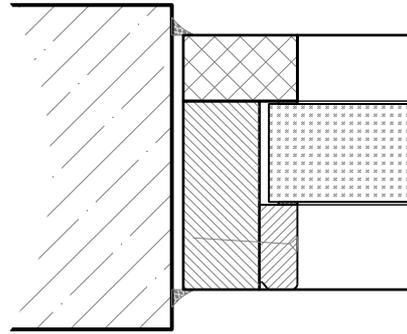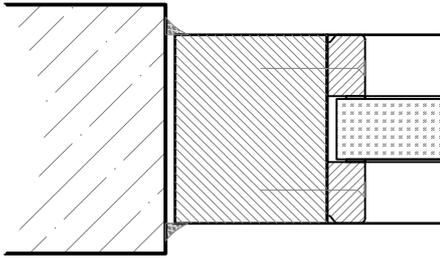


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Vitrage


Vitrage / panneau de porte centré(e)
parclose obliques

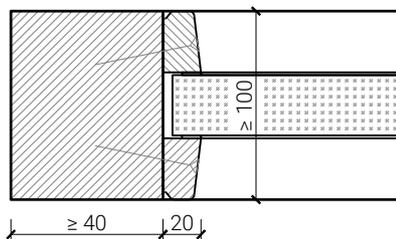


Vitrage centrée
Doublage RC4 / FB4

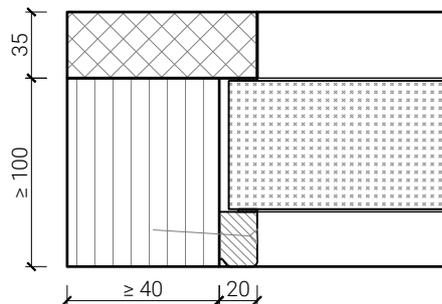

Vitrage / panneau de porte centré(e)
parcloses droites

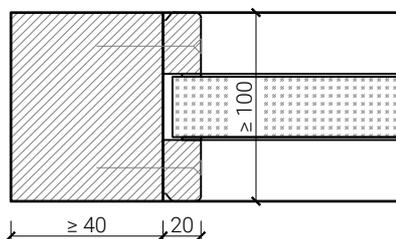

Vitrage / panneau de porte centré(e)
parclose d'un côté

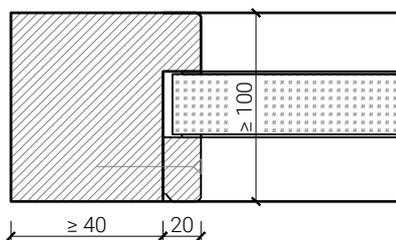

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.