



Porte pleine 88 à 2-vtx. sans vitrage Silence



Porte pleine 88 à 2-vtx. sans vitrage Silence

Vue d'ensemble

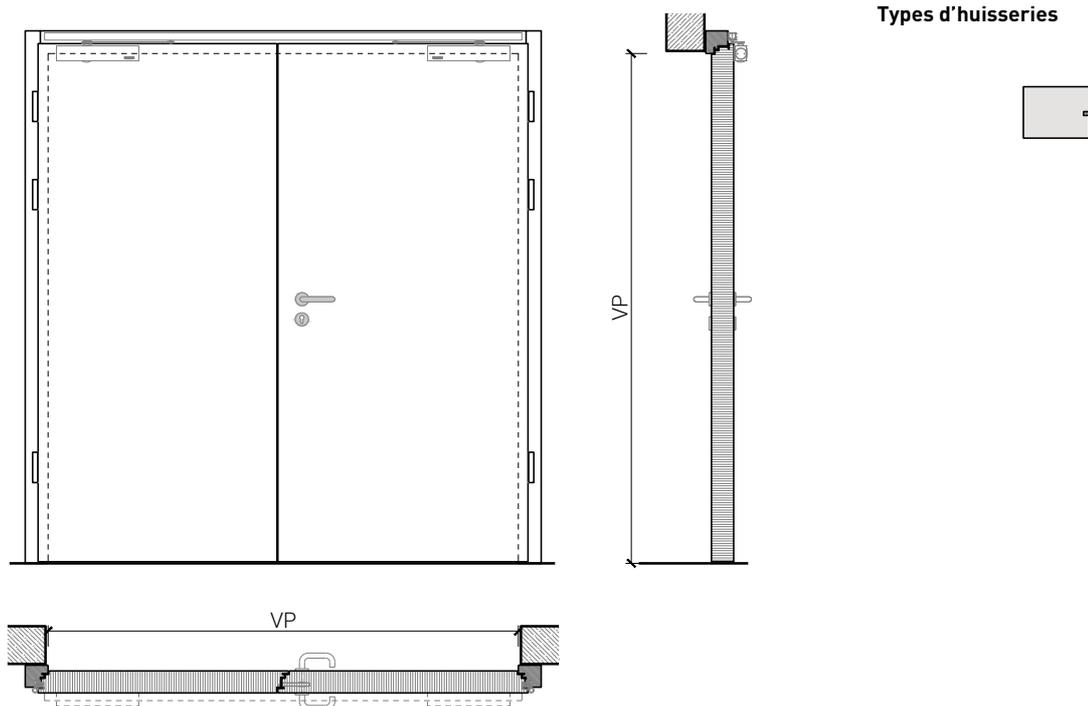

Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 50dB
- Porte pour locaux humides

Huisseries:

- Cadre bloc / cadre applique
-

Essences pour huisseries:

- Feuillus

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Ouvrants:

- Portes plane 88 mm

Essences pour ouvrants:

- Alaise : feuillus
- Alaise embrevée : feuillus

Essences et surfaces:

- Feuillus
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Porte pleine 88 à 2-vtx. sans vitrage Silence

Caractéristiques


Caractéristique		Porte pleine 88 à 2-vtl. sans vitrage	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 50 dB	
	Anti-panique (EN 179)	oui	
	Anti-panique (EN 1125)	oui	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c	
	Local humide (EN 16580)	oui	
	Salle d'eau (EN 16580)	non	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	non	
Essences		feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	non	
Vitre / panneau de porte	Intégration d'une vitre	non	
	Intégration de panneaux de porte	non	
Paumelles	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	non	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	non	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	non	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	non	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Porte pleine 88 à 2-vtx. sans vitrage Silence

Cadre bloc


Cadre applique 74 mm, porte à battue

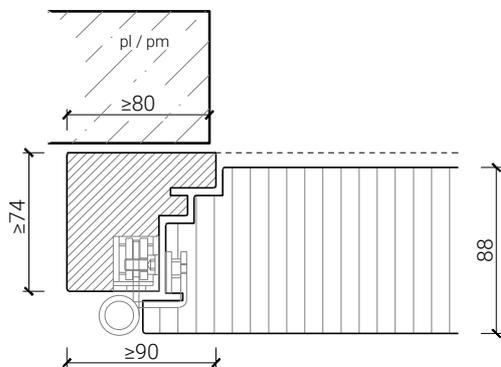


Cadre applique 88 mm, porte affleurée

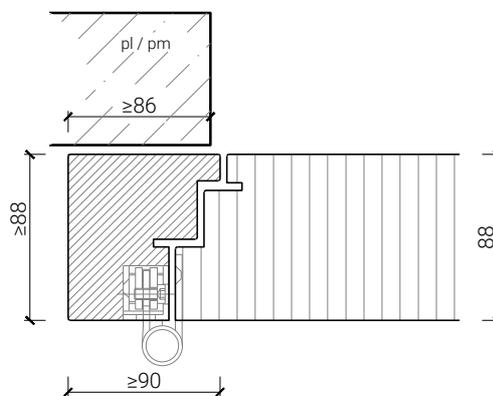

Cadre entre embrasures 74 mm, porte à battue

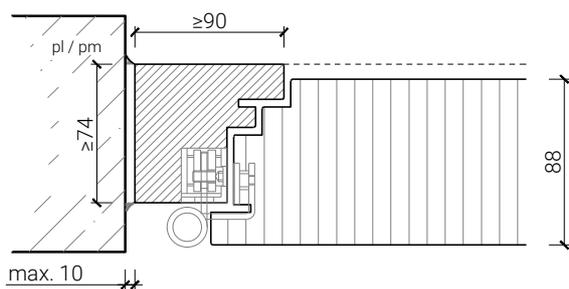

Cadre entre embrasures 88 mm, porte affleurée

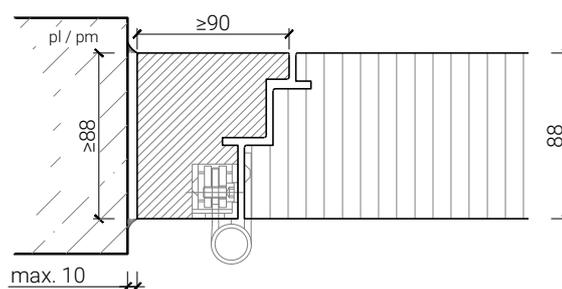


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Porte pleine 88 à 2-vtx. sans vitrage Silence

Ferme-porte. Raccord au sol


Ferme-porte intégré*

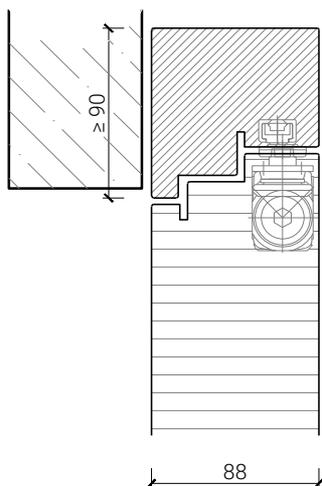


Ferme-porte côté paumelles*

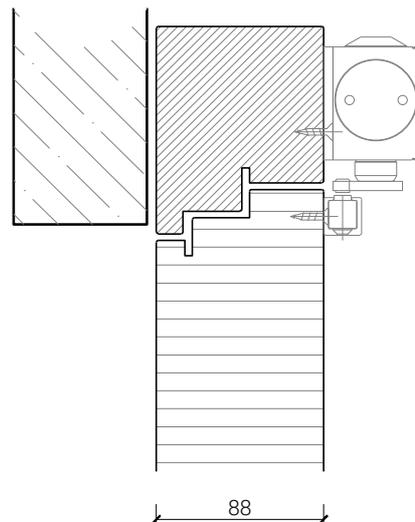


Butée avec joint d'étanchéité 40x30*



Butée 40x30*



Porte affleurant le sol




* Exécutions combinables entre elles
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Porte pleine 88 à 2-vtx. sans vitrage Silence

Partie central

Partie centrale 88 mm, porte à battue

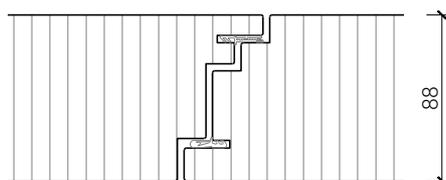

Partie centrale 88 mm, porte affleurée

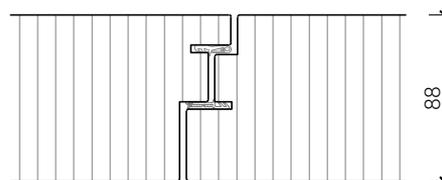

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.