
1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100
Holz/Alu





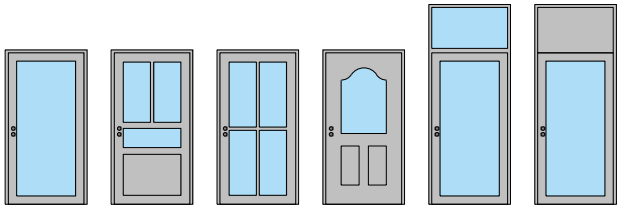

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI


CE
31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100
Holz/Alu

Übersicht

Zargenarten

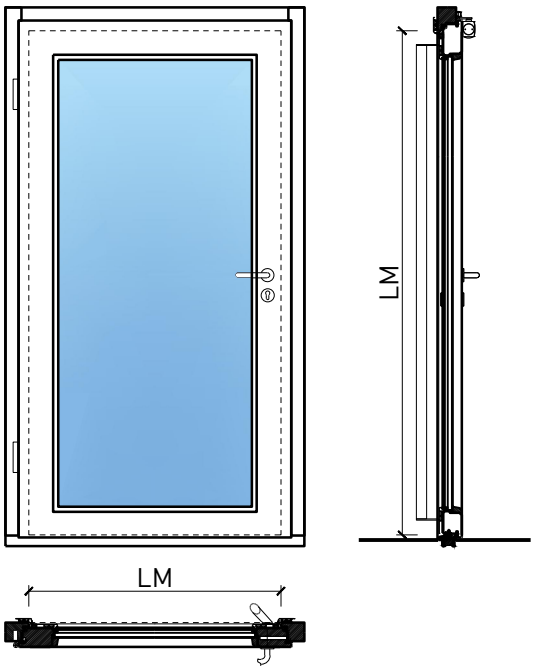



Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Einbruchschutz bis RC3

Zargen:
- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich
- Aluminiumvorsatzschalen in RAL oder Holzstruktur

Holzarten Zargen:
- Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:
- Rahmentüren 74 mm
- Rahmentüren 100 mm

- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 115 mm (bei Verglasungen)
- Aluminiumvorsatzschalen in RAL oder Holzstruktur

Holzarten für Türblätter:
- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:
- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Füllungen


CE

31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Alu

Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Aussentüre 74mm verglast, Holz/Alu	1-flg. Aussentüre 100mm verglast, Holz/Alu
Funktionen	Brandschutz (EN 16034)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis RW 43 dB	bis RW 43 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 3	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse B4	
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 8A	
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	1.308 W/m2K	0.873 W/m2K
	Feuchtraum	-	
	Nassraum (RAL RG 426)	-	
	Hochwasserbeständigkeit (PfB)	-	
	Hagelschutz (VKF)	HW3-7	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ⩽ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	vorgehängte Doppel	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


CE

31-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100
Holz/Alu
Blockzarge


Blendrahmen 74 mm, Türe gefälzt

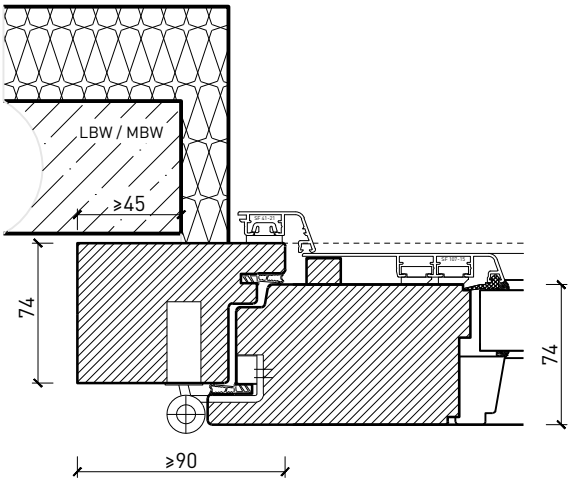


Blendrahmen 100 mm, Türe gefälzt

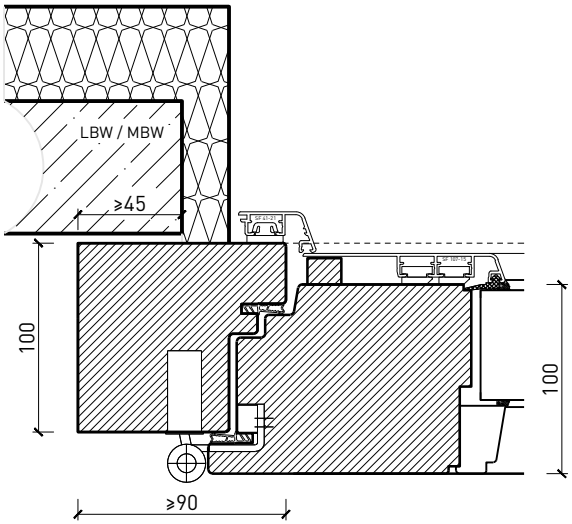


Blockrahmen 74 mm, Türe gefälzt

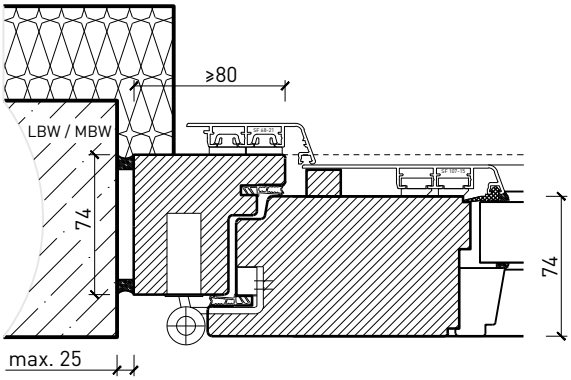


Blockrahmen 100 mm, Türe gefälzt

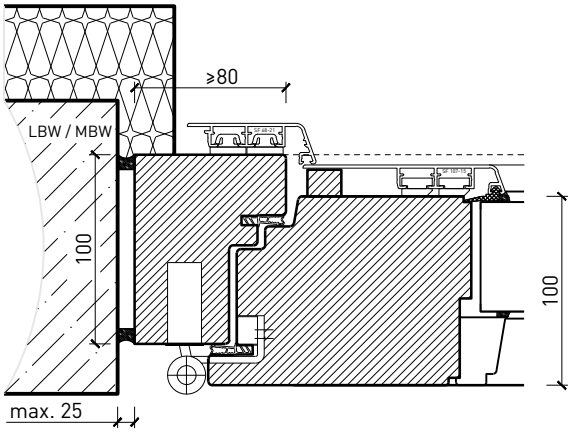

Blockrahmen 74 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

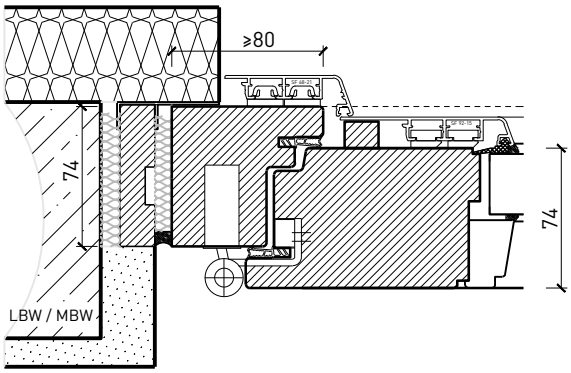

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

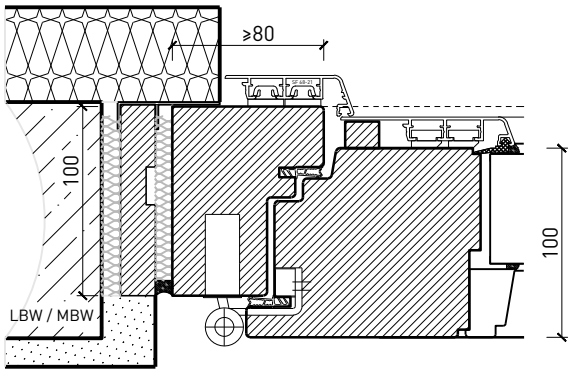

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


ASTORI

CE
31-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100
Holz/Alu
Blockzarge stumpf


Blendrahmen 100 mm, Türe stumpf

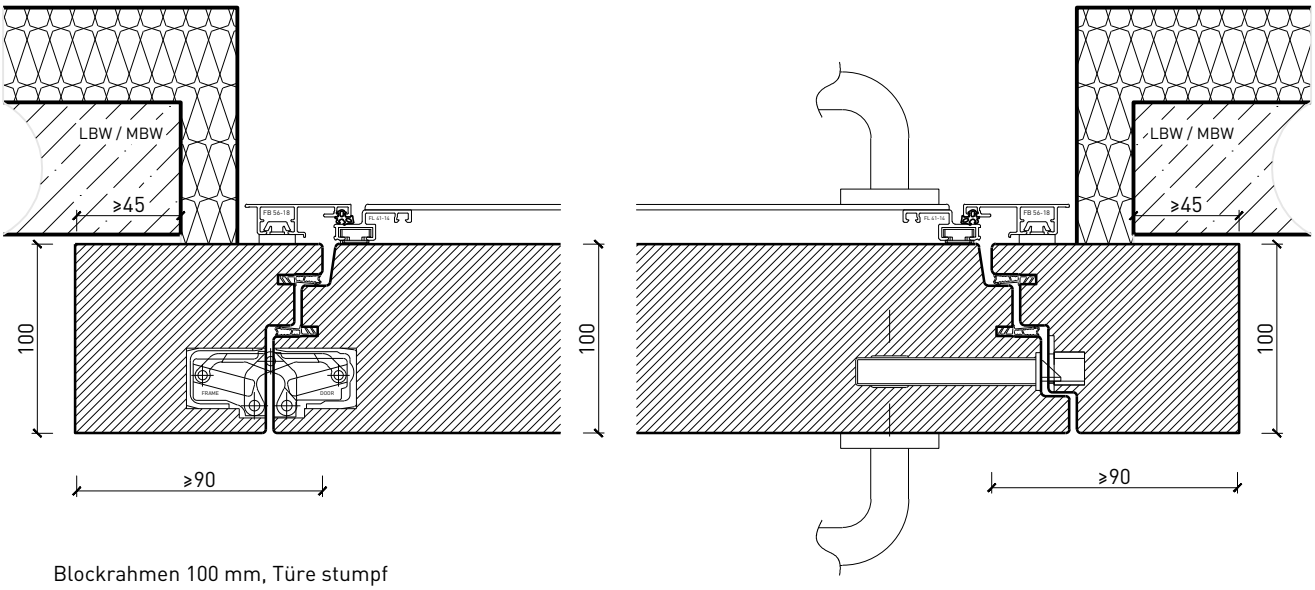

Blockrahmen 100 mm, Türe stumpf

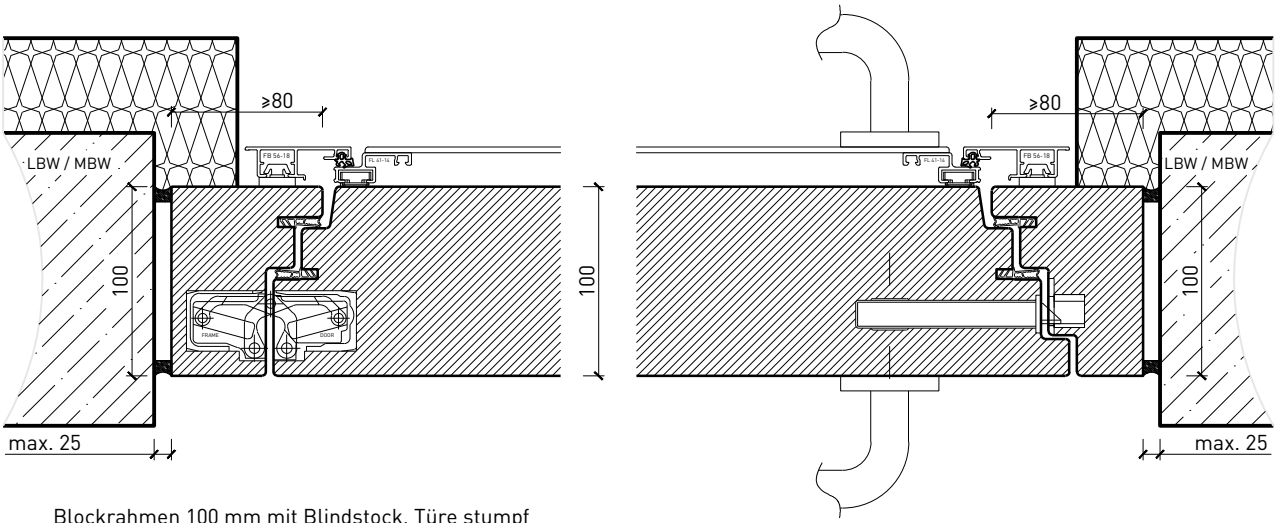

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe stumpf

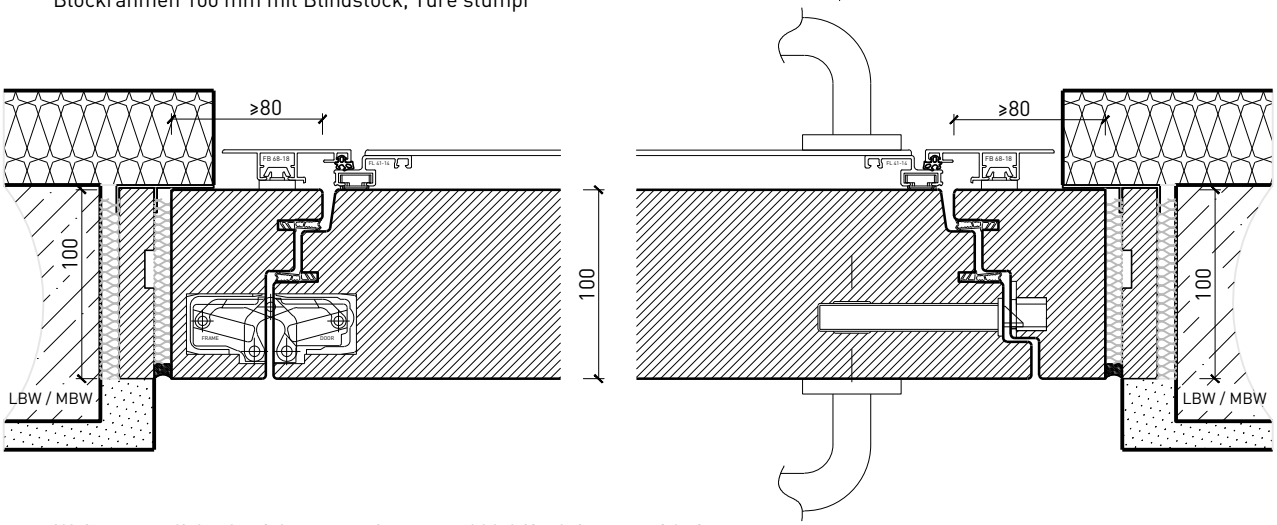

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


ASTORI

CE
31-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100
Holz/Alu
Blockzarge stumpf aussen öffnend


Blendrahmen 100 mm, Türe stumpf nach aussen öffnend

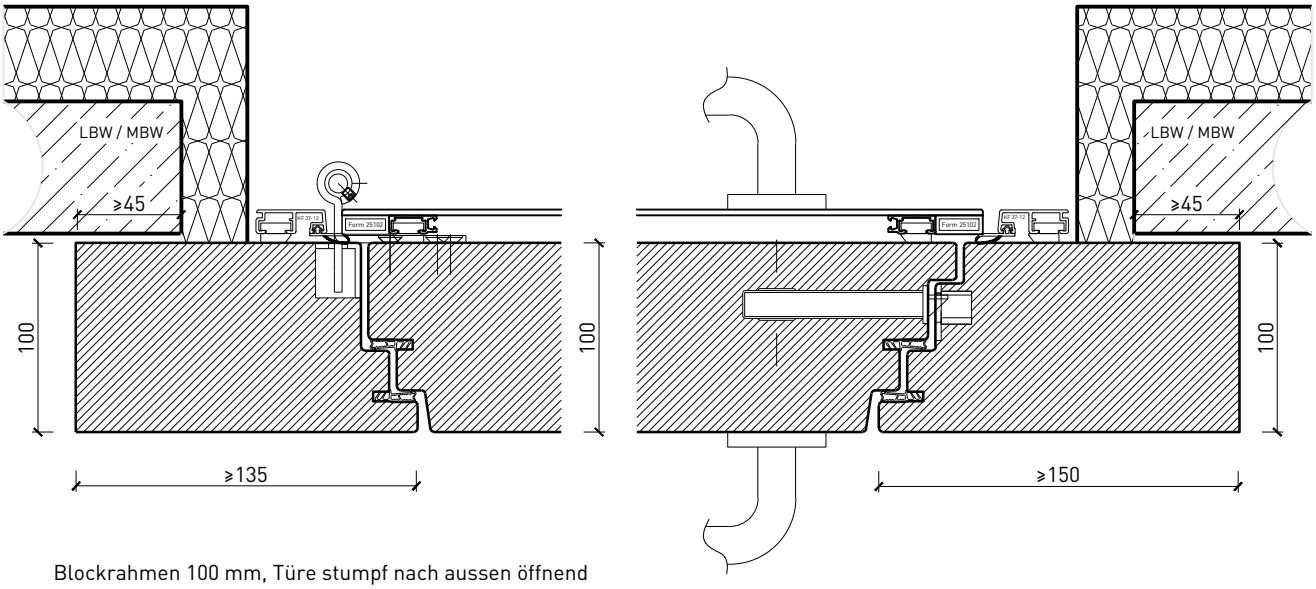

Blockrahmen 100 mm, Türe stumpf nach aussen öffnend

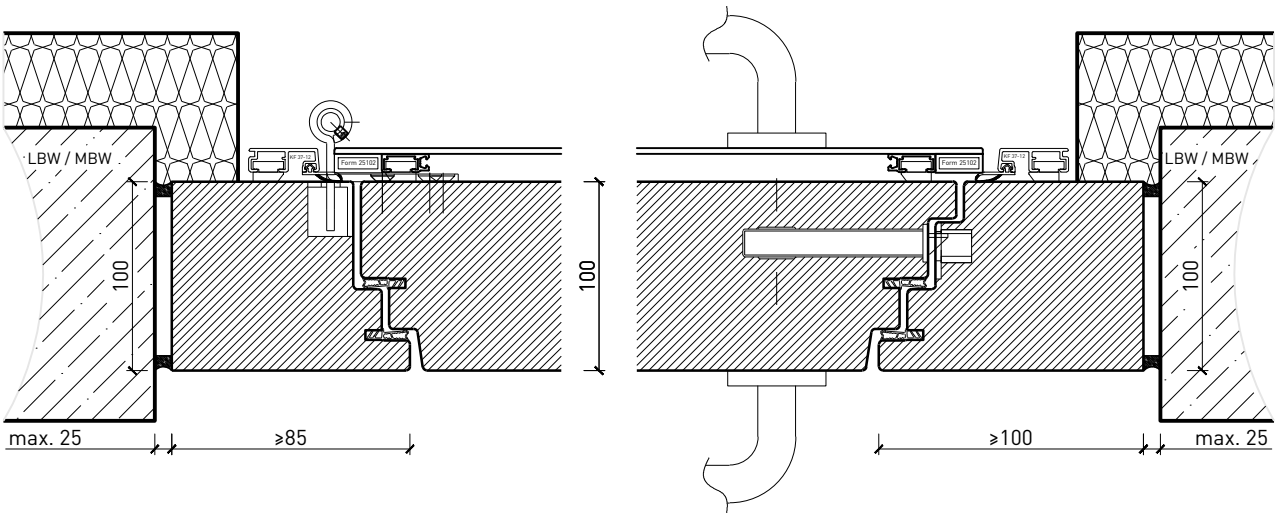

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe stumpf nach aussen öffnend

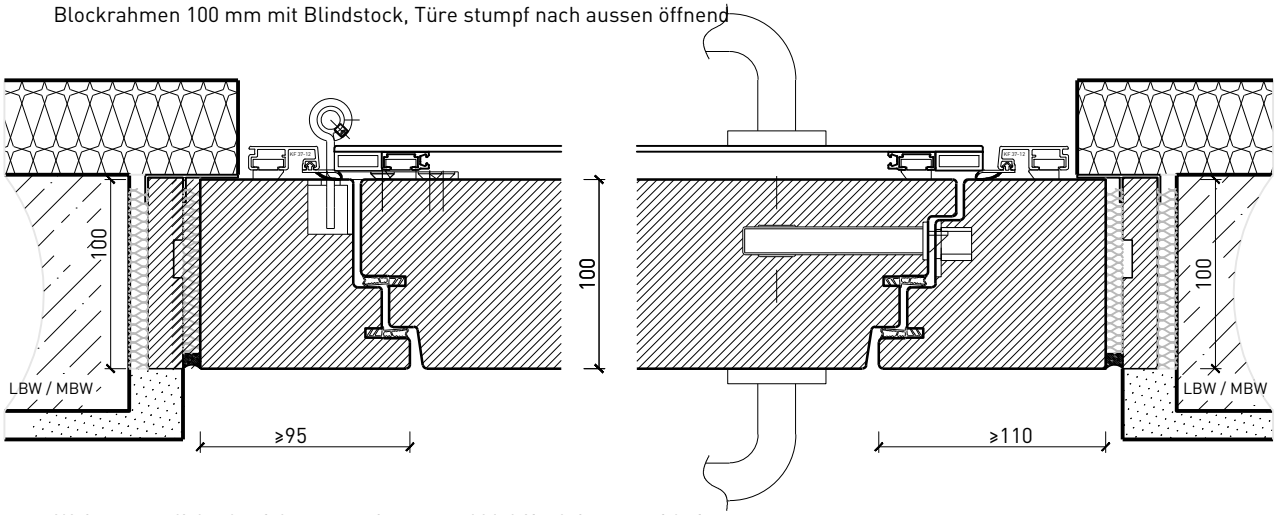

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100
Holz/Alu

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
Türschliesser Normalmontage*

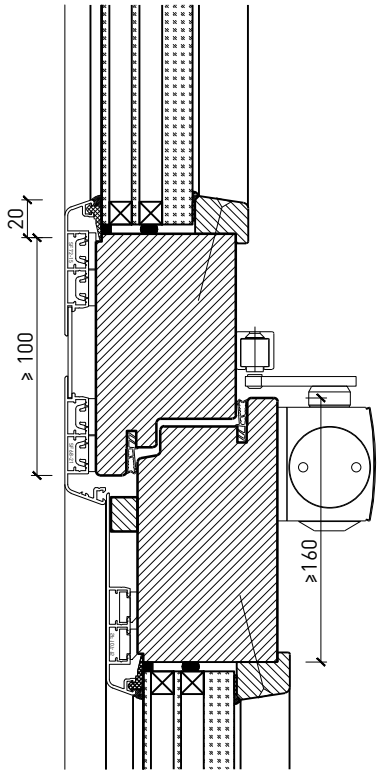


Türe / Oberteil voll*
Türschliesser integriert*

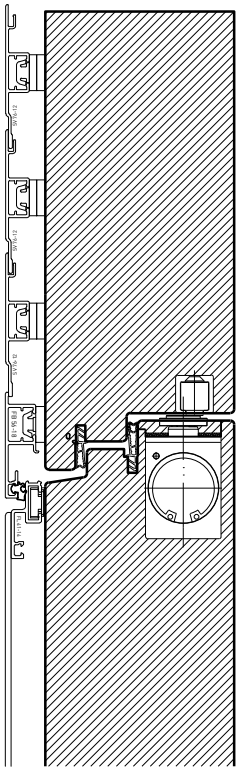


Türschliesser Kopfmontage*

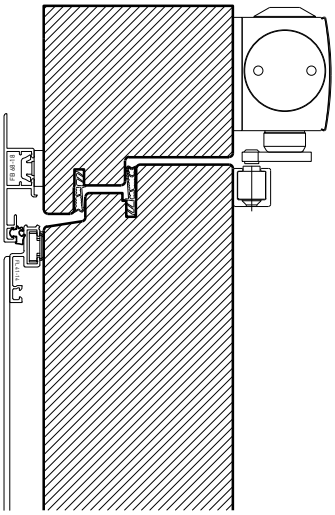


Anschlagschwelle GFK
HT20 (AG 168 1.02-0)

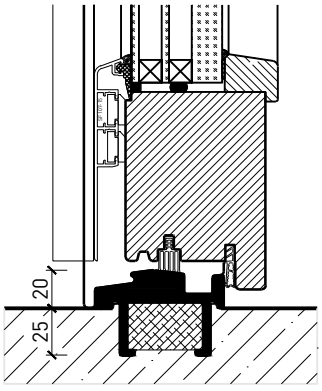

Anschlagschwelle
Gluske Eifel TB 70

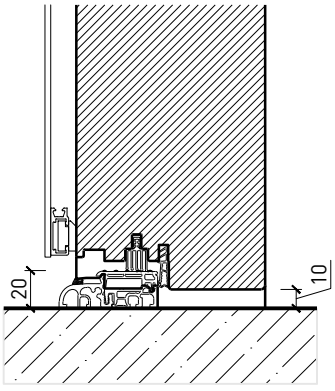

Streiftür mit Drainagerost
(nicht geeignet für stark
bewitterte Bereiche)

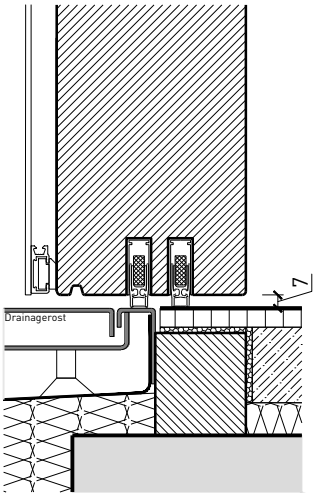

* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100
Holz/Alu
Verglasungen

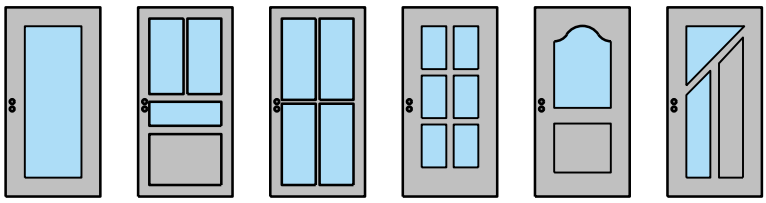


Aluschale glatt
Glasleiste gerade

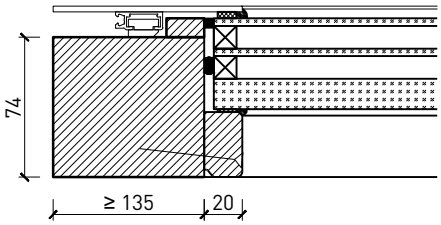


Aluschale glatt
Glasleiste gerade

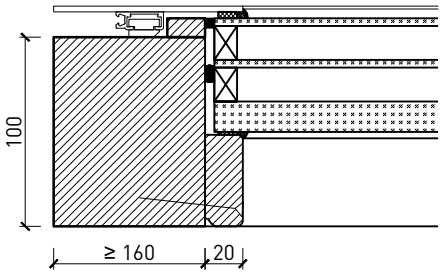


Aluprofilschale schräg
Glasleiste schräg mit Schattennut

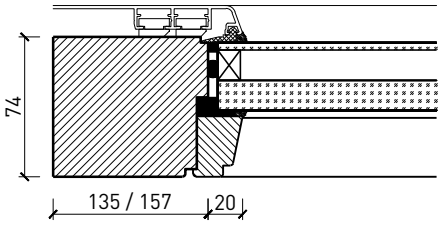


Aluprofilschale schräg
Glasleiste schräg mit Schattennut

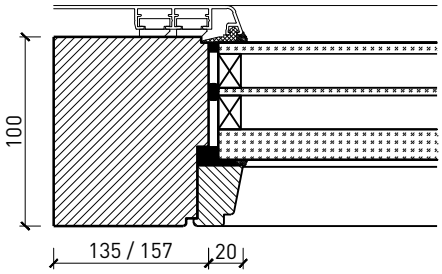


Aluprofilschale schräg
Glasleiste schräg

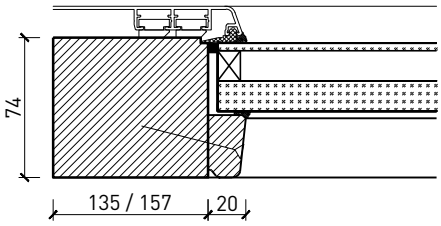


Aluprofilschale schräg
Glasleiste schräg

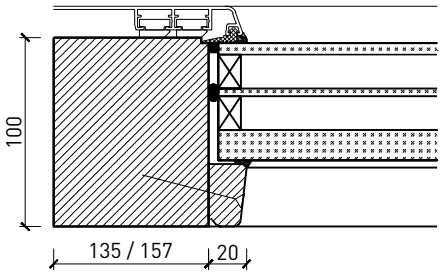

Aluschale mit Glasrahmen
Glasleiste schräg mit Überschlag

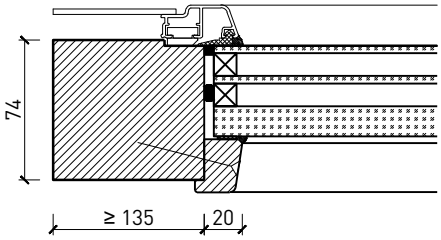

Aluschale mit Glasrahmen
Glasleiste schräg mit Überschlag

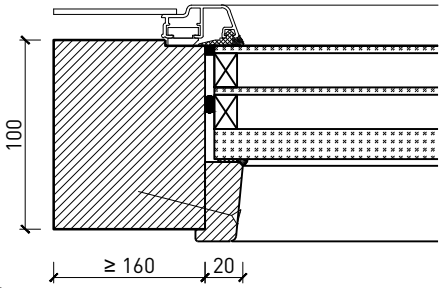

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK


ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100
Holz/Alu
Stiltüren

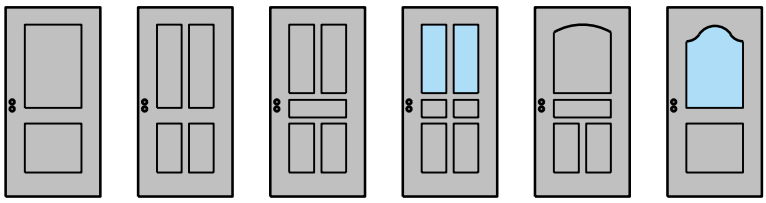

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

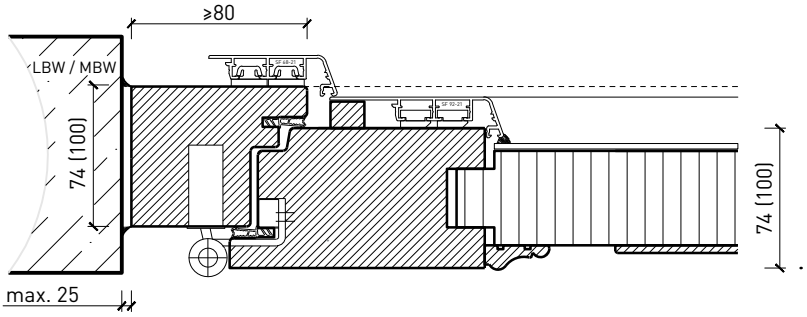

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

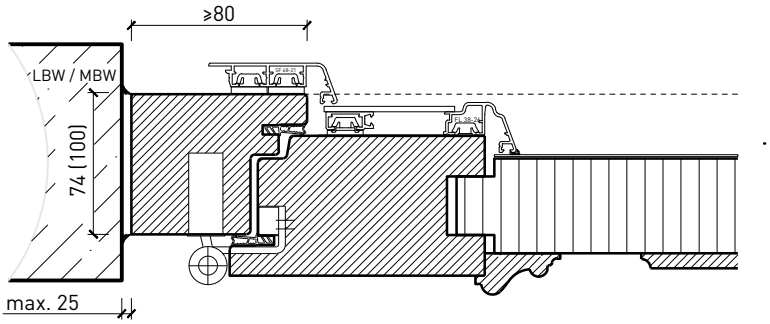

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE

31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications