
1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68
mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu





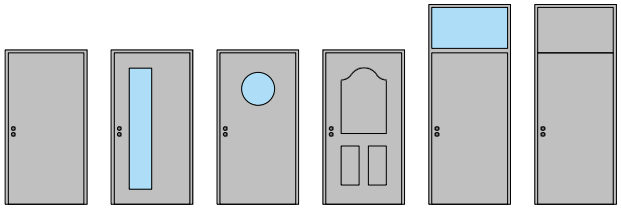

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu

Übersicht

Zargenarten

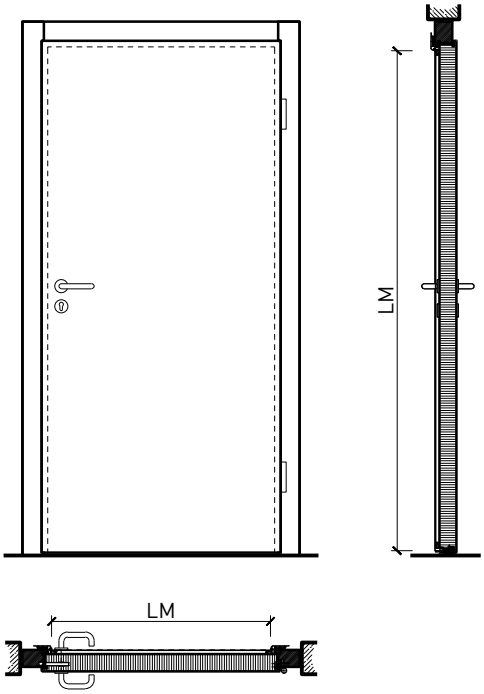



Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 39 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:
- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich
- Aluminiumvorsatzschalen in RAL/NCS oder Holzstruktur

Holzarten Zargen:
- Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:
- Sperrtüren 51 mm
- Sperrtüren 68 mm

- Aluminiumvorsatzschalen in RAL/NCS oder Holzstruktur
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 150mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:
- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:
- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen


CE

31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu

Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Aussentüre Vollbau 51mm mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu	1-flg. Aussentüre Vollbau 68mm mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu
Funktionen	Brandschutz (EN 16034)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis RW 32 dB	bis RW 39 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse C5	
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 4A	Klasse 5A
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	1,3 W/m2K	1.247 W/m2K
	Feuchtraum	Ja	
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja	
	Hochwasserbeständigkeit (PfB)	-	
	Hagelschutz (VKF)	HW3-7	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	Ja
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	Ja
	Einbau von Füllungen	-	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	-	Ja
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	-	Ja
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ⩽ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	vorgehängte Doppel	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu

Blockzarge


Blendrahmen 68 mm, Türe gefälzt

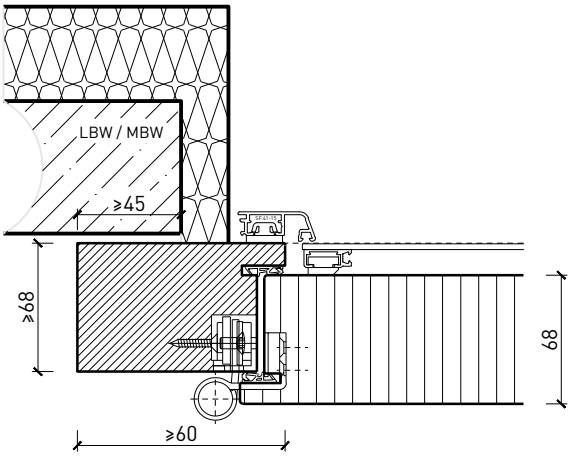


Blendrahmen 55 mm, Türe gefälzt

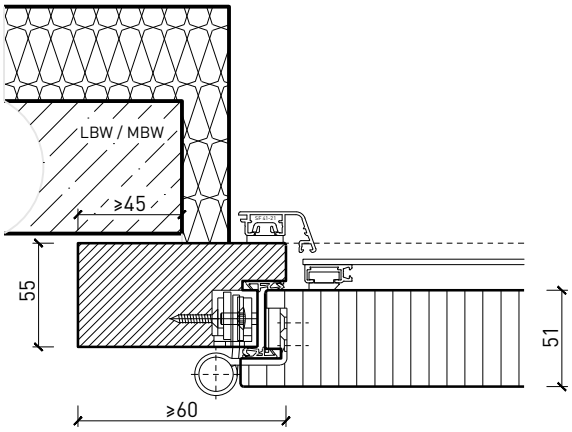

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

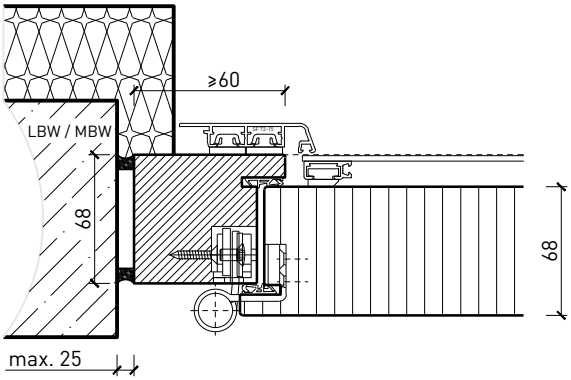

Blockrahmen 55 mm, Türe gefälzt

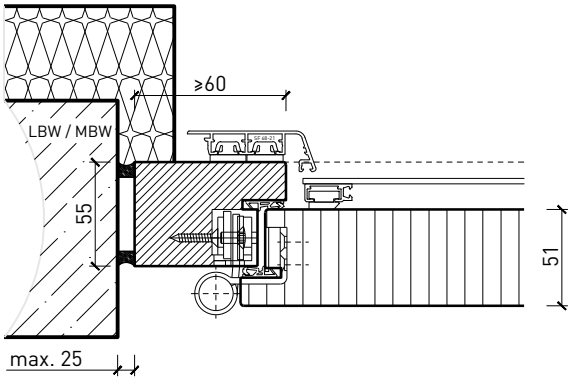

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68
mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*

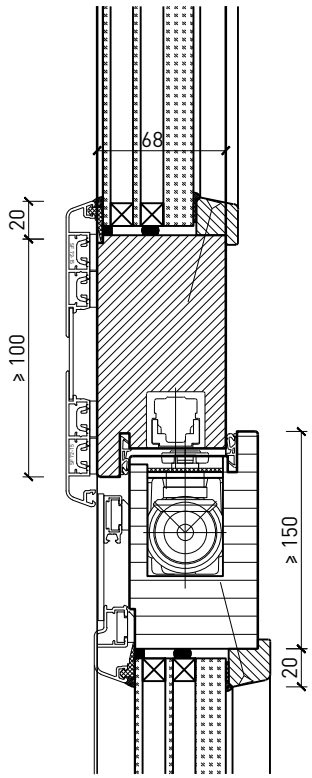


Türe / Oberteil voll*
Türschliesser bandseitig*

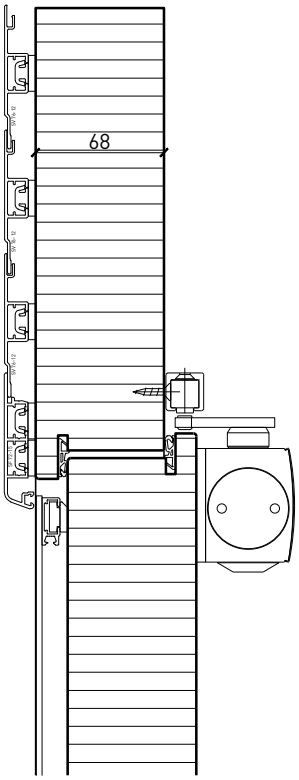


Türschliesser bandseitig*

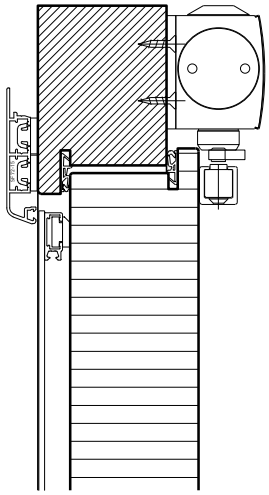


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagschwelle



Streiftüre



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


ASTORI

CE
31-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68
mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu


Verglasungen

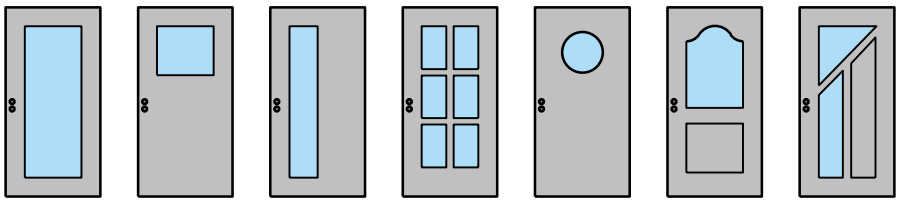


Aluschale glatt
Glasleiste gerade

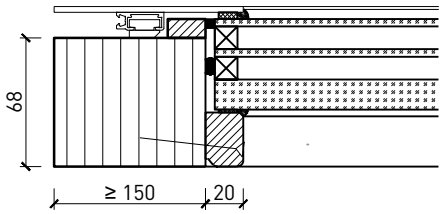

Aluschale glatt
Glasleiste schräg

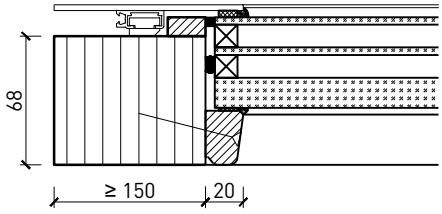

Aluschale mit Glasrahmen
Glasleiste schräg mit Überschöag

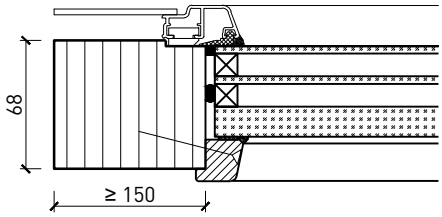


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

CE
31-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68
mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu


Stiltüren

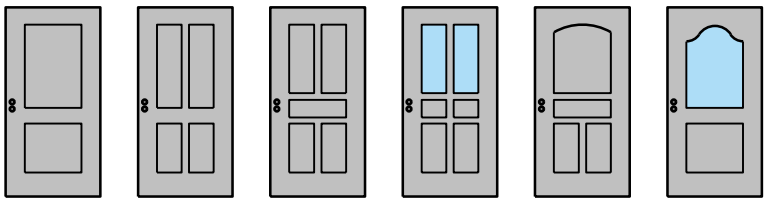


Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

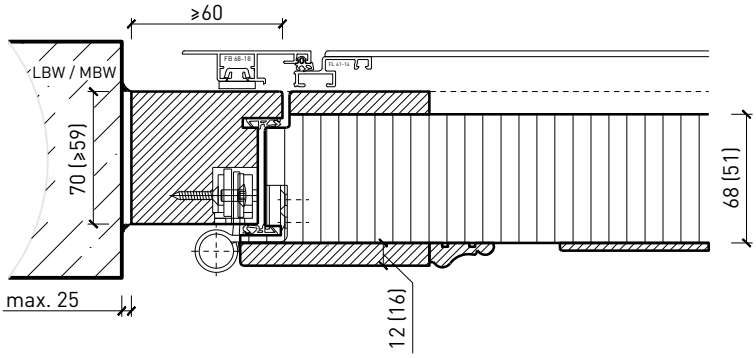

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

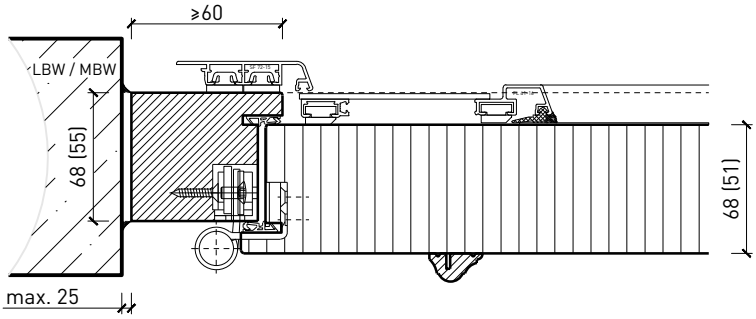

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

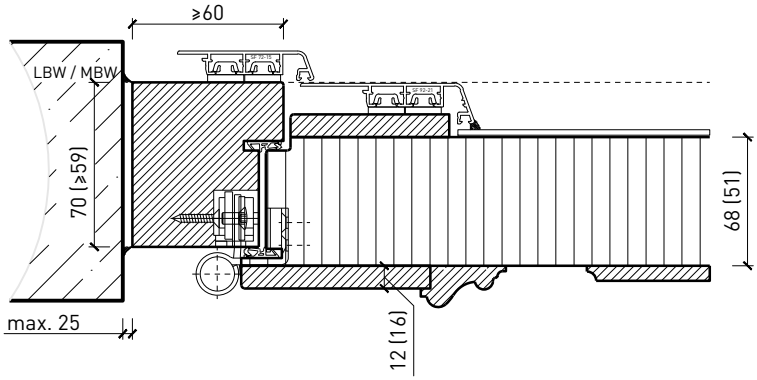

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE

31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications