
# 1-flg. Türe EI60 Vollbau
# mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme



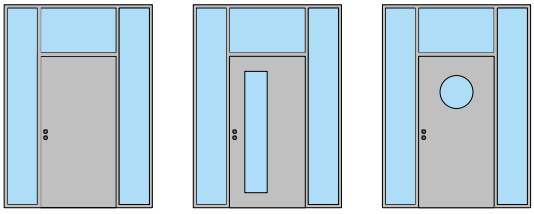

FEUERSCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

30192 / 32310


25-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# 1-flg. Türe EI60 Vollbau
# mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

## Übersicht

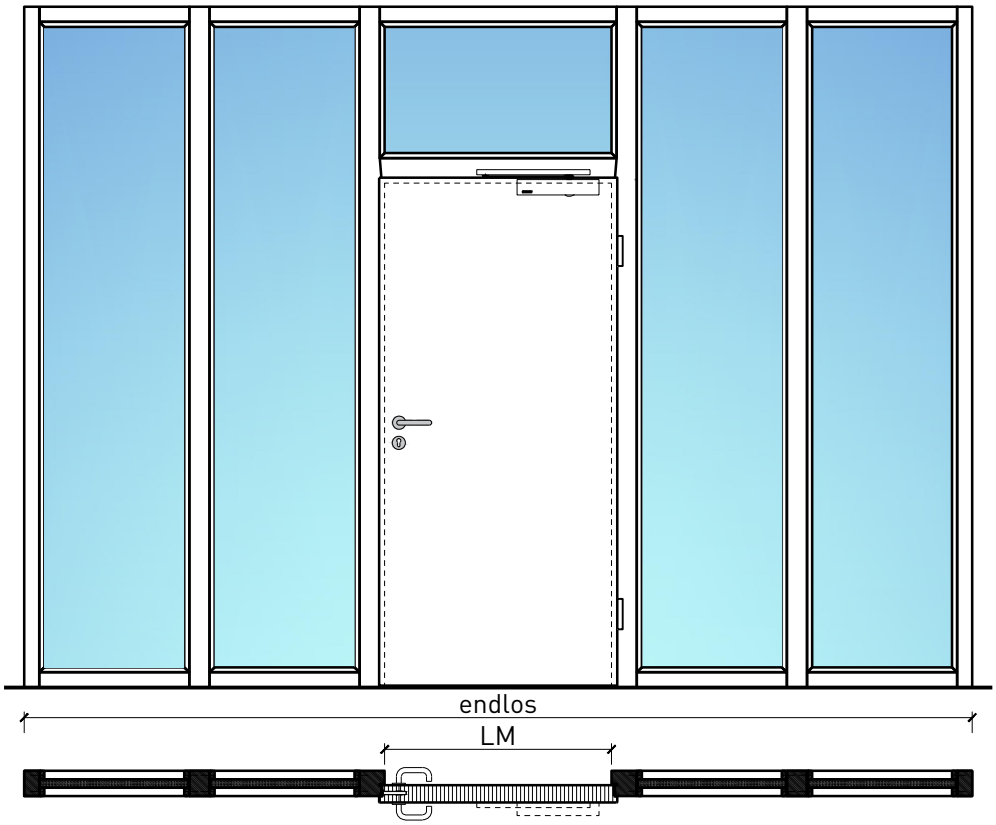

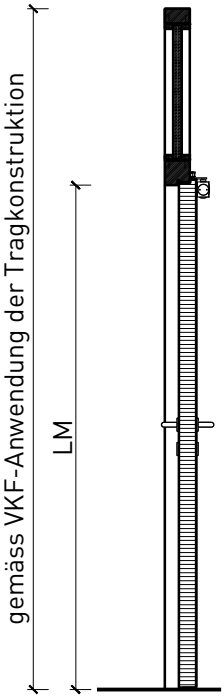
Beschreibung:
- Feuerhemmende EI60 Drehtür
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Feuchtraumtüre

Einbau in Wandsysteme:
- Verglasungen EI60, EI90

Türblätter:
- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich

Holzarten für Türblätter:
- Einleimer: Laubhölzer

Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

30192 / 32310


25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# 1-flg. Türe EI60 Vollbau
# mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

## Eigenschaften

| Eigenschaft | | 1-flg. Türe EI60 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand | |
|---|---|---|---|
| **Funktionen** | Brandschutz (EN 1634-1) | EI60 | |
| | Dauerfunktion (EN 1191) | - | |
| | Rauchschutz (EN 1634-3) | - | |
| | Schallschutz (EN ISO 10140-2) | bis Rw 32 dB | |
| | Panik (EN 179) | Ja | |
| | Panik (EN 1125) | Ja | |
| | Einbruchschutz (EN 1627) | - | |
| | Durchschusshemmung (EN 1522) | - | |
| | Klima (EN 12219) | - | |
| | Feuchtraum (EN 16580) | Ja | |
| | Nassraum (EN 16580) | - | |
| **Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)** | Leichtbauwand (EN 1363-1) | - | |
| | Massivbauwand (EN 1363-1) | - | |
| | Lignum Wände (STP) | - | |
| | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung | Ja | |
| **Holzarten** | | Laubhölzer | |
| **Sonderformen** |  | - | |
| **Servicetüre** | Einbau | - | |
| **Glas / Füllung** | Einbau von Glas | Ja | |
| | Einbau von Füllungen | - | |
| **Bänder** | Objekband | Ja | |
| | verdecktliegendes Band | Ja | |
| **Türschliesser** | offen | Ja | |
| | verdecktliegender Türschliesser | Ja | |
| **dekorative Oberflächen** | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Ja | |
| | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt | Ja | |
| | brennbare Oberflächenschicht | Ja | |
| | dekorative Fräsungen | - | |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

30192 / 32310

25-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# 1-flg. Türe EI60 Vollbau
# mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

## Blockzarge in FST-Verglasung


Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

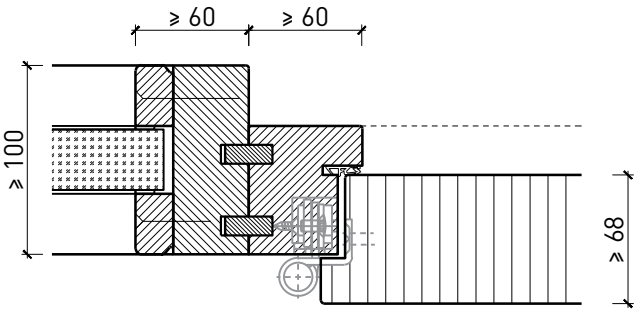



Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf

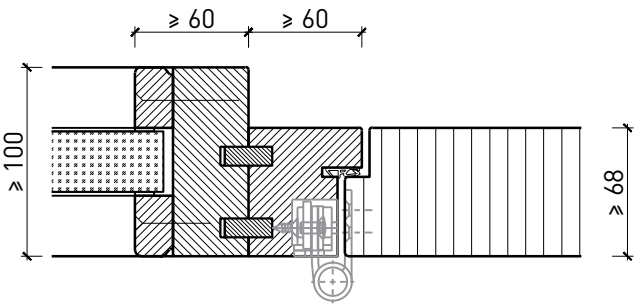


Einbau in Festverglasung
mit angefrästen Glasleisten, Türe gefälzt

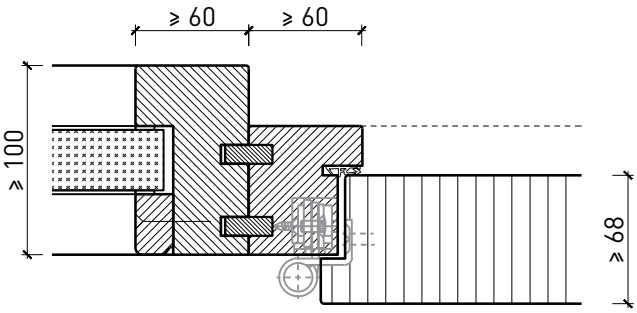


Einbau in Festverglasung
mit angefrästen Glasleisten, Türe stumpf

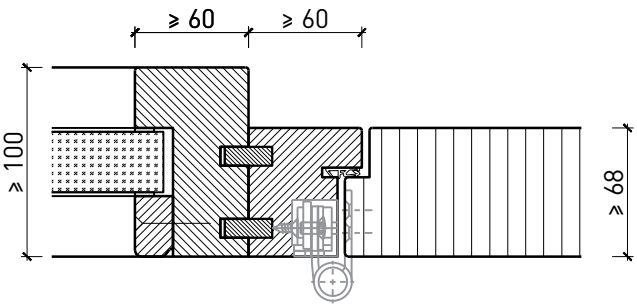


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.





FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# 1-flg. Türe EI60 Vollbau
# mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

## Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*

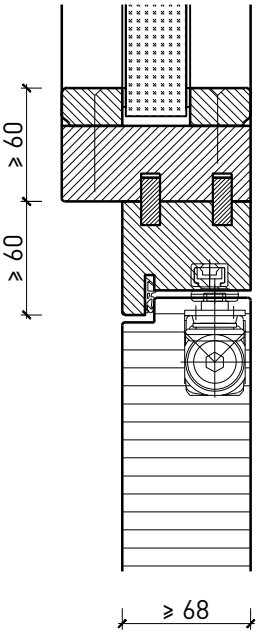



Türe / Oberteil verglast*
Türschliesser bandseitig*

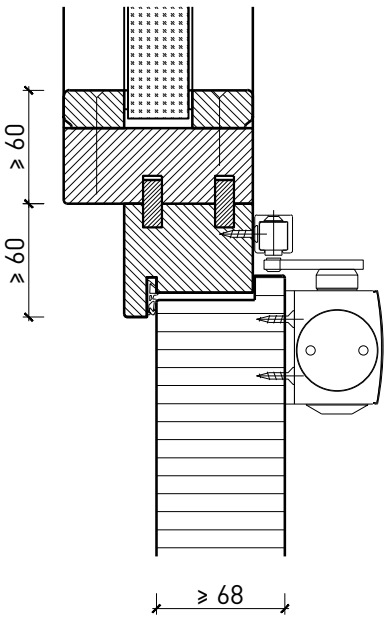



Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*




Anschlagwinkel 40x30*




Streiftüre




* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI


30192 / 32310
25-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# 1-flg. Türe EI60 Vollbau
# mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme


## Glaseinsätze Türe

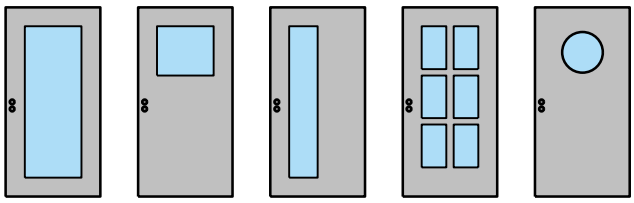

Glas mittig
Glasleisten gerade

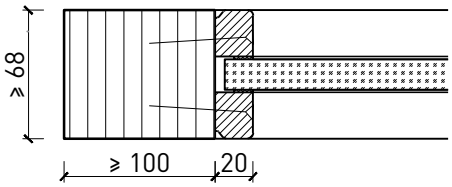


Glas mittig,
Glasleisten schräg

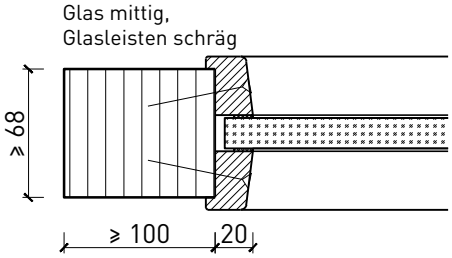


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


30192 / 32310
25-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# 1-flg. Türe EI60 Vollbau
# mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

## Stiltüren

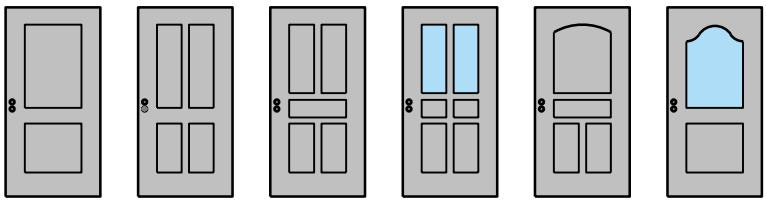

Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

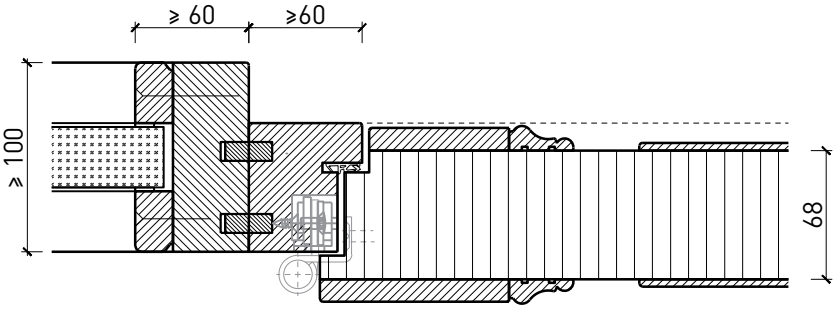


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

30192 / 32310

25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications