

2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100
mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz



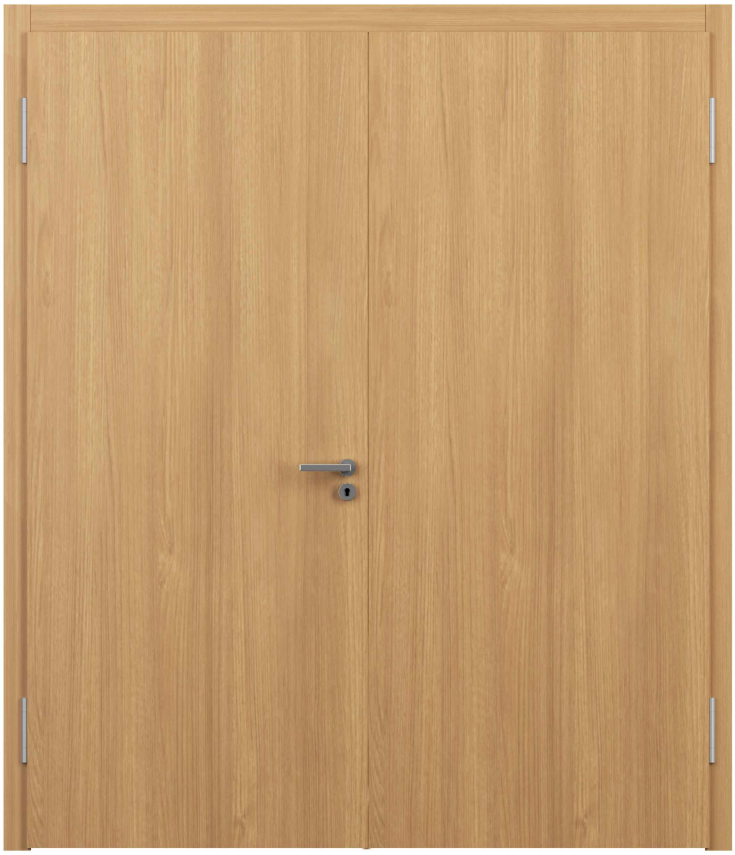



FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


CE

31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

Übersicht

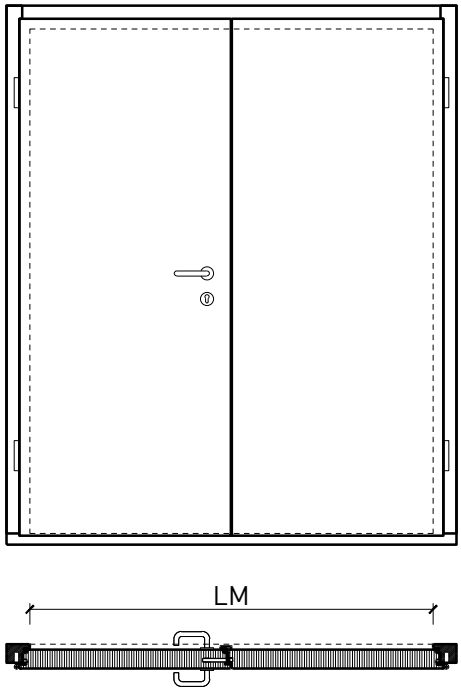

Zargenarten



Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:
- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich

Holzarten Zargen:
- Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:
- Sperrtüren 74 mm
- Sperrtüren 100 mm

- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 160mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:
- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne


Verglasung / Füllung:
- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

CE
31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

Eigenschaften

Eigenschaft		2-flg. Aussentüre 74mm Vollbau mit/ohne Glaseinsatz	2-flg. Aussentüre 100mm Vollbau mit/ohne Glaseinsatz
Funktionen	Brandschutz (EN 16034)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis RW 30 dB	bis RW 32 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 3	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse B2	
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 7A	
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	0.904 W/m2K	0.663 W/m2K
	Feuchtraum	Ja	
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja	
	Hochwasserbeständig (PfB)	-	
	Hagelschutz (VKF)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ⩽ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	vorgehängte Doppel	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

Blockzarge


Blendrahmen 74 mm, Türe gefälzt

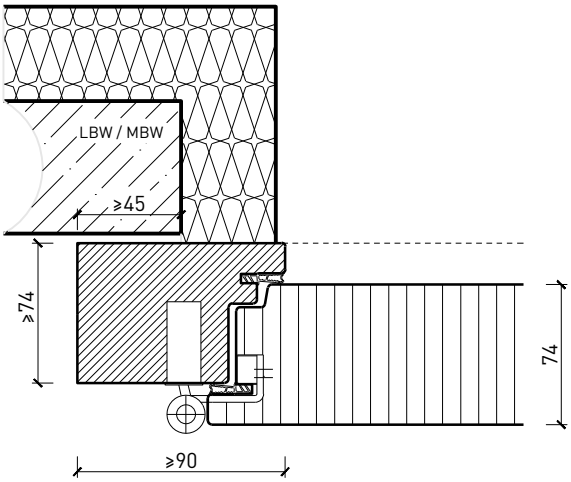


Blendrahmen 100 mm, Türe gefälzt

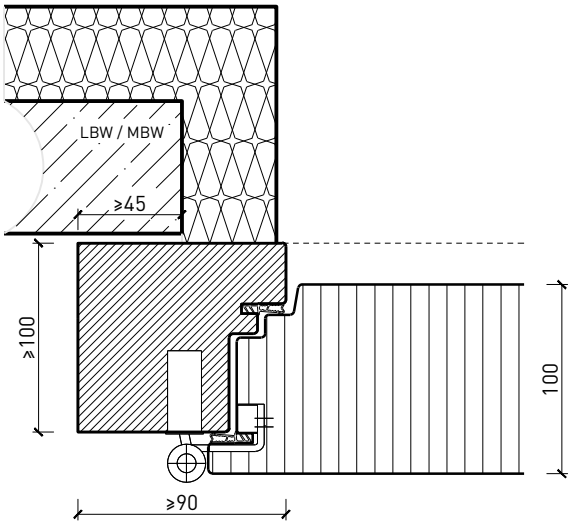


Blockrahmen 74 mm, Türe gefälzt

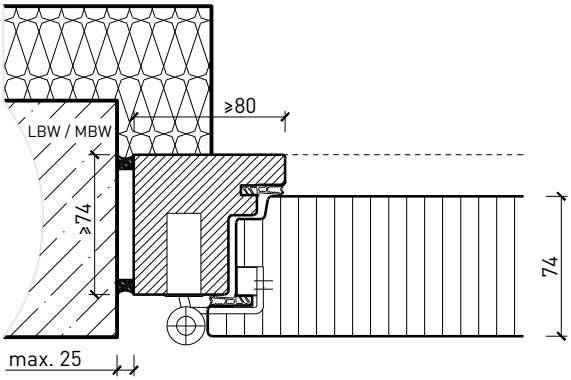


Blockrahmen 100 mm, Türe gefälzt

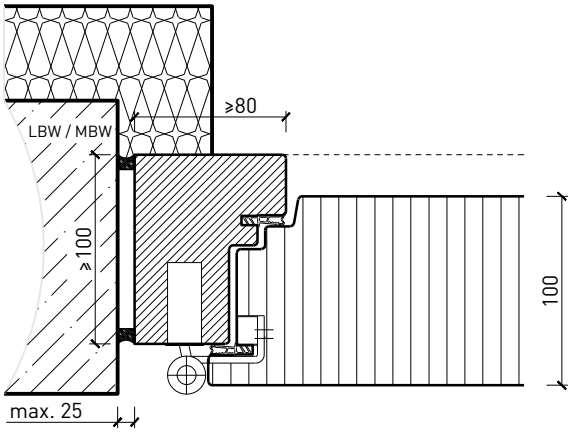

Blockrahmen 74 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

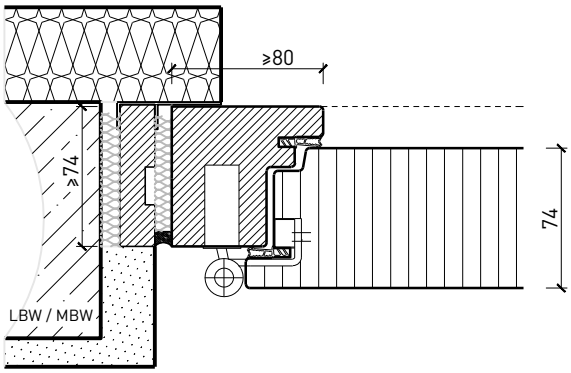

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

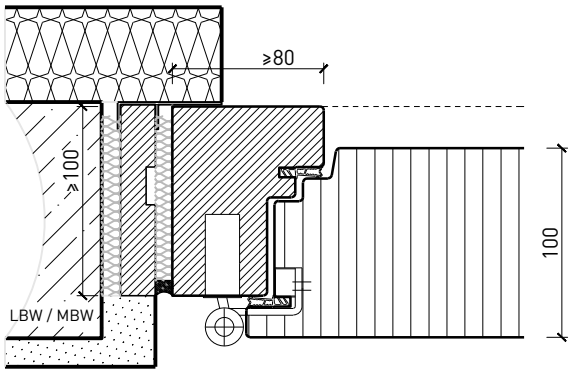

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

Blockzarge stumpf


Blendrahmen 100 mm, Türe stumpf

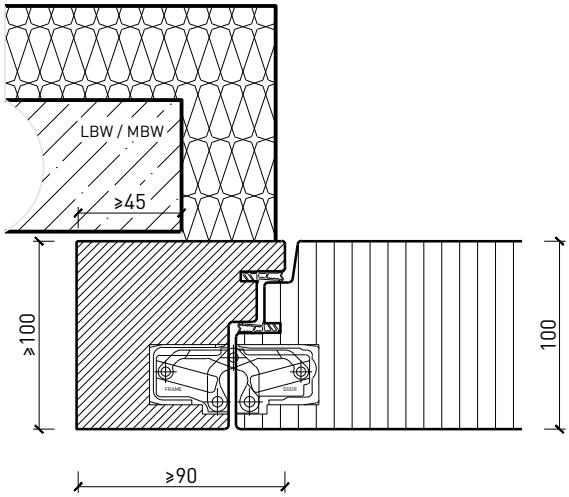

Blockrahmen 100 mm, Türe stumpf

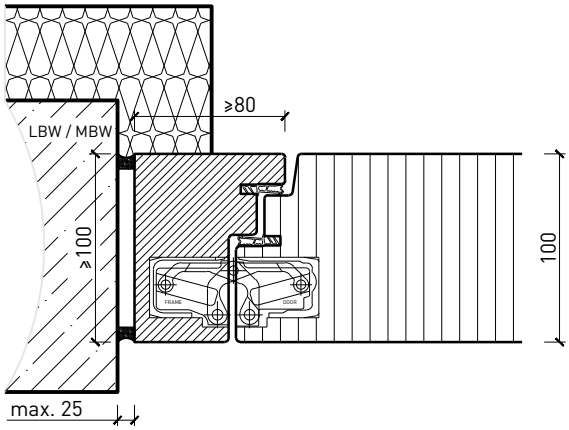

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe stumpf

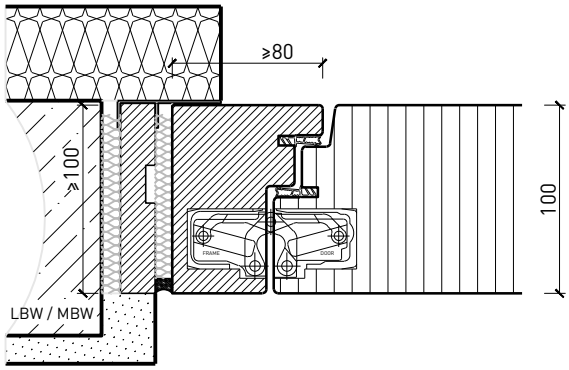

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100
mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
Türschliesser Normalmontage*

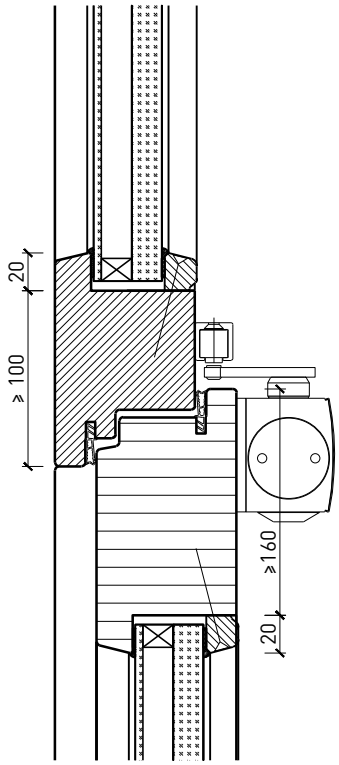


Türe / Oberteil voll*
Türschliesser integriert*

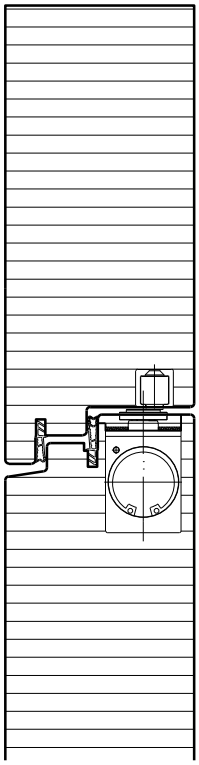


Türschliesser Kopfmontage*

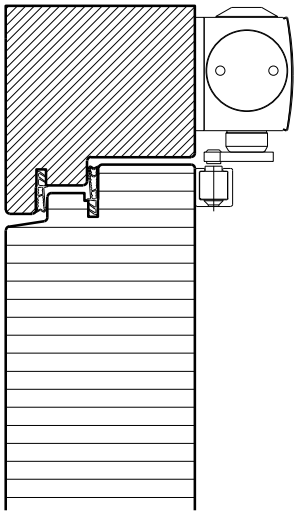


Anschlagschwelle GFK
HT20 (AG 168 1.02-0)

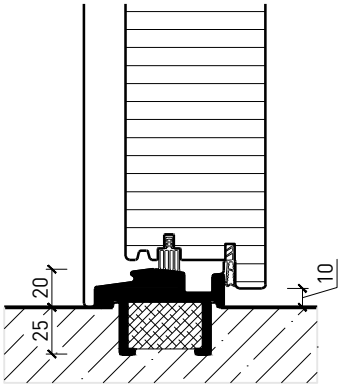

Anschlagschwelle
Gluske Eifel TB 70

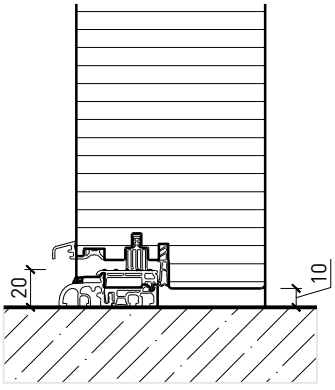

Streiftür mit Drainagerost
(nicht geeignet für stark
bewitterte Bereiche)

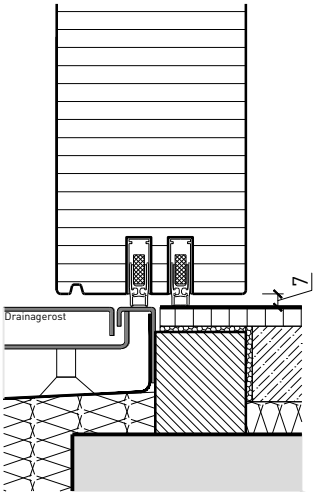

* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI


CE

31-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100
mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz


Verglasungen

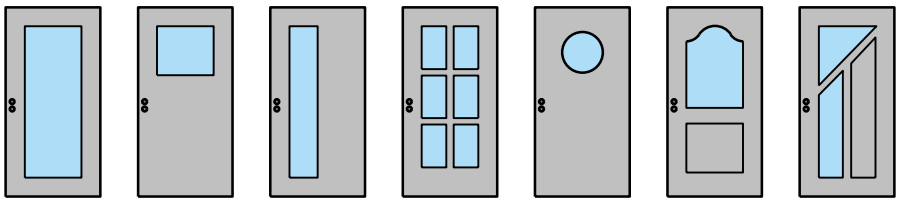


Glasfalzkante Holz
Glasleiste einseitig schräg

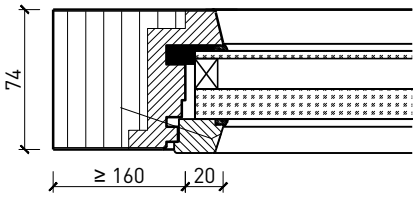


Glasfalzkante Holz
Glasleiste einseitig schräg

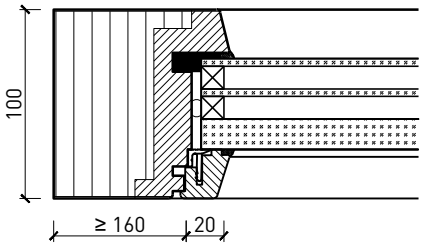


Glaslichtkante Sperrholz/HDF
Glasleiste einseitig schräg

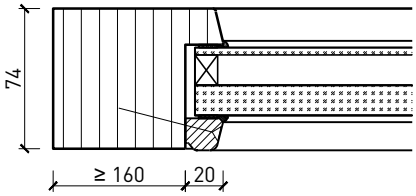


Glaslichtkante Sperrholz/HDF
Glasleiste einseitig schräg

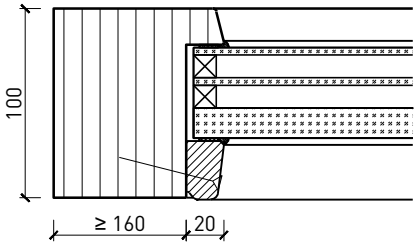


Glaslichtkante Sperrholz/HDF
Glasleiste einseitig

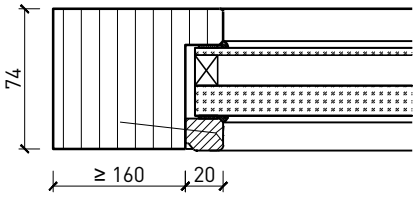


Glaslichtkante Sperrholz/HDF
Glasleiste einseitig

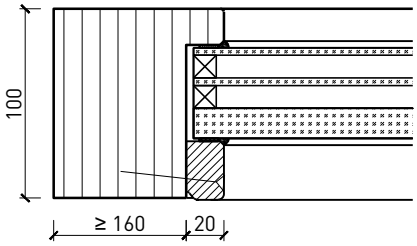

Glaslichtkante HDF
Glasleiste einseitig

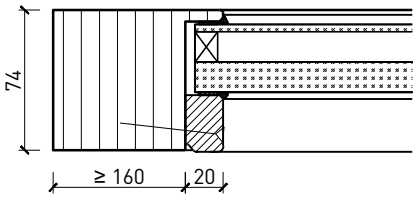

Glaslichtkante HDF
Glasleiste einseitig

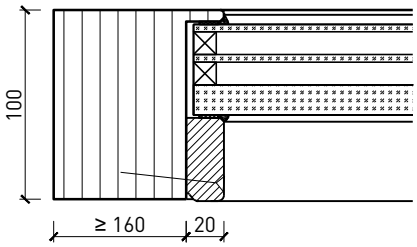

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


ASTORI

CE
31-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz


Stiltüren

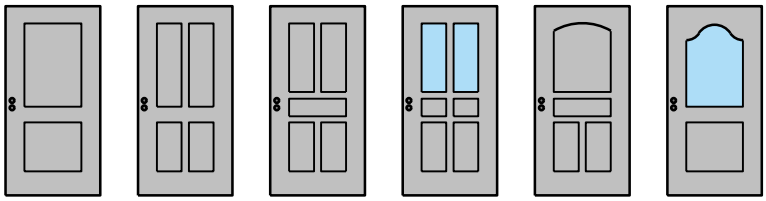


Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

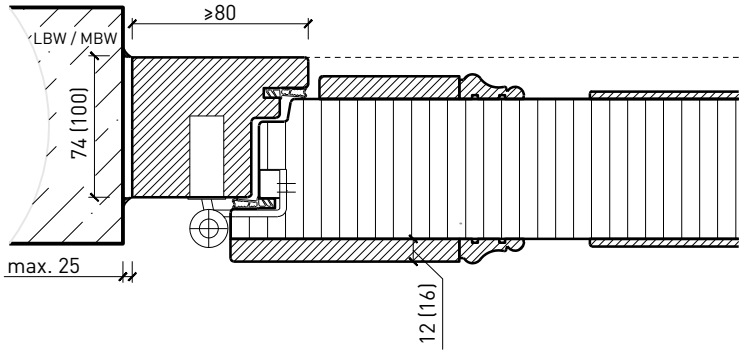


Mittelanschlag 74 / 100 mm, Türe mit Aufdopplung

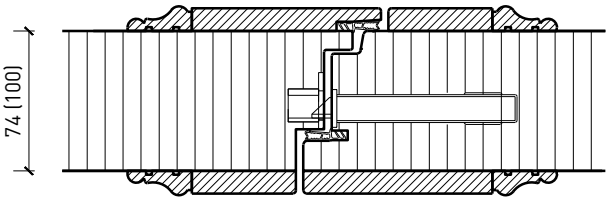


Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

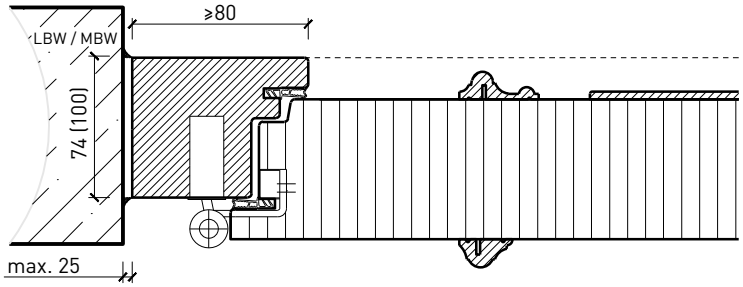


Mittelanschlag 74 / 100 mm, Türe ohne Aufdopplung

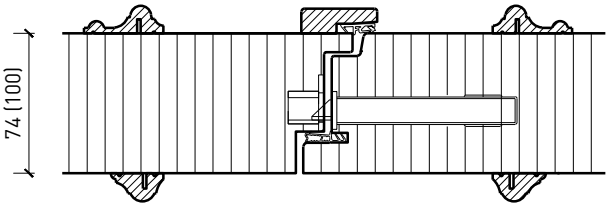

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

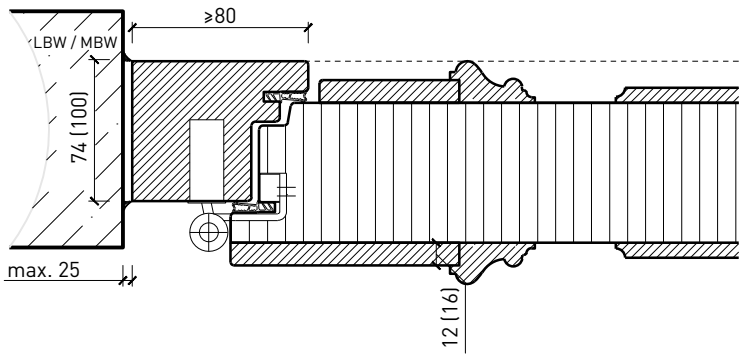

Mittelanschlag 74 / 100 mm, Schlagleisten profiliert

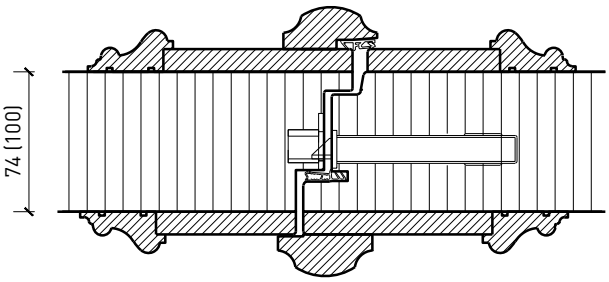

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

Mittelpartie


Mittelpartie 74 mm, Türe gefälzt

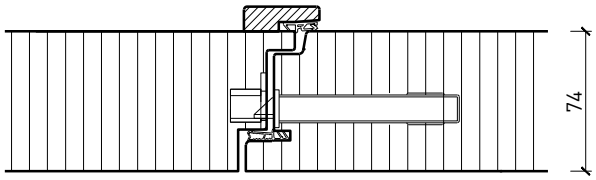

Mittelpartie 100 mm, Türe gefälzt

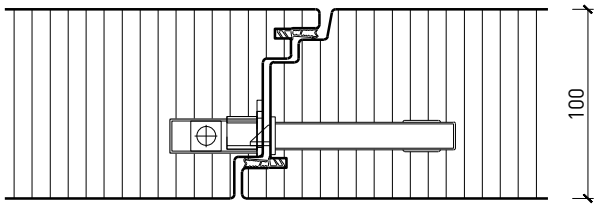

Mittelpartie 100 mm, Türe stumpf

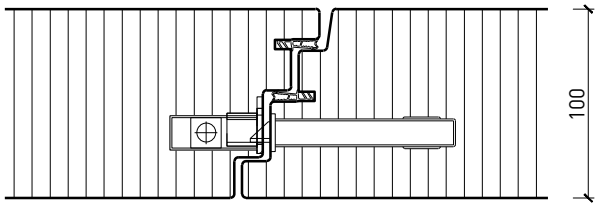

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE

31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications