
2-flg. Türe EI30 Vollbau
Gegenläufig öffnend





FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


26344

2-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Türe EI30 Vollbau
Gegenläufig öffnend

Übersicht

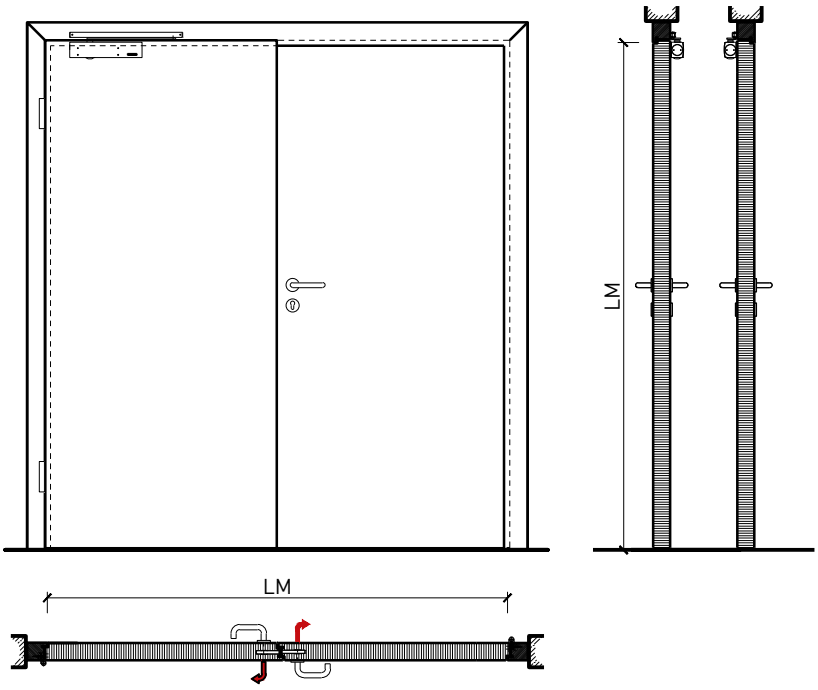

Zargenarten:



Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S_{200}

Zargen:
- Blockzarge / Blendrahmen

Holzarten Zargen:
- Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:
- Sperrtüren 68 mm

Holzarten für Türblätter:
- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Türe EI30 Vollbau
Gegenläufig öffnend

Eigenschaften

Eigenschaft		2-flg. Türe EI30 Vollbau Gegenläufig öffnend	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	-	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	-	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ⩽ 4 mm auf Türflügel geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Türe EI30 Vollbau
Gegenläufig öffnend

Blockzarge

Blendrahmen 59 / 68 mm, Türe stumpf

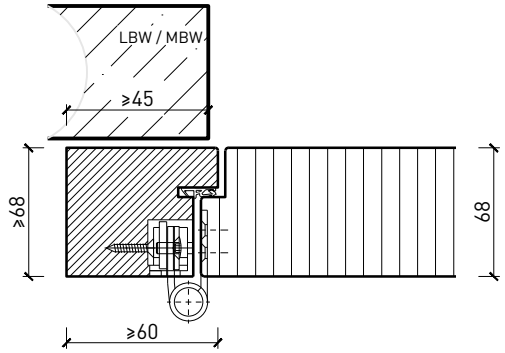

Blockrahmen 59 / 68 mm, Türe stumpf

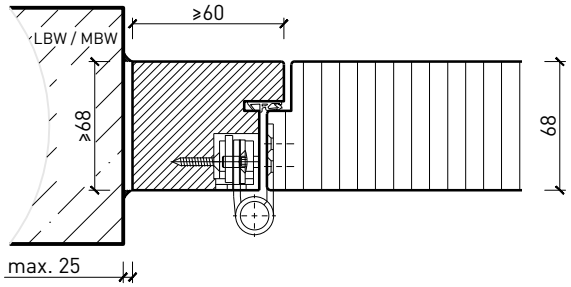

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

26344


2-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Türe EI30 Vollbau
Gegenläufig öffnend

Portalbauweise


Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf

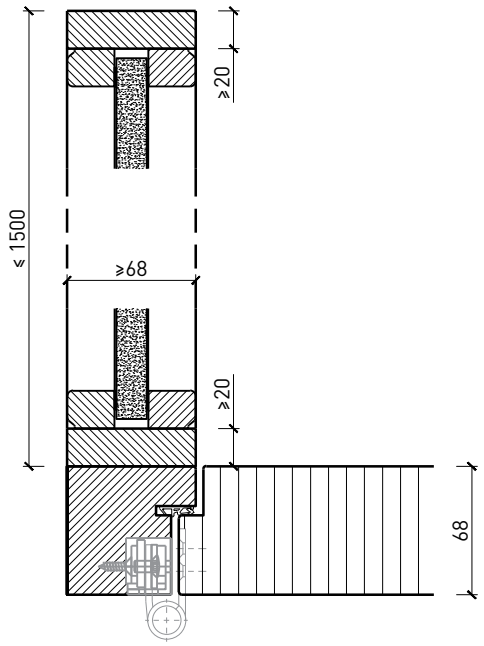

Einbau in Portal,
Türe stumpf

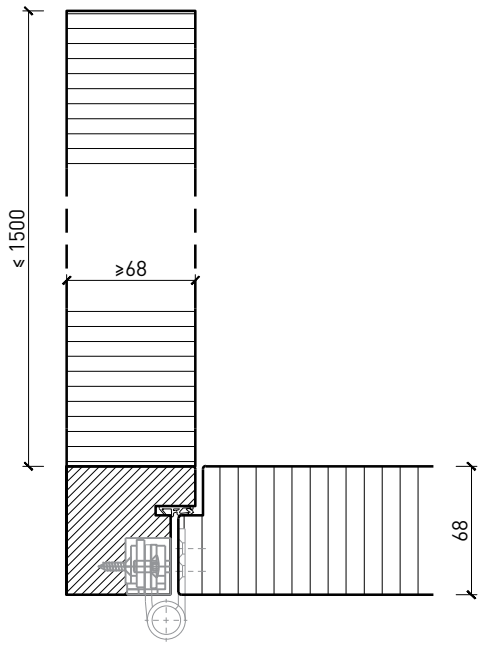

Deckel

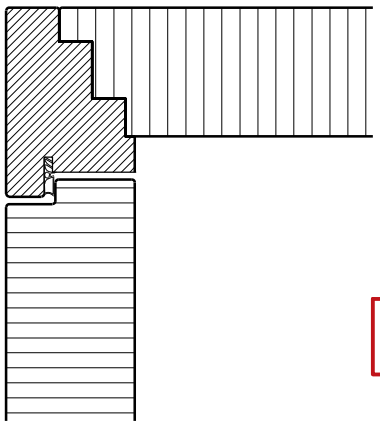

Deckellänge max.	3070 mm
Deckeltiefe max.	720 mm

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

26344


2-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Türe EI30 Vollbau
Gegenläufig öffnend

Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*

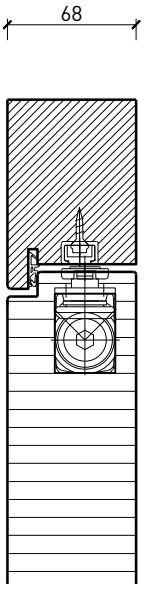

Türschliesser bandseitig*

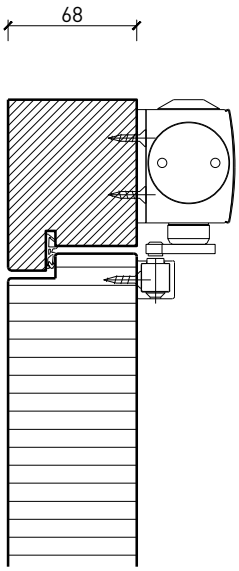

Streiftüre



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

26344


2-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Türe EI30 Vollbau
Gegenläufig öffnend

Mittelpartie

Mittelpartie 68 mm

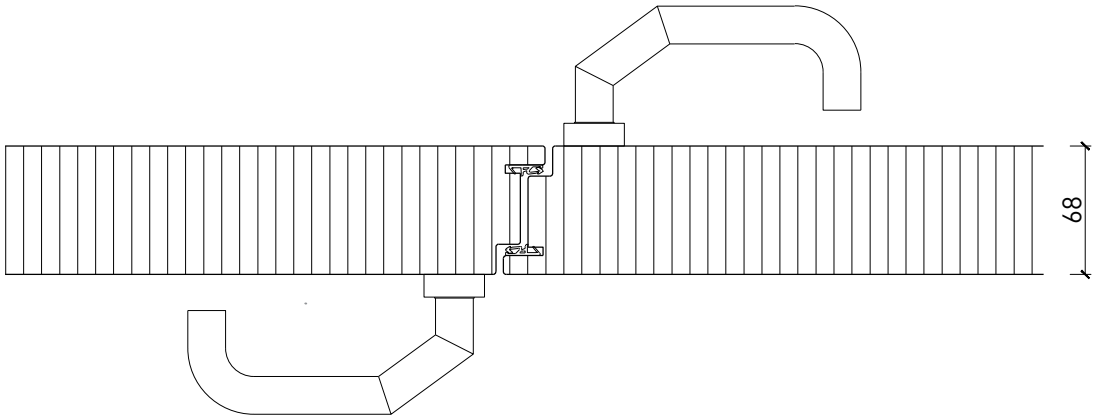

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

26344

2-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications