

2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

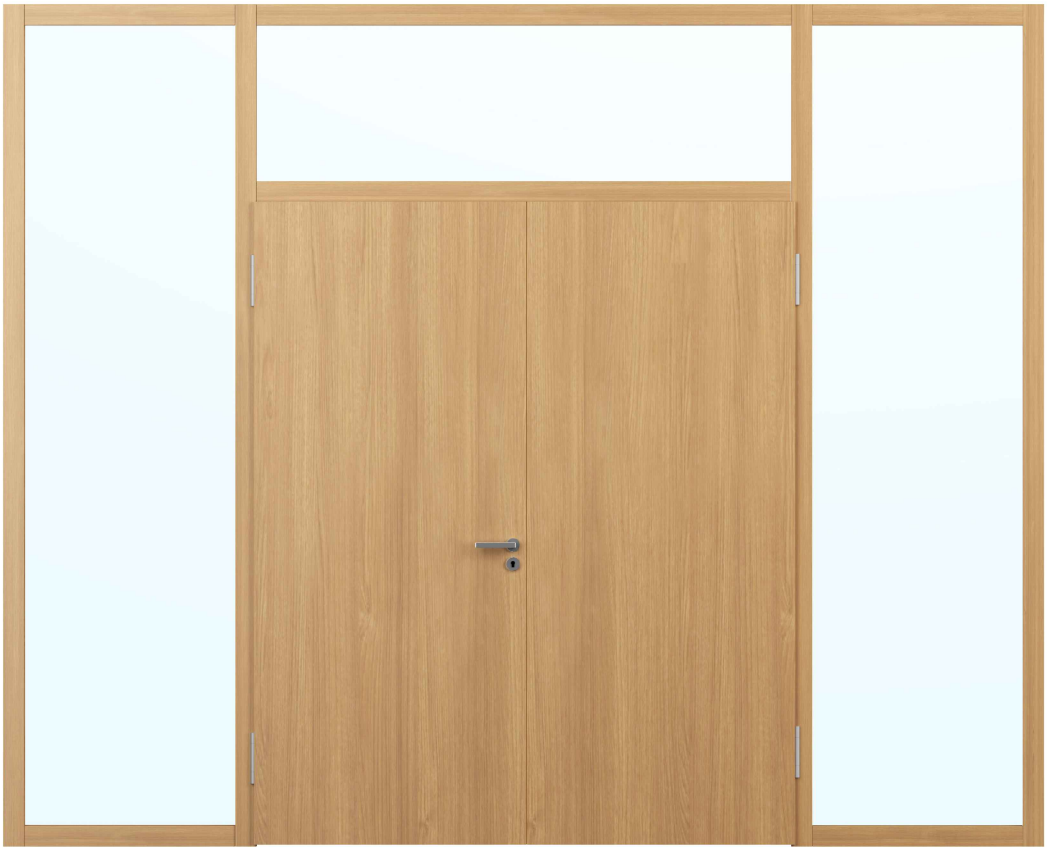

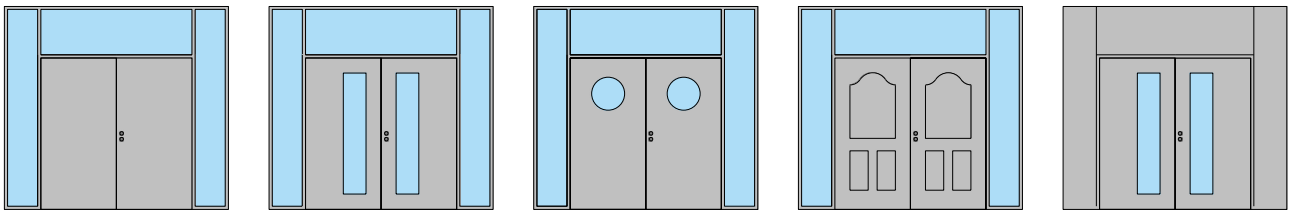

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


23680 / 23721

29-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Übersicht

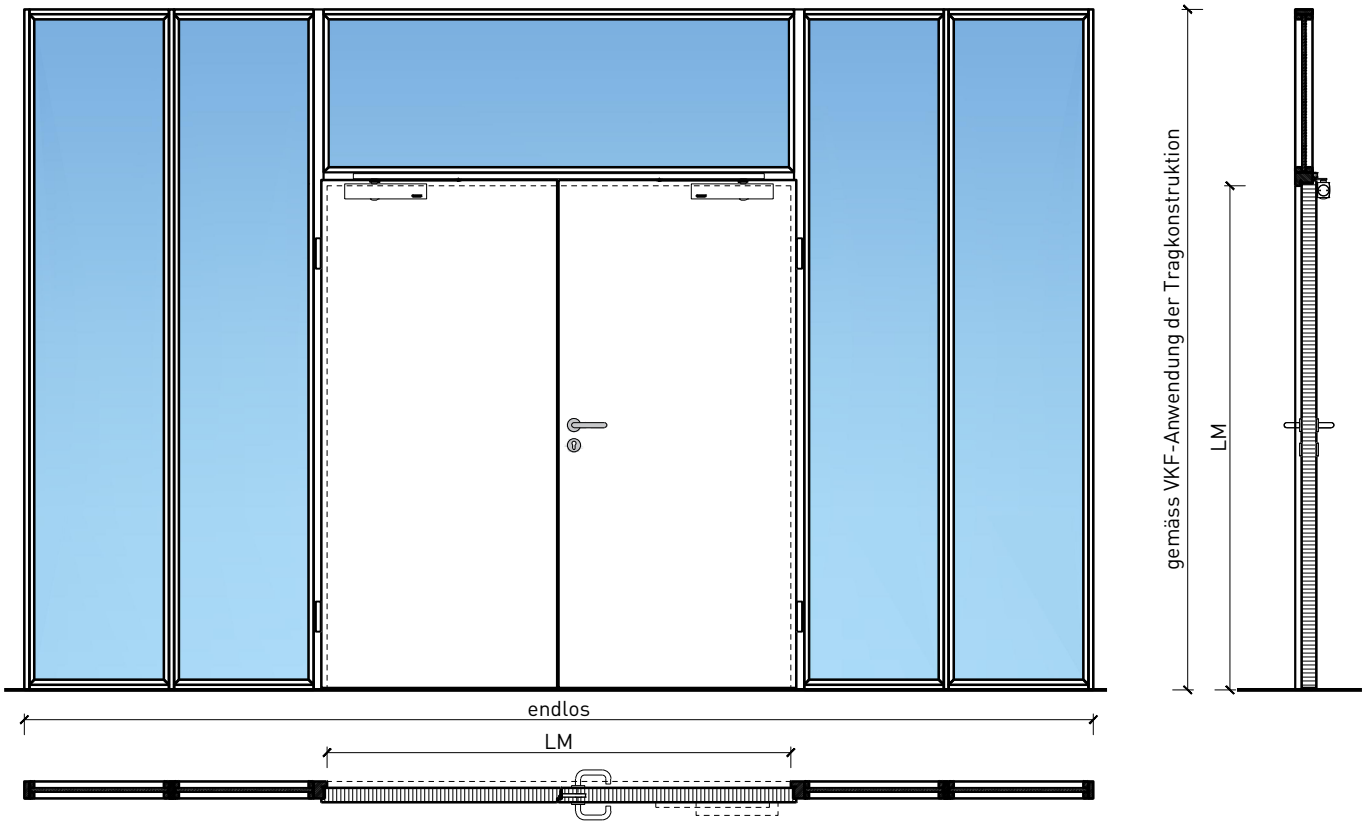

Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S_{200}
- Schallschutz bis Rw 44 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre
- integrierte Servicetür

Einbau in Wandsystem:
- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türblätter:
- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm

- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 100mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:
- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:
- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

FEUERSCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23680 / 23721

29-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Eigenschaften

Eigenschaft		2-flg. Türe 59 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand	2-flg. Türe 68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 41 dB	bis Rw 44 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 2	bis RC 3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	-	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	-	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Servicetüre	Einbau	-	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ⩽ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23680 / 23721


29-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Blockzarge in FST-Verglasung


Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

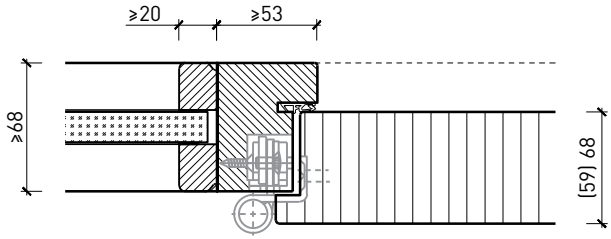


Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf

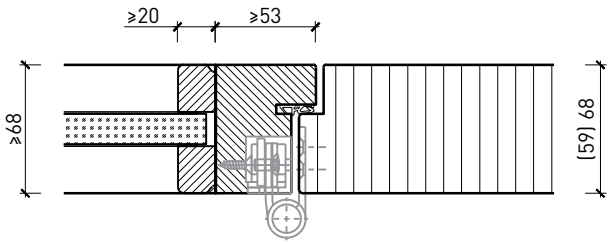


Einbau in Festverglasung
mit angefrästen Glasleisten, Türe gefälzt

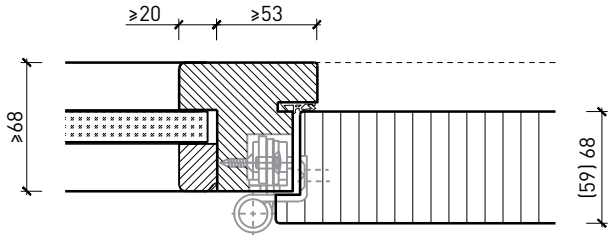


Einbau in Festverglasung
mit angefrästen Glasleisten, Türe stumpf

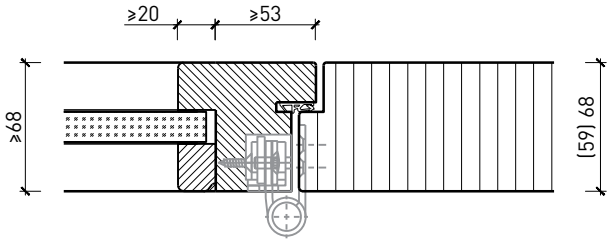

Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

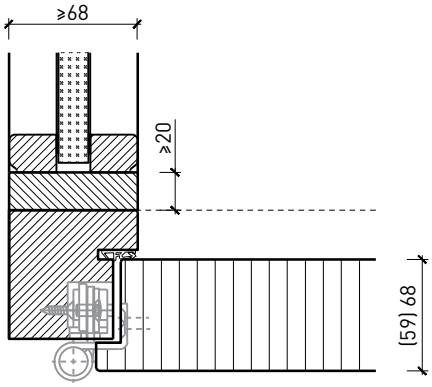

Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf

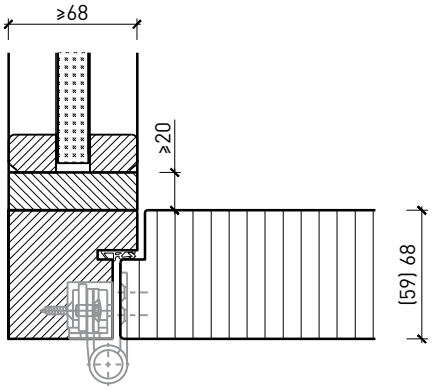

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23680 / 23721


29-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Blockzarge in FST-Vollwände


Einbau in Vollwand,
Türe gefälzt

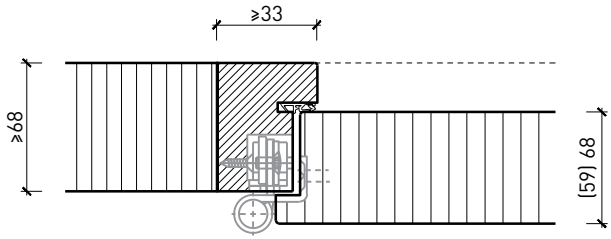


Einbau in Vollwand,
Türe stumpf

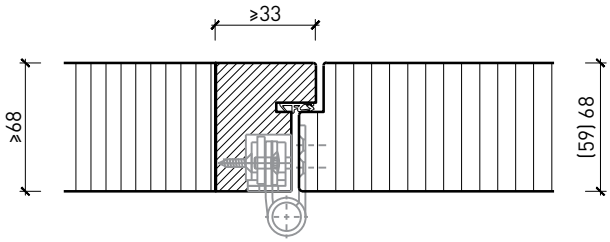


Einbau in Vollwand,
Türe gefälzt

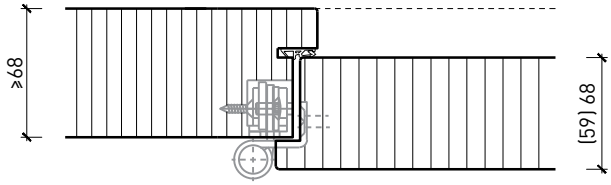


Einbau in Vollwand,
Türe stumpf

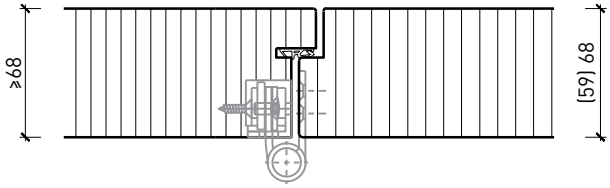

Einbau in Vollwand,
Türe gefälzt

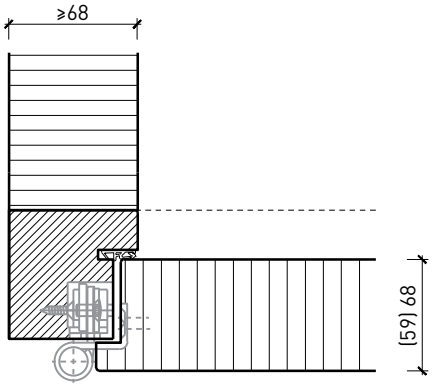

Einbau in Vollwand,
Türe stumpf

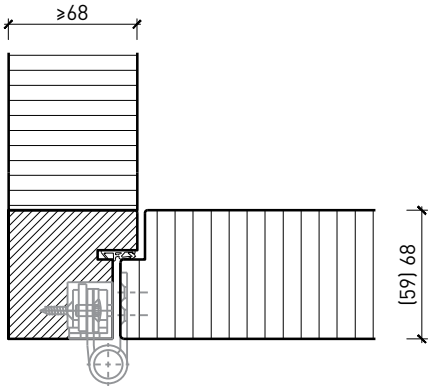

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI

23680 / 23721


29-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*

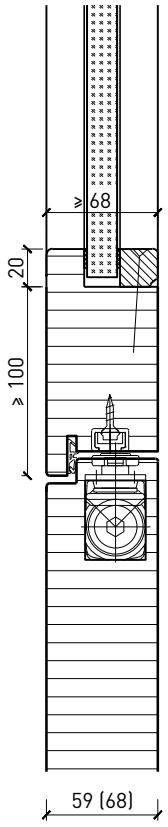


Türe / Oberteil voll*
Türschliesser bandseitig*

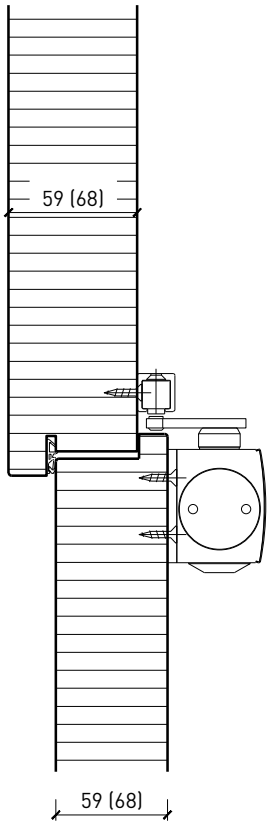


Türschliesser bandseitig*

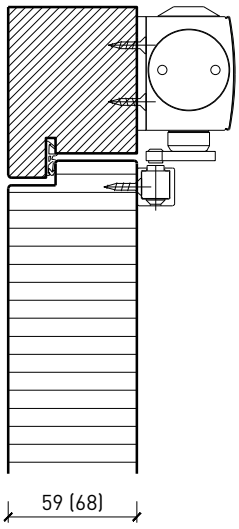


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*



Streiftüre



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI


23680 / 23721

29-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme


Glaseinsätze Türe

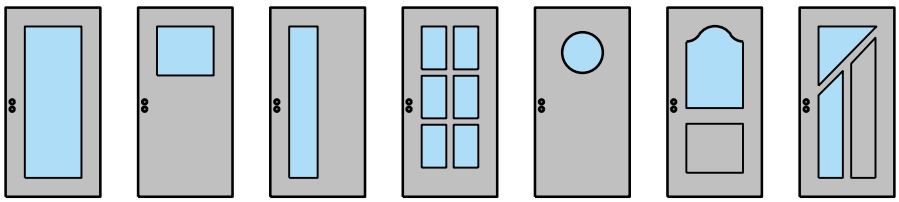


Glas mittig
Glasleiste einseitig

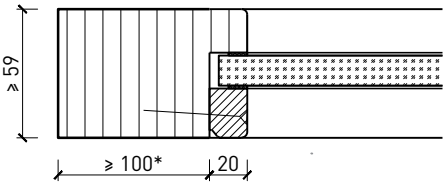


Glas mittig
Glasleiste einseitig

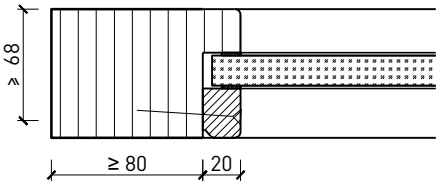


Glas mittig
Glasleisten gerade

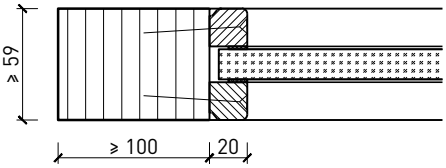


Glas mittig
Glasleisten gerade

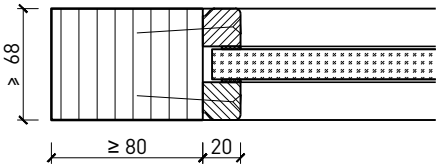


Glas mittig,
Glasleisten schräg

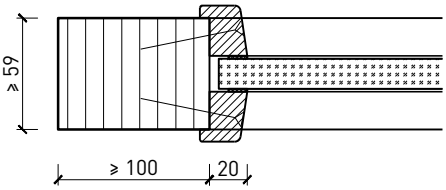


Glas mittig,
Glasleisten schräg

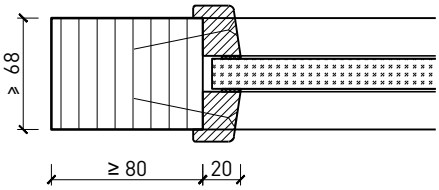

Plano-Verglasung

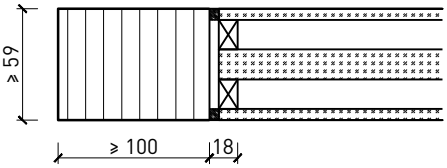

Plano-Verglasung

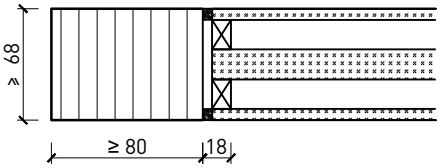

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


23680 / 23721

29-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme


Stiltüren

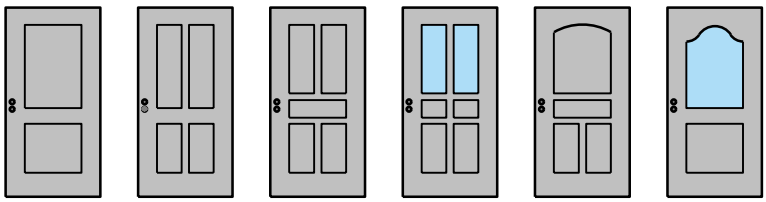

Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

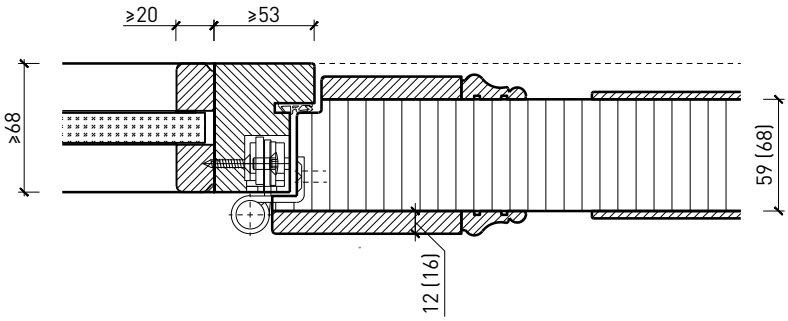

Einbau in Vollwand, Türe gefälzt

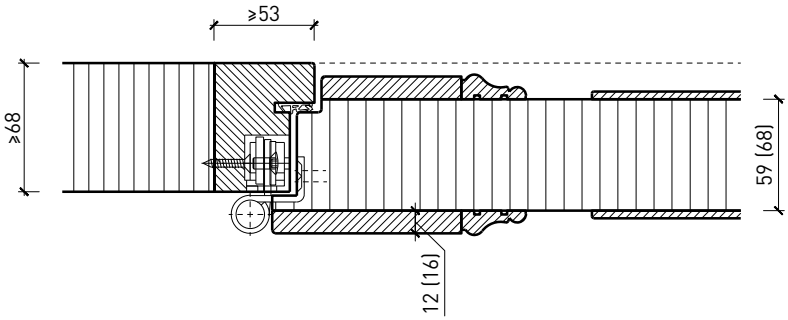

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23680 / 23721


29-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Mittelpartie


Mittelpartie 59 / 68 mm, Türe gefälzt







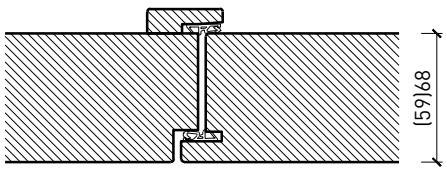

Mittelpartie 59 / 68 mm, Türe stumpf



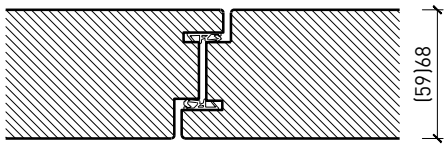

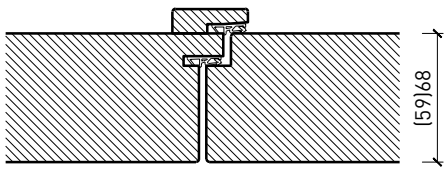

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23680 / 23721

29-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications