

2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

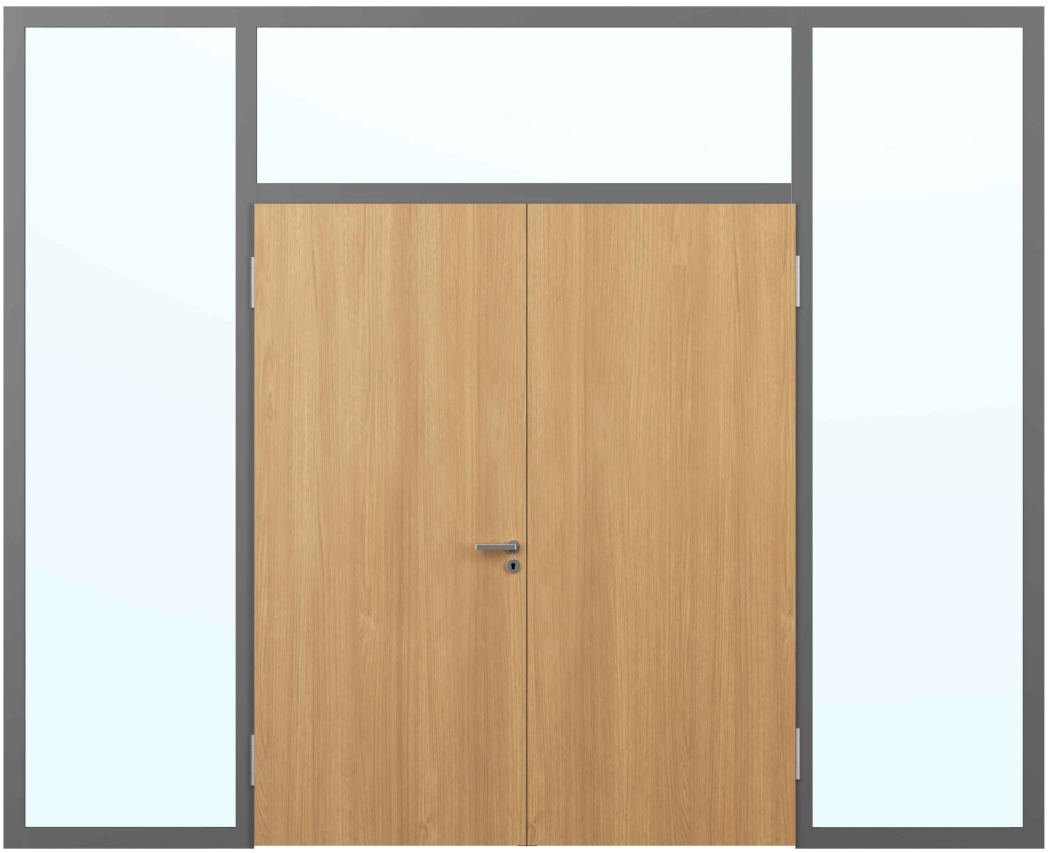

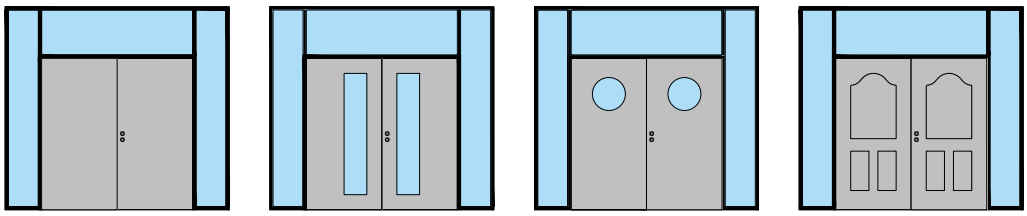

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


23680 / 23721

30-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

Übersicht

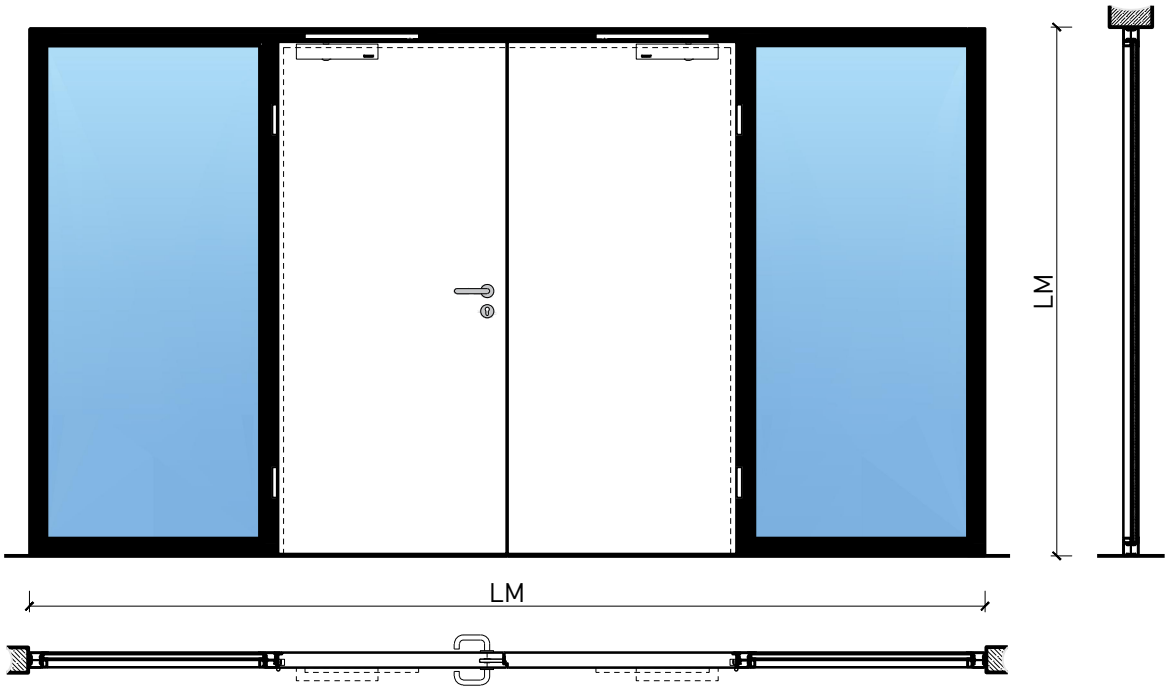

Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre
- integrierte Servicetür

Einbau in Wandsysteme:
- Verglasungen Janisol 2 und C4

Türblätter:
- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm

- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 100mm

Holzarten für Türblätter:
- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:
- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

FEUERSCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23680 / 23721

30-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

Eigenschaften

Eigenschaft		2-flg. Türe 59 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol	2-flg. Türe 68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	-	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	-	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Jansen Janisol 2 / C4	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	-	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja in Tür	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ⩽ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23680 / 23721


30-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

Türen in Festverglasung Janisol

Janisol 2 (EI30)

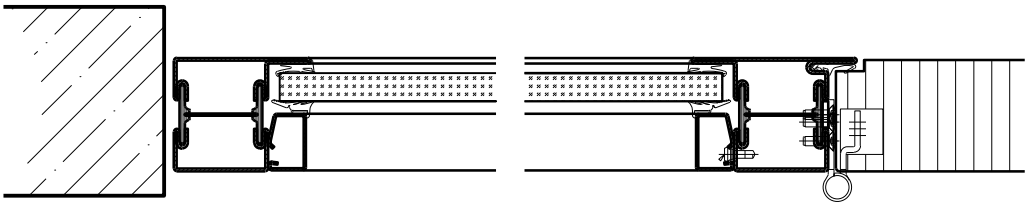

Janisol C4 (EI60, Türe EI30)

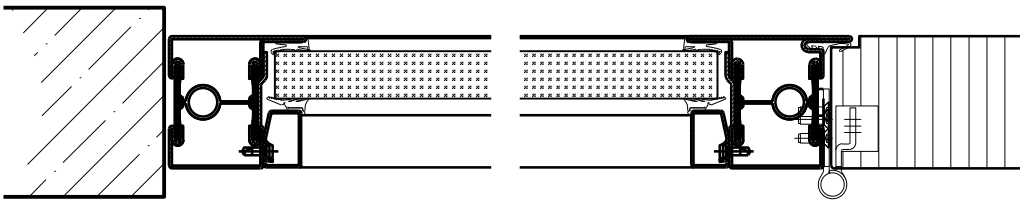

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23680 / 23721


30-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
Türschliesser bandseitig*

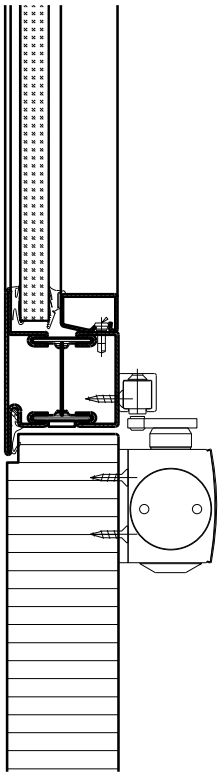


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*



Streiftüre



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI


23680 / 23721

30-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme


Glaseinsätze Türe

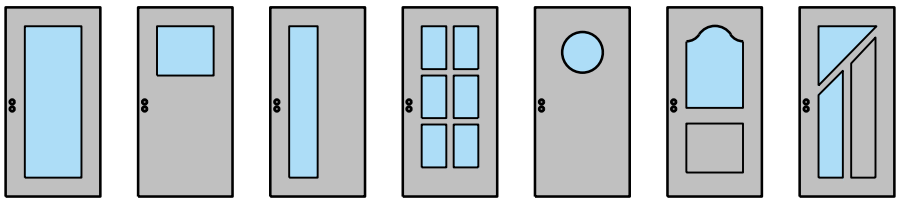


Glas mittig
Glasleiste einseitig

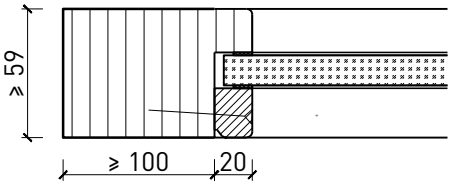


Glas mittig
Glasleiste einseitig

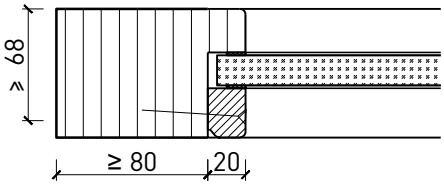


Glas mittig
Glasleisten gerade

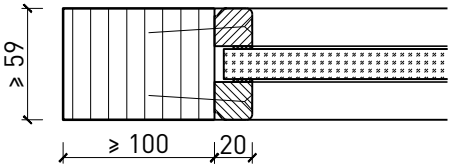


Glas mittig
Glasleisten gerade

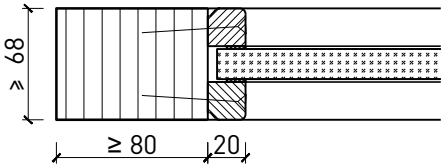


Glas mittig,
Glasleisten schräg

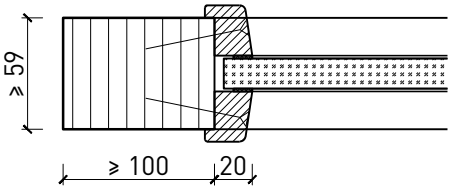


Glas mittig,
Glasleisten schräg

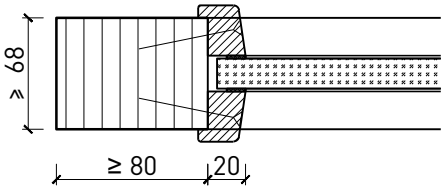

Plano-Verglasung

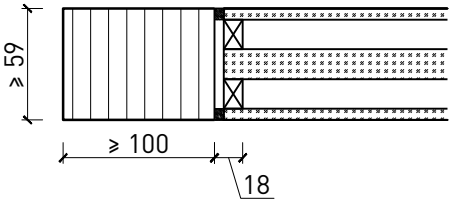

Plano-Verglasung

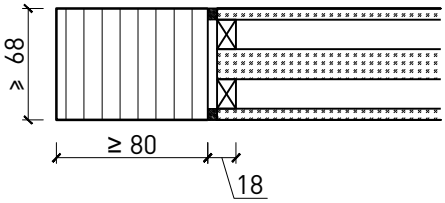


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

Stiltüren

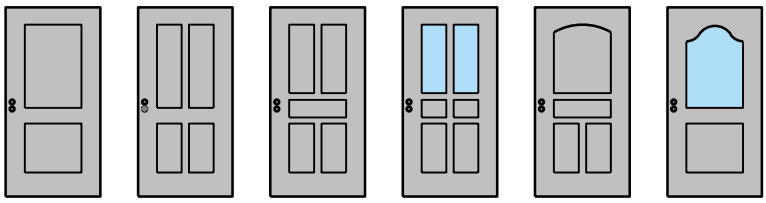

Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

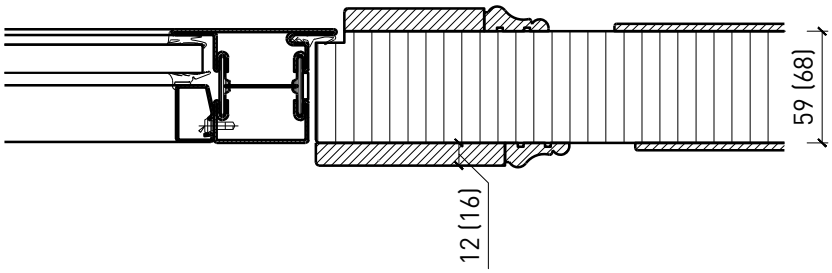

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23680 / 23721


30-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Türe EI30 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme

Mittelpartie

Mittelpartie 59 / 68 mm, Türe stumpf

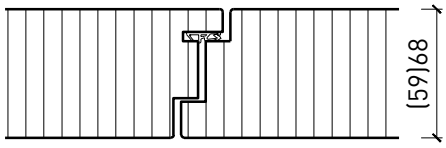



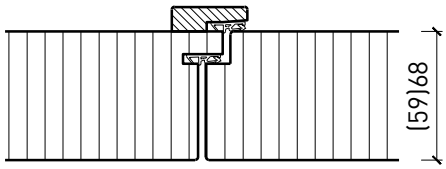

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23680 / 23721

30-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications