




# Festverglasung Aussen EI60
# "Fassade" Holz-Alu

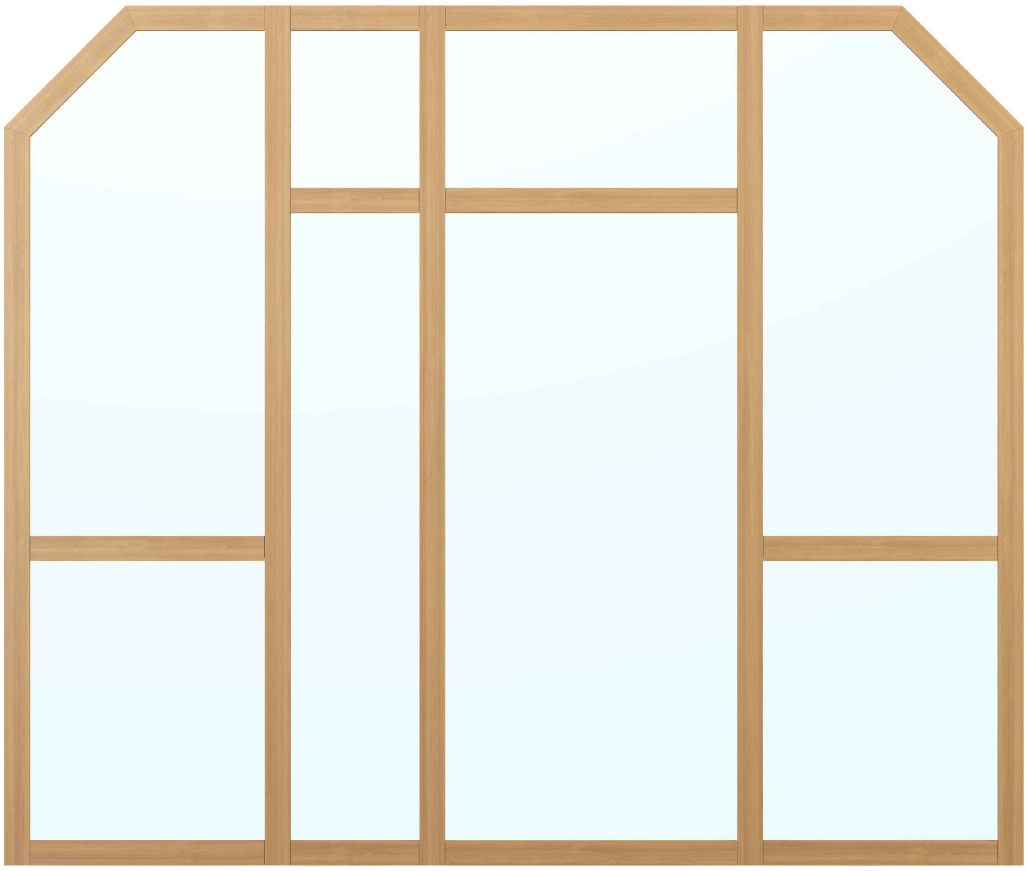







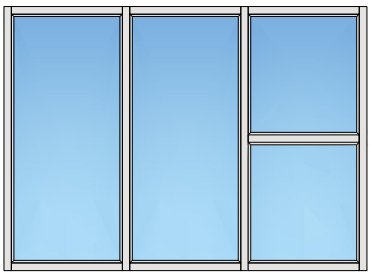

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

31182


26-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Festverglasung Aussen EI60 "Fassade" Holz-Alu

## Übersicht

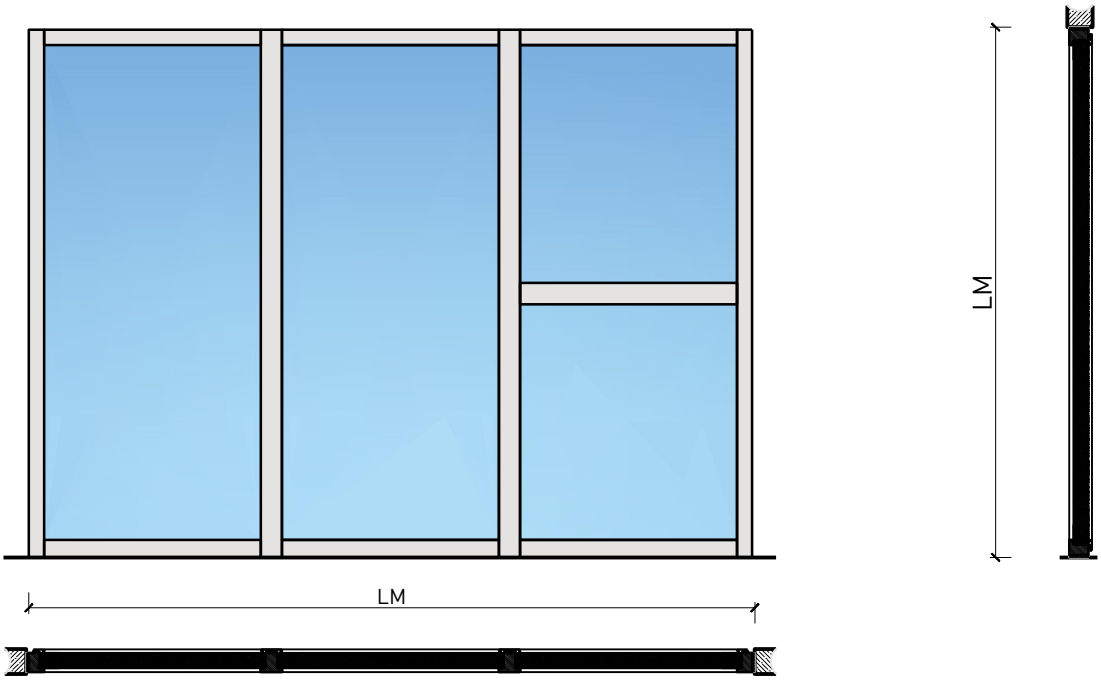


Beschreibung:
- Feuerhemmende EI60 Festverglasung
- Schallschutz bis Rw 42 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- Schlagregendichtheit Klasse 9A
- Widerstand gegenWindlast B2

Einbau in Verglasung:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

- Verglasungen EI30, EI60, EI90

Einbauten:
- Massivholz Rahmentüren ≥ 68 mm
- Sperrtüe ≥ 68 mm

- Fenster mit Rahmen ≥ 64 mm

Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:
- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

31182

26-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Festverglasung Aussen EI60 "Fassade" Holz-Alu

## Eigenschaften

| Eigenschaft | | Festverglasung Aussen EI60 "Fassade" Holz-Alu | |
|---|---|---|---|
| **Funktionen** | Brandschutz (EN 1634-1) | EI60 | |
| | Schallschutz (EN ISO 10140-2) | bis Rw 42 dB | |
| | Einbruchschutz (EN 1627) | - | |
| | Durchschusshemmung (EN 1522) | - | |
| | Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2) | - | |
| | Luftdurchlässigkeit (EN 12207) | Klasse 4 | |
| | Schlagregendichtheit (EN 12208) | Klasse 9A | |
| | Widerstand gegen Windlast (EN12210) | Klasse B2 | |
| **Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)** | Leichtbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Lignum Wände (STP) | - | |
| | Massivbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung | Ja | |
| **Einbauten** | Innentüren | - | |
| | Aussentüren | Ja | |
| | Schiebetüren | - | |
| | Fenster | Ja | |
| **Holzarten** | | Laub- und Nadelhölzer | |
| **Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)** | Sonderformen  | Ja | |
| | Eckausführung | Ja | |
| | gleitender Deckenanschluss | - | |
| | erhöhter Einbau | Ja | |
| **Glas / Füllung** | Einbau von Glas | Ja | |
| | Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ⩽ 0.4 mm | Ja | |
| | Einbau von Füllungen | - | |
| **dekorative Oberflächen** | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Ja | |
| | Glas ⩽ 4 mm auf Rahmen geklebt | Ja | |
| | brennbare Oberflächenschicht | Ja | |
| | dekorative Fräsungen | Ja | |
| **Einbauten** | Kabelführungen | Ja | |
| | Hohlwanddosen | Ja | |
| | Weichschott | - | |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

31182

26-Juli-24





FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Festverglasung Aussen EI60
# "Fassade" Holz-Alu

## Ausführungsvarianten

Friese ≥ 64 mm (≥ 74 mm)

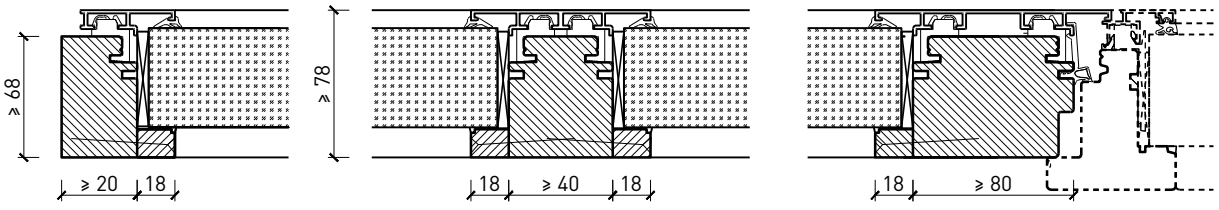

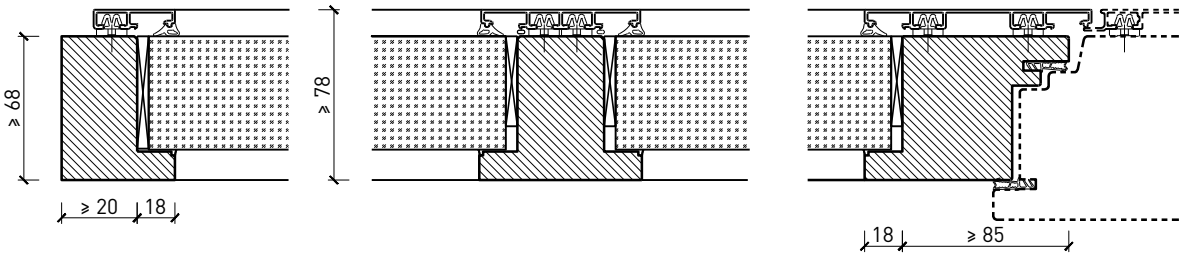
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

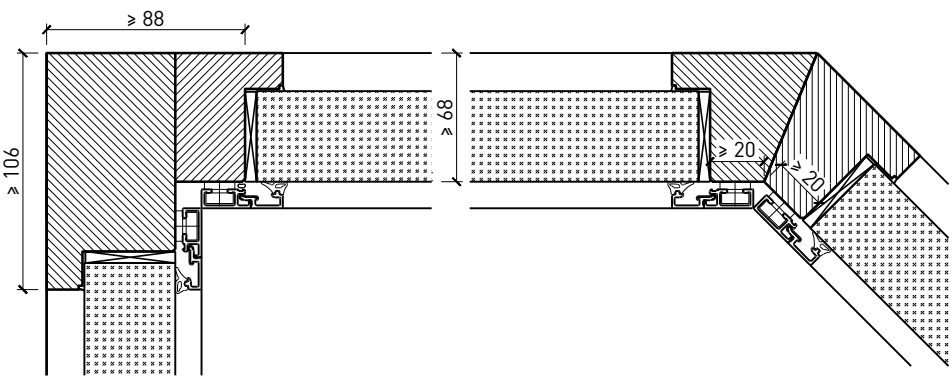FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

31182


26-Juli-24





FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Festverglasung Aussen EI60
# "Fassade" Holz-Alu

## Montagevarianten

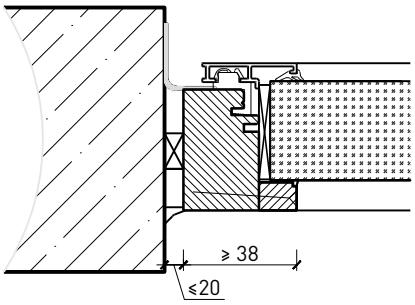

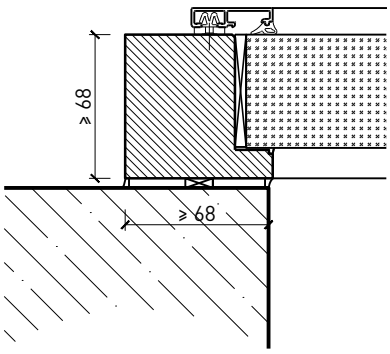
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

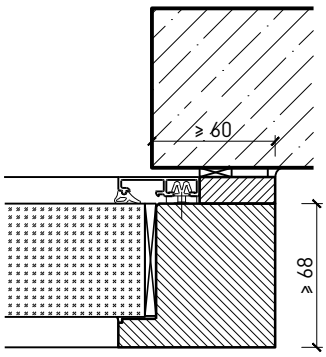FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

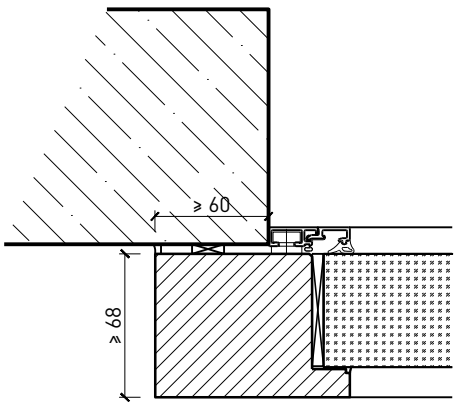ASTORI

31182

26-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Festverglasung Aussen EI60
# "Fassade" Holz-Alu

## Verglasung


Glas mittig
von Innen eingesetzt

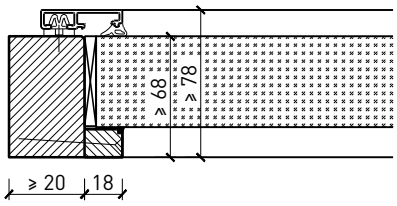


Glas mittig
Fensterprofil

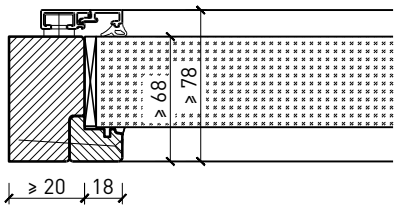


Glas mittig
von Aussen eingesetzt

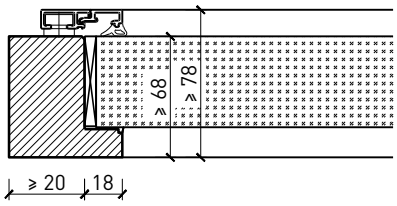


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications