

Festverglasung EI90
Stossfugenverglasung "Fineline"

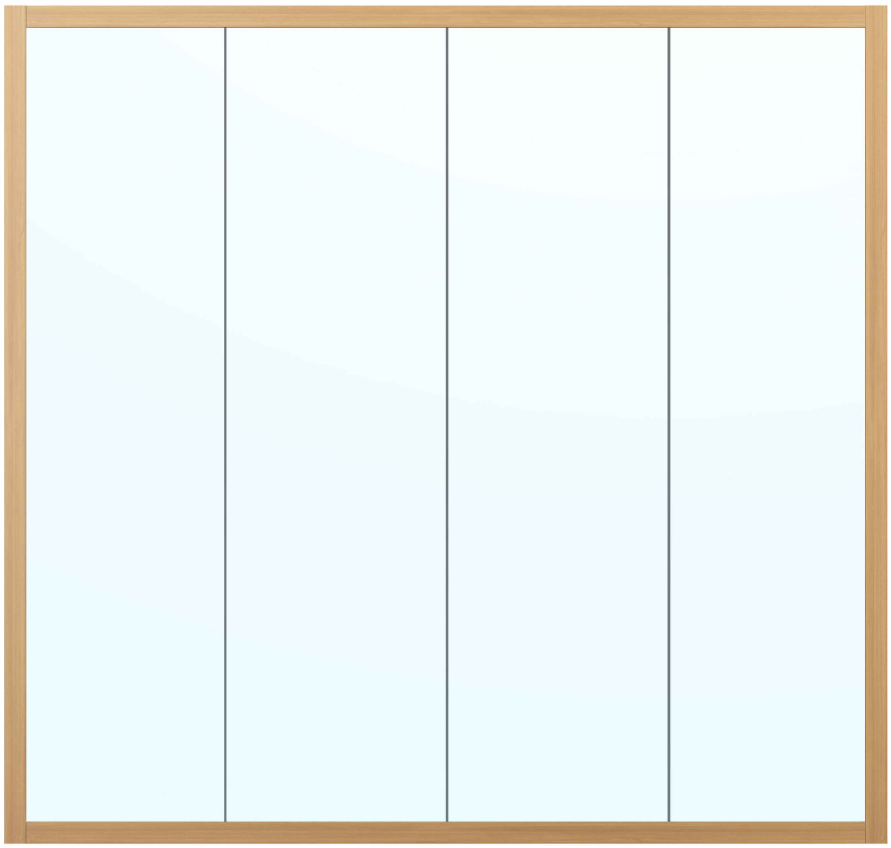



FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


27351

17-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI90
Stossfugenverglasung "Fineline"

Übersicht

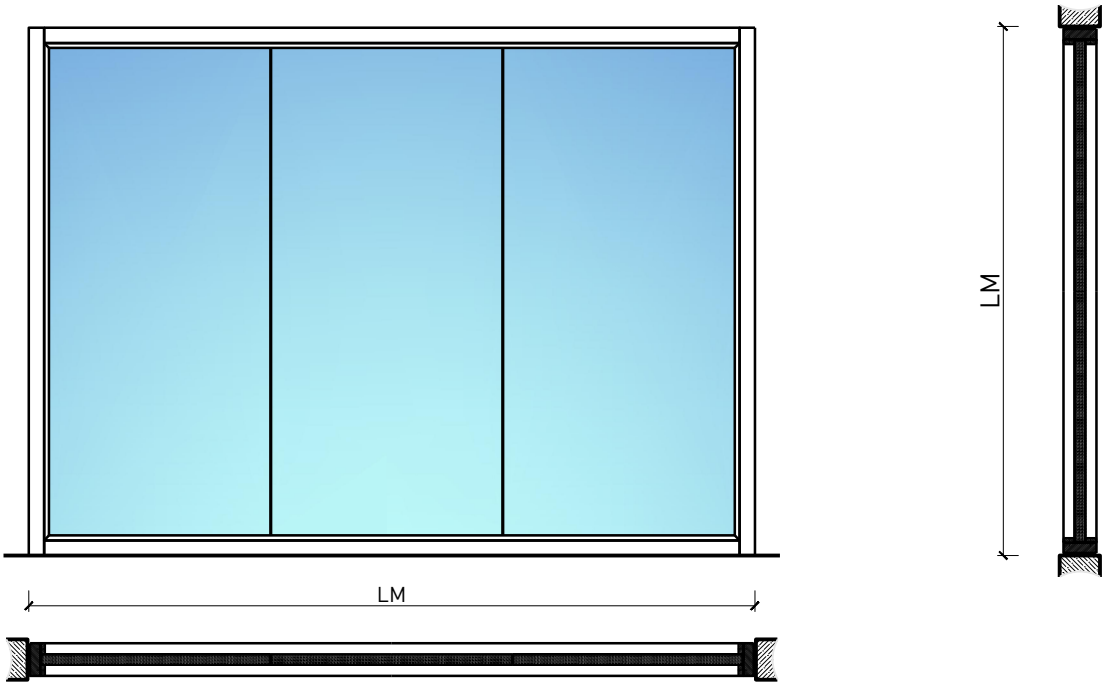

Beschreibung:
- Feuerhemmende EI90 Festverglasung

Einbau in Verglasung:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türeinbau:
- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüe 59 mm
- Sperrtüre 68 mm
- Ganzglastüren

- Massivholz Schiebetüren 59 mm
- Massivholz Schiebetüren 68 mm
- Schiebetüre Vollbau 59 mm
- Schiebetüre Vollbau 68 mm

Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:
- Brandschutz- Klargläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

27351

17-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI90
Stossfugenverglasung "Fineline"

Eigenschaften

Eigenschaft		Festverglasung EI90 Stossfugenverglasung "Fineline"	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI90	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	Gruppe 1	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Aussentüren	-	
	Schiebetüren	Ja	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen	-	
	Eckausführung	-	
	gleitender Deckenanschluss	-	
	erhöhter Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ⩽ 0.4 mm	Ja	
	Einbau von Füllungen	-	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ⩽ 4 mm auf Rahmen geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	-	
Einbauten	Kabelführungen	-	
	Hohlwanddosen	-	
	Weichschott	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

27351


17-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI90
Stossfugenverglasung "Fineline"

Ausführungsvarianten

Friese ≥ 130 mm

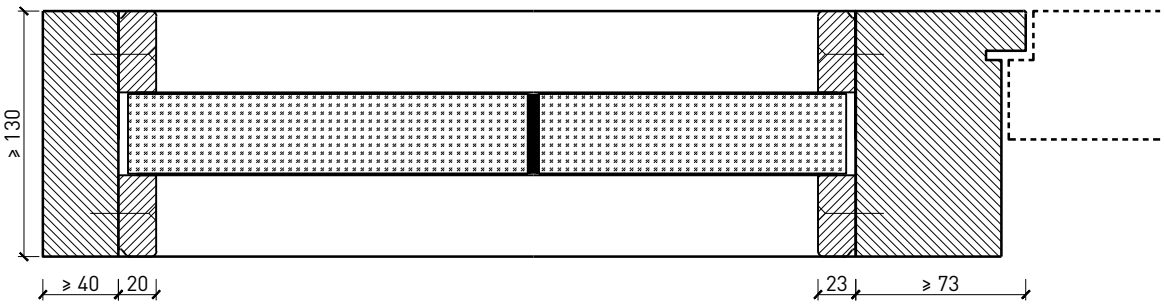


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


27351
17-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI90
Stossfugenverglasung "Fineline"

Montagevarianten

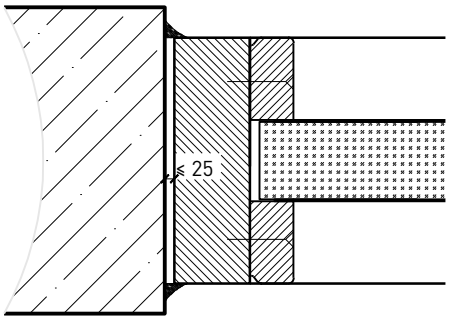

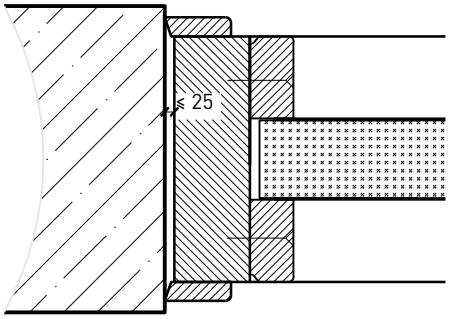

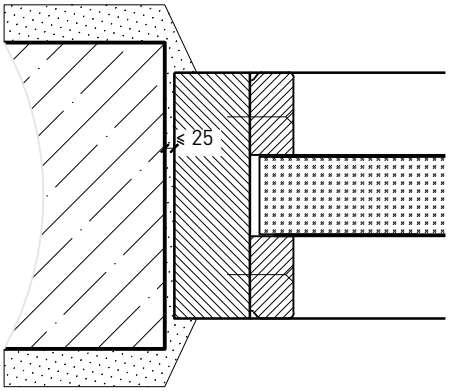

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

27351


17-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI90
Stossfugenverglasung "Fineline"

Verglasung

Glas / Füllung mittig
Glasleisten Gerade

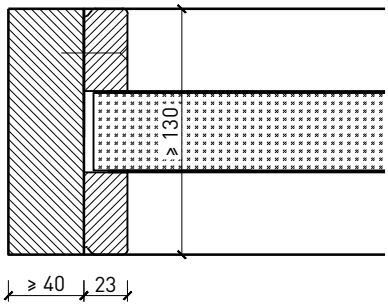

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

27351
17-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications