
Schachtfront EI30-RF1 Fries

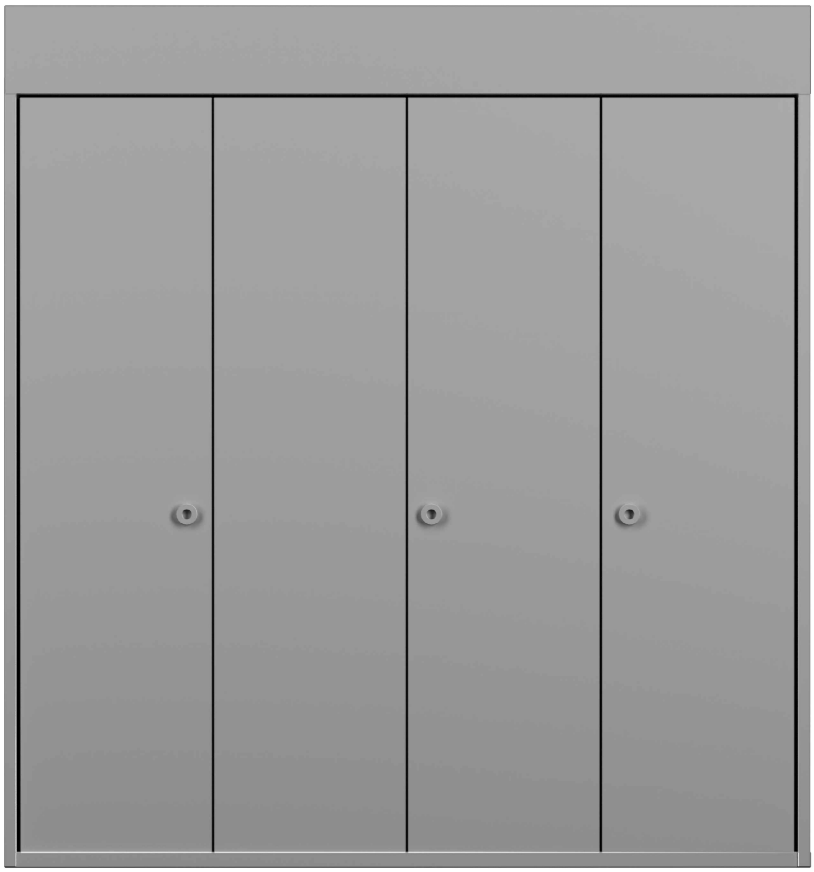

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


23098

19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Schachtfront EI30-RF1 Fries

Übersicht

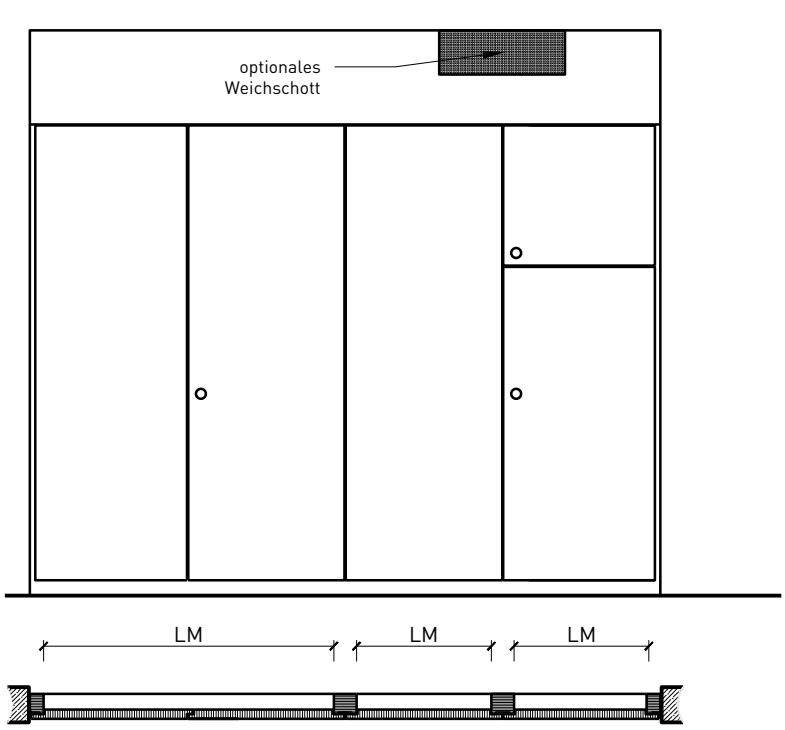

Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30-RF1 Schachtfront
- Schallschutz bis Rw 40 dB

Trägermaterial:
- Gipsfaserplatte

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Lignum Vollwände EI30, 60 und 90: gemäss Lignumdokumentation 4.1
- Alba- und Schachtwände
- FST-Verglasungen EI30, 60 und 90
- FST-Wände EI30, 60 und 90
- Schachtwände Rigips
- Schachtwände Knauf

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Roh oder grundiert für Anstrich
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Schachtfront EI30-RF1 Fries

Eigenschaften

Eigenschaft		Schachtfront EI30-RF1 Fries	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30-RF1	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 40 dB	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Rauchschutz (EN 1522)	S200	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
	Schachtwände Rigips	Ja	
	Schachtwände Knauf	Ja	
Frontmaterial		Gipsfaserplatte	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen	-	
	Eckausführung	Ja	
	gleitender Deckenanschluss	Ja	
	erhöhter Einbau	Ja	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ⩽ 4 mm auf Rahmen geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	-	
	vorgehängte Doppel	-	
Bänder	Objektbänder	Ja	
	verdeckliegende Bänder	Ja	
Verriegelung	3-Punkt-Schloss	-	
	Espagnolettenschloss	Ja	
Einbauten	Kabelführungen	-	
	Hohlwanddosen	-	
	Weichschott	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

23098


19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Schachtfront EI30-RF1 Fries

Ausführungsvarianten

Schachtfront "Fries"
Aussenpfosten, Mittelanschlag mit Espagnolettenschloss und Mittelpfosten

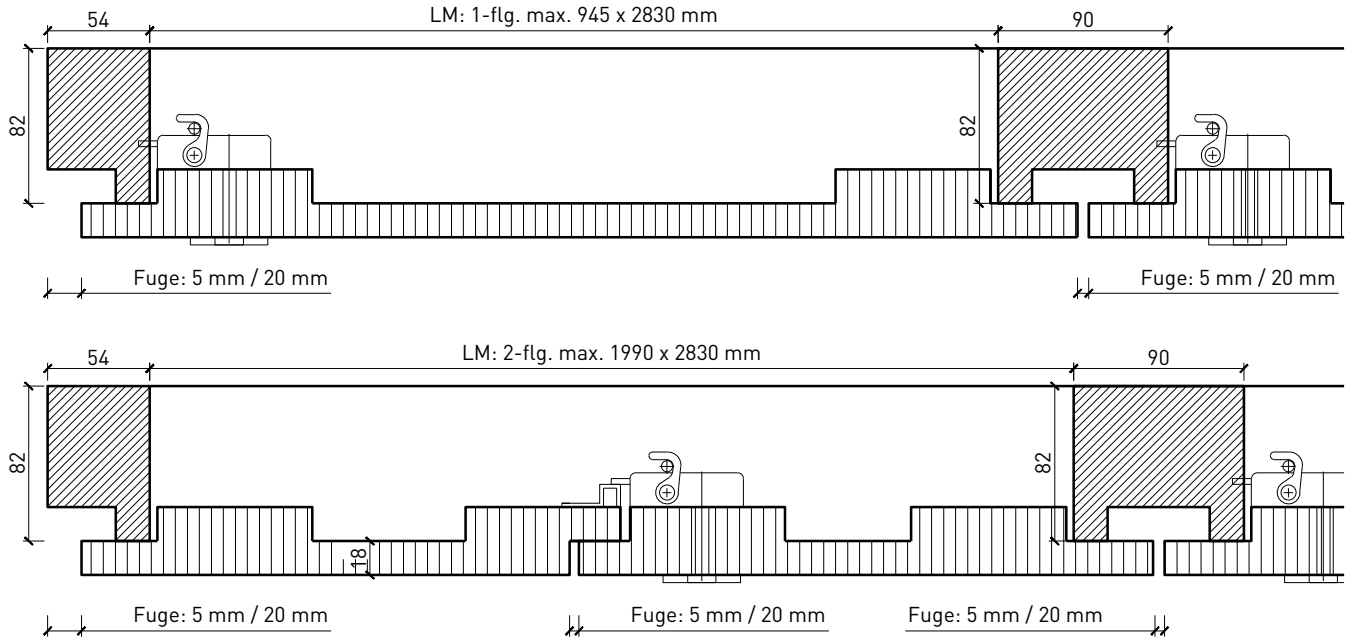

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


23098
19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Schachtfront EI30-RF1 Fries

Decken- und Bodenanschluss


Deckenanschluss
ohne Blende

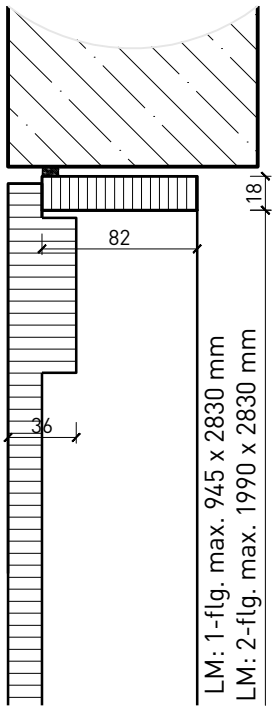


Deckenanschluss
mit Blende

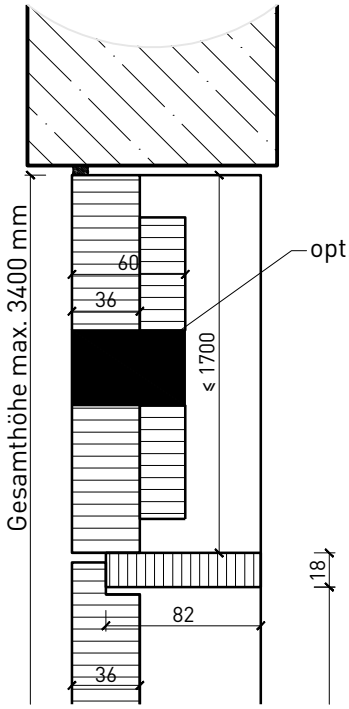

Deckenanschluss
Schachtfront in
FeuerschutzTeam Vollwand

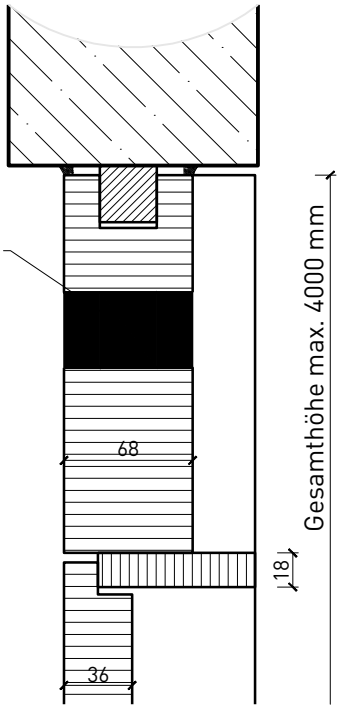

Bodenanschluss
Sockel, erhöter Einbau

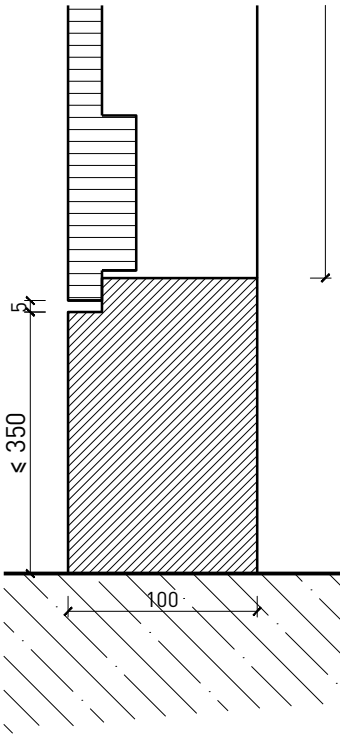

Bodenanschluss
schwellenlos

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


23098
19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Schachtfront EI30-RF1 Fries

Montagevarianten


Schachtfront "Fries"
direkt in der Laibung

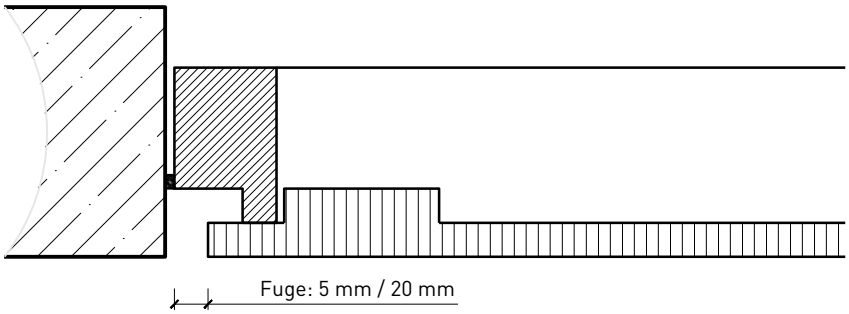

Schachtfront "Fries"
mit Passstück

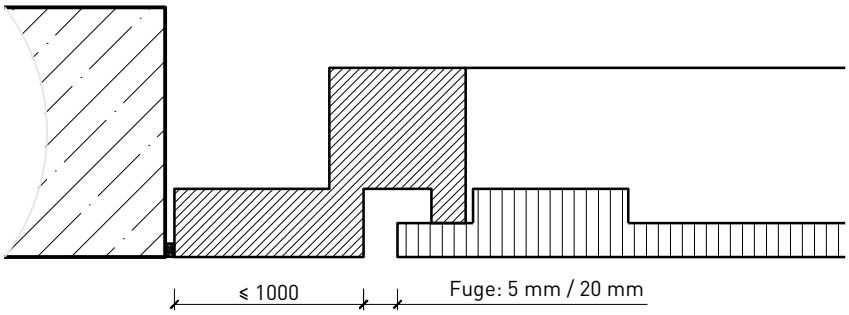

Schachtfront "Fries"
in Schachtwand (zB. Rigips oder Knauf)

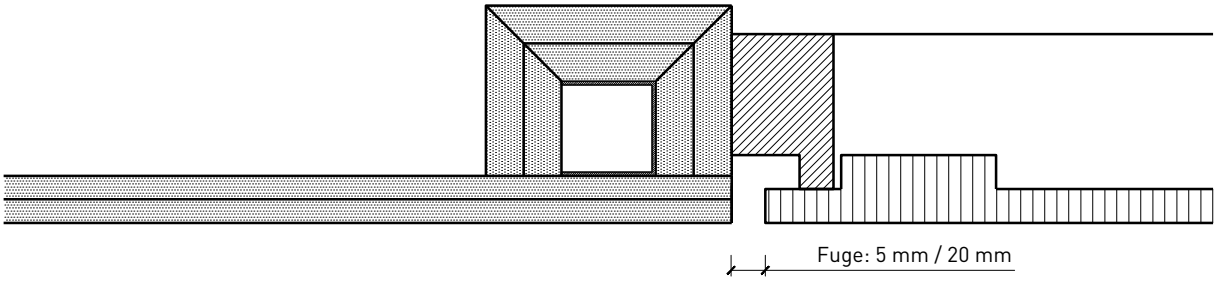


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Kombinationen


Kombination Schachtfront
und FeuerschutzTeam-Wand

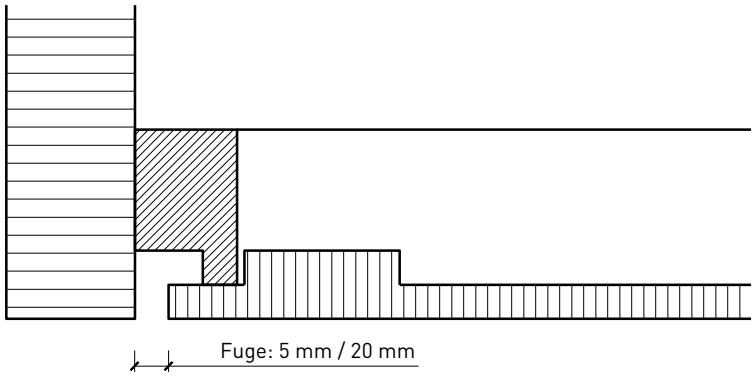

Kombination Schachtfront
und FeuerschutzTeam-Wand

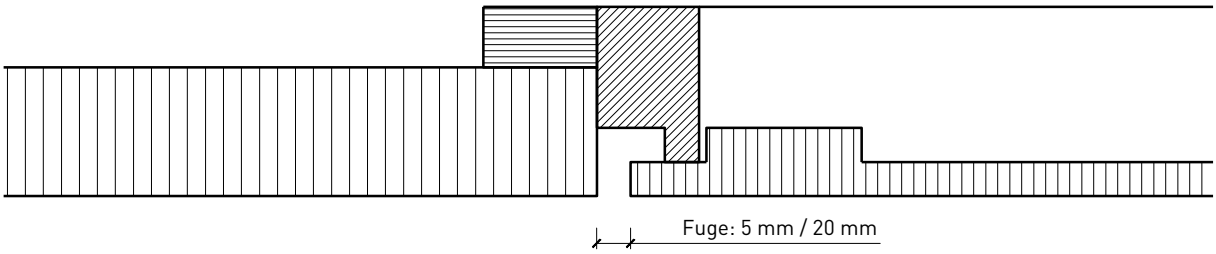

Kombination Schachtfront
und FeuerschutzTeam-Verglasung

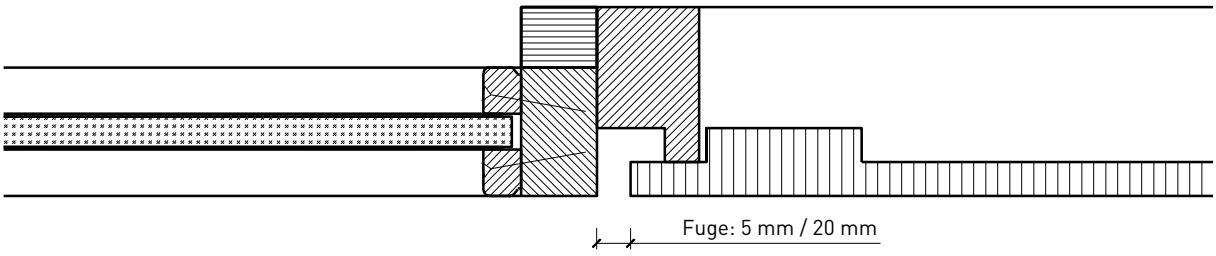

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications