









Übersicht

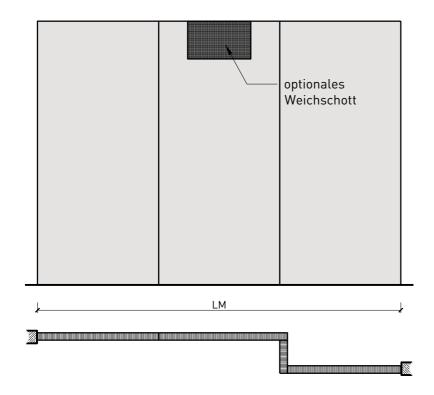



Beschreibung:

• Feuerhemmende EI30 Vollwand

Rahmenholz:

Laubholz

Einbau in:

- Massivbauwand
- ullet Leichtbauwand

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüe 59 mm
- Sperrtüre 68 mm

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Profilierungen
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne







Eigenschaften

Eigenschaft		Vollwand EI30 (68mm) Confort	Vollwand El30 (94mm) Confort
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	E130	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 46 dB	bis Rw 50 dB
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Aussentüren	-	
	Schiebetüren	Ja	
Holzarten		Laubhölzer	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen	-	
	Eckausführung	Ja	
	gleitender Deckenanschluss	Ja	
	erhöhter Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	-	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	
	vorgehängte Doppel	Ja	inkl.
Einbauten	Kabelführungen	Ja	
	Hohlwanddosen	Ja	
	Weichschott	Ja	


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.







Ausführungsvarianten 68

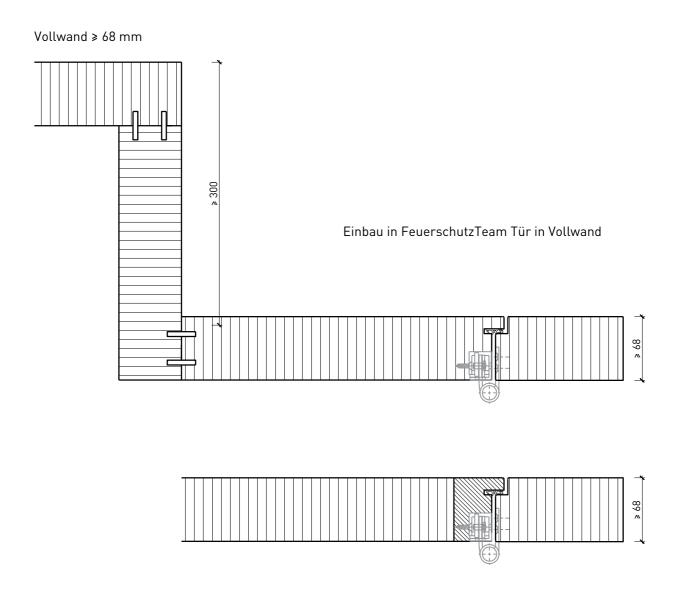

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.









Ausführungsvarianten 94

Vollwand ≥ 68 mm mit Akkustikdoppel 26 mm

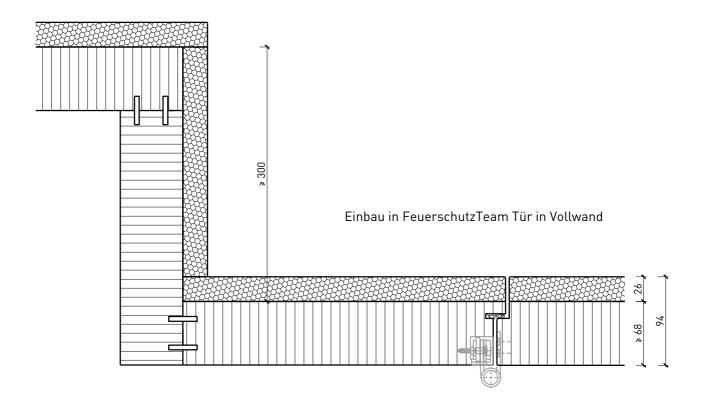

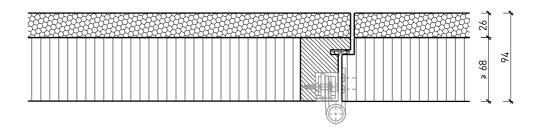












Montagevarianten

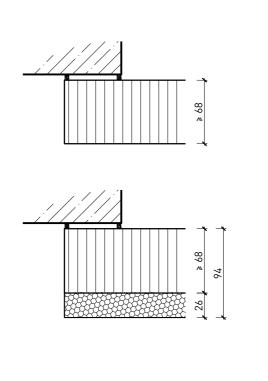















Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.





