

# Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm
# bois/bois







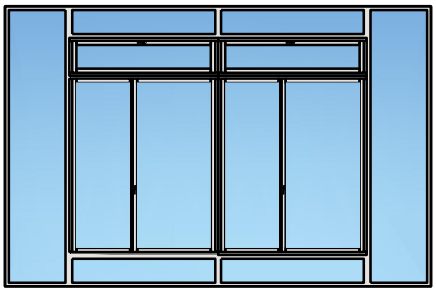

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


18-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/bois

## Vue d'ensemble

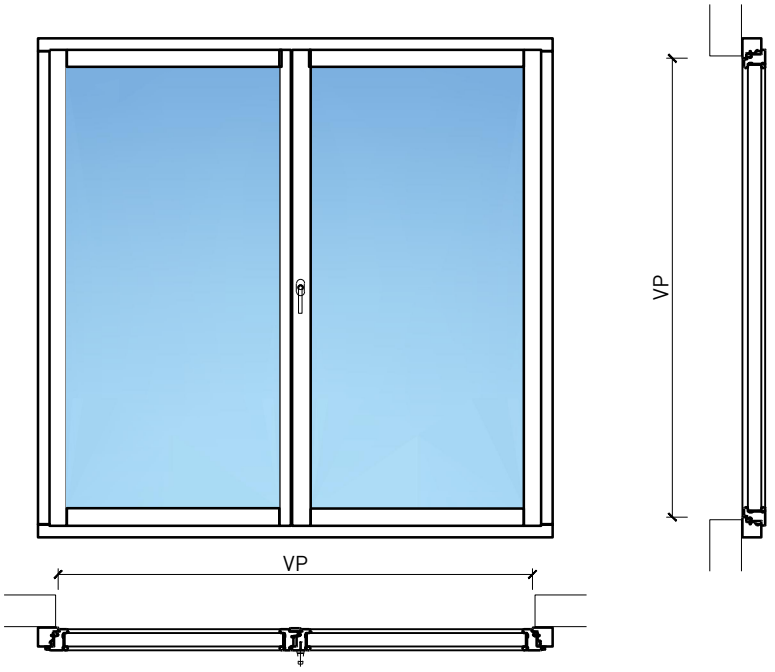


Description:
- Fenêtre coupe-feu EI30
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 39 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC2

Intégration dans:
- Vitrages EI30, EI60

Dimensions:
- Vantail ≥ 74 mm
- Cadre ≥ 64 mm

Essence:
- Feuillus et conifères

Surfaces:
- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
-
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:
- Verres isolants de protection incendie
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres avec films et revêtements

CE

18-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/bois

## Caractéristiques

| Caractéristique | | Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/bois | |
|---|---|---|---|
| **Fonctions** | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | C3 | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | - | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | jusqu'à Rw 39 dB | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | RC 2 | |
| | Perméabilité de l'air (EN 12207) | Classe 4 | |
| | Perméabilité à l'eau (EN 12208) | E900 | |
| | Rrésistance au vent (EN 12210) | Classe C4 | |
| | Isolation thermique (EN ISO 10077-1) | 0.93 W/m2K | |
| | Résistance aux inondations (PfB) | S0.5 | |
| **Intégration** | Cloison légère (EN 1363-1) | oui | |
| | Murs Lignum (STP) | oui | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | oui | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | oui | |
| **Essences** | Bois | feuillus et conifères | |
| **Formes spéciales** |  | vantail à arc plein cintre (circulaire, elliptique, arc segmentaire ou en anse de panier) | |
| **Variantes de construction** | Fenêtre oscillo-battante | oui | |
| | Fenêtre basculante | oui | |
| | Ouvrant d'aération | oui | |
| **Vitre / panneau de porte** | Intégration d'une vitre | oui | |
| | Intégration de panneaux de porte | - | |
| **Paumelles** | Paumelle | oui | |
| | Pivots du bas | oui | |
| | Paumelle encastrée | oui | |
| **Entraînements** | Entraînements à chaîne | oui | |
| | Bras rabattable à voilure tournante | oui | |
| **Surfaces décoratives** | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | - | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

CE

18-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/bois

## Cadre bloc et meneau central 64 mm


Cadre applique 64 mm

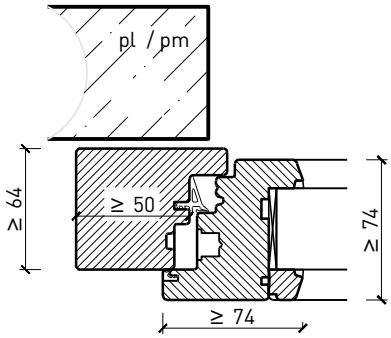



Cadre applique 64 mm

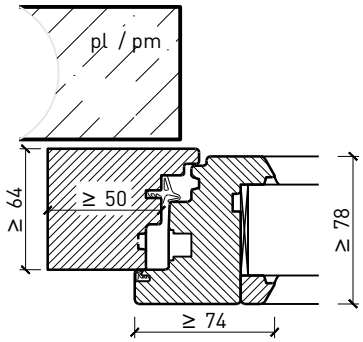



Cadre entre embrasure 64 mm

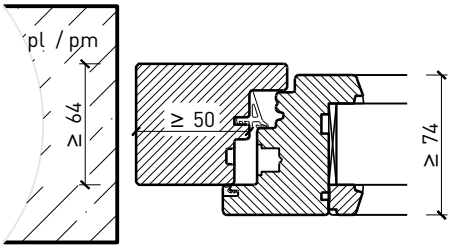



Cadre entre embrasure 64 mm

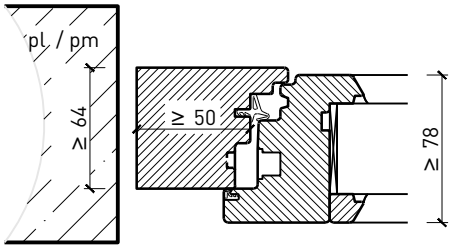


Meneau central 64 mm

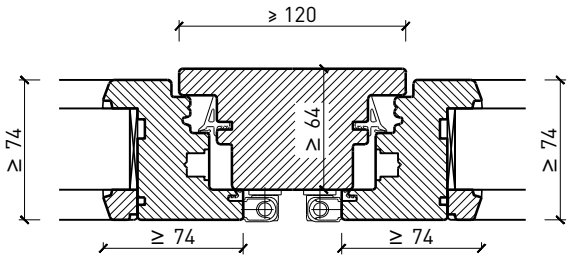


Meneau central 64 mm

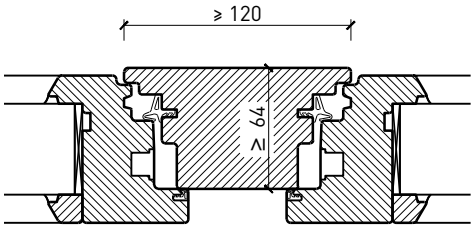


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

CE

18-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/bois

## Cadre bloc et meneau central 74 mm


Cadre applique 74 mm

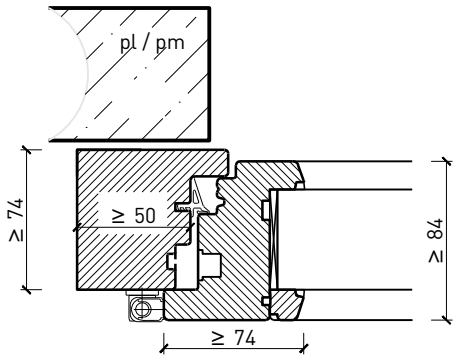



Cadre applique 74 mm

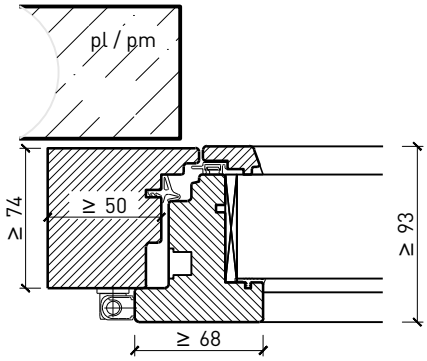



Cadre entre embrasure 74 mm

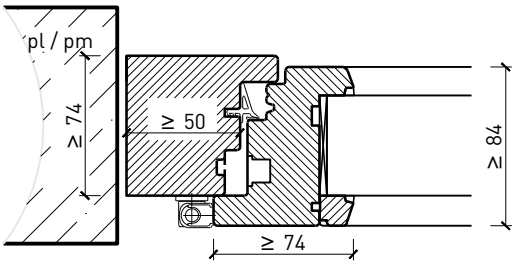



Cadre entre embrasure 74 mm

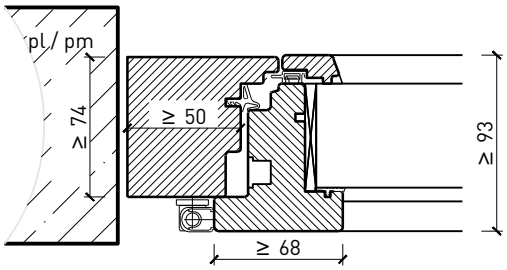


Meneau central 74 mm

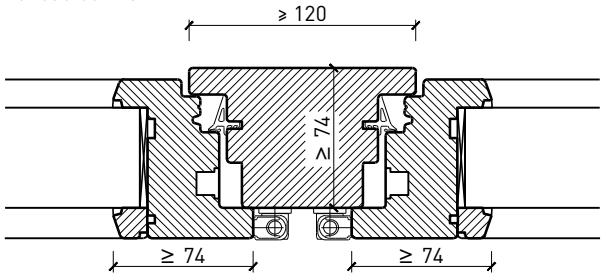


Meneau central 74 mm

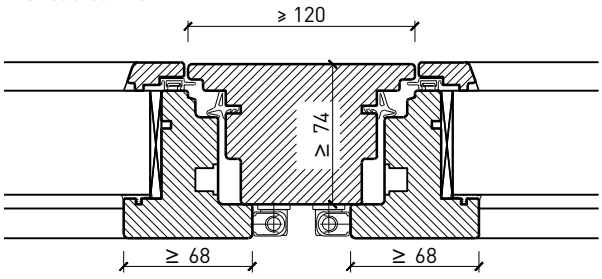


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


18-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/bois

## Intégrations dans vitrage fixe

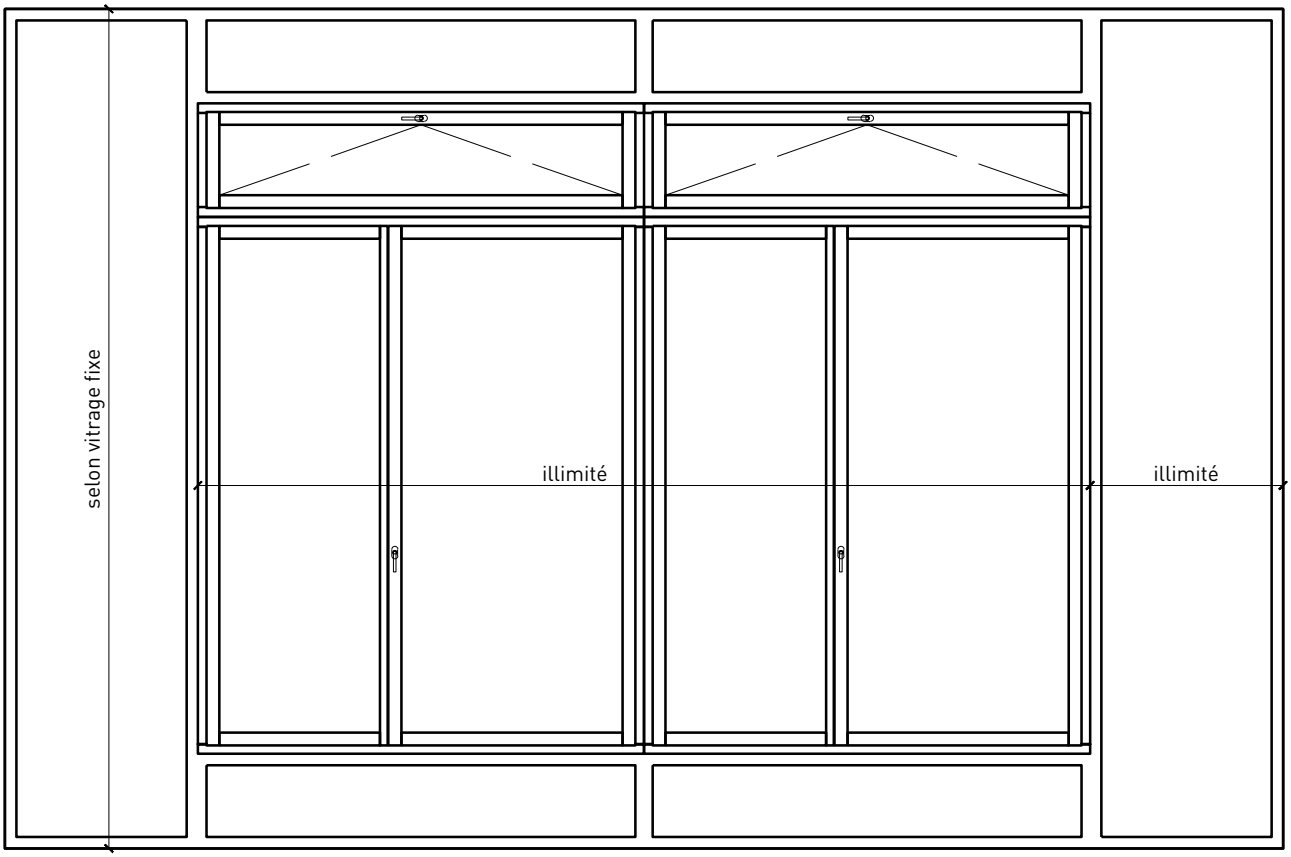

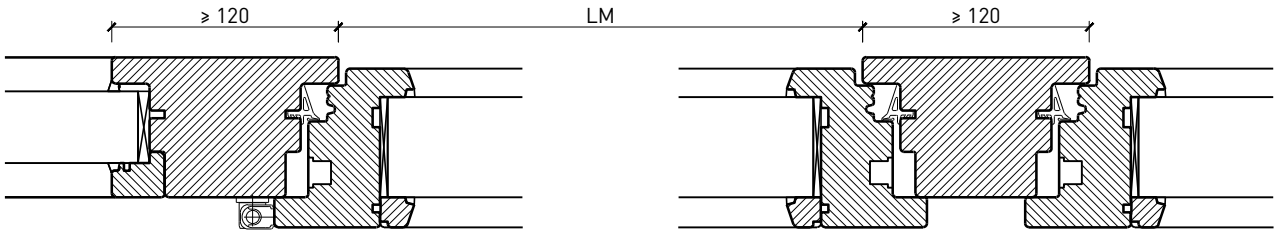
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

CE


18-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/bois

## Parties latérales et superieurs

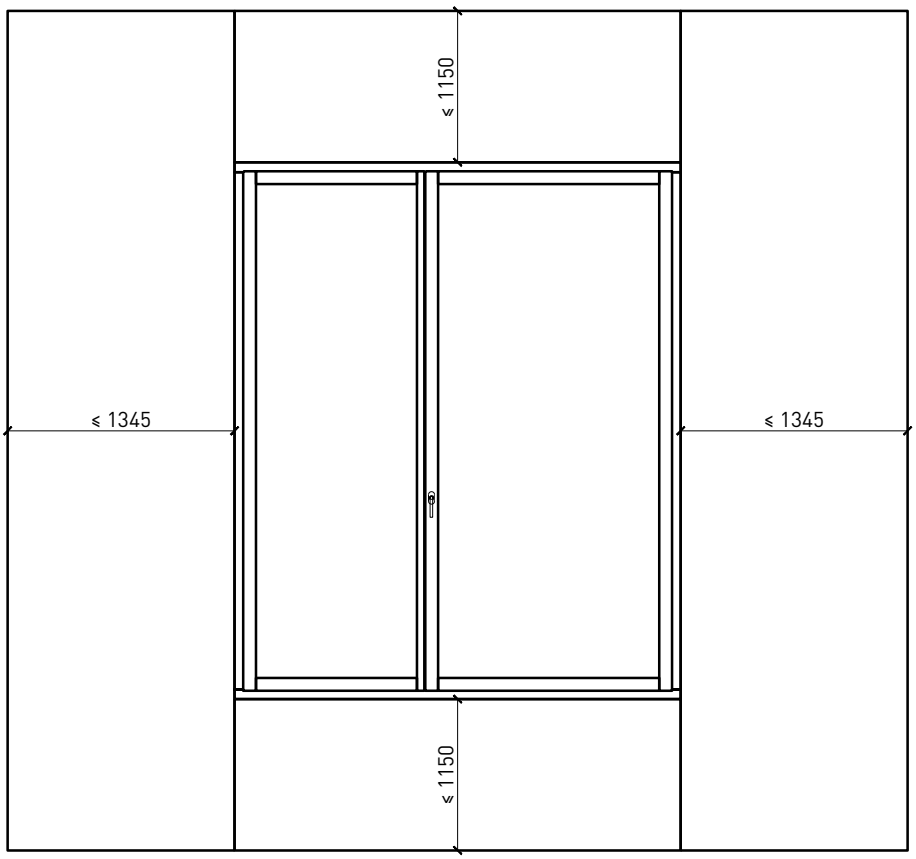

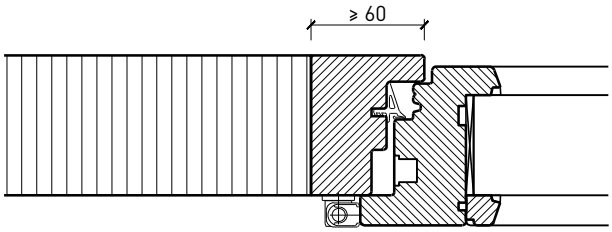
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE

18-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications