

Porte à 2 vantaux EI60 Porte pleine
avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

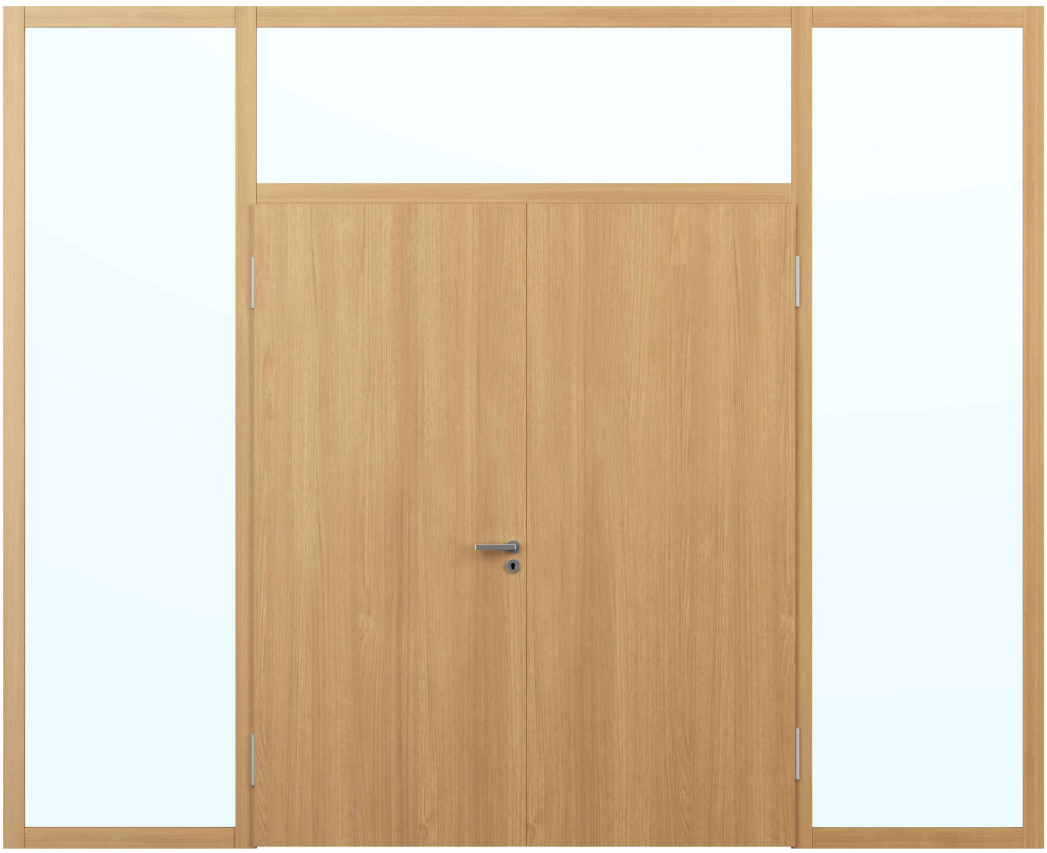

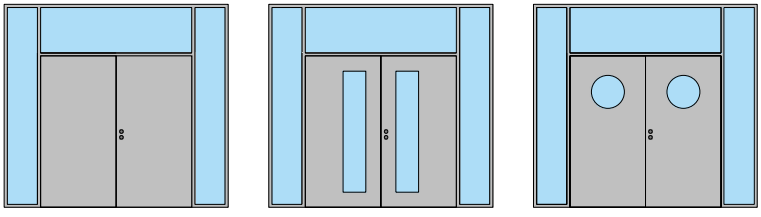

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


32313 / 32320

2-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte à 2 vantaux EI60 Porte pleine
avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

Vue d'ensemble

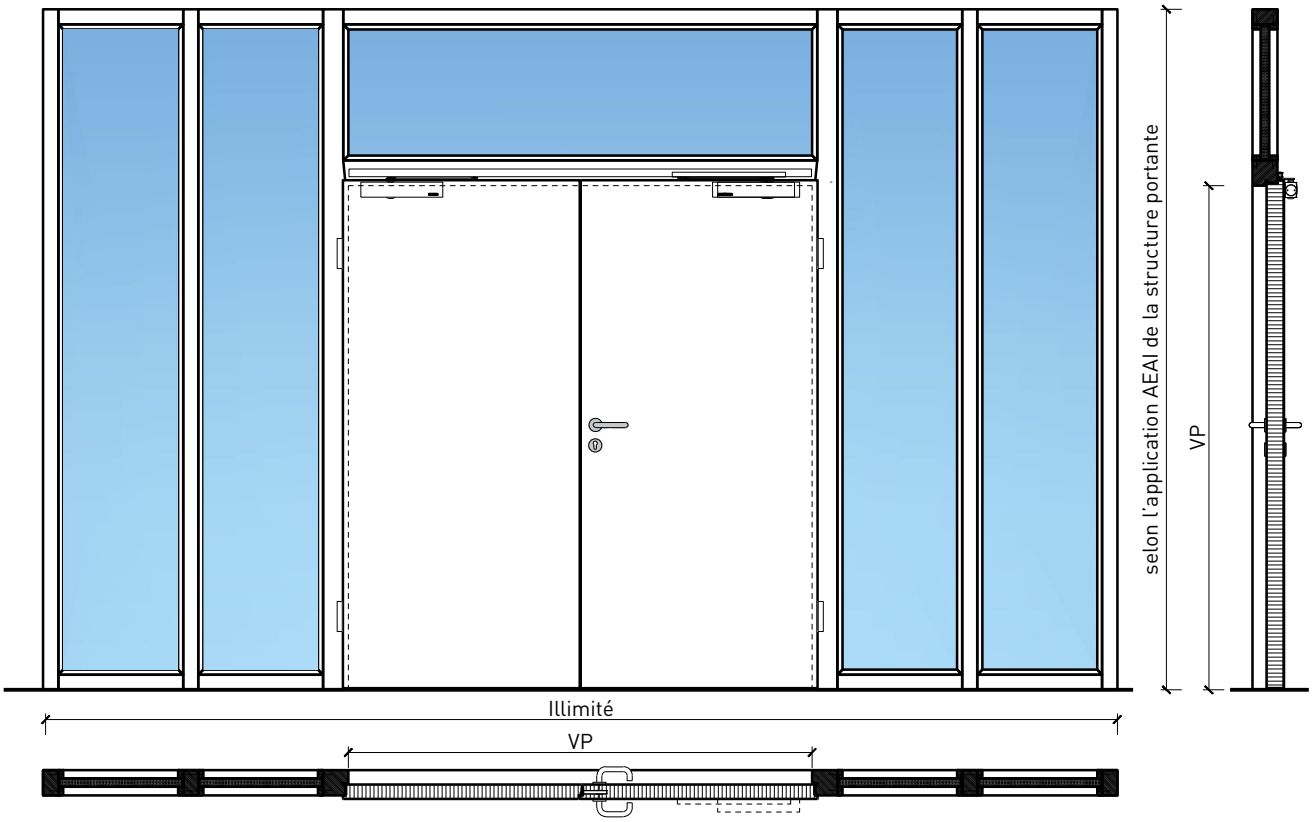

Description:
- Porte pivotante coupe-feu EI60
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 32 dB
- Porte pour locaux humides

Intégration dans:
- Vitrages EI60, EI90


Ouvrants:
- Portes planes 68 mm
- Divers doublages possible

Essence pour ouvrants:
- Alaise embrevée : feuillus

Surfaces:
- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Porte à 2 vantaux EI60 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST


Caractéristiques

Caractéristique		Porte pleine EI60 à 2-vtx. avec/sans vitrage dans la paroi du système	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI60	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 32 dB	
	Anti-panique (EN 179)	oui	
	Anti-panique (EN 1125)	oui	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	-	
	Local humide (EN 16580)	oui	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	-	
	Mur massif (EN 1363-1)	-	
	Murs Lignum (STP)	-	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	-	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	-	
Paumelles	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ⩽ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	-	


Autres variantes d' ions possibles sur demande.

Porte à 2 vantaux EI60 Porte pleine
avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST
Cadre bloc dans un vitrage FST


Intégration dans un vitrage fixe
avec parcloses vissées, porte à battue

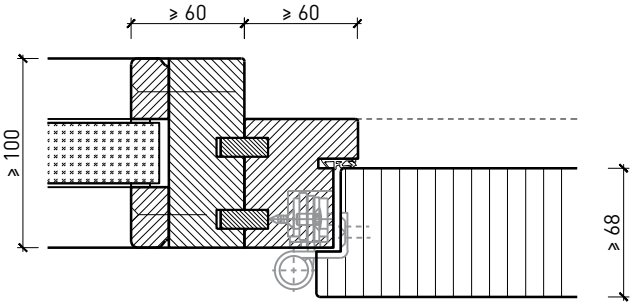


Intégration dans un vitrage fixe
avec parcloses vissées, porte affleurée

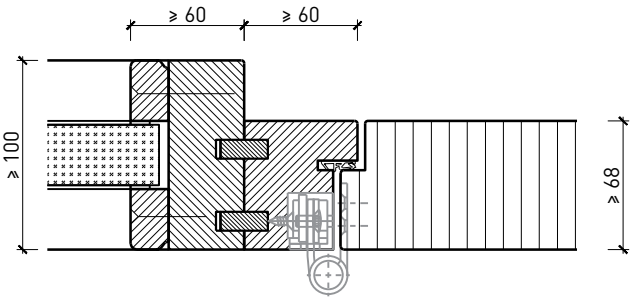

Intégration dans un vitrage fixe
avec parcloses chanfreinées, porte à battue

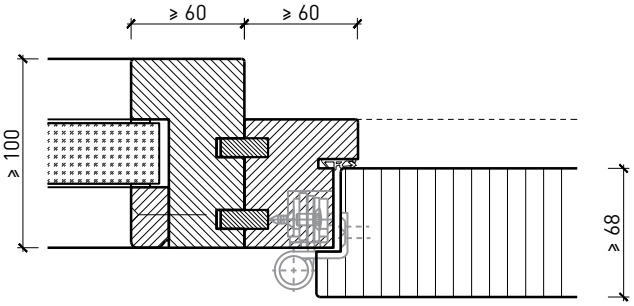


Intégration dans un vitrage fixe
avec parcloses chanfreinées, porte affleurée

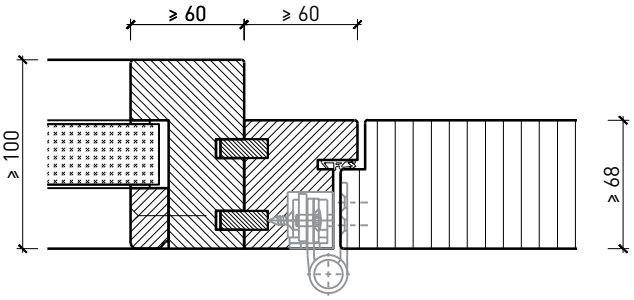


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte à 2 vantaux EI60 Porte pleine
avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST
Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée*
Ferme-porte intégré*

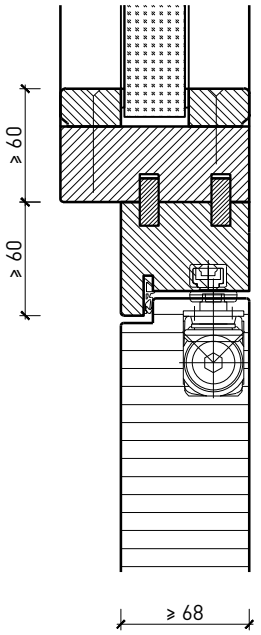


Porte / imposte vitrée*
Ferme-porte côté paumelles*

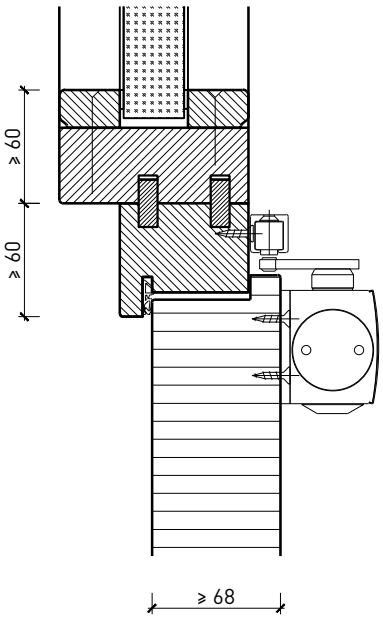


Butée avec
joint d'étanchéité 40x30*



Butée 40x30*




Porte affleurant le sol




* Exécutions combinables entre elles
Autres variantes d' ions possibles sur demande.

Porte à 2 vantaux EI60 Porte pleine
avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST
Partie centrale


EI60 partie centrale

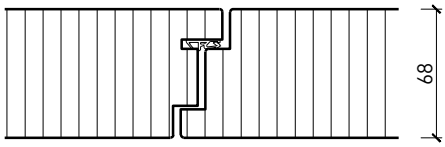

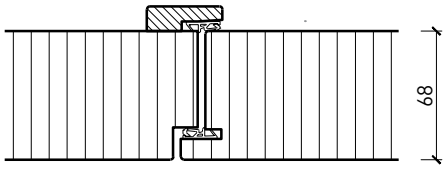


Autres variantes d' ions possibles sur demande.


Porte à 2 vantaux EI60 Porte pleine
avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST
Vitrage

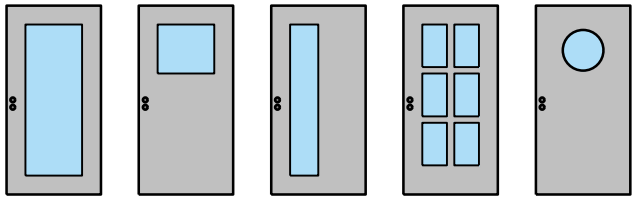

Vitrage centré
parcloses droites

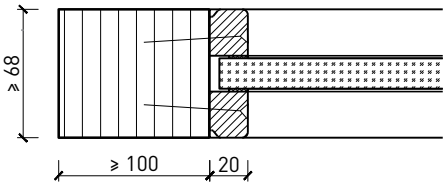


Vitrage centré,
parcloses obliques

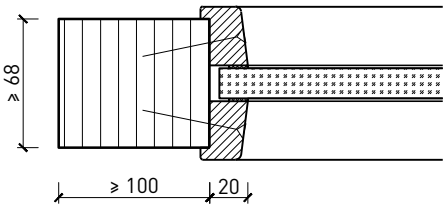


Autres variantes d' ions possibles sur demande.

Porte à 2 vantaux EI60 Porte pleine
avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

Portes styles

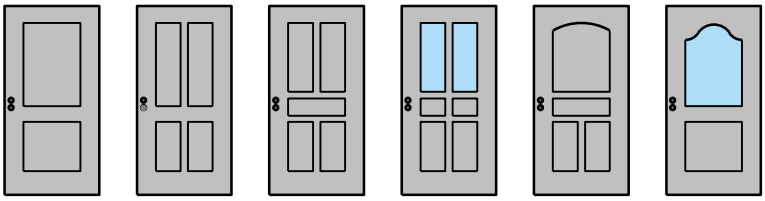

Intégration dans un vitrage fixe
avec parcloses vissées, porte à battue

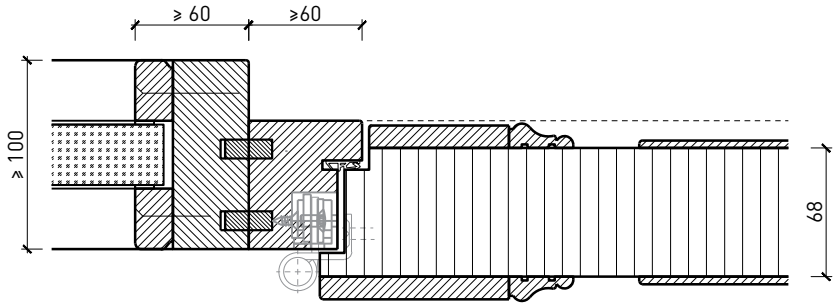

Autres variantes d' ions possibles sur demande.