

Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

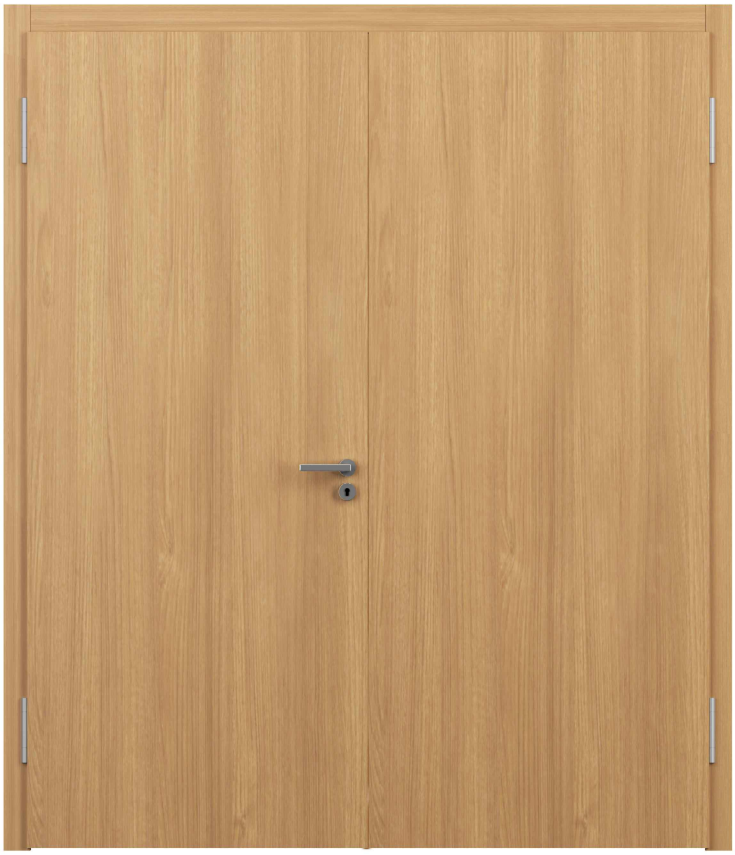

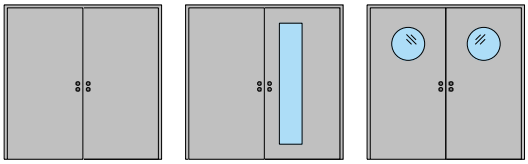

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


30193 / 32236

25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

Vue d'ensemble

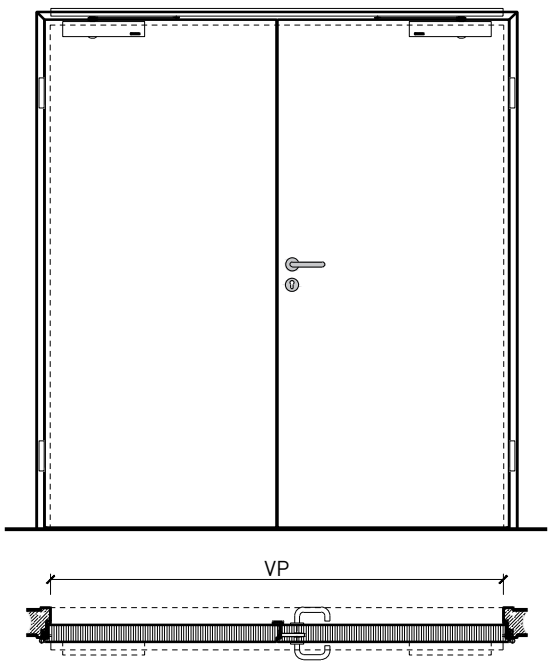

Types d'huisseries



Description:
- Porte pivotante coupe-feu EI90
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 32 dB
- Porte pour locaux humides

Huisseries:
- Cadre bloc
- Huisserie enveloppante métallique

Essences pour huisseries:
- Feuillus

Intégration dans:
- Parois massif
- Parois légère

Ouvrants:
- Portes plane 68 mm
- Divers doublages possibles

Essences pour ouvrants:
- Alaise embrevée : feuillus

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Tôles de socle et décors

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

30193 / 32236

25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

Caractéristiques

Caractéristique		Porte pleine EI90 à 2-vtx. avec/sans vitrage	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI90	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	C5	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	S200	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 32 dB	
	Anti-panique (EN 179)	oui	
	Anti-panique (EN 1125)	oui	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	-	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	-	
	Systèmes murales (selon homologation)	-	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	-	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	-	
Paumelles	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ⩽ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	-	


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

Cadre bloc

Cadre entre embrasures 68 mm, porte à battue

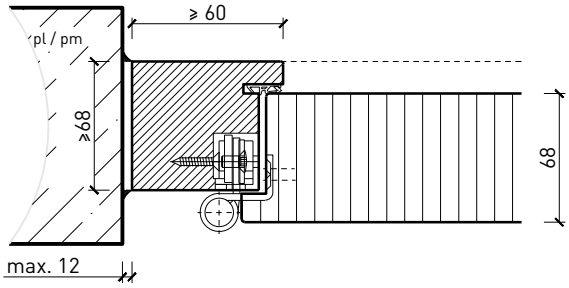

Cadre entre embrasures 68 mm, porte affleurée

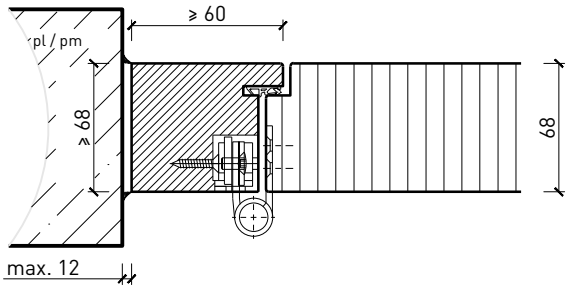

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

30193 / 32236


25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

Huisserie métallique


Huisserie enveloppante métallique, porte à battue

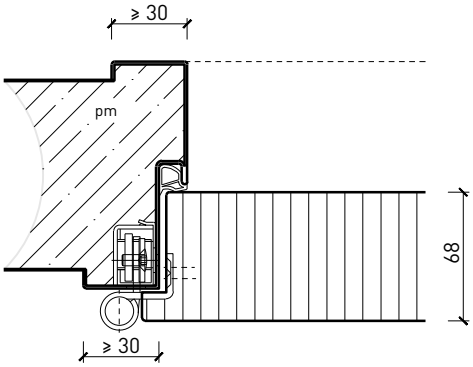

Huisserie enveloppante métallique, porte affleurée

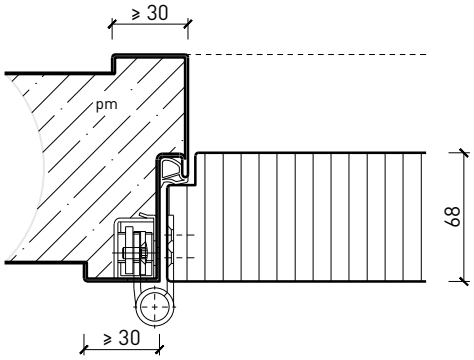

Huisserie enveloppante métallique sans chambranle, porte affleurée

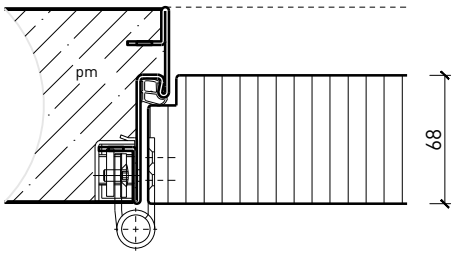


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

Ferme-porte. Raccord au sol


Ferme-porte intégré*




Ferme-porte côté paumelles*

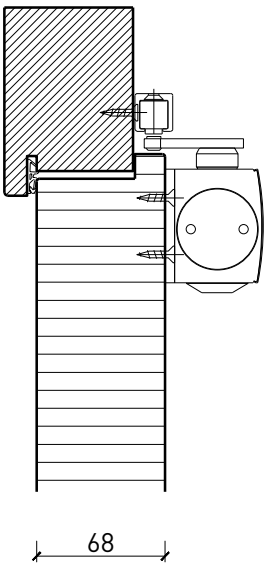


Ferme-porte côté paumelles*

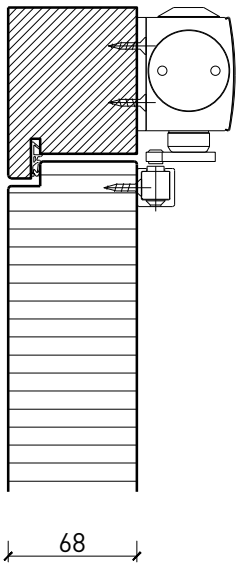


Butée avec
joint d'étanchéité 40x30*



Butée 40x30*



Porte affleurant le sol



* Exécutions combinables entre elles
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI


30193 / 32236
25-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

Partie centrale

EI60 partie centrale

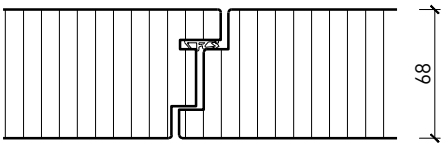

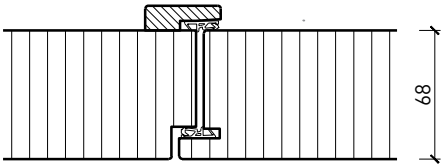

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


30193 / 32236

25-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option


Vitrage

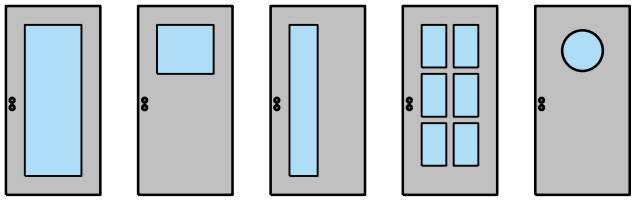

Vitrage centré
parcloses droites

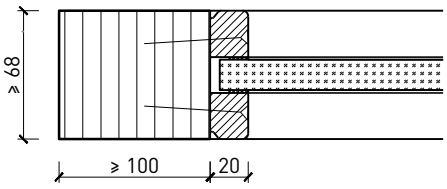

Vitrage centré,
parcloses obliques

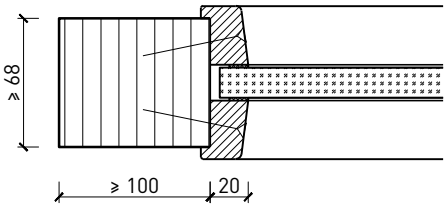

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI


30193 / 32236

25-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

Portes styles

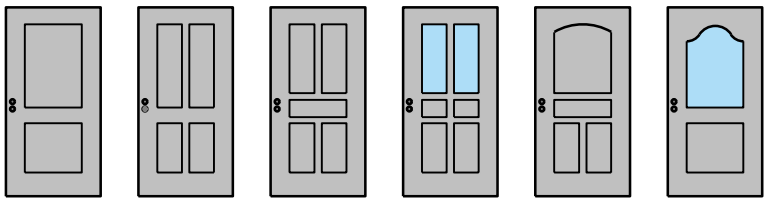

Cadre entre embrasures 68 mm, porte à battue

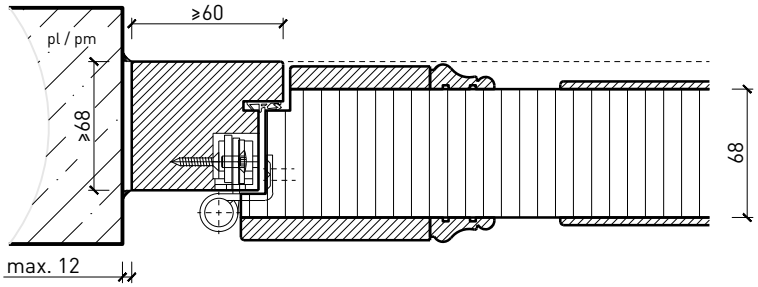

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI

30193 / 32236

25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications