

Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte pleine Télescopique

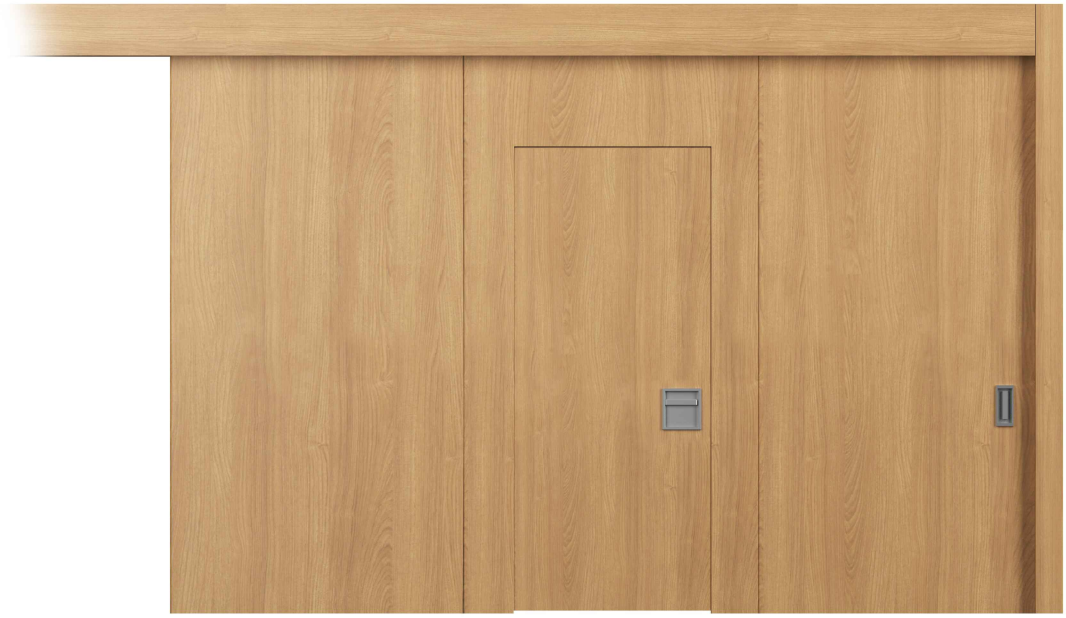

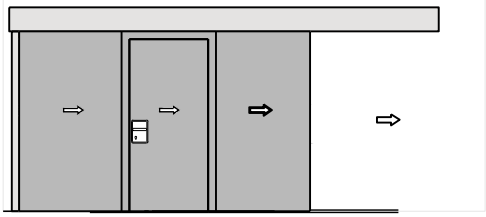

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


25504

16-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte pleine Télescopique

Vue d'ensemble

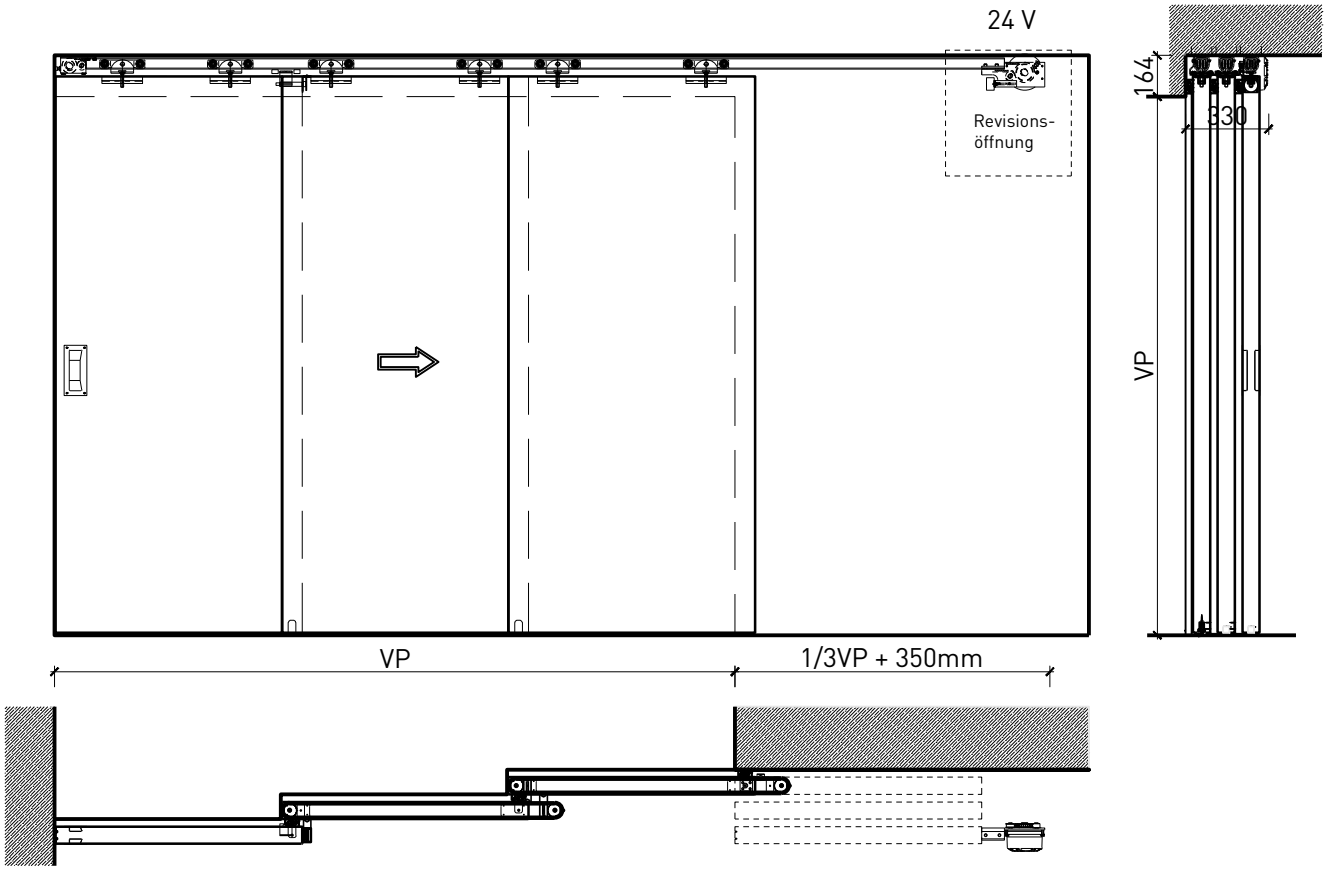

Description:
- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie avec des ressorts de fermeture disposés à l'arrière
- Porte coulissante automatique
- Porte de service à 1 ou 2 vtx.

Montage:
- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

Essences pour huisseries:
- Feuillus

Intégration dans:
- Mur massif
- Cloison légère

Parties latérales sous forme de:
- Vitrages fixes
- Parois pleines

Ouvrants:
- Portes planes de 68 mm

Essences pour ouvrants:
- Feuillus

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

25504

16-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte pleine Télescopique

Caractéristiques

Caractéristique		Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte pleine Télescopique	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	oui (porte de service)	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c - 3e	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	-	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	oui	
vtx. rabattables	Intégration	-	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	-	
	Intégration de remplissage	-	
Entraînements	Manuel	oui	
	Fermeture automatique	oui	
	Automatique	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ⩽ 4 mm collé sur l'ouvrant	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


25504


16-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte pleine Télescopique

Manuelle avec ressort de fermeture

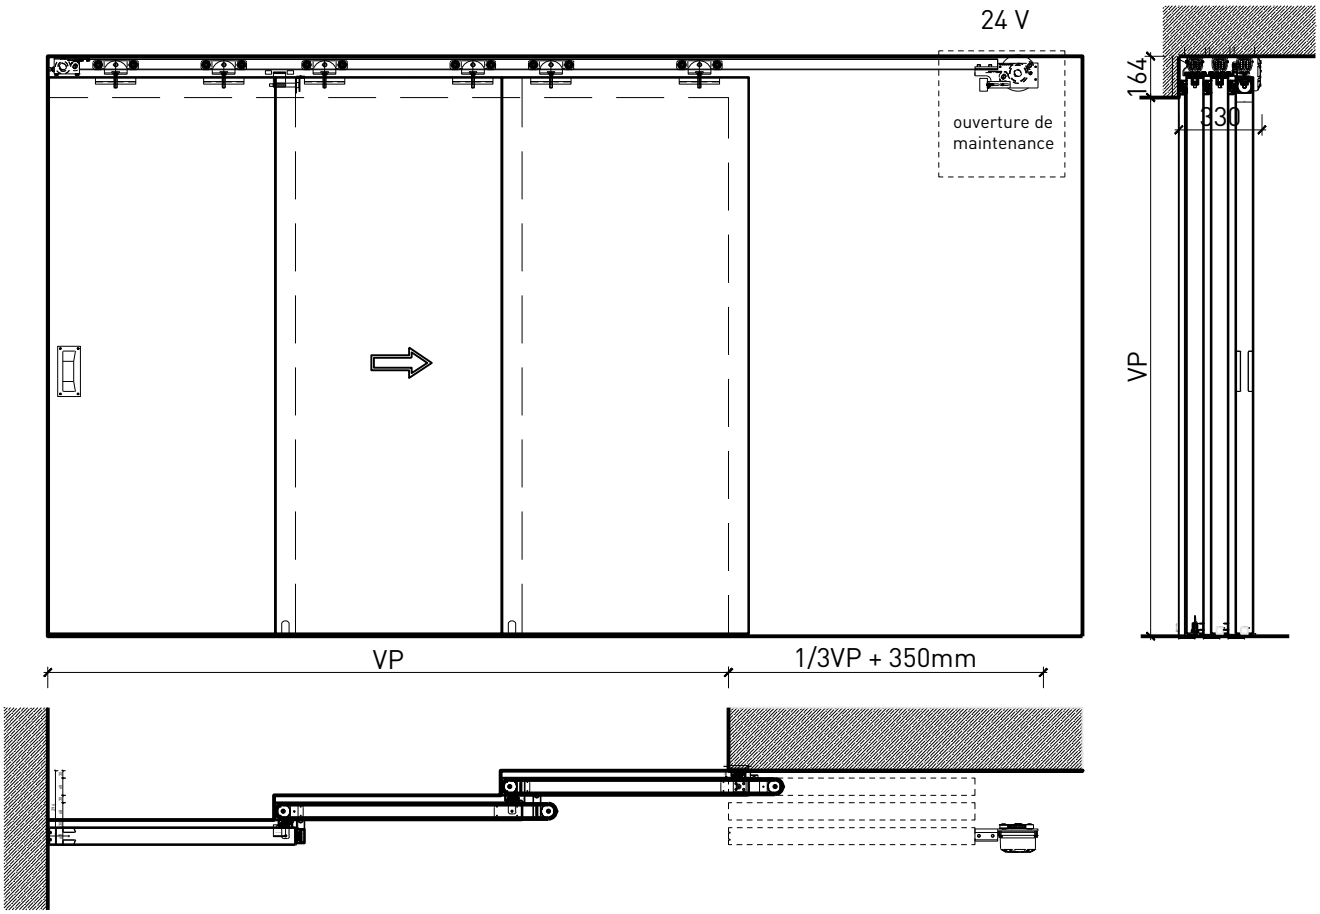

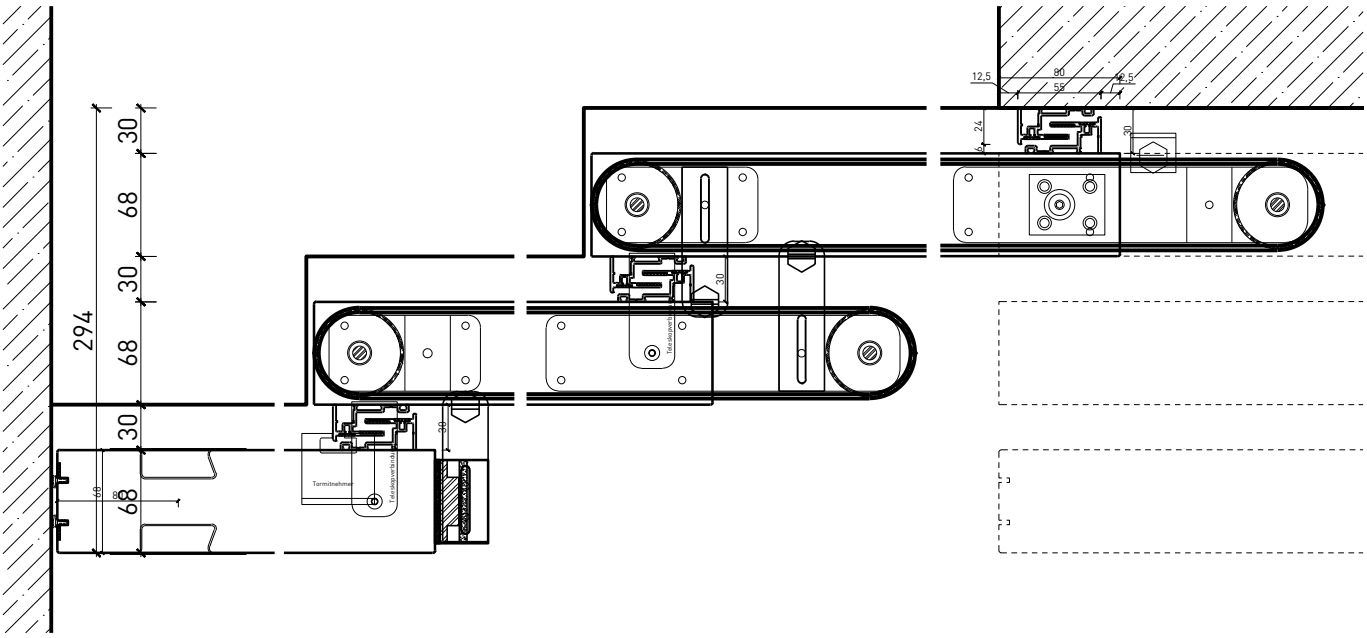

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


25504


16-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte pleine Télescopique

Porte de service

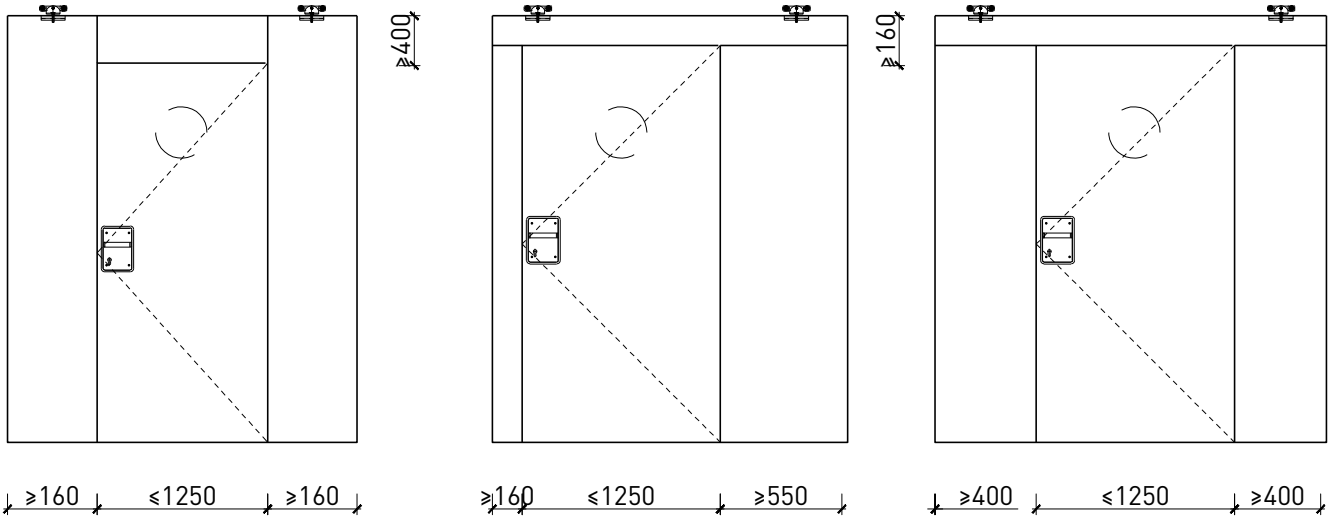

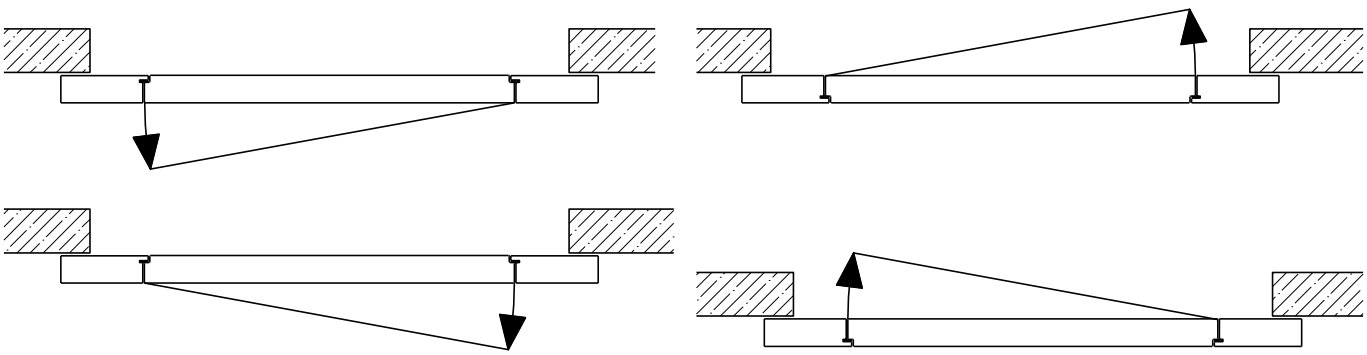

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

25504

16-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications