

# Porte extérieure à 2 vantaux EI30 pleine 74/100
# avec insert en verre en option, bois/bois



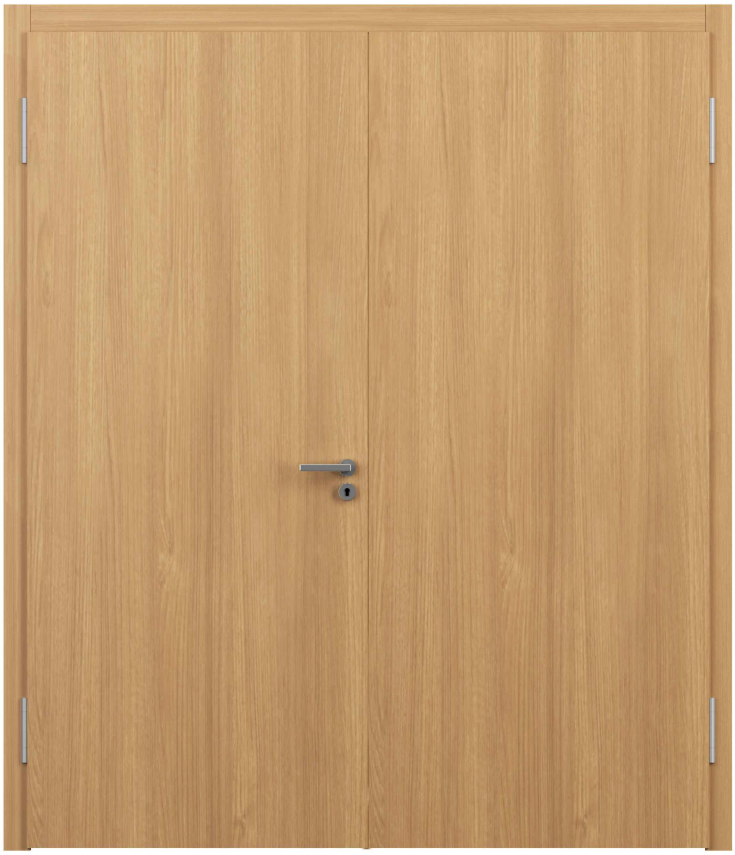



FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE

22-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte extérieure à 2 vantaux EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois

## Vue d'ensemble

**Types d'huisseries**

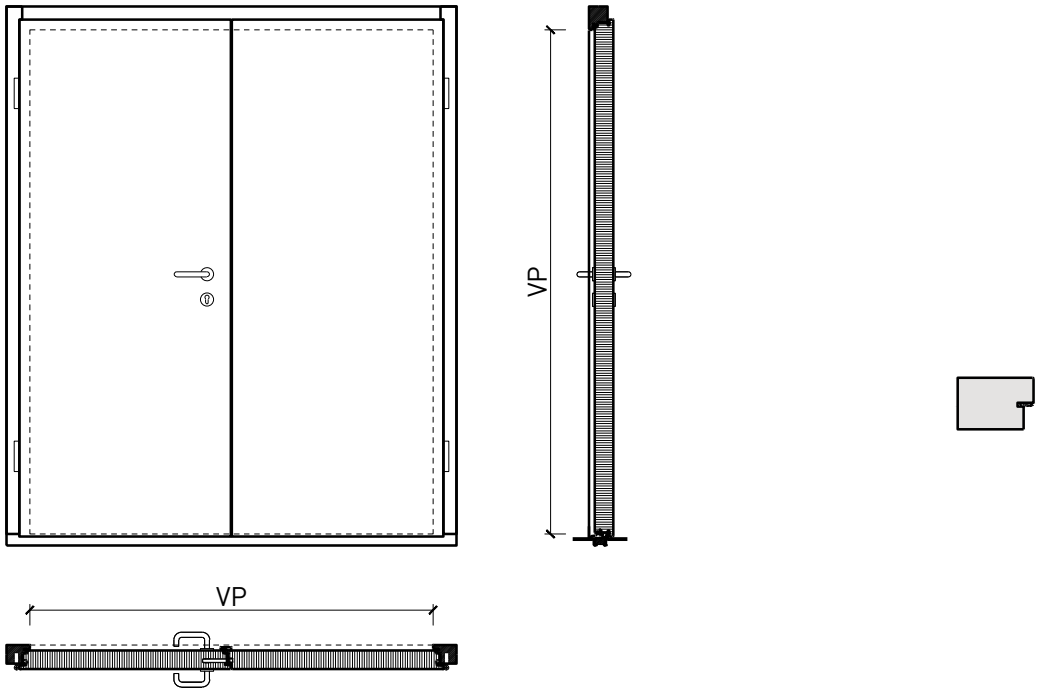


Description:
- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 32 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC3
- Porte pour salles d'eau
- Porte pour locaux humides

Huisseries:
- Cadre bloc / cadre applique
- Possibilité d'impostes, de parements supérieurs et de parties latérales

Essences pour huisseries:
- Feuillus et conifères

Intégration dans:
- Parois massif
- Parois légère

Ouvrants:
- Portes plane 74 mm
- Portes plane 100 mm

- Divers doublages possibles
- Largeur de la membrure en circonférence ≥ 160 mm (pour les vitrages)

Essences pour ouvrants:
- Alaise : feuillus et conifères
- Alaise embrevée : feuillus et conifères

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:
- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres avec films et revêtements
- Panneaux de porte en bois lisses ou profilés

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


22-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte extérieure à 2 vantaux EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois

## Caractéristiques

| Caractéristique | | Porte extérieure pleine 74 mm à 2-vtx. Avec/sans vitrage | Porte extérieure pleine 100 mm à 2-vtx. avec/sans vitrage |
|---|---|---|---|
| **Fonctions** | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | C5 | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | S200 | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | jusqu'à Rw 30 dB | jusqu'à Rw 32 dB |
| | Anti-panique (EN 179) | oui | |
| | Anti-panique (EN 1125) | oui | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | jusqu'à RC 3 | |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Classe climatique (EN 12219) | 3c - 3e | |
| | Perméabilité à l'air (EN 12207) | Classe 4 | |
| | Résistance au vent (EN 12210) | Classe B2 | |
| | Étanchéité à l'eau (EN 12208) | Classe 7A | |
| | Transmission thermique UD (EN 10077-1) | 0.904 W/m2K | 0.663 W/m2K |
| | Local humide (EN 16580) | oui | |
| | Salle d'eau (EN 16580) | oui | |
| | Résistance aux inondations (PfB) | - | |
| | Protection contre la grêle (AEAI) | - | |
| **Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)** | Cloison légère (EN 1363-1) | oui | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | oui | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | oui | |
| **Essences** | | feuillus et conifères | |
| **Formes spéciales** |  | vantail à arc plein cintre (circulaire, elliptique, arc segmentaire ou en anse de panier) | |
| **Vitre / panneau de porte** | Intégration d'une vitre | oui | |
| | Intégration de panneaux de porte | oui | |
| **Paumelles** | Paumelle | oui | |
| | Paumelle encastrée | oui | |
| **Ferme-porte** | Ferme-porte en applique | oui | |
| | Ferme-porte encastré | oui | |
| **Surfaces décoratives** | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui | |
| | Verre ⩽ 4 mm collé sur l'ouvrant | oui | |
| | doublage suspendu | oui | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | oui | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande..

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE

22-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte extérieure à 2 vantaux EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois

## Cadre bloc


Cadre applique 74 mm, porte à battue

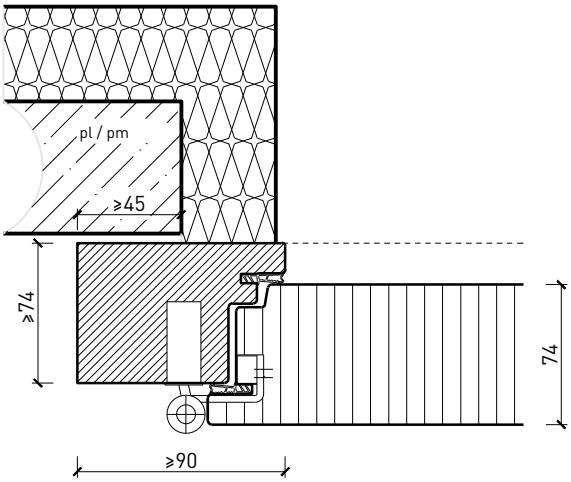



Cadre applique 100 mm, porte à battue

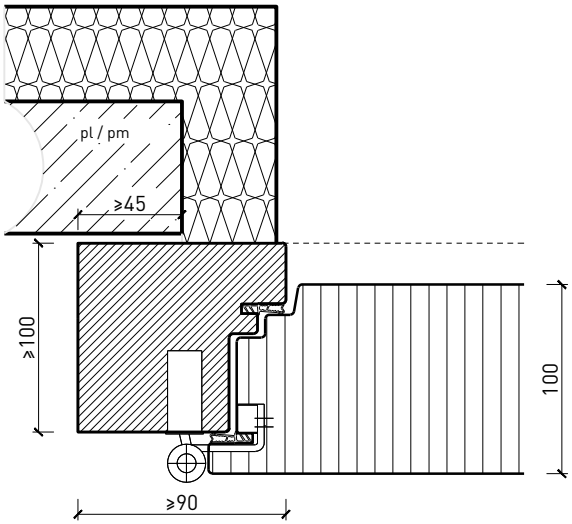



Cadre entre embrasures 74 mm, porte à battue

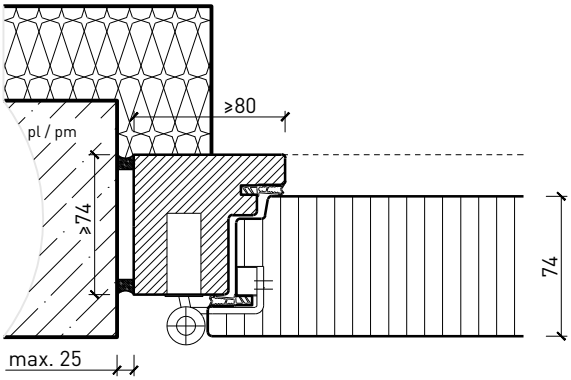



Cadre entre embrasures 100 mm, porte à battue

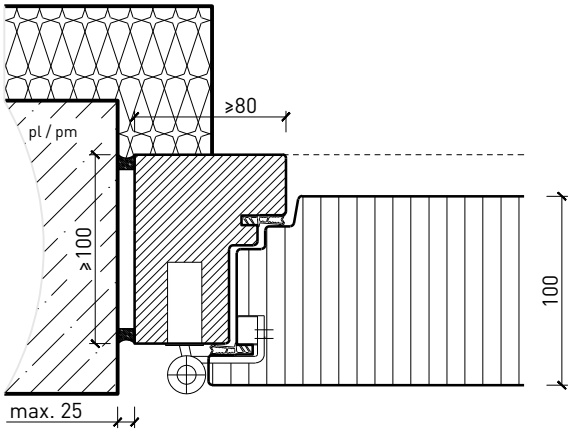


Cadre entre embrasures 74 mm, porte à battue

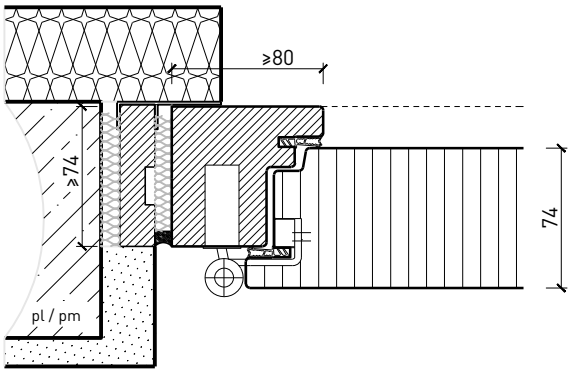


Cadre entre embrasures 100 mm, porte à battue

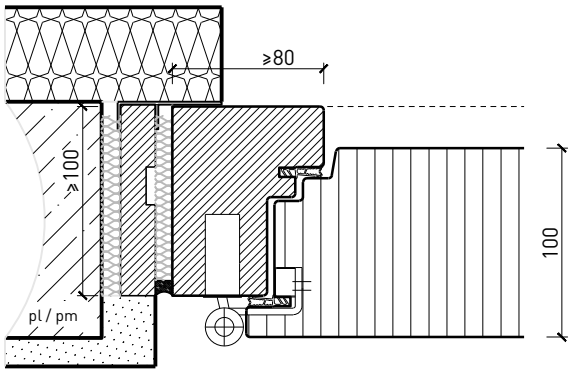


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande..

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE

22-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte extérieure à 2 vantaux EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois

## Cadre bloc porte affleurée


Cadre applique 100 mm, porte affleurée

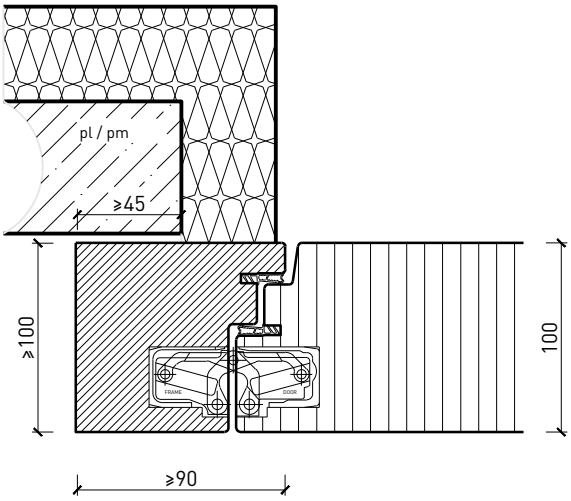


Cadre entre embrasures 100 mm, porte à affleurée

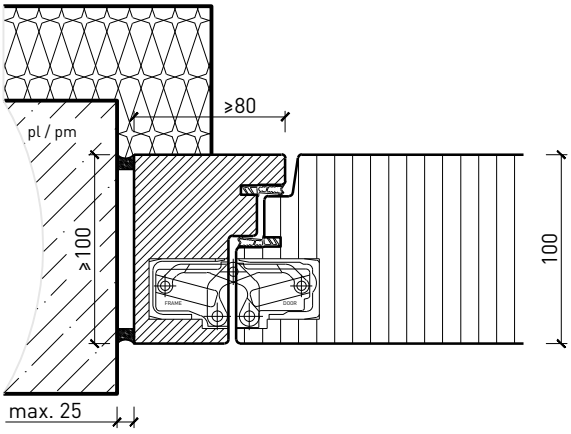


Cadre entre embrasures 100 mm, porte à affleurée

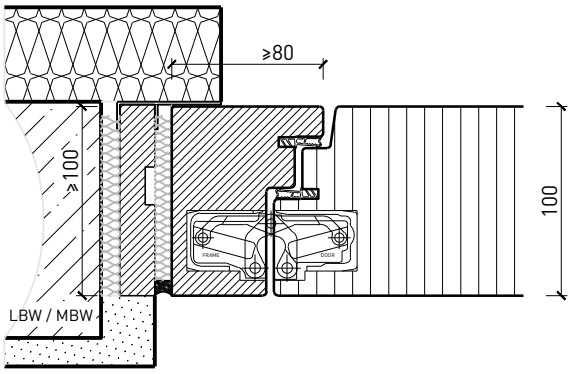


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande..

CE

22-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte extérieure à 2 vantaux EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois

## Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée *
Ferme-porte côté paumelles*

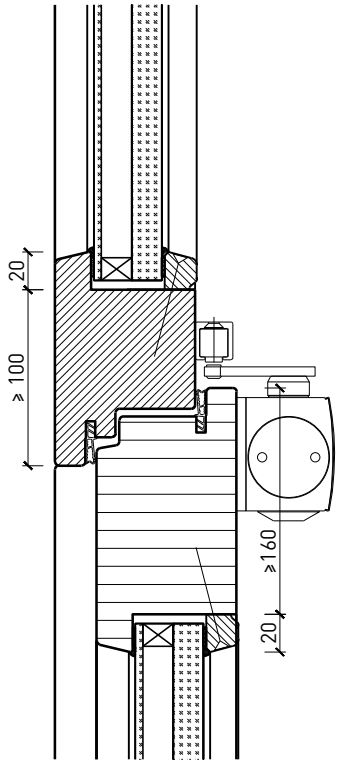



Porte / imposte pleine*
Ferme-porte intégré*

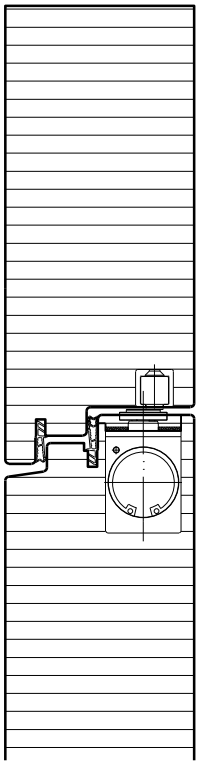


Ferme-porte montage inversé*

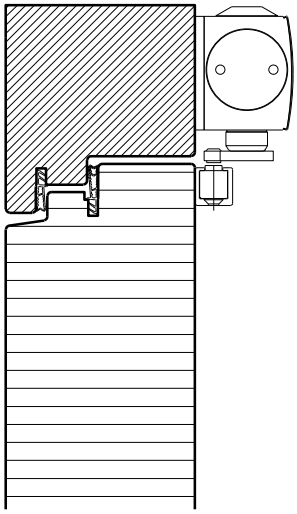


Profil de seuil GFK
HT20 (AG 168 1.02-0)

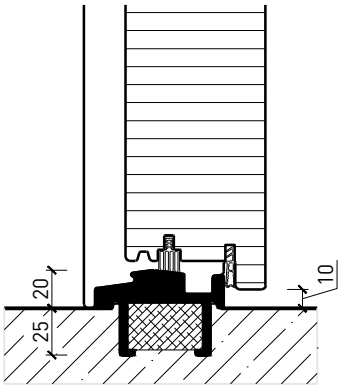


Profil de seuil
Gluske Eifel TB 70

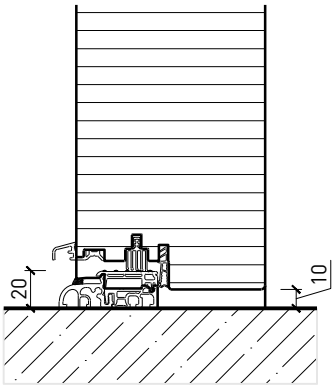


Porte affleurant le sol avec drainage*
(ne convient pas aux zones fortement exposées aux intempéries)

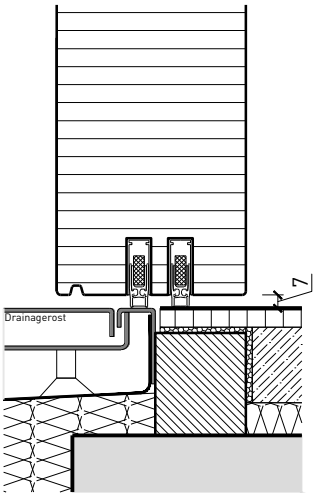


* Exécutions combinables entre elles.
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


22-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte extérieure à 2 vantaux EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois


## Vitrages

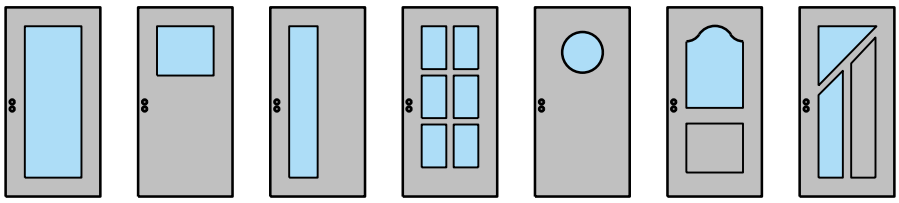


Feuillure à verre en bois
parclose d'un côté, biseauté

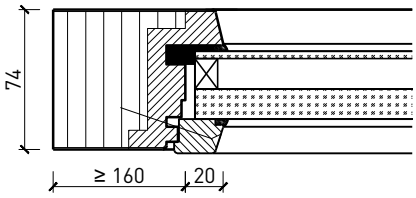



Feuillure à verre en bois
parclose d'un côté, biseauté

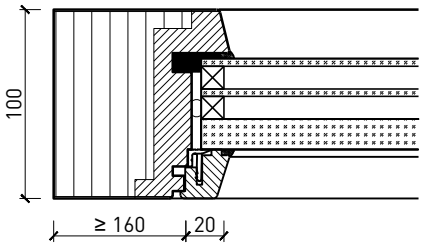



Feuillure à verre en Multiplex/HDF
parclose d'un côté, biseauté

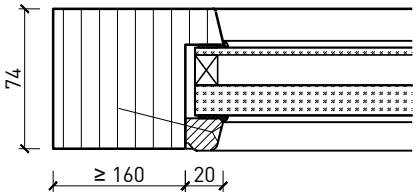



Feuillure à verre en Multiplex/HDF
parclose d'un côté, biseauté

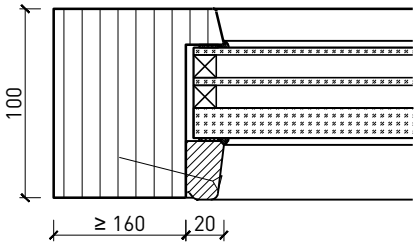



Feuillure à verre en Multiplex/HDF
parclose d'un côté, droit

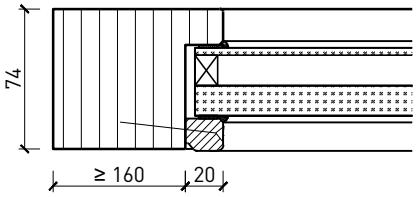



Feuillure à verre en Multiplex/HDF
parclose d'un côté, droit

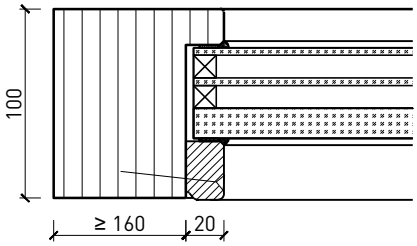


Feuillure à verre en HDF
parclose d'un côté, droit

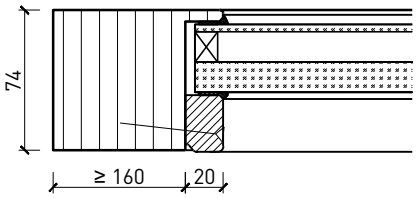


Feuillure à verre en HDF
parclose d'un côté, droit

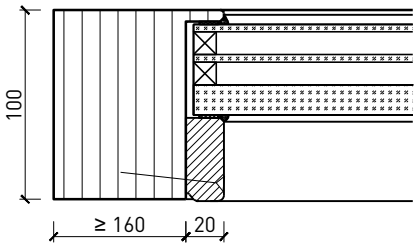


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande..

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


22-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte extérieure à 2 vantaux EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois


## Portes styles

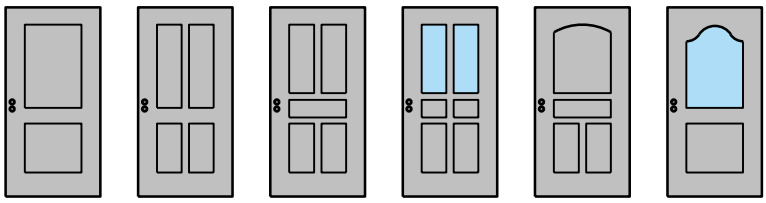


Cadre entre embrasures 74 / 100 mm, porte à battue

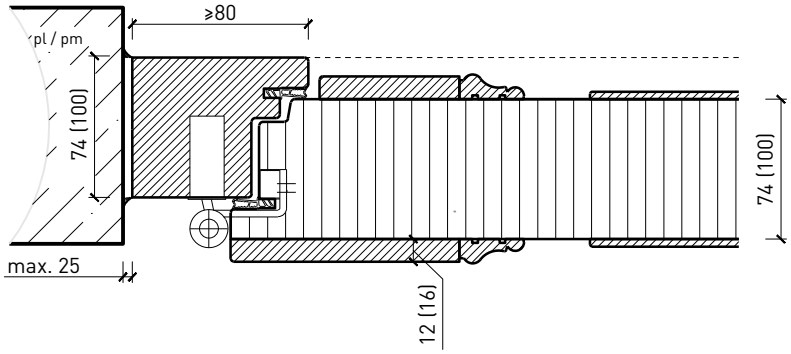



Partie centrale 74 / 100 mm, porte avec doublage

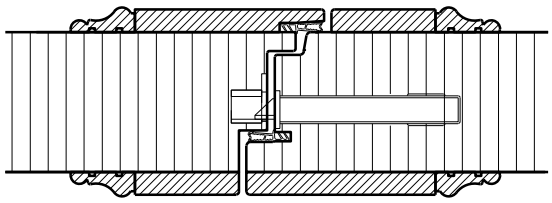


Cadre entre embrasures 74 / 100 mm, porte à battue

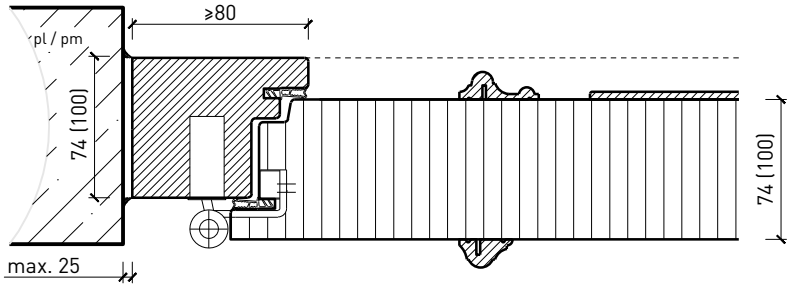



Partie centrale 74 / 100 mm, porte sans doublage

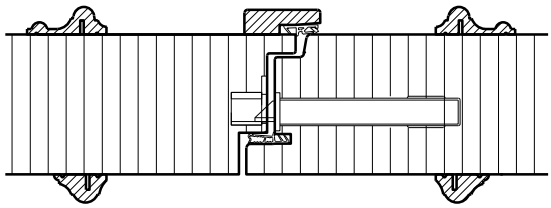

Cadre entre embrasures 74/ 100 mm, porte à battue

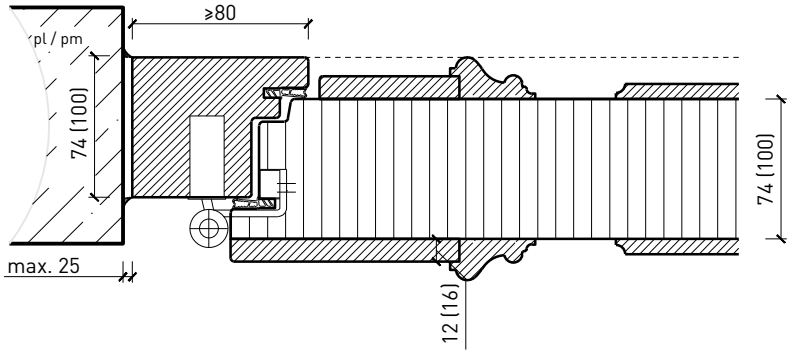


Partie centrale 74 / 100 mm, couvre-joint profilé

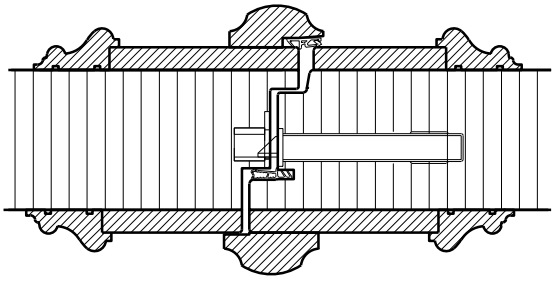

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande..

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE

22-Juli-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte extérieure à 2 vantaux EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois

## Partie centrale


Partie centrale 74 mm, porte à battue

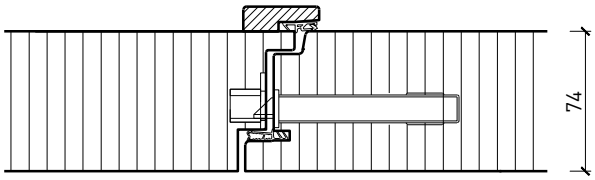


Partie centrale 100 mm, porte à battue

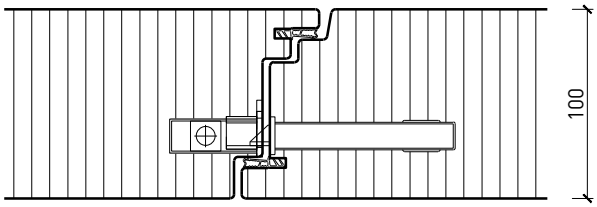


Partie centrale 100 mm, porte affleurée

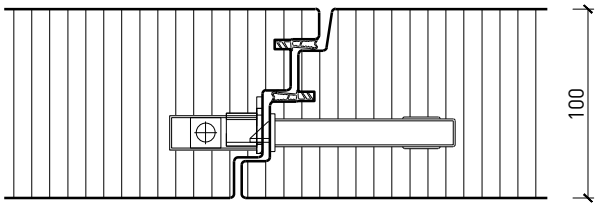


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande..

CE

22-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications