
Paroi pleine EI60
Prestige

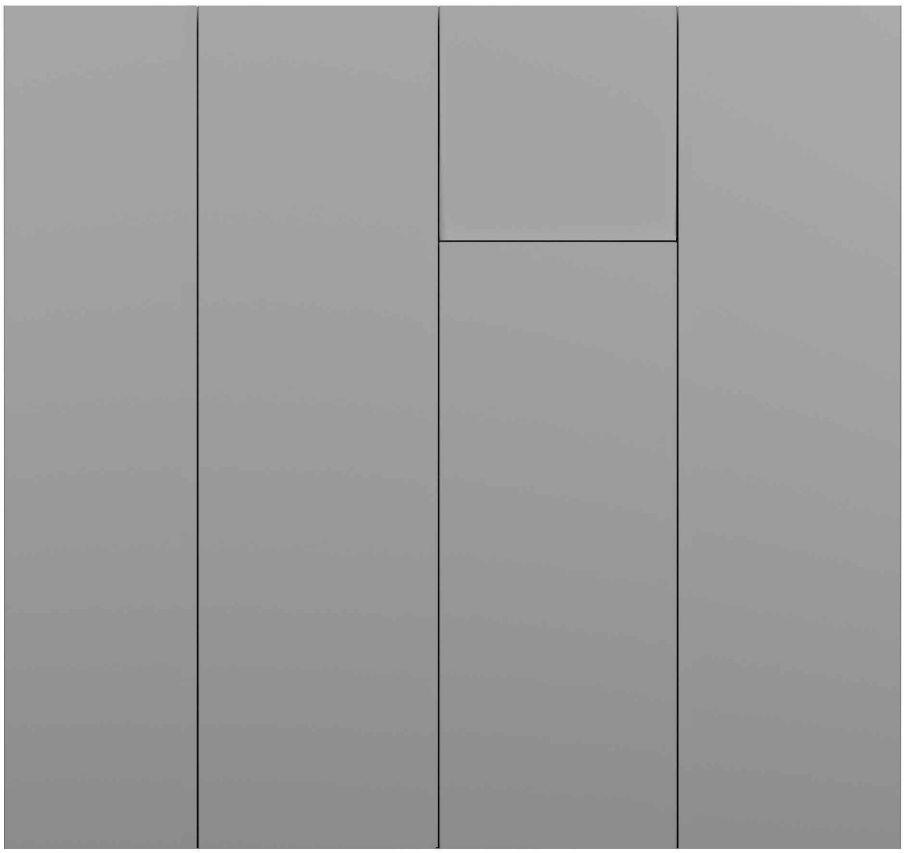

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

26341
10-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Paroi pleine EI60
Prestige

Vue d'ensemble

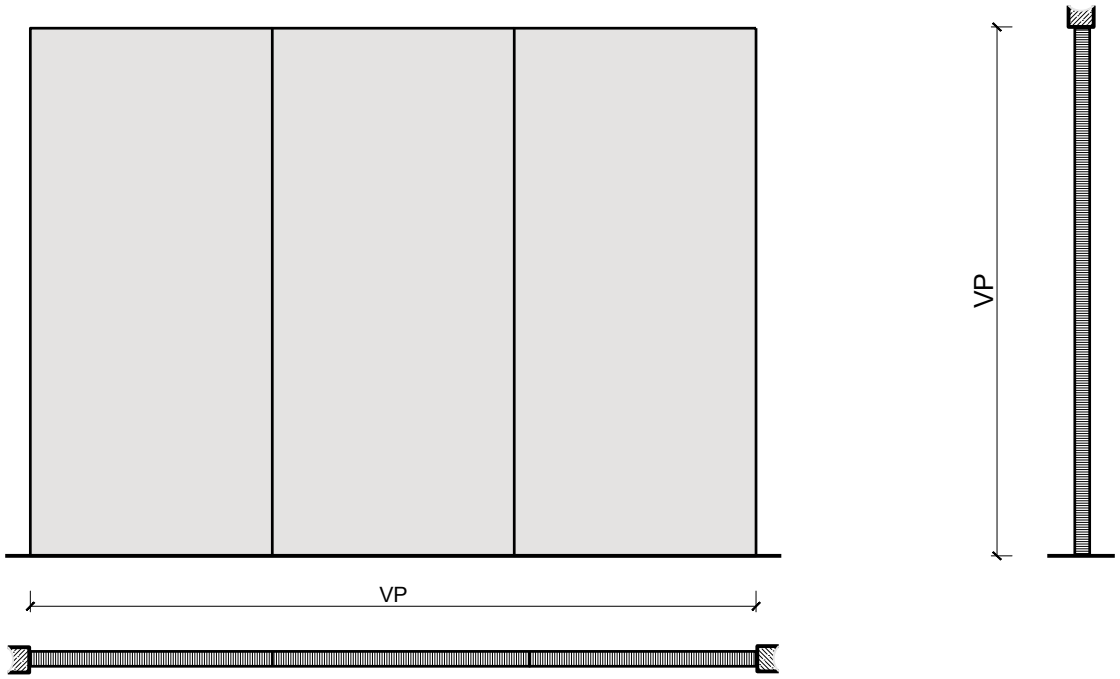

Description:
- Paroi pleine EI60

Essences pour huisseries:
- Feuillus

Intégration dans:
- Parois massif
- Parois légère

Intégration de porte:
- Portes à cadre en bois massif 59 mm
- Portes à cadre en bois massif 68 mm
- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Profils

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

Koster AG holzwelten.ch einzigartig vielfältig

26341

10-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Paroi pleine EI60
Prestige

Caractéristiques

Caractéristique		Paroi pleine EI60 Prestige	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI60	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 37 dB	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	jusqu'à RC 3	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Protections contre les chutes (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
Installations	Portes intérieures	oui	
	Portes extérieures	-	
	Portes coulissantes	oui	
Spécificités	Formes spéciales	-	
	Exécution en angle	-	
	Raccordement continu au plafond	oui	
	Installation surélevée	-	
Essences	Bois	Bois feuillus	
Vitre / panneau de porte	Intégration d'une vitre	-	
	Intégration de panneaux de porte	-	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	-	
	Verre ≤ 4 mm collé sur le cadre	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	
	Doublage suspendu	oui	
Installations	Passages de câbles	oui	
	Boîtes pour murs creux	oui	
	Cloison souple	-	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig


26341
10-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Paroi pleine EI60
Prestige

Variantes d'exécution

Paroi pleine ≥ 58 mm

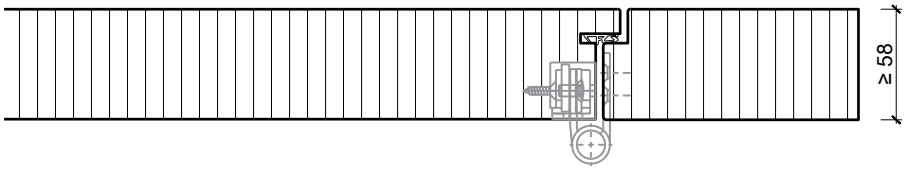

Intégration de porte FeuerschutzTeam dans la paroi pleine



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

26341
10-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Paroi pleine EI60
Prestige

Variantes de montage

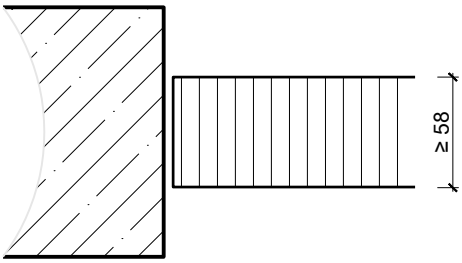

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

26341

10-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications