



Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine Porte à pivot

Vue d'ensemble







Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Porte de service intégrée

Huisseries:

- Cadre bloc / cadre applique
- Sans cadre

Essences pour huisseries:

Feuillus

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Ouvrants:

• Portes plane 68 mm

Essences pour ouvrants:

• Alaise : feuillus


• Alaise embrevée : feuillus

Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Profils
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales







Porte à 1 vantail El30 Porte pleine Porte à pivot


Caractéristiques

Caractéristique		Porte à 1 vantail El30 Porte pleine Porte à pivot	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	E130	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	oui (porte de service)	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	=	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	=	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	-	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui (uniquement à la verticale)	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	oui	
vtx. rabattables	Intégration	oui	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	-	
Paumelles	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.








Cadre bloc

Pivot sans fixation au sol

Installation de l'huisserie à fleur de plafond suspendu ou massif


Pivot sans fixation au sol sans cadre en haut

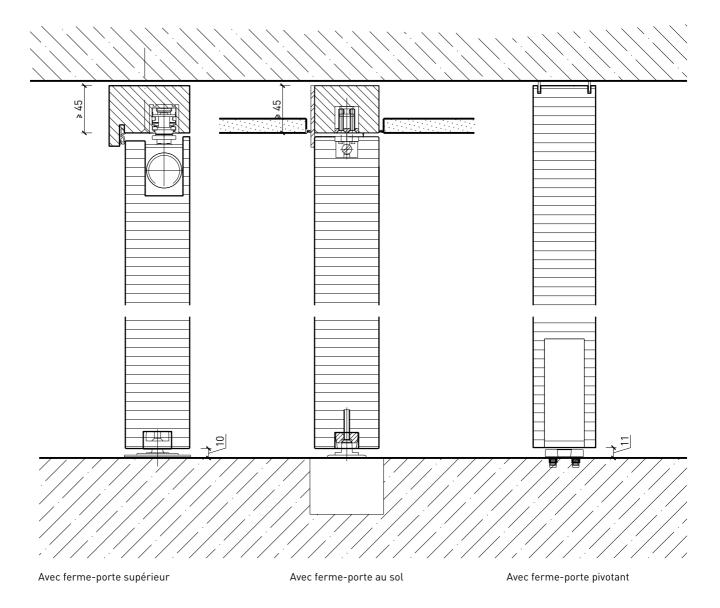

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.









Avec cadre supérieure

Avec frise de cadre supérieure et ferme-porte supérieur profondeur de niche 76 mm

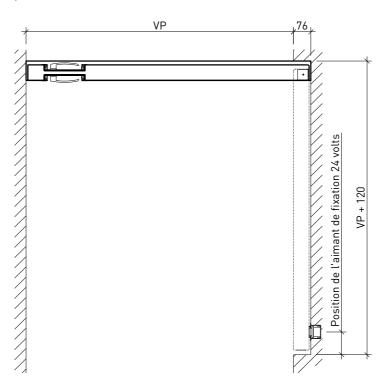


Avec frise de cadre supérieure et ferme-porte au sol profondeur de niche 98 mm

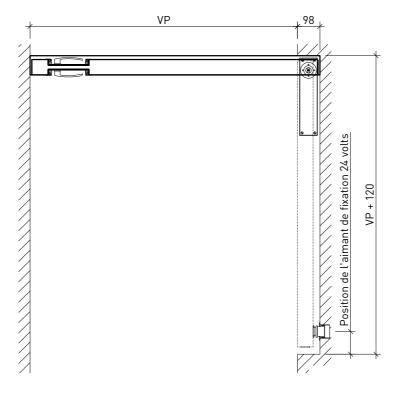









2-Juli-24

Avec cadre supérieur en option

Avec/sans frise de cadre supérieure et ferme-porte pivotant Profondeur de niche 85 mm

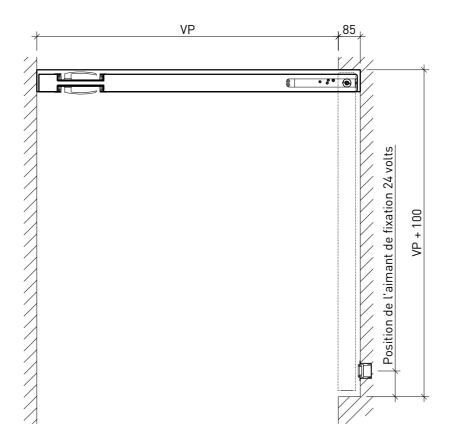


Avec/sans frise de cadre supérieure et ferme-porte pivotant Avec vantail rabattable, profondeur de niche 187 mm

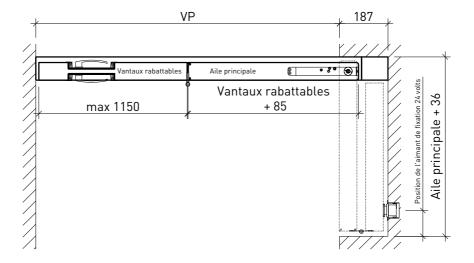











Vitrages











Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.





