




1-Aug.-24

### Vue d'ensemble

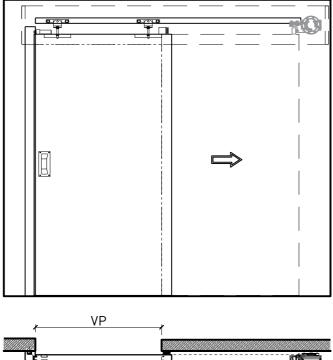





#### Description:

- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie avec des poids de fermeture / ressorts de fermeture disposés à l'avant ou à l'arrière
- Porte coulissante automatique
- Vitrage en option
- Porte de service à 1 ou 2 vtx.

### Montage:

- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

### Essences pour huisseries:

• Feuillus

#### Intégration dans:

- Mur massif
- Cloison légère

### Parties latérales sous forme de:

- Vitrages fixes
- Parois pleines

- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm

Largeur de la membrure ≥ 180 mm

### Essences pour ouvrants:

• Feuillus

### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu,
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

### Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents, verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique








## Caractéristiques

Caractéristique		Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine 59 mm avec insert en verre en option	Porte coulissante à 1 vantail El30 Porte pleine 68 mm avec insert en verre en option
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	S200	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 40 dB	jusqu'à Rw 41 dB (sans porte de service)
	Anti-panique (EN 179)	-	oui (porte de service)
	Anti-panique (EN 1125)		-
	Protection contre les effractions (EN 1627)		-
	Protection pare-balles (EN 1522)		-
	Classe climatique (EN 12219)	3b - 2c	3c - 3e
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)		-
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	-	oui
vtx. rabattables	Intégration	-	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	-	
Entraînements	Manuel	oui	
	Fermeture automatique	oui	
	Automatique	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.








## Manuelle avec contrepoids arrière

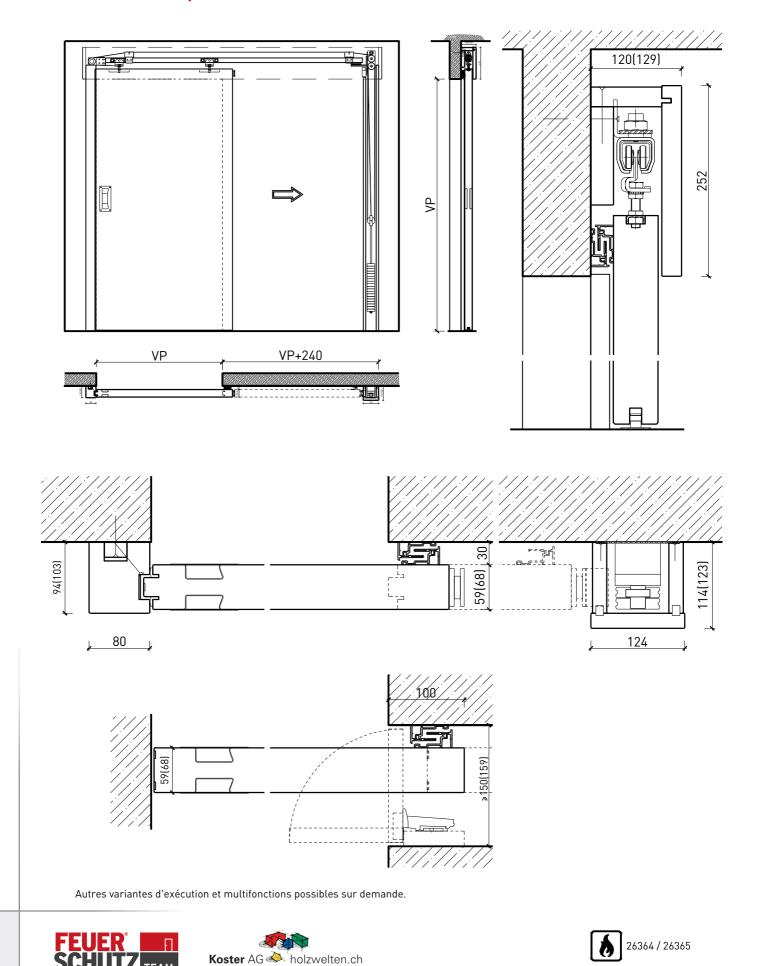


1-Aug.-24


### Manuelle avec ressort de fermeture

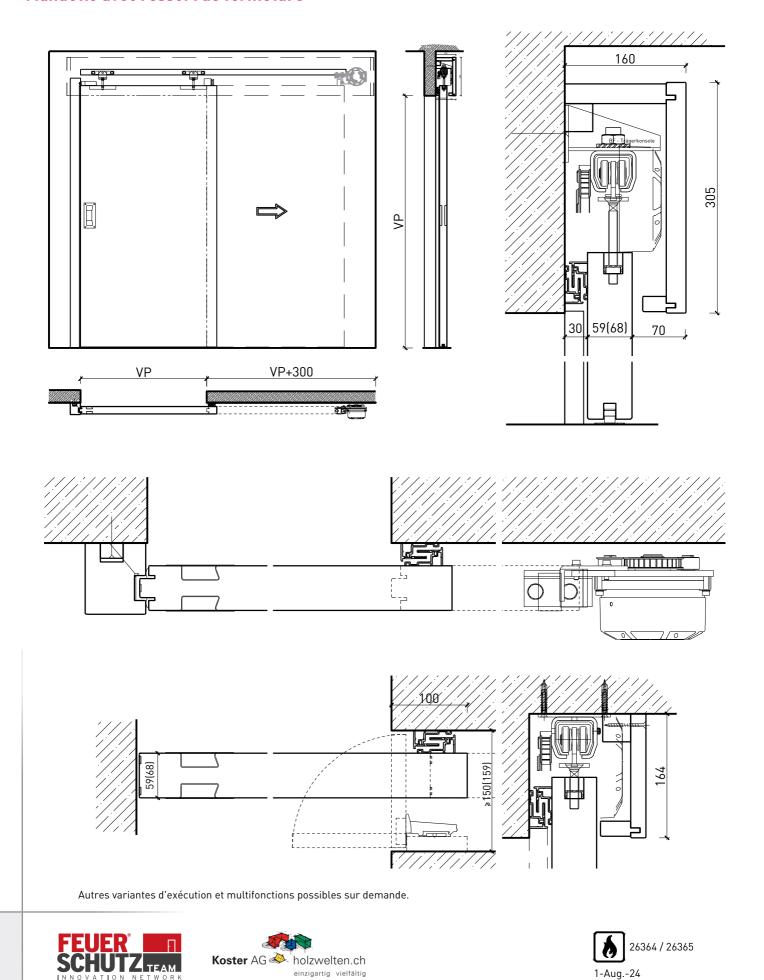

## Manuelle avec ressort de fermeture (montage affleurant avec le plafond)

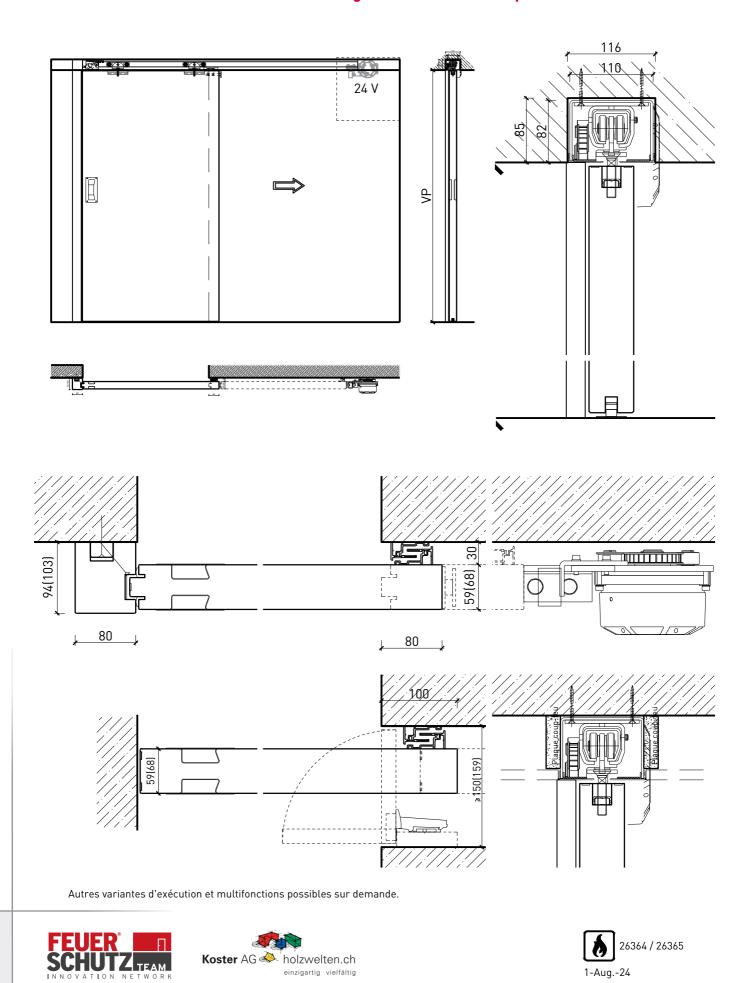


## **Automatique**

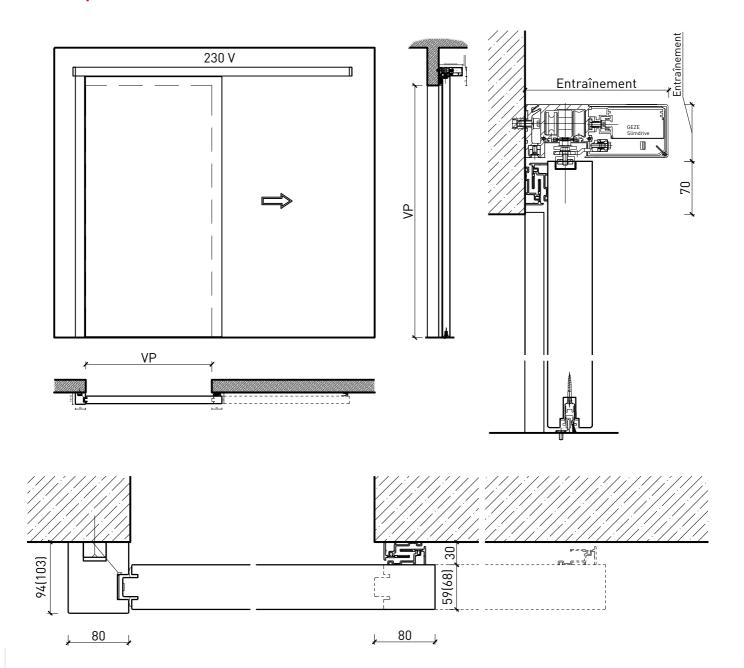


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.








### Porte de service

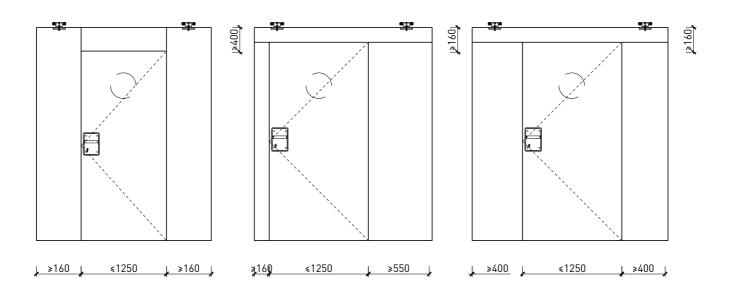


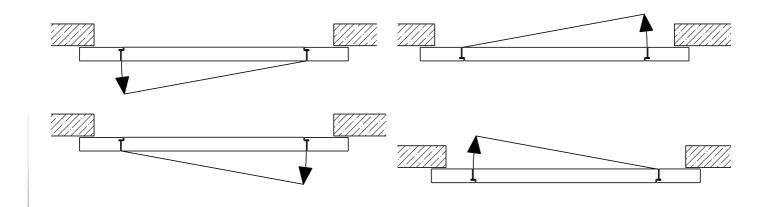


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.











## **Vitrage**








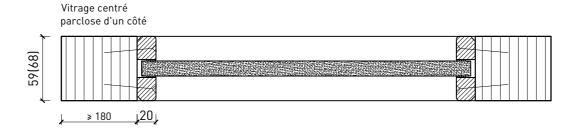

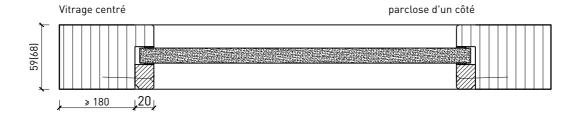



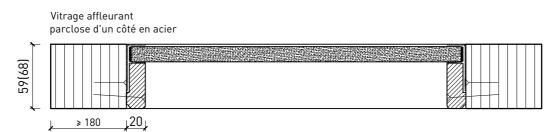

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.







26364 / 26365

1-Aug.-24