# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

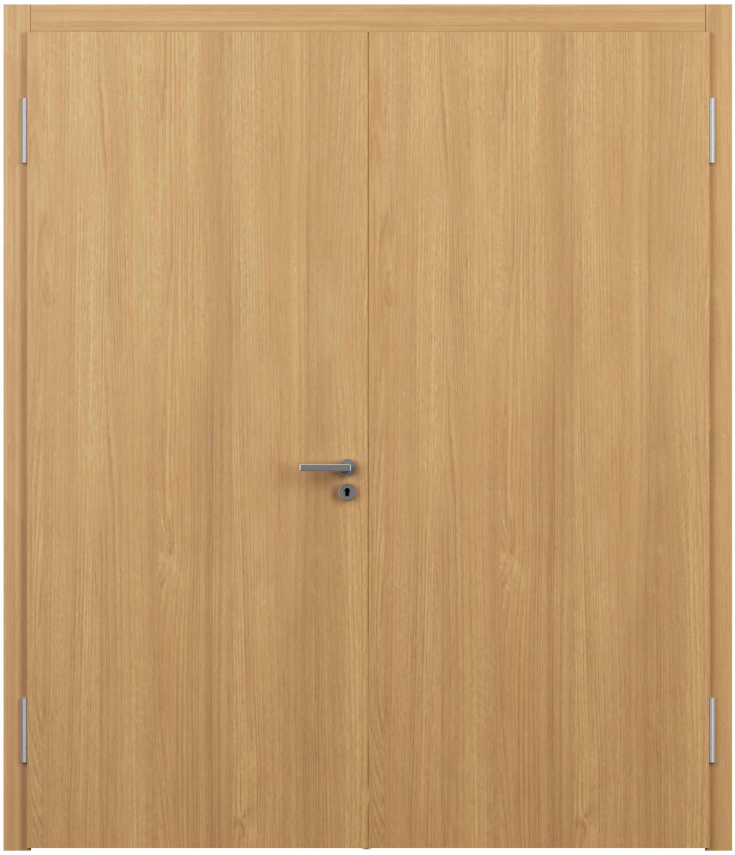

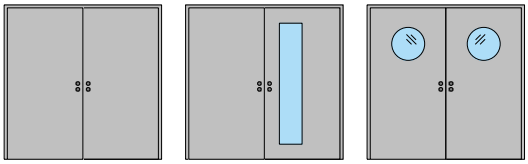

30193 / 32236

25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

## Vue d'ensemble

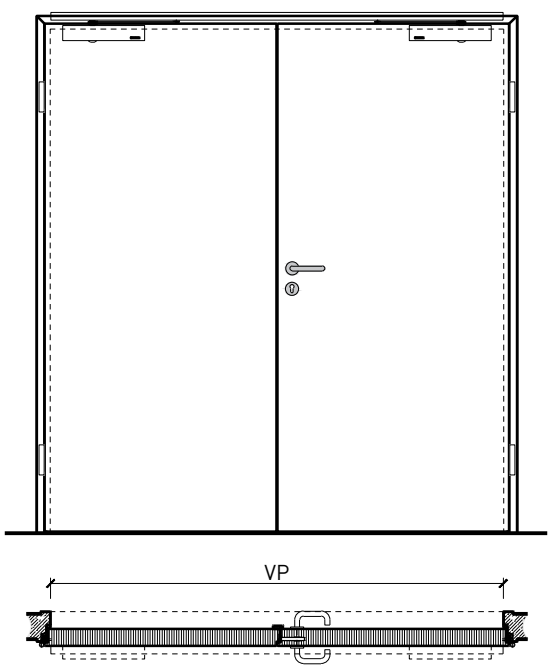





**Types d'huisseries**

Description:
- Porte pivotante coupe-feu EI90
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 32 dB
- Porte pour locaux humides

Huisseries:
- Cadre bloc
- Huisserie enveloppante métallique

Essences pour huisseries:
- Feuillus

Intégration dans:
- Parois massif
- Parois légère

Ouvrants:
- Portes plane 68 mm
- Divers doublages possibles

Essences pour ouvrants:
- Alaise embrevée : feuillus

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Tôles de socle et décors

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

Koster AG holzwelten.ch einzigartig vielfältig

30193 / 32236

25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

## Caractéristiques

| Caractéristique | | Porte pleine EI90 à 2-vtx. avec/sans vitrage | |
|---|---|---|---|
| **Fonctions** | Protection incendie (EN 1634-1) | EI90 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | C5 | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | S200 | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | jusqu'à Rw 32 dB | |
| | Anti-panique (EN 179) | oui | |
| | Anti-panique (EN 1125) | oui | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | - | |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Classe climatique (EN 12219) | - | |
| | Local humide (EN 16580) | - | |
| | Salle d'eau (EN 16580) | - | |
| **Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)** | Cloison légère (EN 1363-1) | oui | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | oui | |
| | Murs Lignum (STP) | - | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | - | |
| **Essences** | | Bois feuillus | |
| **Formes spéciales** |  | - | |
| **Porte de service** | Intégration | - | |
| **Vitre / remplissage** | Intégration d'une vitre | oui | |
| | Intégration de remplissage | - | |
| **Paumelles** | Paumelle | oui | |
| | Paumelle encastrée | oui | |
| **Ferme-porte** | Ferme-porte en applique | oui | |
| | Ferme-porte encastré | oui | |
| **Surfaces décoratives** | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui | |
| | Verre ⩽ 4 mm collé sur l'ouvrant | oui | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | - | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

Koster AG holzwelten.ch einzigartig vielfältig

30193 / 32236

25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

## Cadre bloc

Cadre entre embrasures 68 mm, porte à battue

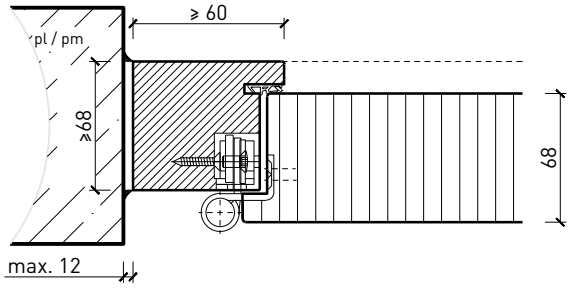


Cadre entre embrasures 68 mm, porte affleurée

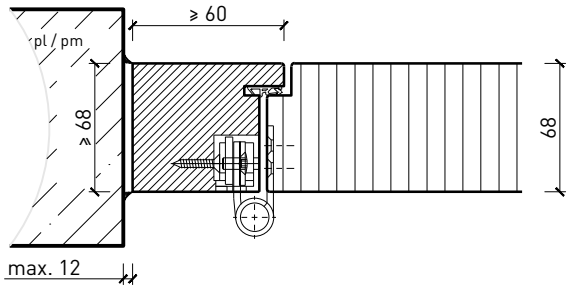


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

30193 / 32236

25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

## Huisserie métallique

Huisserie enveloppante métallique, porte à battue

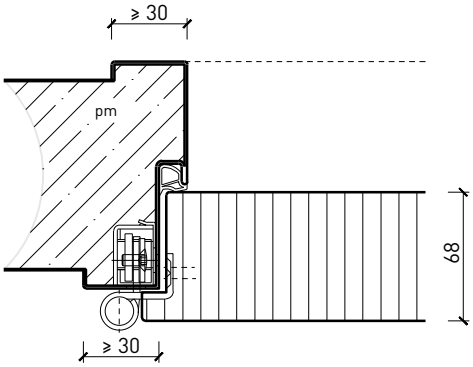


Huisserie enveloppante métallique, porte affleurée

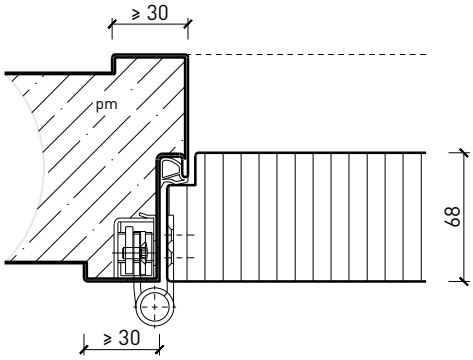


Huisserie enveloppante métallique sans chambranle, porte affleurée

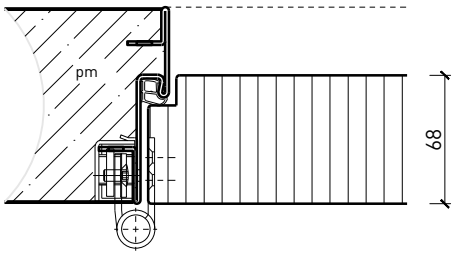


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

30193 / 32236

25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

## Ferme-porte. Raccord au sol

Ferme-porte intégré*




Ferme-porte côté paumelles*

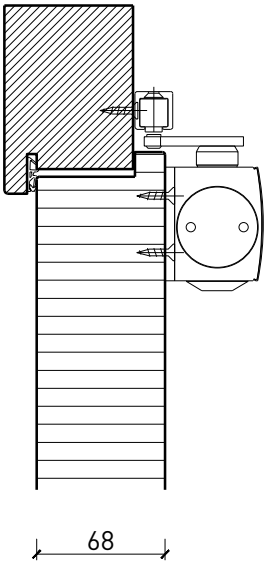


Ferme-porte côté paumelles*

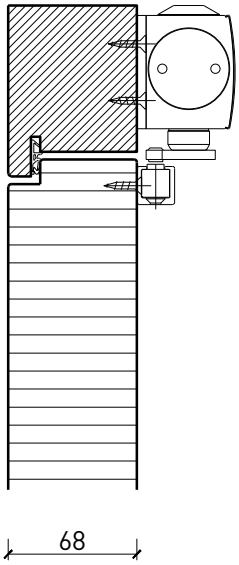


Butée avec
joint d'étanchéité 40x30*




Butée 40x30*




Porte affleurant le sol




* Exécutions combinables entre elles
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

30193 / 32236
25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

## Partie centrale

EI60 partie centrale




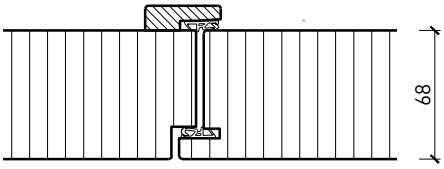


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

30193 / 32236

25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

## Vitrage

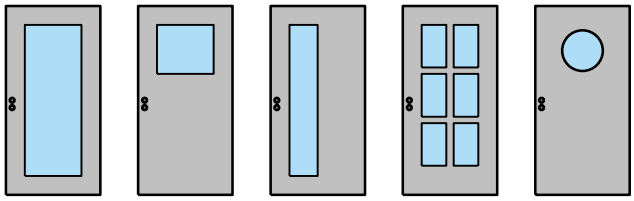

Vitrage centré
parcloses droites

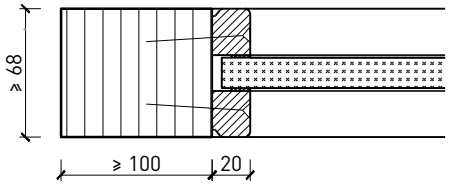


Vitrage centré,
parcloses obliques

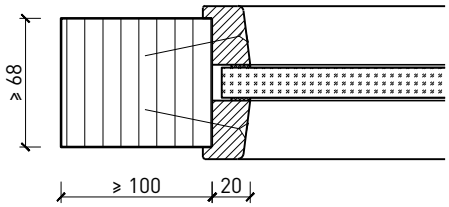


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

30193 / 32236

25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option

## Portes styles

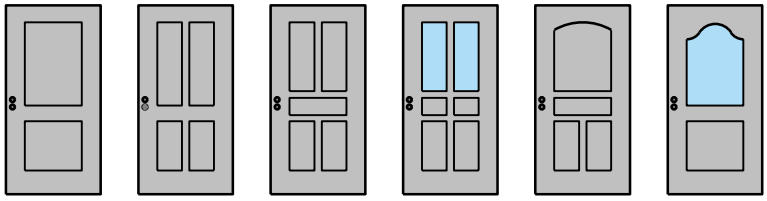

Cadre entre embrasures 68 mm, porte à battue

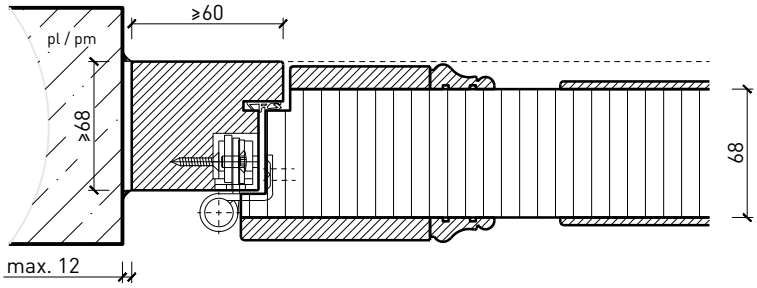


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

Koster AG holzwelten.ch einzigartig vielfältig

30193 / 32236

25-Juli-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications