Schachtfront EI30-RF1 Light

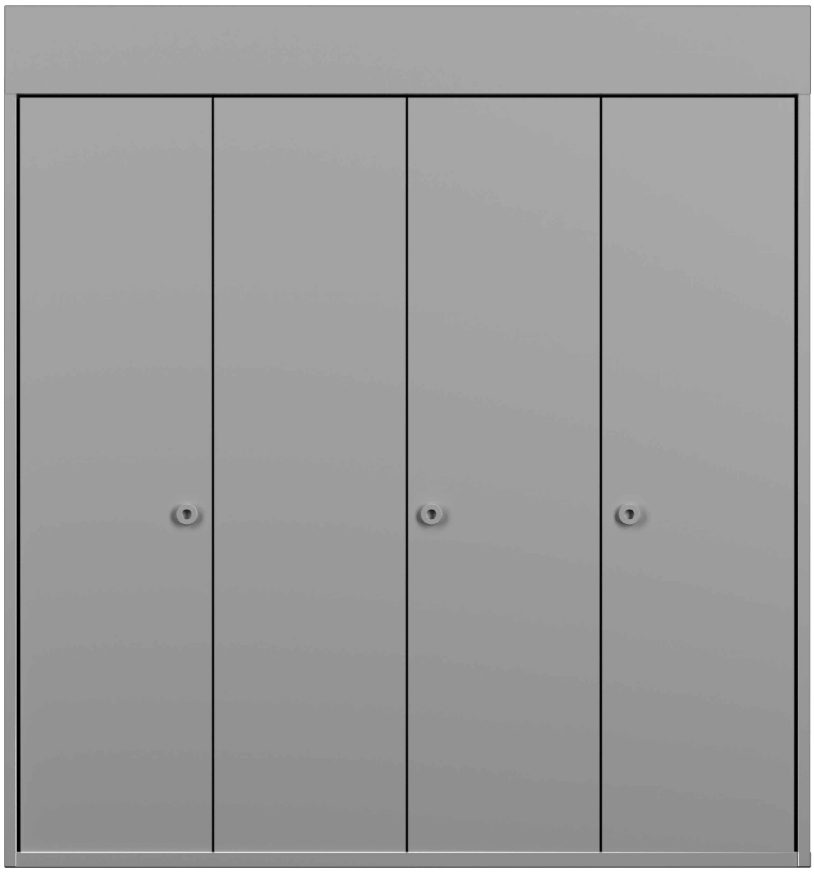

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

26343

19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Schachtfront EI30-RF1 Light

Vue d'ensemble

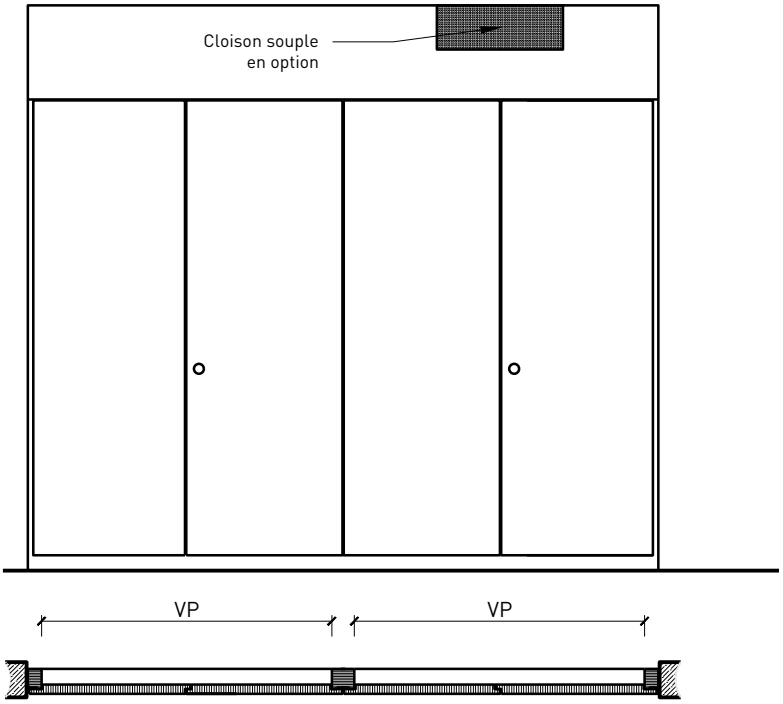



Description:
- Cloison pour gaine technique EI30-RF1

Support:
- Plaques de fibro-plâtre

Intégration dans:
- Parois massif
- Parois légère

- Parois pleine EI30, 60 et 90: selon la documentation Lignum 4.1

- Alba et cloison de puits d'installation

- Vitrages FST EI30, 60 et 90
- Parois FST EI30, 60 et 90

- Parois de gaines techniques Rigips
- Parois de gaines techniques Knauf

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Feuillus et conifères comme placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

26343
19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Schachtfront EI30-RF1 Light

Caractéristiques

Caractéristique		Face techniques EI30 RF 1 "light"	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30-RF1	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 36 dB	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
	Paroi de la gaine (par ex. Rigips)	oui	
	Paroi de la gaine (par ex. Knauf)	oui	
Spécificités	Formes spéciales	-	
	Exécution en angle	oui	
	Raccordement continu au plafond	oui	
	Installation surélevée	oui	
Matériau frontal		Plaques de fibro-plâtre	
Vitre	Intégration d'une vitre	-	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	-	
	Verre ⩽ 4 mm collé sur le cadre	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	-	
	Doublage suspendu	-	
Paumelles	Paumelle	-	
	Paumelle encastrée	oui	
Serrure	Serrure à 3 points	-	
	Serrure à espagnolette	oui	
Installations	Passages de câbles	-	
	Boîtes pour murs creux	-	
	Cloison souple	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

26343

19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Variantes d'exécution

Cloison pour gaine technique "Light"
montants extérieurs, montant de battement avec serrure à espagnolette et montant central

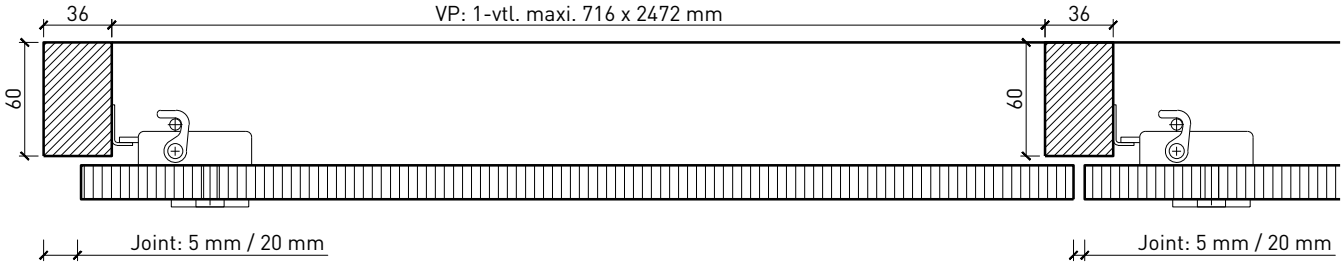

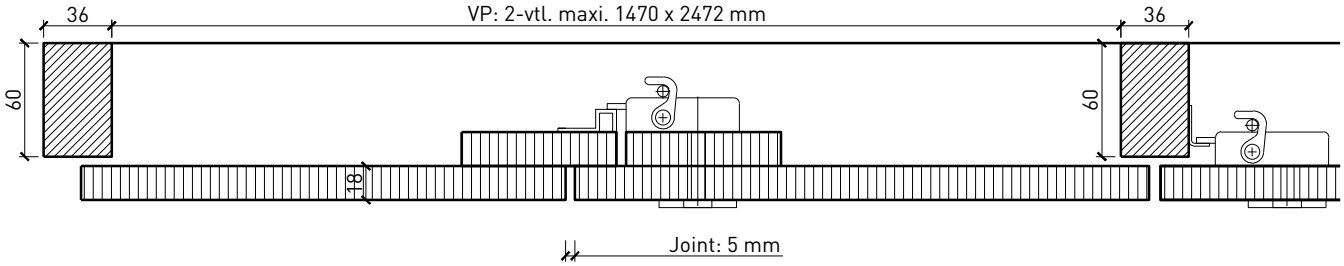

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

26343
19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Raccord au plafond et au sol

Raccord au plafond
sans parement

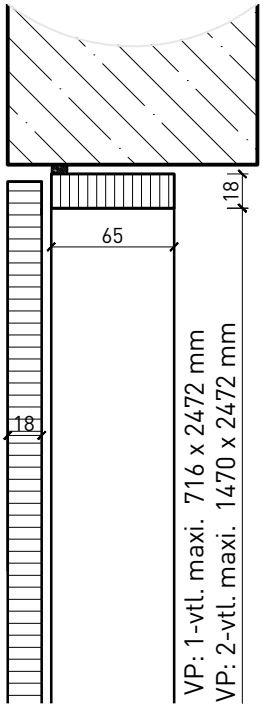

Raccord au plafond
avec parement

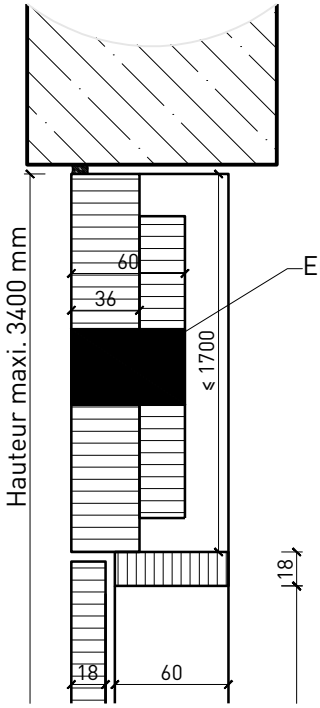

En option, cloison
souple

Raccord au plafond
de cloison pour gaines techniques
dans paroi pleine FeuerschutzTeam

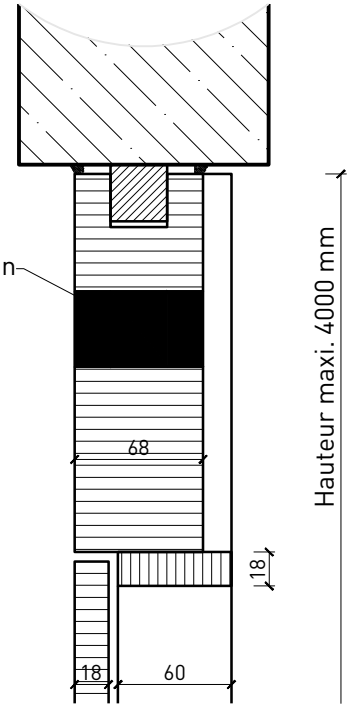

Raccord au sol
socle, intégration surélevée

Raccord au sol
sans seuil

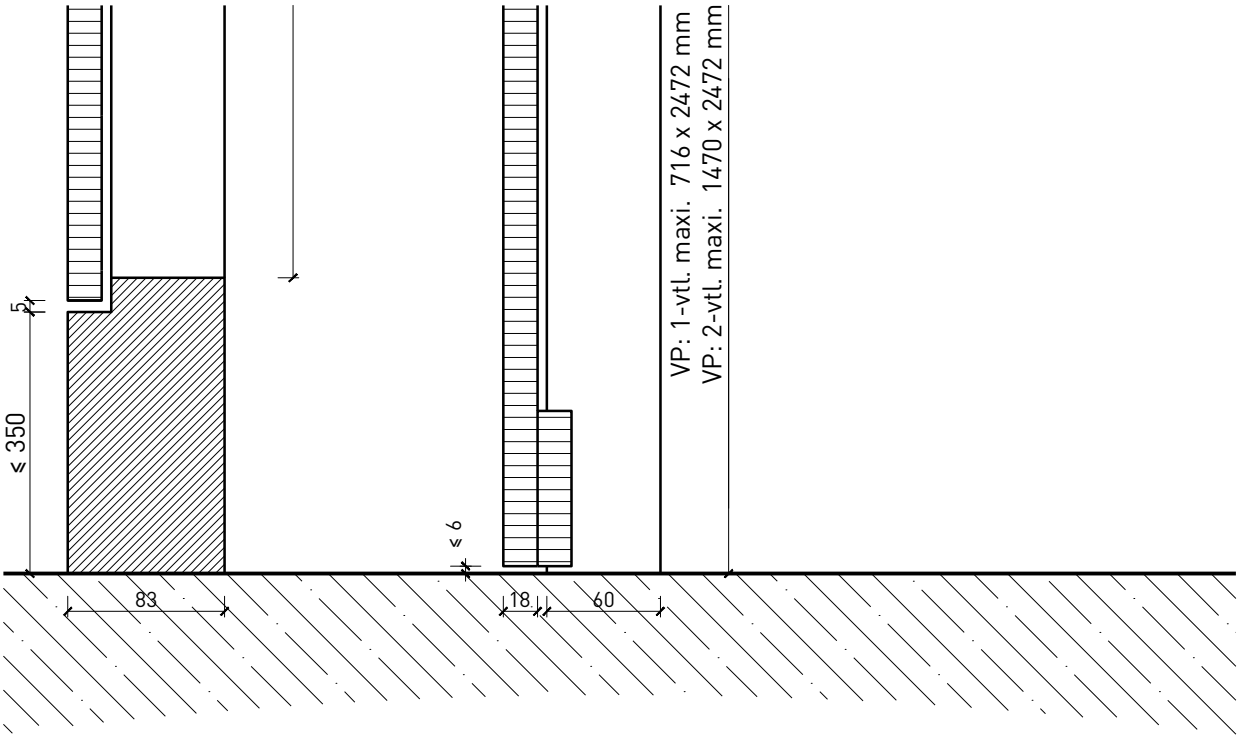

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

26343
19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Variantes de montage

Cloison pour gaine technique "Light"
directement dans l'embrasure

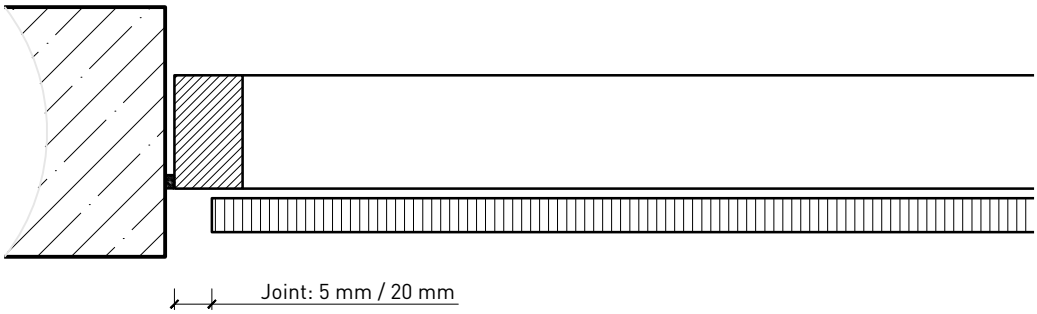

Cloison pour gaine technique "Light"
avec pièce d'adaptation

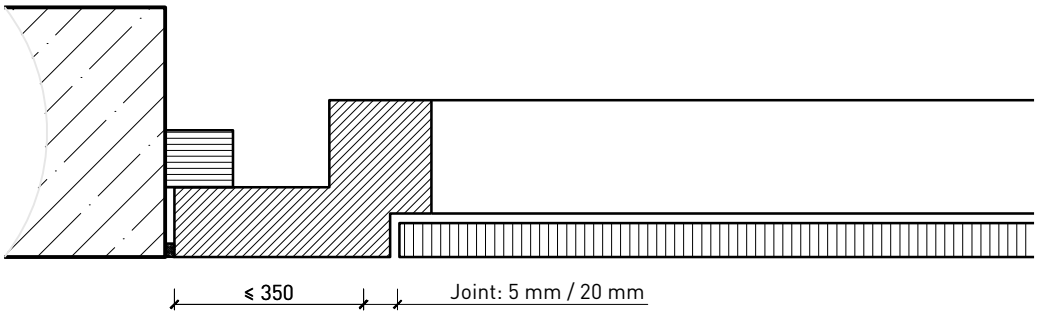

Cloison pour gaine technique "Light"
dans la paroi de la gaine (par ex. Rigips ou Knauf)

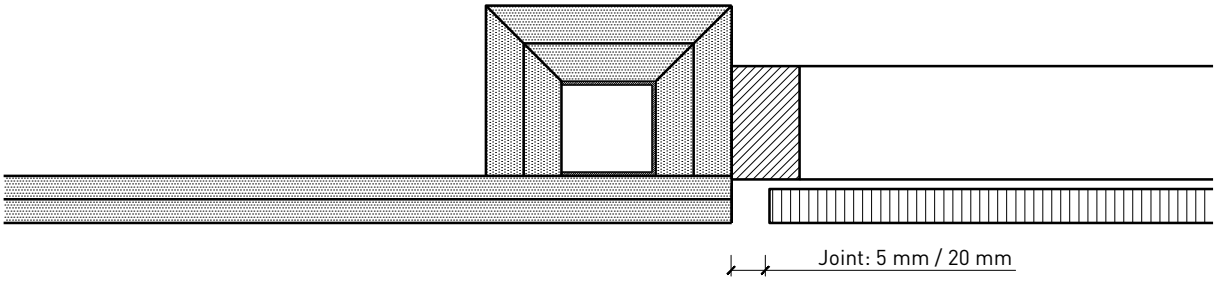

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

26343
19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Combinaisons

Combinaison entre cloison pour gaines techniques
et paroi FeuerschutzTeam

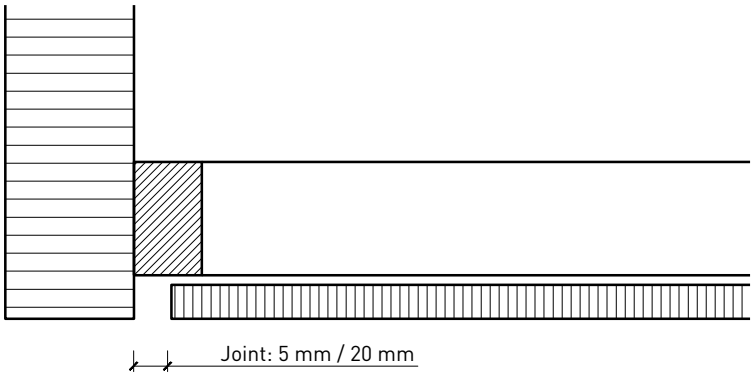

Combinaison entre cloison pour gaines techniques
et paroi FeuerschutzTeam

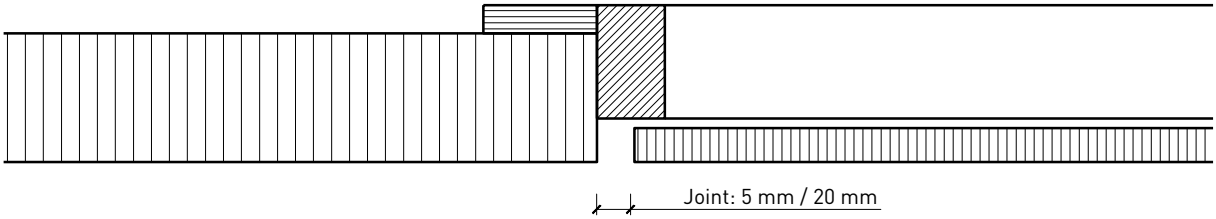

Combinaison entre cloison pour gaines techniques
et vitrage FeuerschutzTeam

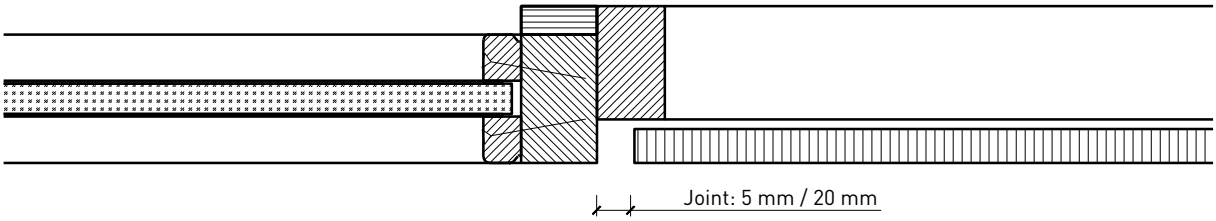

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

26343
19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications