



Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/alu

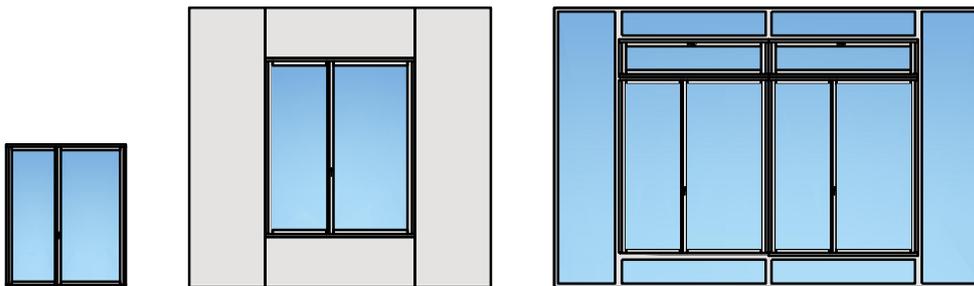

Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/alu

Vue d'ensemble

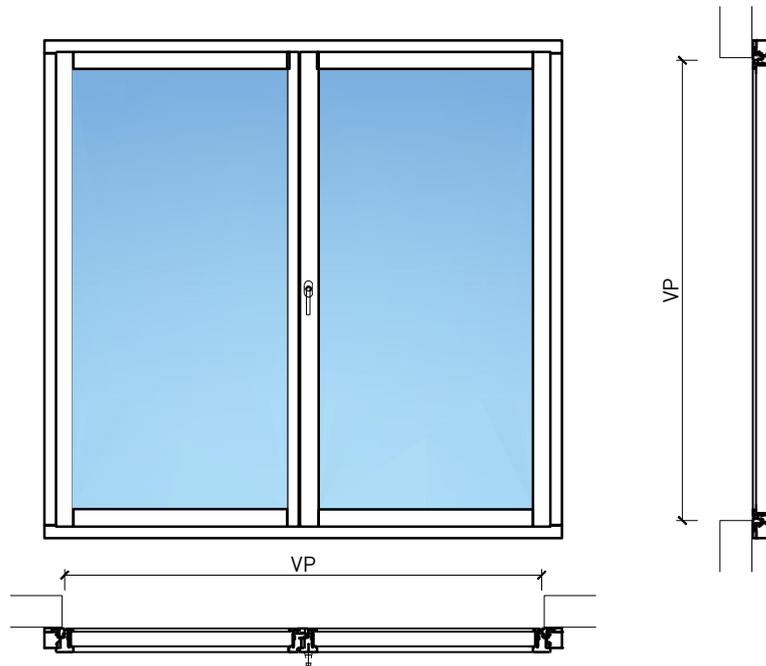

Description:

- Fenêtre coupe-feu EI30
- Isolation acoustique jusqu'à R_w 39 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC2

Intégration dans:

- Vitrages EI30, EI60

Dimensions:

- Vantail \geq 74 mm
- Cadre \geq 64 mm

Essence:

- Feuillus et conifères

Surfaces:

- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
-
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:

- Verres isolants de protection incendie
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres avec films et revêtements

Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/alu

Caractéristiques


| Caractéristique | | Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/bois | |
|----------------------------------|--|---|--|
| Fonctions | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | C3 | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | - | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | jusqu'à Rw 39 dB | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | RC 2 | |
| | Perméabilité de l'air (EN 12207) | Classe 4 | |
| | Perméabilité à l'eau (EN 12208) | E900 | |
| | Rrésistance au vent (EN 12210) | Classe C4 | |
| | Isolation thermique (EN ISO 10077-1) | 0.93 W/m2K | |
| Intégration | Cloison légère (EN 1363-1) | oui | |
| | Murs Lignum (STP) | oui | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | oui | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | oui | |
| Essences | Bois | feuillus et conifères | |
| Formes spéciales |  | vantail à arc plein cintre (circulaire, elliptique, arc segmentaire ou en anse de panier) | |
| Variantes de construction | Fenêtre oscillo-battante | oui | |
| | Fenêtre basculante | oui | |
| | Ouvrant d'aération | oui | |
| Vitre / panneau de porte | Intégration d'une vitre | oui | |
| | Intégration de panneaux de porte | - | |
| Paumelles | Paumelle | oui | |
| | Pivots du bas | oui | |
| | Paumelle encastrée | oui | |
| Entraînements | Entraînements à chaîne | oui | |
| | Bras rabattable à voilure tournante | oui | |
| Surfaces décoratives | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | - | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/alu

Cadre bloc et meneau central 64 mm


Cadre applique 64 (78) mm

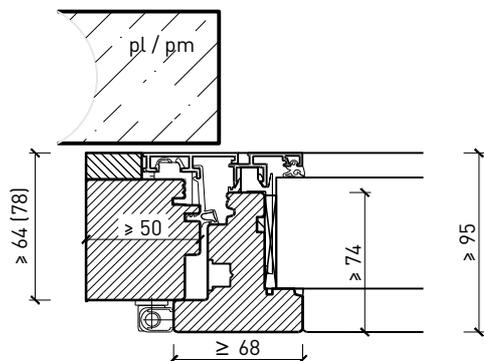


Cadre applique 67 (74) mm

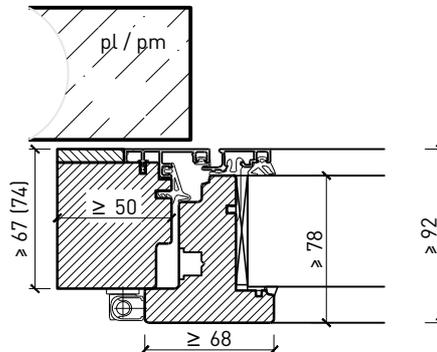


Cadre entre embrasure 64 (78) mm

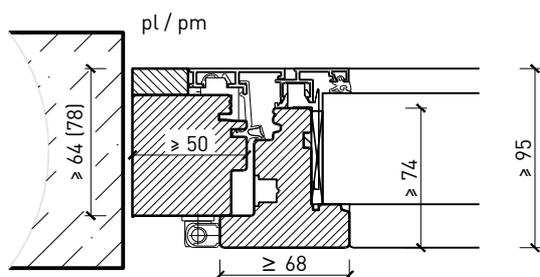


Cadre entre embrasure 67 (74) mm

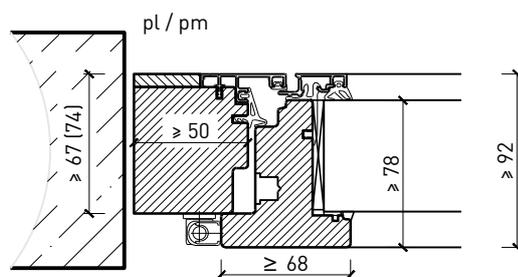

Couplage de cadres 64 (78) mm

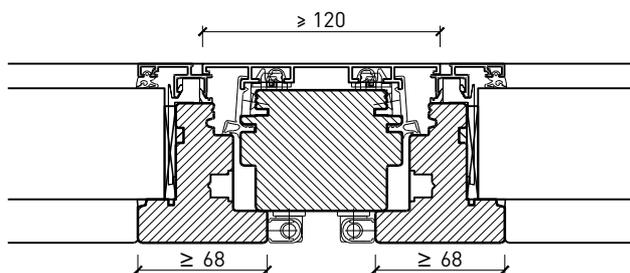



Couplage de cadres 67 (74) mm

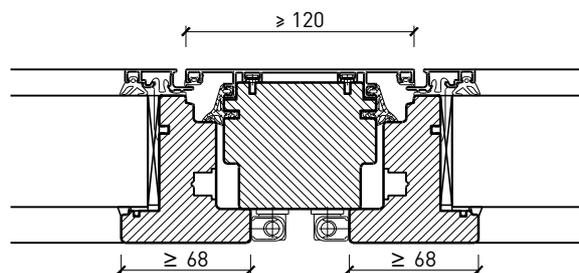

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/alu

Intégrations dans vitrage fixe

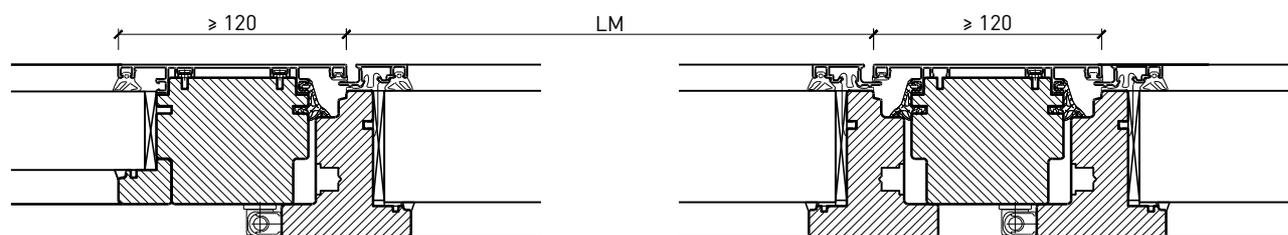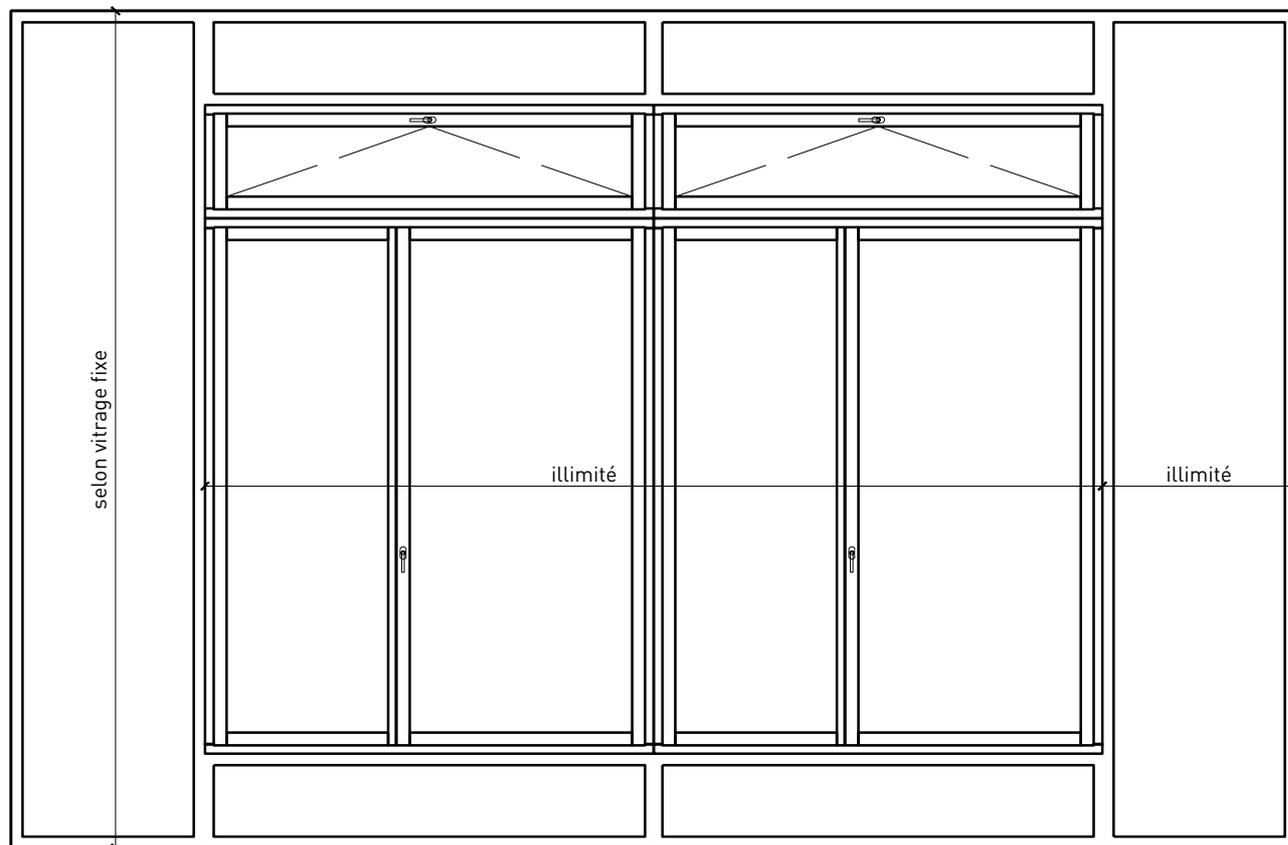

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.





FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



18-Juli-24

Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/alu

Parties latérales et supérieures

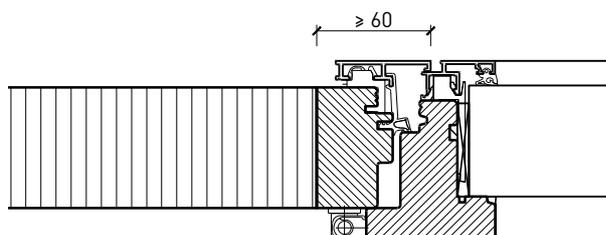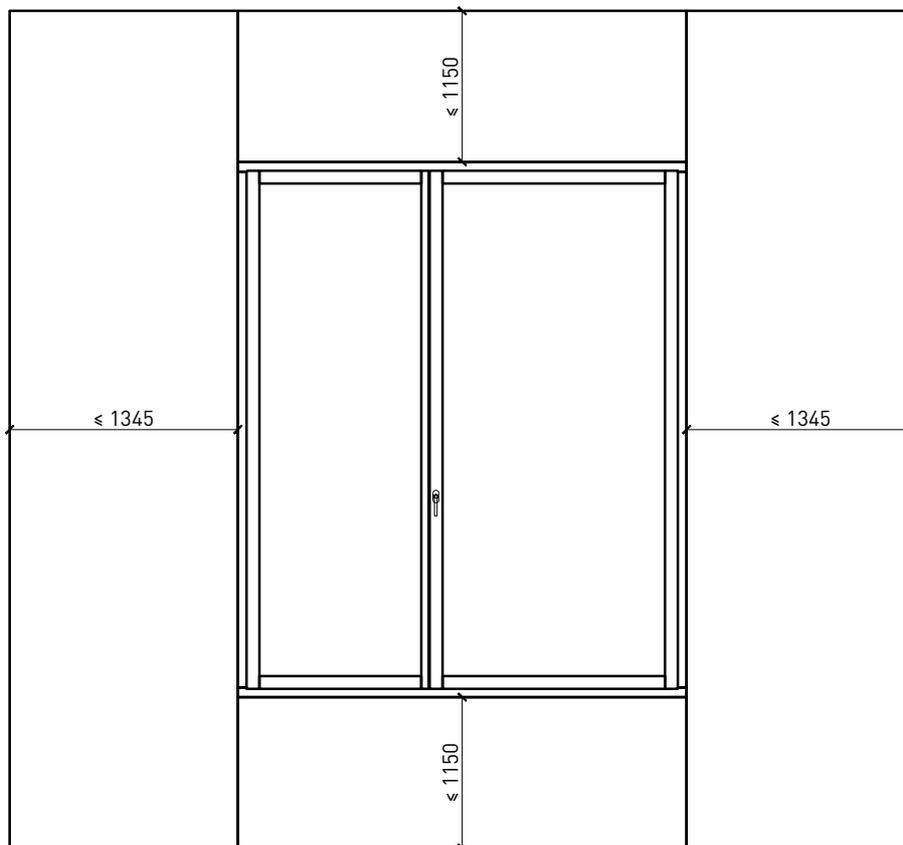

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

