


























FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



Vue d'ensemble

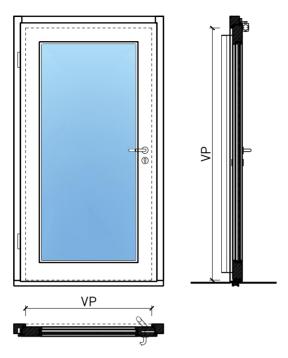

Types d'huisseries



Description:

- Porte pivotante coupe-feu El30
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 32 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC3
- Porte pour salles d'eau
- Porte pour locaux humides

Huisseries:

- Cadre bloc / cadre applique
- Possibilité d'impostes, de parements supérieurs et de parties latérales

Essences pour huisseries:

• Feuillus et conifères

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Ouvrants:

- Portes à cadre 74 mm
- Portes à cadre 100 mm
- Divers doublages possibles
- Largeur de la membrure en circonférence > 115 mm (pour les vitrages)

Essences pour ouvrants:

- Alaise : feuillus et conifères
- Alaise embrevée : feuillus et conifères

Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres avec films et revêtements
- Panneaux de porte en bois lisses ou profilés



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



Caractéristiques

Caractéristique		Porte extérieure à 1 vantail 74mm vitrée, bois/bois	Porte extérieure à 1 vantail 100mm vitrée, bois/bois
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	E130	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	C5	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	S200	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 43 dB	jusqu'à Rw 43 dB
	Anti-panique (EN 179)	oui	
	Anti-panique (EN 1125)	oui	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	jusqu'à RC 3	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c - 3e	
	Perméabilité à l'air (EN 12207)	Classe 4	
	Résistance au vent (EN 12210)	Classe B4	
	Étanchéité à l'eau (EN 12208)	Classe 8A	
	Transmission thermique UD (EN 10077-1)	1.308 W/m2K	0.873 W/m2K
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
	Résistance aux inondations (PfB)	S1.3	
	Protection contre la grêle (AEAI)	HW3-7	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
Essences		feuillus et conifères	
Formes spéciales		vantail à arc plein cintre (circulaire, elliptique, arc segmentaire ou en anse de panier)	
Vitre / panneau de	Intégration d'une vitre oui		ui
porte	Intégration de panneaux de porte	oui	
Paumelles	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	doublage suspendu	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



Cadre bloc


Cadre applique 74 mm, porte à battue



Cadre entre embrasures 74 mm, porte à battue

Cadre applique 100 mm, porte à battue

Cadre entre embrasures 100 mm, porte à battue



>80 pl/pm 001

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



Cadre bloc affleuré

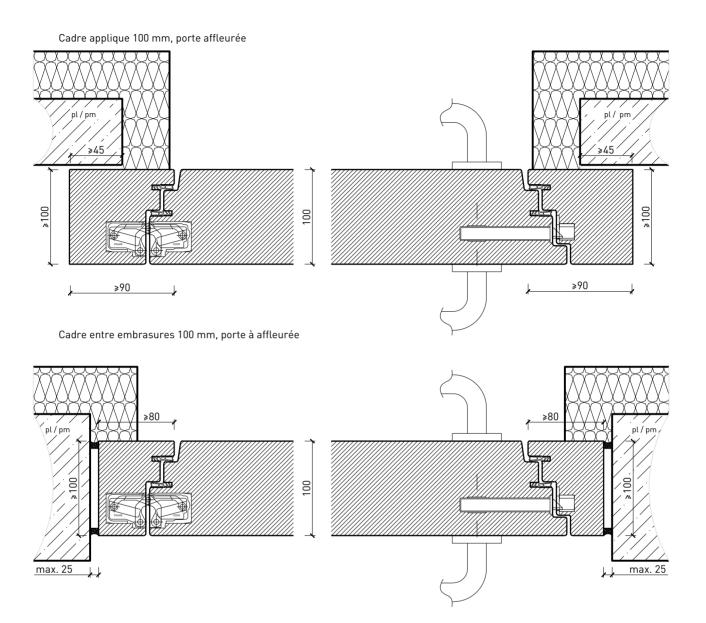

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée * Ferme-porte côté paumelles*

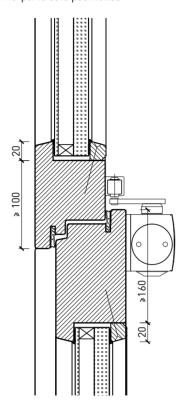


Porte / imposte pleine* Ferme-porte intégré*




Ferme-porte montage inversé*




Profil de seuil GFK HT20 (AG 168 1.02-0)



Profil de seuil Gluske Eifel TB 70



Porte affleurant le sol avec drainage* (ne convient pas aux zones fortement exposées aux intempéries)



* Exécutions combinables entre elles. Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




Vitrages




Feuillure à verre en bois parclose d'un côté, biseauté




Feuillure à verre en bois parclose d'un côté, biseauté




Feuillure à verre en bois parclose d'un côté, droit




Feuillure à verre en bois parclose d'un côté, biseauté



Feuillure à verre en bois parclose d'un côté, biseauté



Feuillure à verre en bois parclose d'un côté, droit



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




Portes styles



Cadre entre embrasures 74 / 100 mm, porte à battue

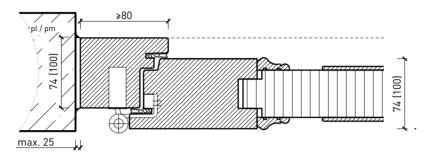

Cadre entre embrasures 74 / 100 mm, porte à battue

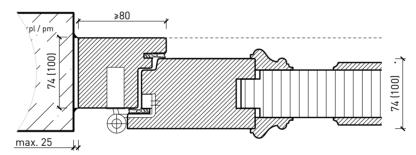

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

