




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



## Vue d'ensemble

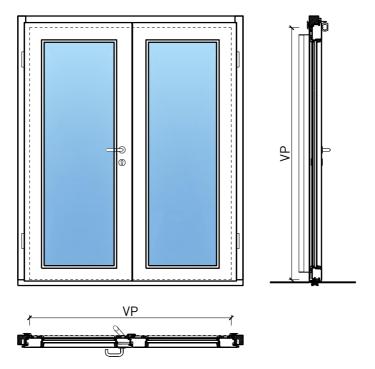

## Types d'huisseries



#### Description:

- Porte pivotante coupe-feu El30
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 43 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC3
- Porte pour salles d'eau
- Porte pour locaux humides

### Huisseries:

- Cadre bloc / cadre applique
- Possibilité d'impostes, de parements supérieurs et de parties latérales

### Essences pour huisseries:

• Feuillus et conifères

### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

## Ouvrants:

- Portes à cadre 74 mm
- Portes à cadre 100 mm
- Divers doublages possibles
- Largeur de la membrure en circonférence > 135 mm (pour les vitrages)

#### Essences pour ouvrants:

- Alaise : feuillus et conifères
- Alaise embrevée : feuillus et conifères

### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

## Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres avec films et revêtements
- Panneaux de porte en bois lisses ou profilés



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



# Caractéristiques

| Caractéristique   |  | Porte extérieure à 2 vantaux 74mm<br>vitrée, bois/alu  | Porte extérieure à 2 vantaux<br>100mm vitrée, bois/alu |
|---|--|--|--|
|   | Protection incendie (EN 1634-1)  | E130   |  |
| Fonctions   | Fonctionnement continu (EN 1191)   | C5   |  |
|   | Protection contre fumées (EN 1634-3)   | S200   |  |
|   | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)  | jusqu'à Rw 43 dB   | jusqu'à Rw 43 dB                                       |
|   | Anti-panique (EN 179)  | oui  |  |
|   | Anti-panique (EN 1125)   | oui  |  |
|   | Protection contre les effractions (EN 1627)  | jusqu'à RC 3   |  |
|   | Protection pare-balles (EN 1522)   | -  |  |
|   | Classe climatique (EN 12219)   | 3c - 3e  |  |
|   | Perméabilité à l'air (EN 12207)  | Classe 4   |  |
|   | Résistance au vent (EN 12210)  | Classe B4  |  |
|   | Étanchéité à l'eau (EN 12208)  | Classe 8A  |  |
|   | Transmission thermique UD (EN 10077-1)   | 0.904 W/m2K  | 0.663 W/m2K  |
|   | Local humide (EN 16580)  | oui  |  |
|   | Salle d'eau (EN 16580)   | oui  |  |
|   | Résistance aux inondations (PfB)   | -  |  |
|   | Protection contre la grêle (AEAI)  | -  |  |
| Intégration<br>(la structure de paroi<br>est lié à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1)   | oui  |  |
|   | Mur massif (EN 1363-1)   | oui  |  |
|   | Systèmes murales (selon homologation)  | oui  |  |
| Essences  |  | feuillus et conifères  |  |
| Formes spéciales  | MAAA   | vantail à arc plein cintre (circulaire, elliptique, arc segmentaire ou en anse<br>de panier) |  |
| Vitre / panneau de<br>porte                                     | Intégration d'une vitre  | oui  |  |
|   | Intégration de panneaux de porte   | oui  |  |
| Paumelles   | Paumelle   | oui  |  |
|   | Paumelle encastrée   | oui  |  |
| Ferme-porte   | Ferme-porte en applique  | oui  |  |
|   | Ferme-porte encastré   | oui  |  |
| Surfaces décoratives  | Métaux (acier inoxydable, acier,<br>laiton, (collé) sur toute ou parties de<br>la surface) | oui  |  |
|   | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant   | oui  |  |
|   | doublage suspendu  | oui  |  |
|   | Couche supérieure combustible  | oui  |  |
|   | Fraisages décoratifs   | oui  |  |




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




# Cadre bloc


Cadre applique 74 mm, porte à battue




Cadre entre embrasures 74 mm, porte à battue



Cadre entre embrasures 100 mm, porte à battue





Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




# Cadre bloc affleuré

Cadre applique 100 mm, porte affleurée



Cadre entre embrasures 100 mm, porte à affleurée



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




# Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée \* Ferme-porte côté paumelles\*

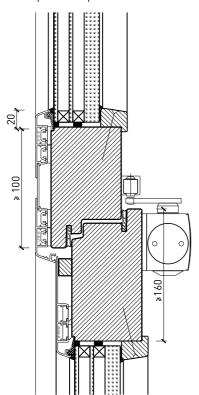


Porte / imposte pleine\* Ferme-porte intégré\*




Ferme-porte montage inversé\*




Profil de seuil GFK HT20 (AG 168 1.02-0)



Profil de seuil Gluske Eifel TB 70



Porte affleurant le sol avec drainage\* (ne convient pas aux zones fortement exposées aux intempéries)



\* Exécutions combinables entre elles. Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




#### FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




22-Juli-24


# **Vitrages**




Profil en aluminium lisse parclose droite




Profil en aluminium lisse parclose biseauté



Profil en aluminium lisse parclose biseauté avec feuillure décoratif




Profil en aluminium lisse parclose biseauté à battue




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Profil en aluminium lisse parclose droite




Profil en aluminium lisse parclose biseauté



Profil en aluminium lisse parclose biseauté avec feuillure décoratif



Profil en aluminium lisse parclose biseauté à battue






FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




# **Portes styles**




Cadre entre embrasures 74 / 100 mm, porte à battue

Butée centrale 74 / 100 mm, porte à feuillure

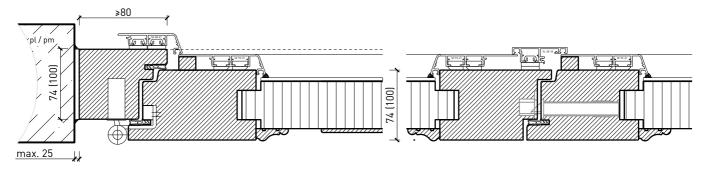

Cadre entre embrasures 74 / 100 mm, porte à battue

Butée centrale 74 / 100 mm, battoirs profilés

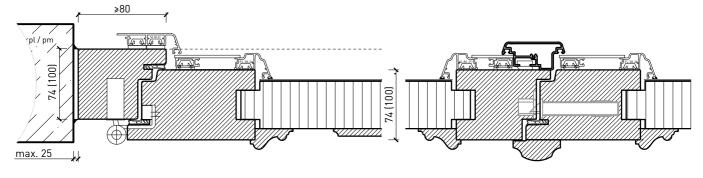

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




# Partie centrale


Partie centrale 74 mm, porte à battue



Partie centrale 100 mm, porte à battue



Partie centrale 100 mm, porte affleurée



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

