



# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option



# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Vue d'ensemble

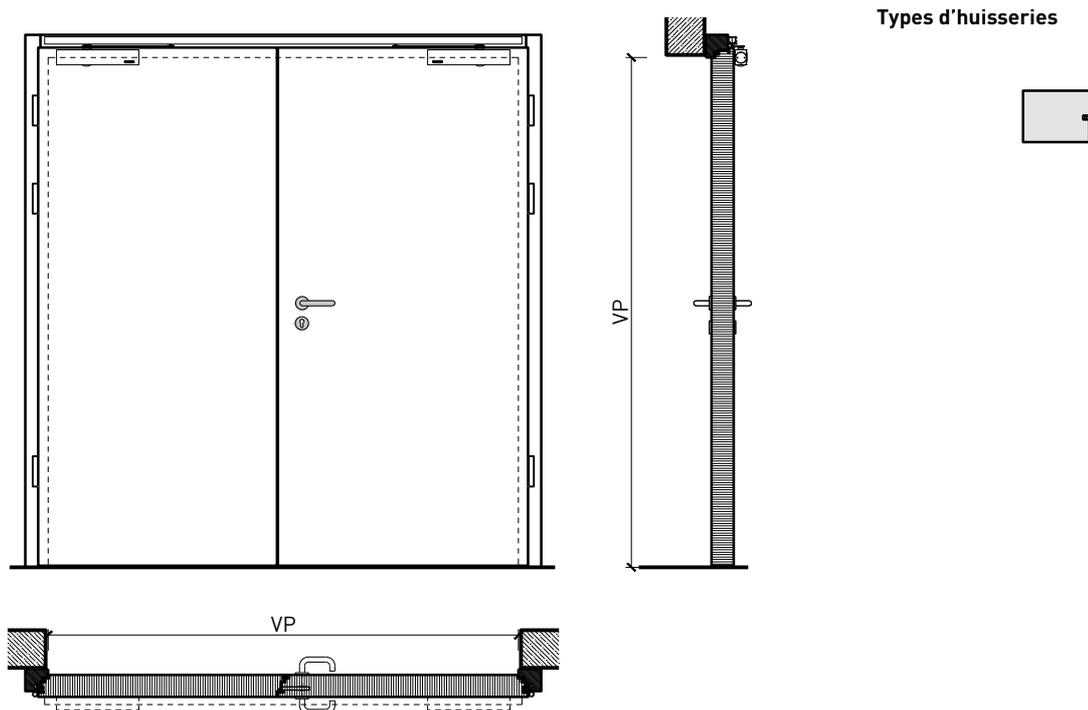

### Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 50dB
- Porte pour locaux humides

### Huisseries:

- Cadre bloc / cadre applique
- 

### Essences pour huisseries:

- Feuillus

### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

### Ouvrants:

- Portes plane 88 mm

### Essences pour ouvrants:

- Alaise : feuillus
- Alaise embrevée : feuillus

### Essences et surfaces:

- Feuillus
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
  
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Caractéristiques


| Caractéristique  |  | Porte pleine 88 à 2-vtx. avec/sans vitrage "Silence" |  |
|--|--|--|--|
| <b>Fonctions</b>   | Protection incendie (EN 1634-1)  | EI30   |  |
|  | Fonctionnement continu (EN 1191)   | -  |  |
|  | Protection contre fumées (EN 1634-3)   | -  |  |
|  | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)  | jusqu'à Rw 50 dB                                     |  |
|  | Anti-panique (EN 179)  | oui  |  |
|  | Anti-panique (EN 1125)   | oui  |  |
|  | Protection contre les effractions (EN 1627)  | -  |  |
|  | Protection pare-balles (EN 1522)   | -  |  |
|  | Classe climatique (EN 12219)   | 3c   |  |
|  | Local humide (EN 16580)  | oui  |  |
|  | Salle d'eau (EN 16580)   | -  |  |
| <b>Intégration<br/>(la structure de paroi est lié à la fonction)</b> | Cloison légère (EN 1363-1)   | oui  |  |
|  | Mur massif (EN 1363-1)   | oui  |  |
|  | Murs Lignum (STP)  | -  |  |
|  | Systèmes murales (selon homologation)  | -  |  |
| <b>Essences</b>  |  | Bois feuillus  |  |
| <b>Formes spéciales</b>  |   | -  |  |
| <b>Porte de service</b>  | Intégration  | -  |  |
| <b>Vitre / remplissage</b>   | Intégration d'une vitre  | -  |  |
|  | Intégration de remplissage   | -  |  |
| <b>Paumelles</b>   | Paumelle   | oui  |  |
|  | Paumelle encastrée   | -  |  |
| <b>Ferme-porte</b>   | Ferme-porte en applique  | oui  |  |
|  | Ferme-porte encastré   | oui  |  |
| <b>Surfaces décoratives</b>  | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | -  |  |
|  | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant   | -  |  |
|  | Couche supérieure combustible  | oui  |  |
|  | Fraisages décoratifs   | -  |  |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Cadre bloc


Cadre applique 74 mm, porte à battue

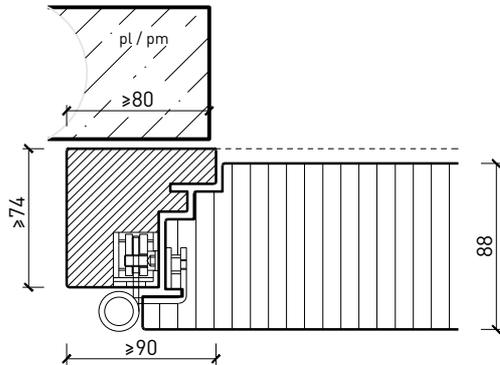


Cadre applique 88 mm, porte affleurée

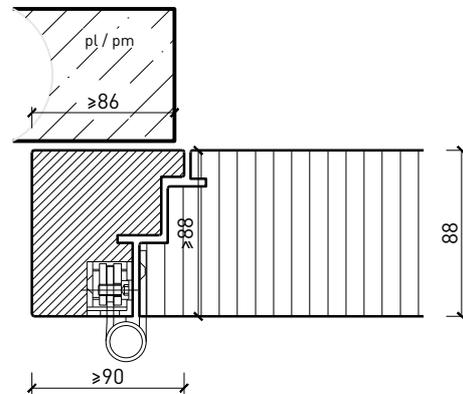

Cadre entre embrasures 74 mm, porte à battue

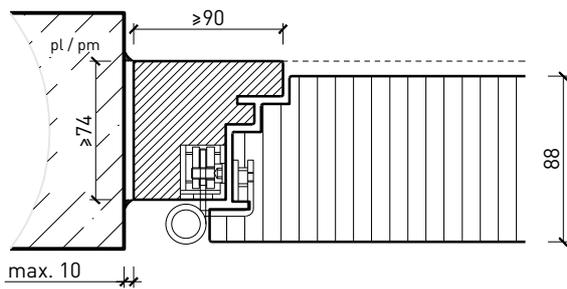

Cadre entre embrasures 88 mm, porte affleurée

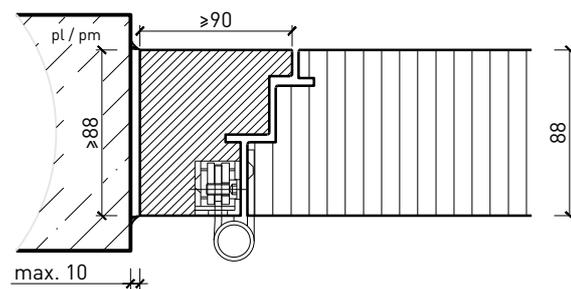


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Ferme-porte. Raccord au sol


Ferme-porte intégré\*

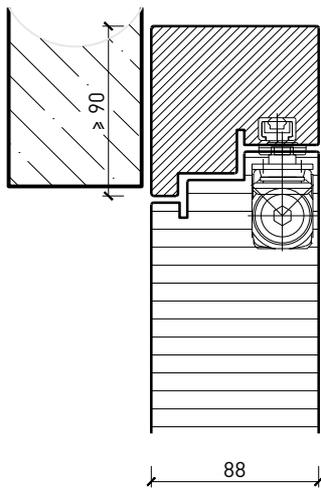


Ferme-porte côté paumelles\*

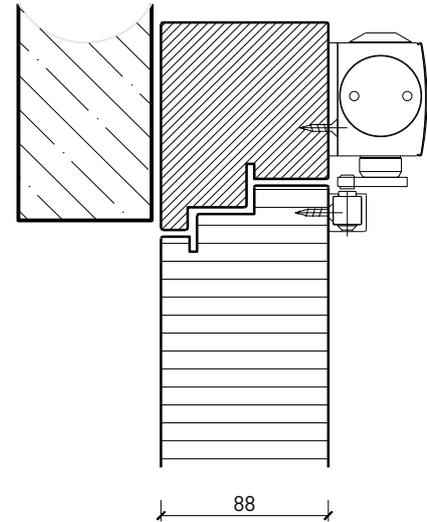


Butée avec  
joint d'étanchéité 40x30\*



Butée 40x30\*



Porte affleurant le sol




\* Exécutions combinables entre elles  
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Partie central

Partie centrale 88 mm, porte à battue

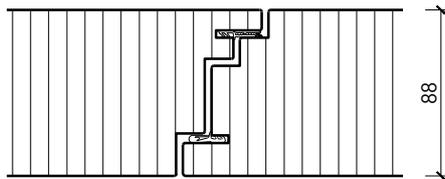

Partie centrale 88 mm, porte affleurée

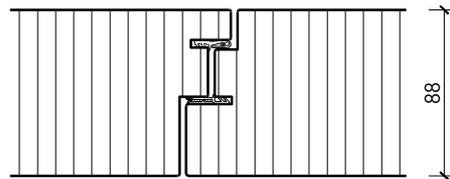

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.