

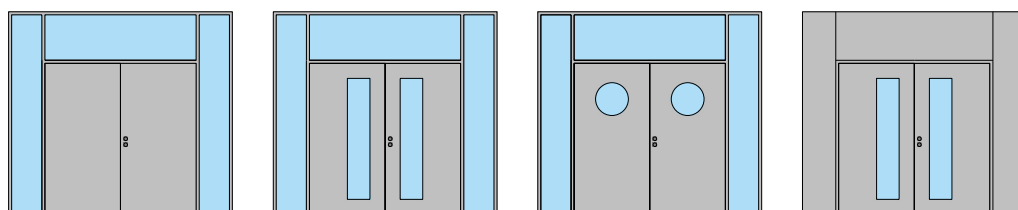


Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence"  
avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

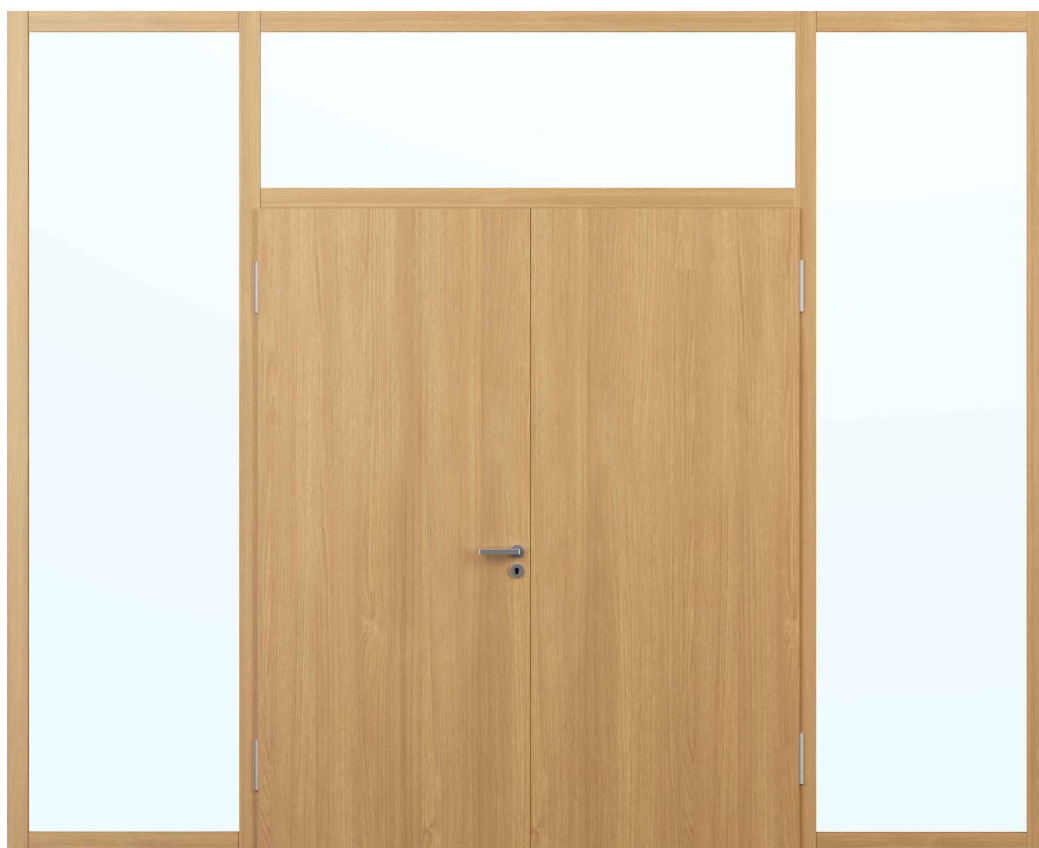

# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

## Vue d'ensemble

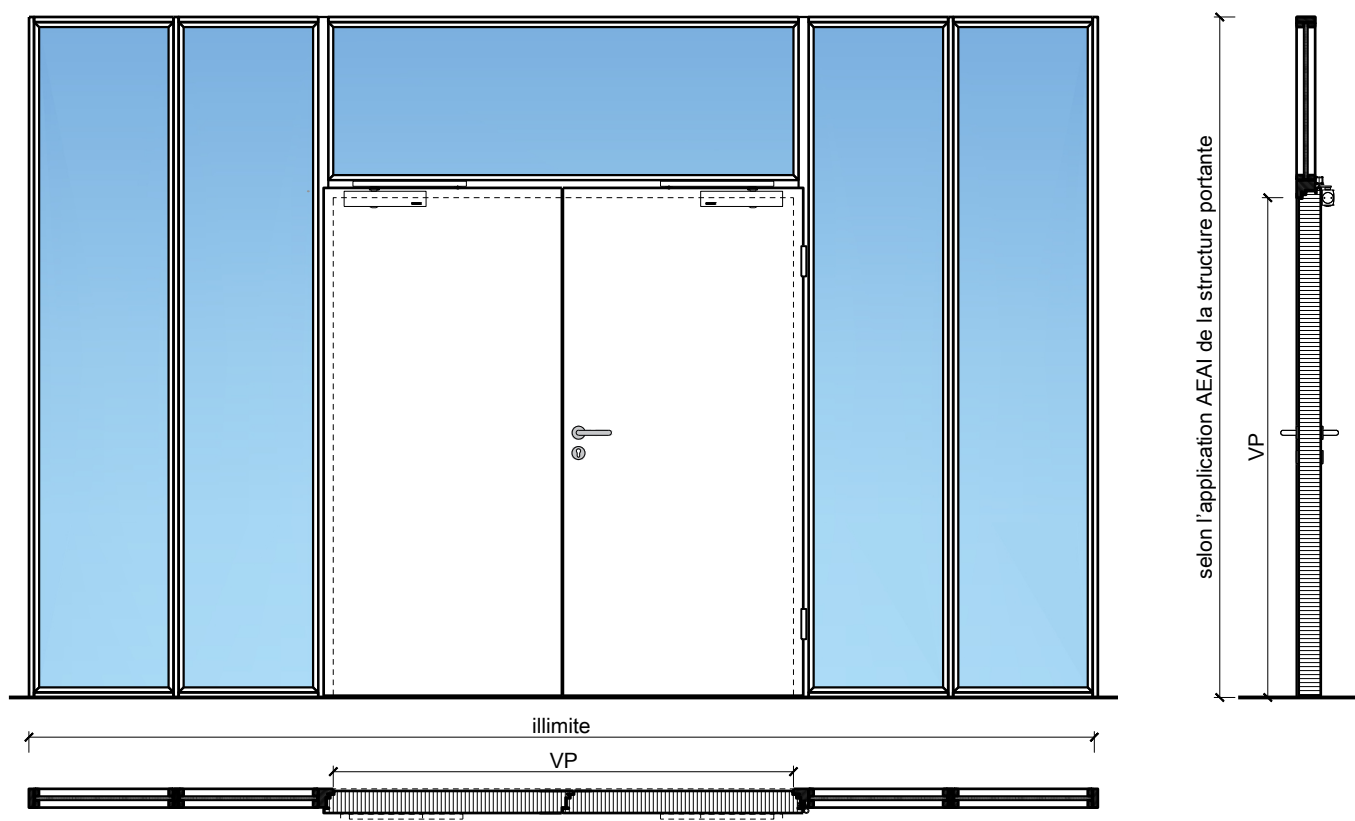

### Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à  $R_w$  44 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC3
- Porte pour salles d'eau
- Porte pour locaux humides
- Porte de service intégrée

### Intégration dans:

- Vitrages EI30, EI60, EI90
- Parois pleine EI30, EI60, EI90

### Ouvrants:

- Portes planes 59 mm
- Portes planes 68 mm
- Divers doublages possible
- Largeur de la membrure en circonférence  $\geq 100$  mm (pour les vitrages)

### Essence pour ouvrants:

- Alaise : feuillus et conifères
- Alaise embrevée : feuillus et conifères

### Surfaces:

- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

### Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres pare-balles
- Verres avec films et revêtements
- Panneaux de porte en bois lisses ou profilés

# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

## Caractéristiques


| Caractéristique                                               |                                                                                      | Porte pleine 88 à 2-vtx. avec/sans vitrage "Silence" dans la paroi du système |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fonctions                                                     | Protection incendie (EN 1634-1)                                                      | EI30                                                                          |  |
|                                                               | Fonctionnement continu (EN 1191)                                                     | -                                                                             |  |
|                                                               | Protection contre fumées (EN 1634-3)                                                 | -                                                                             |  |
|                                                               | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)                                                | jusqu'à Rw 50 dB                                                              |  |
|                                                               | Anti-panique (EN 179)                                                                | oui                                                                           |  |
|                                                               | Anti-panique (EN 1125)                                                               | oui                                                                           |  |
|                                                               | Protection contre les effractions (EN 1627)                                          | -                                                                             |  |
|                                                               | Protection pare-balles (EN 1522)                                                     | -                                                                             |  |
|                                                               | Classe climatique (EN 12219)                                                         | 3c                                                                            |  |
|                                                               | Local humide (EN 16580)                                                              | oui                                                                           |  |
|                                                               | Salle d'eau (EN 16580)                                                               | -                                                                             |  |
| Intégration<br>(la structure de paroi est liée à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1)                                                           | -                                                                             |  |
|                                                               | Mur massif (EN 1363-1)                                                               | -                                                                             |  |
|                                                               | Murs Lignum (STP)                                                                    | -                                                                             |  |
|                                                               | Systèmes murales (selon homologation)                                                | oui                                                                           |  |
| Essences                                                      |                                                                                      | Bois feuillus                                                                 |  |
| Formes spéciales                                              |   | -                                                                             |  |
| Porte de service                                              | Intégration                                                                          | -                                                                             |  |
| Vitre / remplissage                                           | Intégration d'une vitre                                                              | oui                                                                           |  |
|                                                               | Intégration de remplissage                                                           | -                                                                             |  |
| Paumelles                                                     | Paumelle                                                                             | oui                                                                           |  |
|                                                               | Paumelle encastrée                                                                   | -                                                                             |  |
| Ferme-porte                                                   | Ferme-porte en applique                                                              | oui                                                                           |  |
|                                                               | Ferme-porte encastré                                                                 | oui                                                                           |  |
| Surfaces décoratives                                          | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | -                                                                             |  |
|                                                               | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant                                                     | -                                                                             |  |
|                                                               | Couche supérieure combustible                                                        | oui                                                                           |  |
|                                                               | Fraisages décoratifs                                                                 | -                                                                             |  |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

## Cadre bloc dans un vitrage FST


Intégration dans un vitrage fixe  
avec parclores vissées, porte à battue

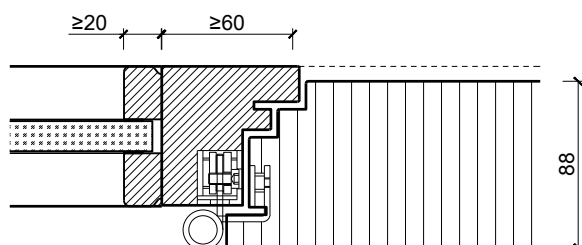


Intégration dans un vitrage fixe  
avec parclores vissées, porte affleurée

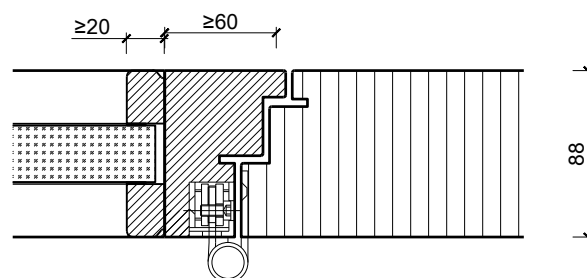

Intégration dans un vitrage fixe  
avec parclores chanfreinées, porte à battue

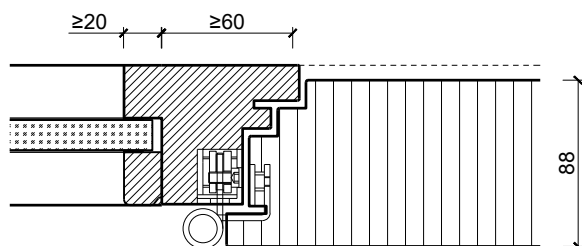

Intégration dans un vitrage fixe  
avec parclores chanfreinées, porte affleurée

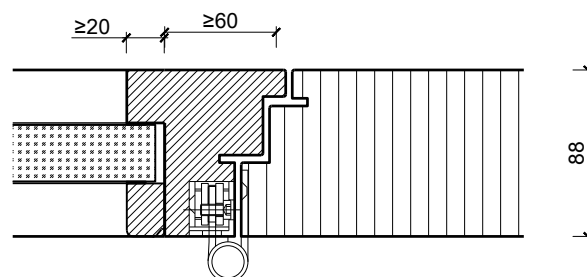


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

## Cadre bloc dans des parois pleines FST


Intégration dans une paroi pleine,  
porte à battue

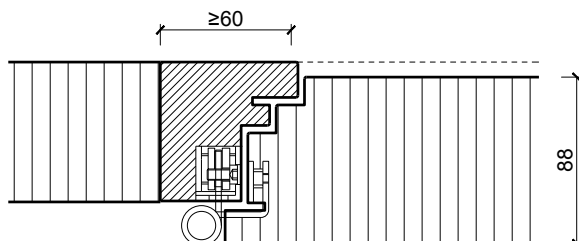


Intégration dans une paroi pleine,  
porte affleurée

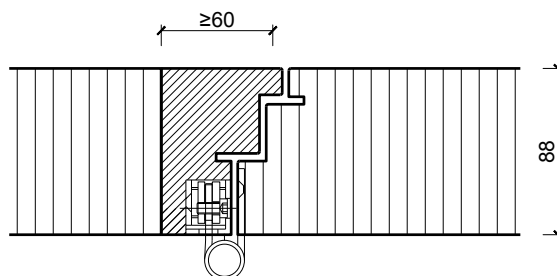

Intégration dans une paroi pleine,  
porte à battue

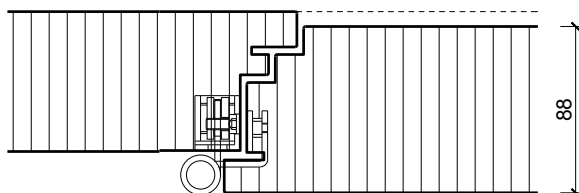

Intégration dans une paroi pleine,  
porte affleurée

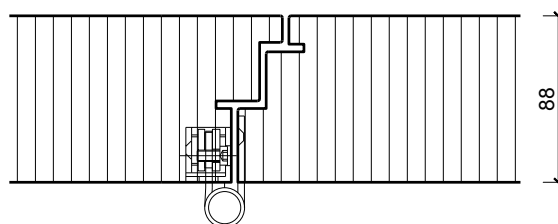


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée\*  
Ferme-porte intégré\*

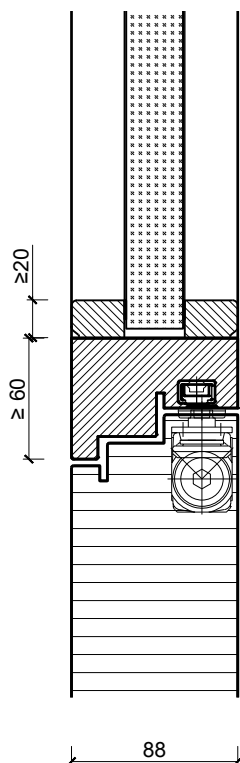


Porte / imposte pleine\*  
Ferme-porte côté paumelles\*

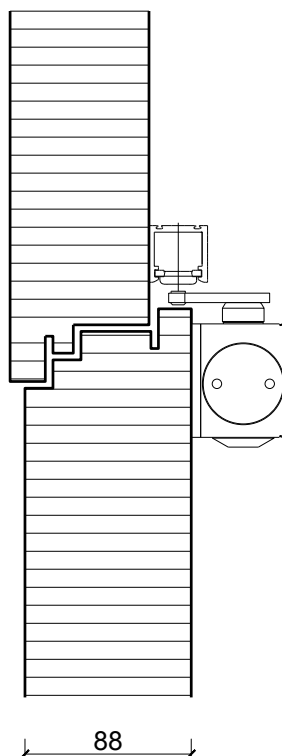


Ferme-porte côté paumelles\*

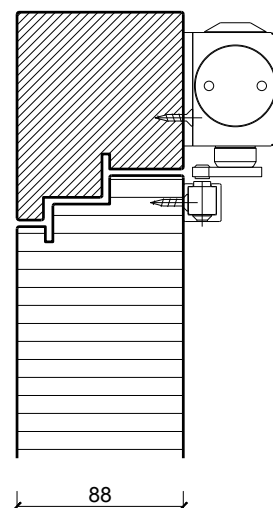


Butée avec  
joint d'étanchéité 40x30\*

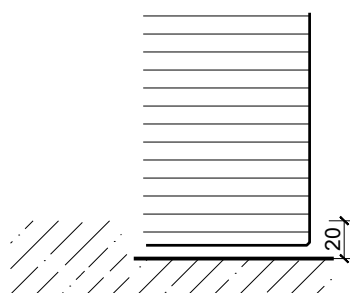

Butée 40x30\*




Porte affleurant le sol




\* Exécutions combinables entre elles  
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST


## Vitrages de portes

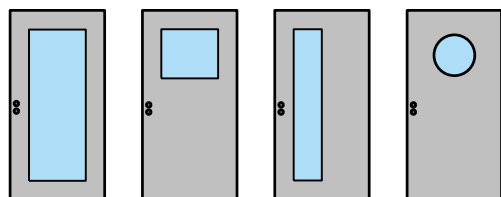


Vitrage centré  
parclose d'un côté

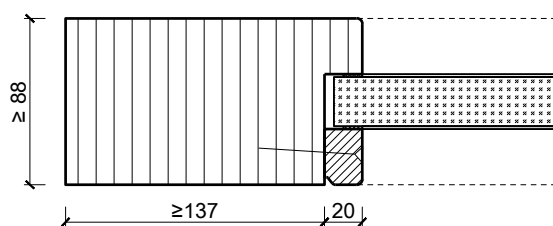

Vitrage centré  
parcloses droites

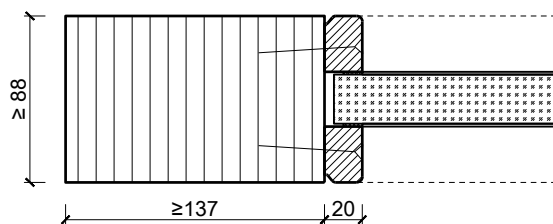

Vitrage centré,  
parcloses obliques

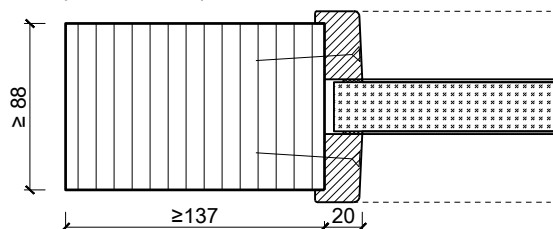


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

## Partie centrale

Partie centrale 88 mm, porte à battue

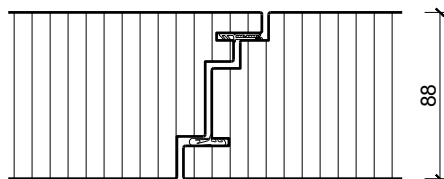

Partie centrale 88 mm, porte affleurée

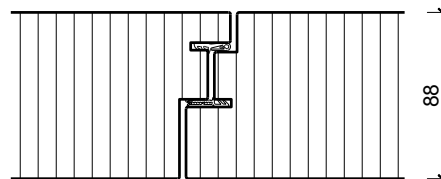

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.