Paroi pleine EI30
Confort

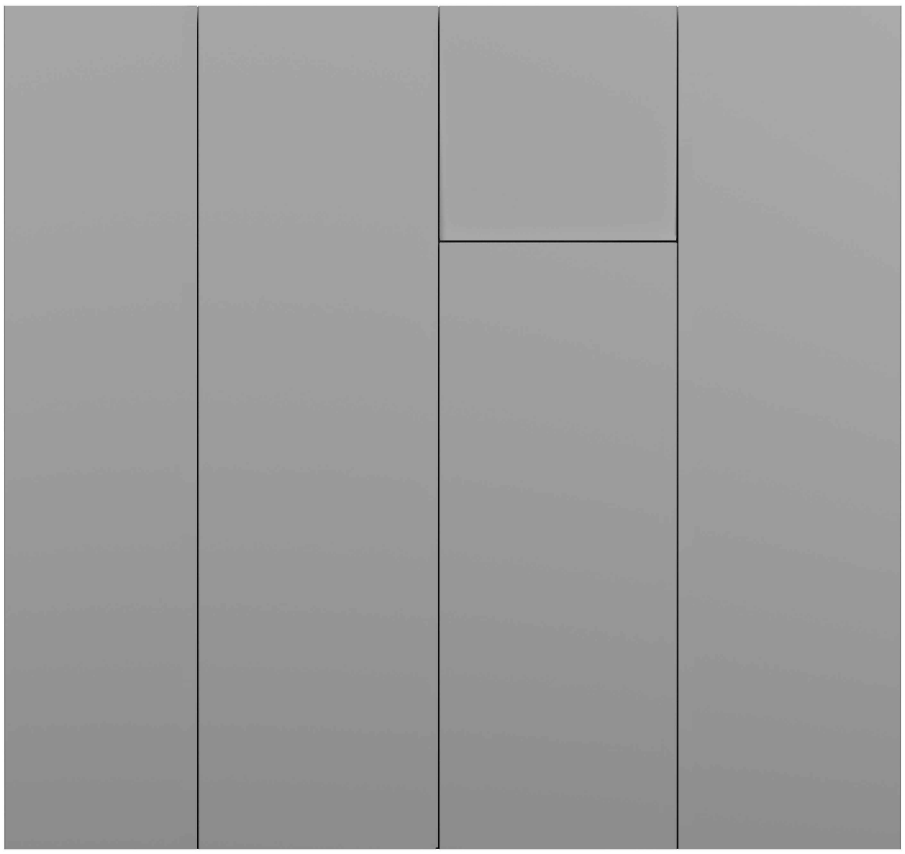

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

30181

19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Paroi pleine EI30
Confort

Vue d'ensemble

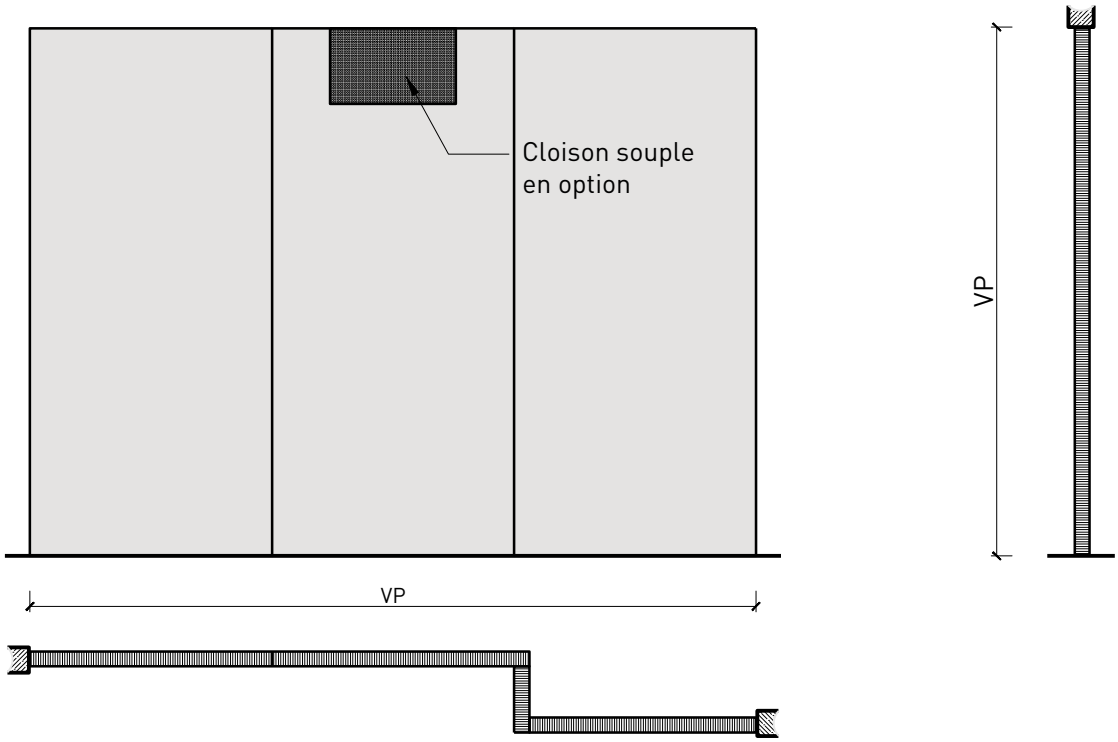

Description:
- Paroi pleine EI30

Essences pour huisseries:
- Feuillus

Intégration dans:
- Parois massif
- Parois légère

Intégration de porte:
- Portes à cadre en bois massif 59 mm
- Portes à cadre en bois massif 68 mm
- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Profils

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

30181

19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Paroi pleine EI30
Confort
Caractéristiques

Caractéristique		Paroi pleine EI30 (68mm) Confort	Paroi pleine EI30 (94mm) Confort
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 46 dB	jusqu'à Rw 50 dB
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Protections contre les chutes (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
Installations	Portes intérieures	oui	
	Portes extérieures	-	
	Portes coulissantes	oui	
Spécificités	Formes spéciales	-	
	Exécution en angle	oui	
	Raccordement continu au plafond	oui	
	Installation surélevée	-	
Essences	Bois	Bois feuillus	
Vitre / panneau de porte	Intégration d'une vitre	-	
	Intégration de panneaux de porte	-	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	-	
	Verre ⩽ 4 mm collé sur le cadre	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	
	Doublage suspendu	oui	incl.
Installations	Passages de câbles	oui	
	Boîtes pour murs creux	oui	
	Cloison souple	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

30181

19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Variantes d'exécution 68

Paroi pleine ≥ 68 mm

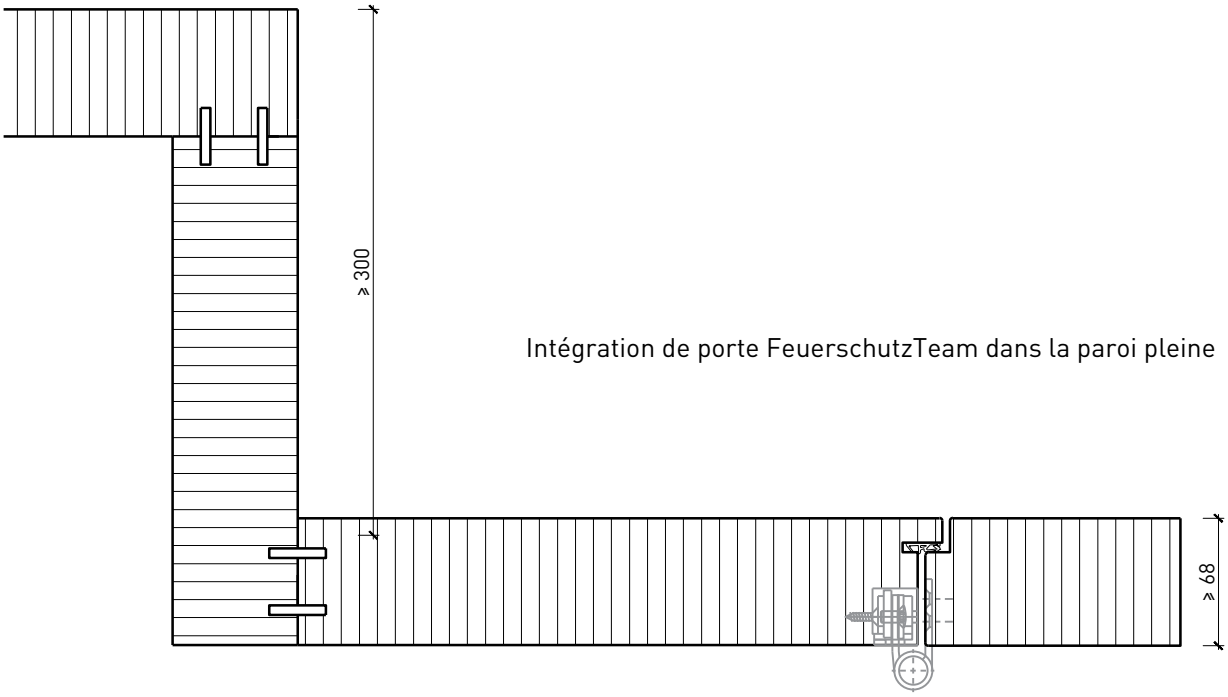

Intégration de porte FeuerschutzTeam dans la paroi pleine

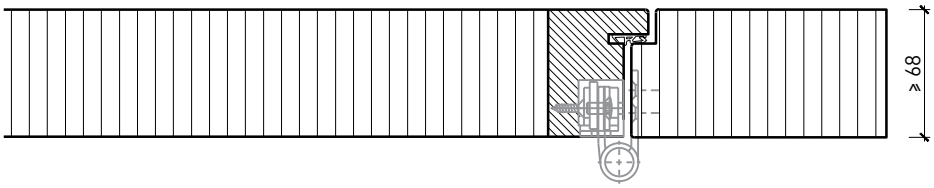

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

30181
19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Variantes d'exécution 94

Paroi pleine ≥ 68 mm avec double acoustique 26 mm

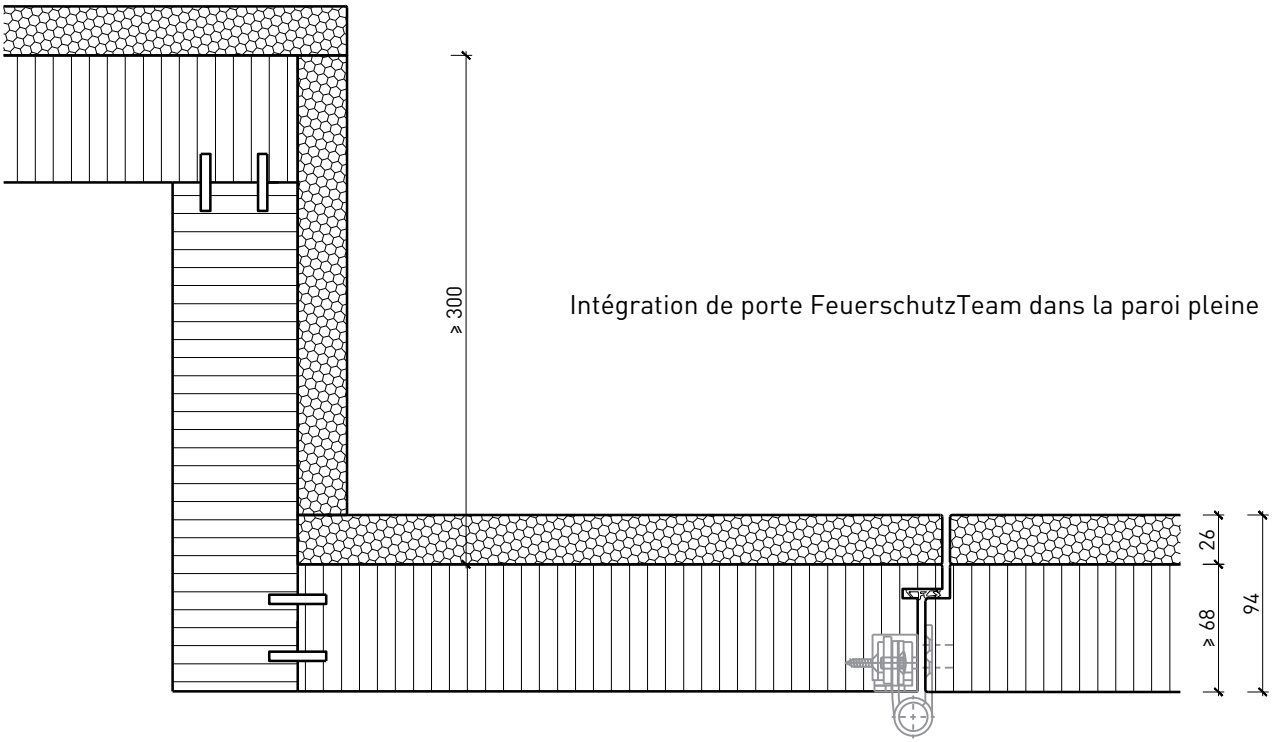

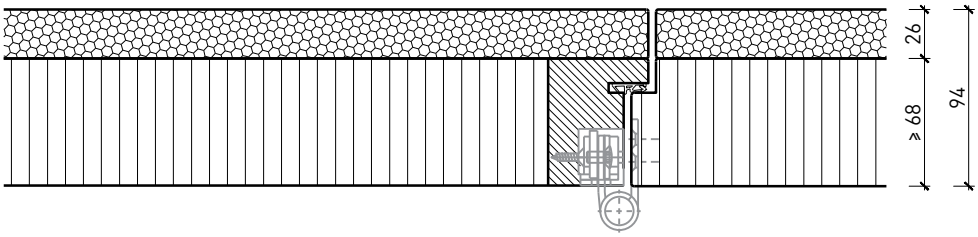

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

30181
19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Paroi pleine EI30
Confort
Variantes de montage

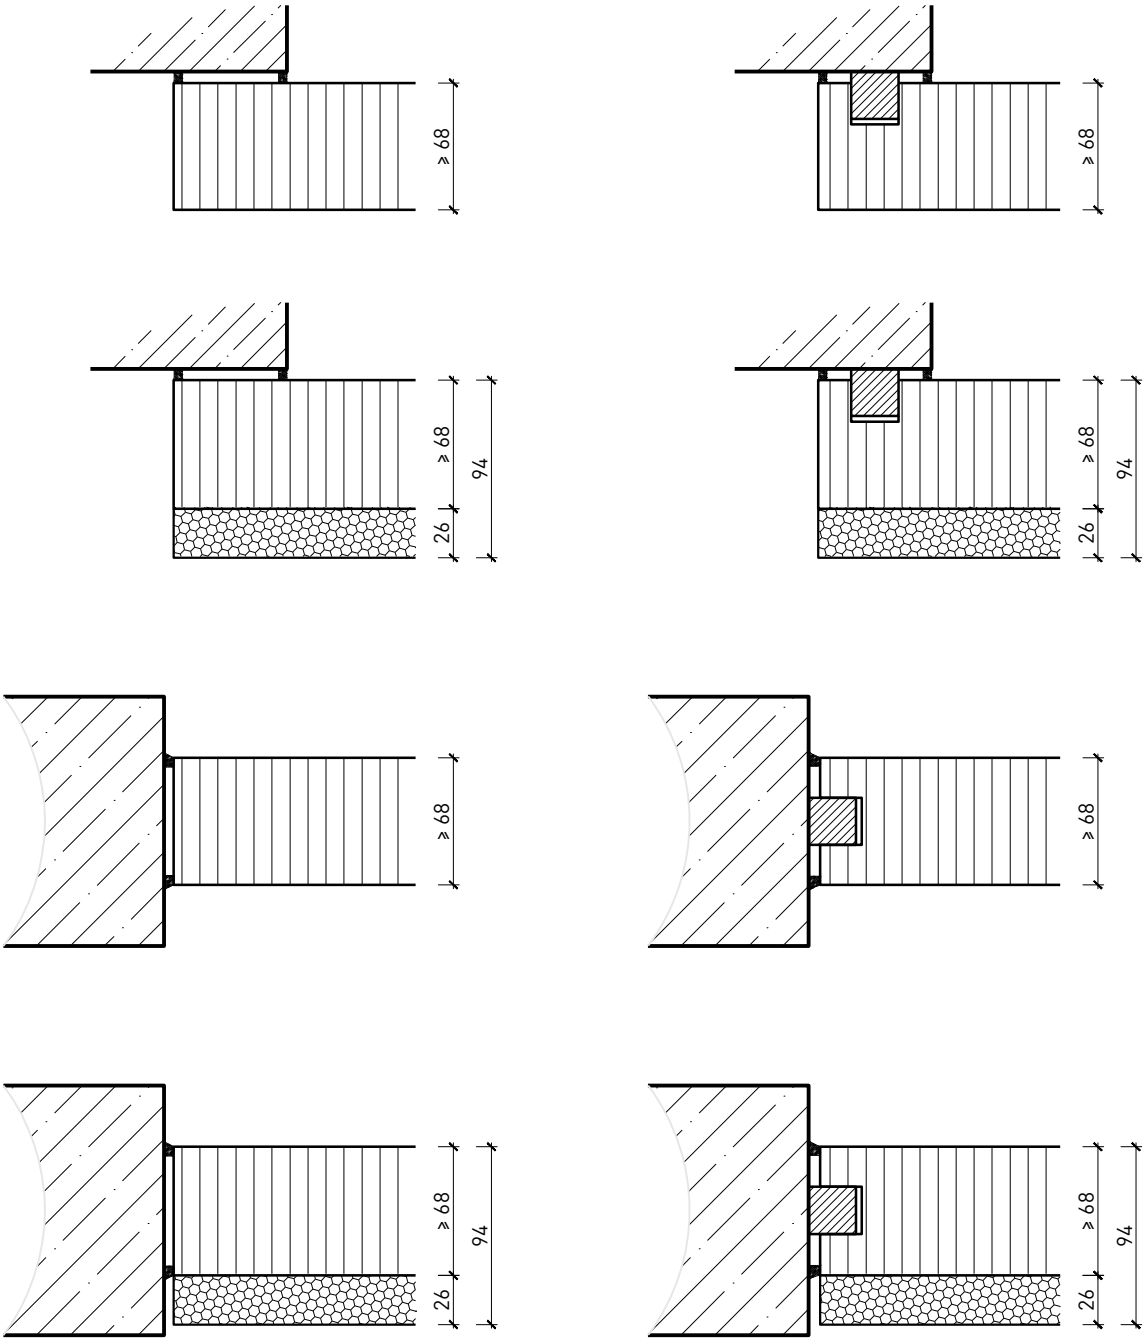

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

30181

19-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications