



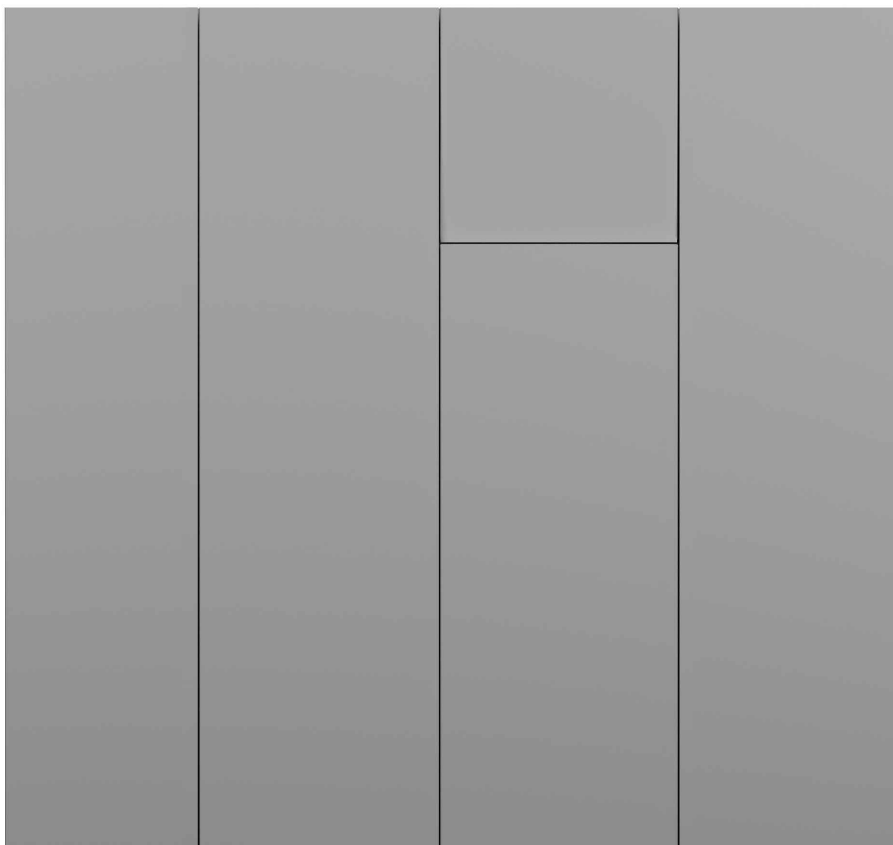

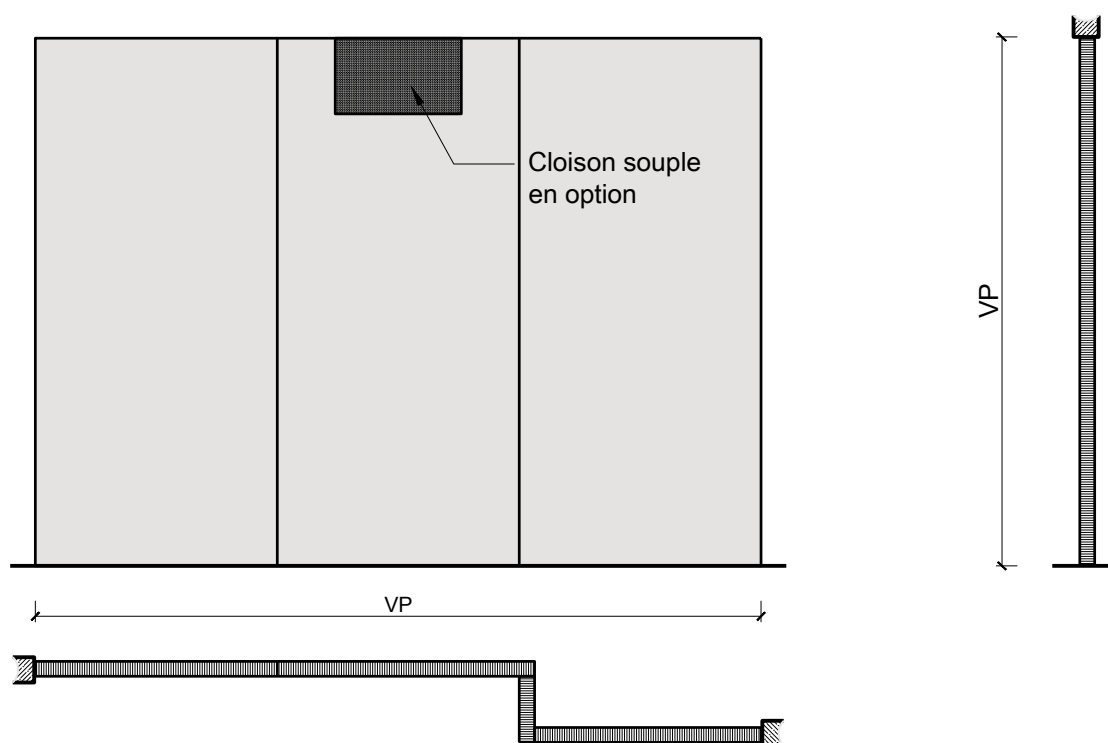

Description:

- Paroi pleine EI30

Essences pour huisseries:

- Feuillus

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Intégration de porte:

- Portes à cadre en bois massif 59 mm
- Portes à cadre en bois massif 68 mm
- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm


Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Profils
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

| Caractéristique                                                  |                                                                                      | Paroi pleine EI30 (68mm)<br>Confort | Paroi pleine EI30 (94mm)<br>Confort |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fonctions                                                        | Protection incendie (EN 1634-1)                                                      | EI30                                |                                     |
|                                                                  | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)                                                | jusqu'à Rw 46 dB                    | jusqu'à Rw 50 dB                    |
|                                                                  | Protection contre les effractions (EN 1627)                                          | jusqu'à RC 3                        |                                     |
|                                                                  | Protection pare-balles (EN 1522)                                                     | -                                   |                                     |
|                                                                  | Protections contre les chutes (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)         | -                                   |                                     |
| Intégration<br>(la structure de paroi<br>est liée à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1)                                                           | oui                                 |                                     |
|                                                                  | Mur massif (EN 1363-1)                                                               | oui                                 |                                     |
|                                                                  | Murs Lignum (STP)                                                                    | oui                                 |                                     |
|                                                                  | Systèmes murales (selon homologation)                                                | oui                                 |                                     |
| Installations                                                    | Portes intérieures                                                                   | oui                                 |                                     |
|                                                                  | Portes extérieures                                                                   | -                                   |                                     |
|                                                                  | Portes coulissantes                                                                  | oui                                 |                                     |
| Spécificités                                                     | Formes spéciales                                                                     | -                                   |                                     |
|                                                                  | Exécution en angle                                                                   | oui                                 |                                     |
|                                                                  | Raccordement continu au plafond                                                      | oui                                 |                                     |
|                                                                  | Installation surélevée                                                               | -                                   |                                     |
| Essences                                                         | Bois                                                                                 | Bois feuillus                       |                                     |
| Vitre / panneau de<br>porte                                      | Intégration d'une vitre                                                              | -                                   |                                     |
|                                                                  | Intégration de panneaux de porte                                                     | -                                   |                                     |
| Surfaces décoratives                                             | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | -                                   |                                     |
|                                                                  | Verre ≤ 4 mm collé sur le cadre                                                      | -                                   |                                     |
|                                                                  | Couche supérieure combustible                                                        | oui                                 |                                     |
|                                                                  | Fraisages décoratifs                                                                 | oui                                 |                                     |
|                                                                  | Doublage suspendu                                                                    | oui                                 | incl.                               |
| Installations                                                    | Passages de câbles                                                                   | oui                                 |                                     |
|                                                                  | Boîtes pour murs creux                                                               | oui                                 |                                     |
|                                                                  | Cloison souple                                                                       | oui                                 |                                     |



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Paroi pleine  $\geq 68$  mm

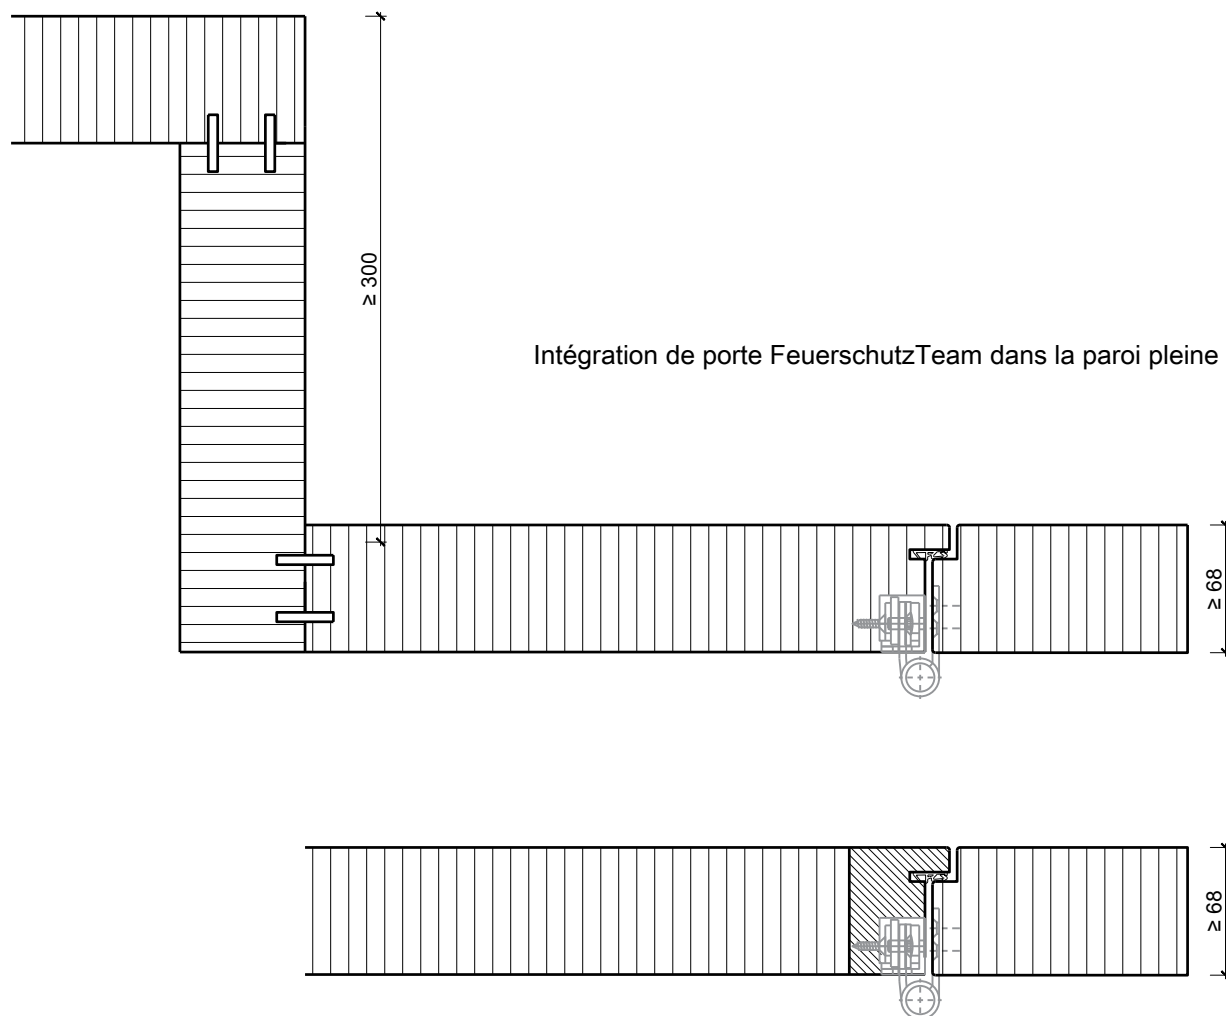









Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Paroi pleine  $\geq 68$  mm avec double acoustique 26 mm

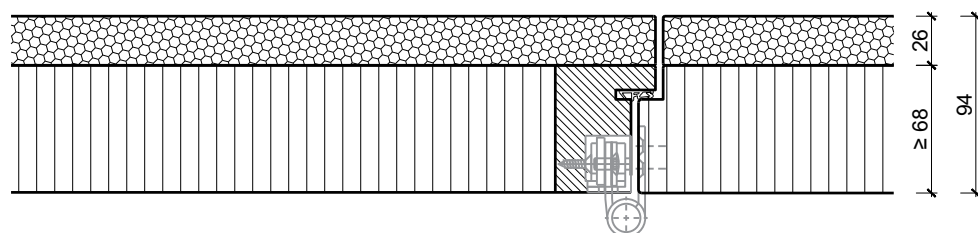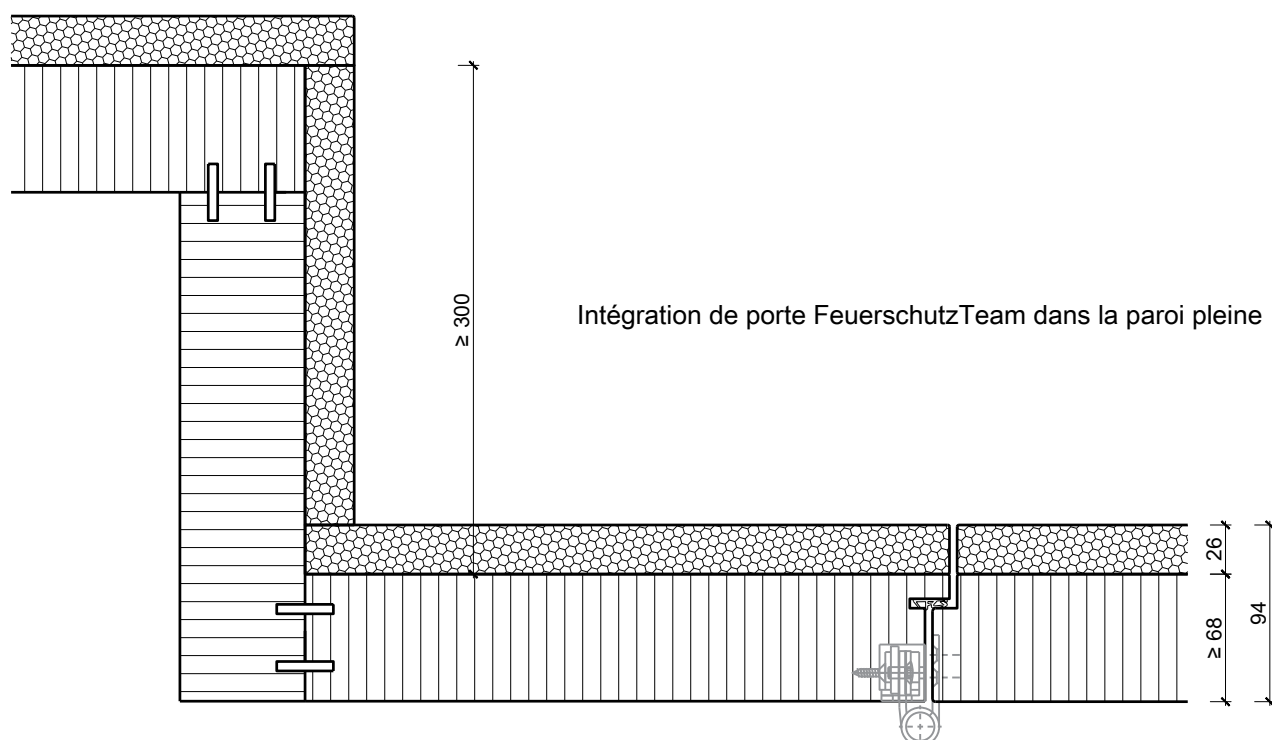

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Paroi pleine EI30  
Confort  
Variantes de montage

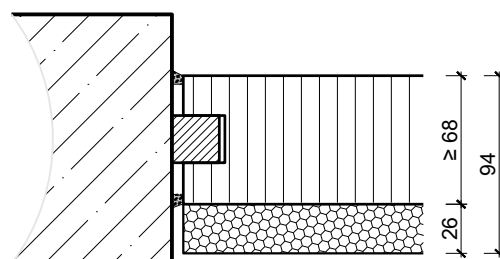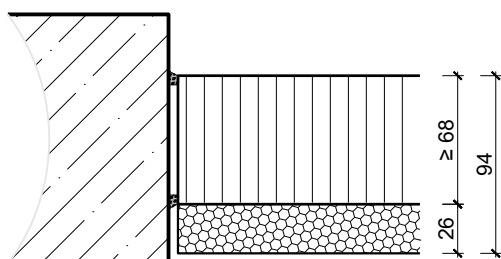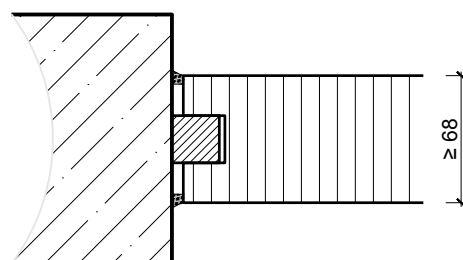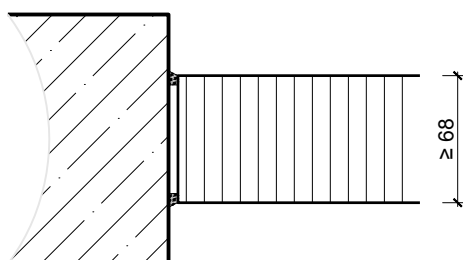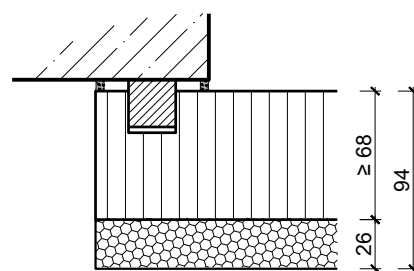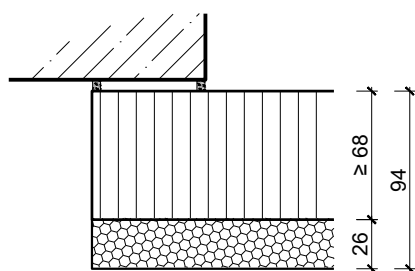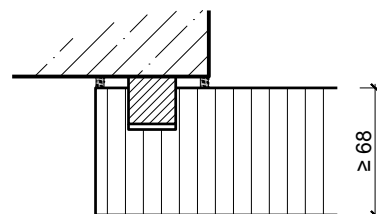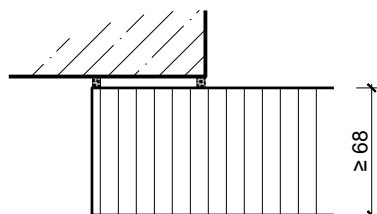

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.