




Vitrage fixe EI30 Montants / traverses avec remplissages optionnels

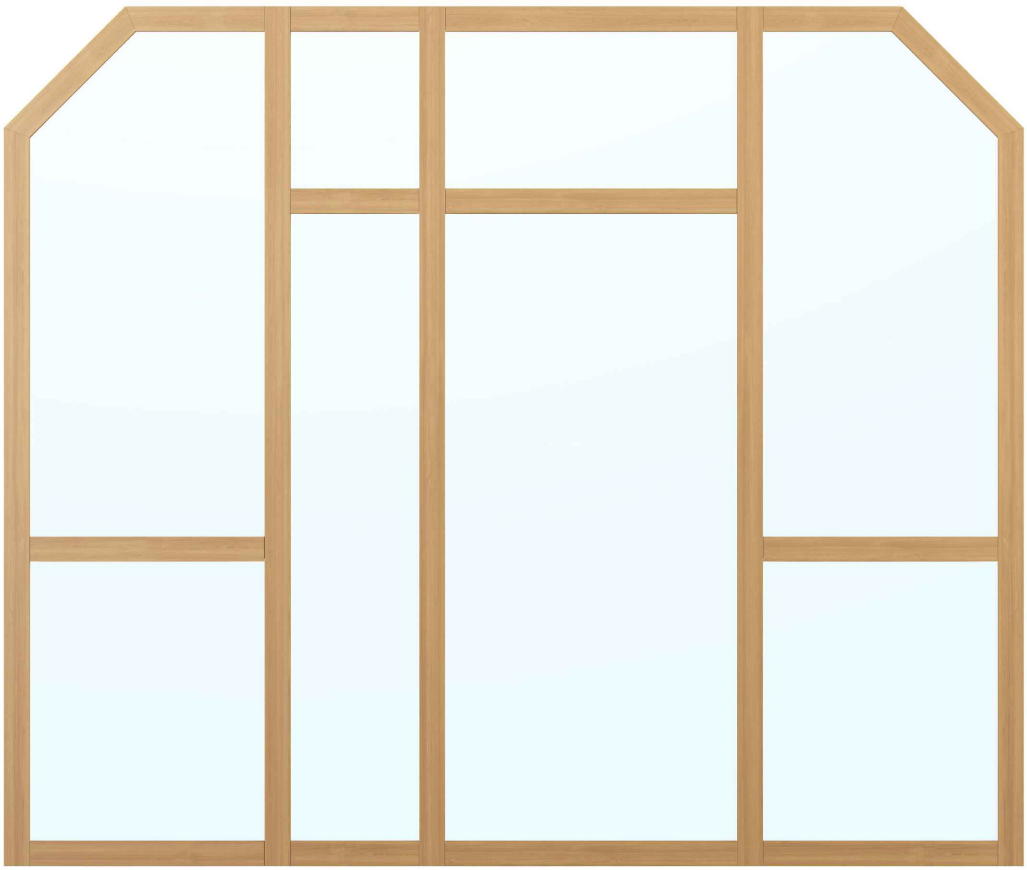







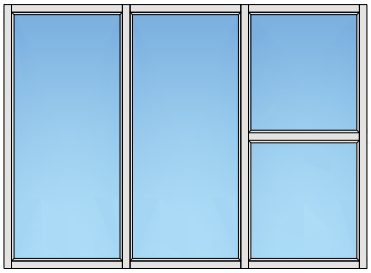

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG


19161

6-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Vitrage fixe EI30 Montants / traverses avec remplissages optionnels

Vue d'ensemble

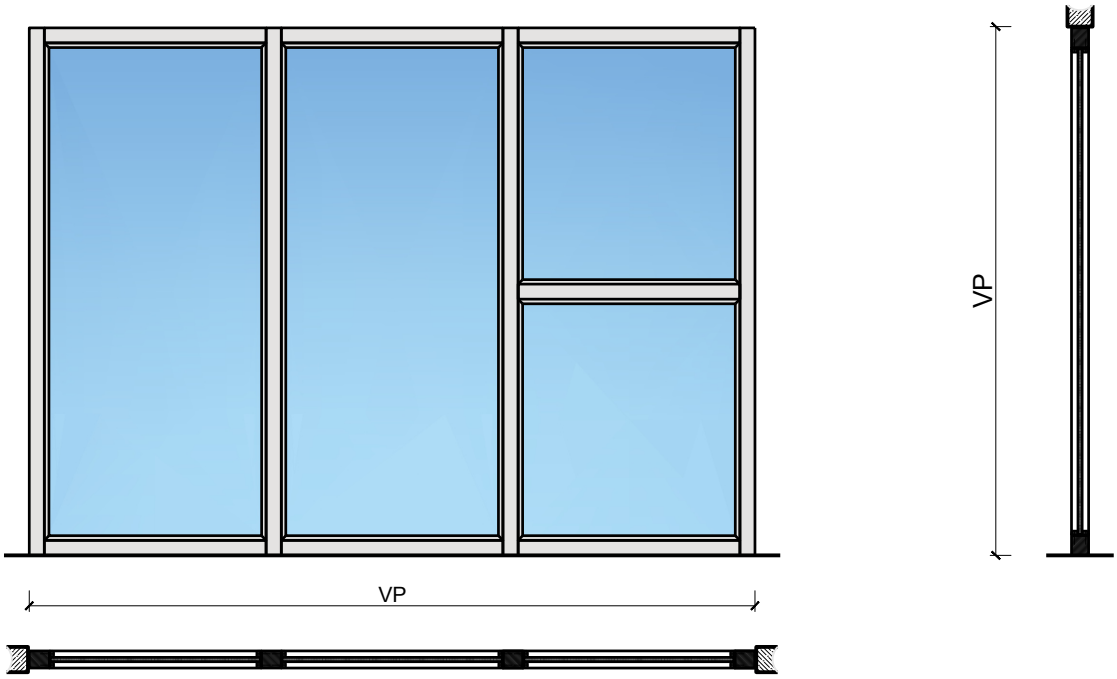

Description:
- Vitrage fixe coupe-feu EI30
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 50 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC4
- Protection contre les chutes

Intégration dans:
- Parois massif
- Parois légère

- Vitrages EI30, EI60, EI90
- Parois pleine EI30, EI60, EI90

Intégration de portes:
- Portes à cadre en bois massif 59 mm
- Portes à cadre en bois massif 68 mm
- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm
- Portes entièrement en verre

- Portes coulissantes en bois massif 59 mm
- Portes coulissantes en bois massif 68 mm
- Porte coulissante massive 59 mm
- Porte coulissante massive 68 mm

Surfaces:
- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:
- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres pare-balles
- Verres avec films et revêtements
- Panneaux de porte en bois lisses ou profilés

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

19161

6-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Vitrage fixe EI30 Montants / traverses avec remplissages optionnels

Caractéristiques

Caractéristique		Vitrage fixe EI30 Montants / traverses avec remplissages optionnels	Vitrage fixe EI30 (103 mm) Montants / traverses avec remplissages optionnels
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 50 dB	-
	Protection contre les effractions (EN 1627)	jusqu'à RC 3	jusqu'à RC 4
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	FB4-NS
	Protections contre les chutes (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	Groupe 1-3	Groupe 1-3
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
Installations	Portes intérieures	oui	
	Portes extérieures	-	
	Portes coulissantes	oui	
Spécificités	Formes spéciales 	oui	
	Exécution en angle	oui	
	Raccordement continu au plafond	oui	
	Installation surélevée	oui	
Essences	Bois	feuillus et conifères	
Vitre / panneau de porte	Intégration d'une vitre	oui	
	Verres revêtus de films PVC ≤ 0.4 mm	oui	
	Intégration de panneaux de porte	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur le cadre	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	
Installations	Passages de câbles	oui	
	Boîtes pour murs creux	oui	
	Cloison souple	oui	


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Vitrage fixe EI30 Montants / traverses avec remplissages optionnels

Variantes d'exécution

Membrure ≥ 68 mm (+ 35 mm)

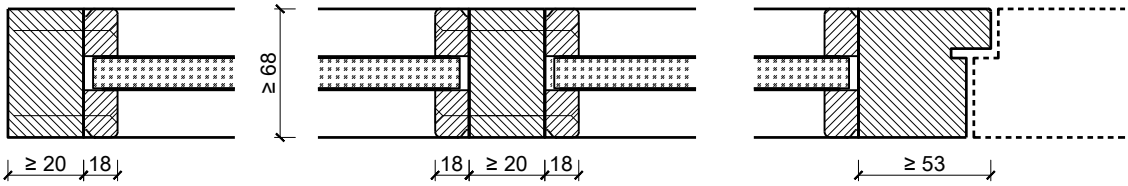

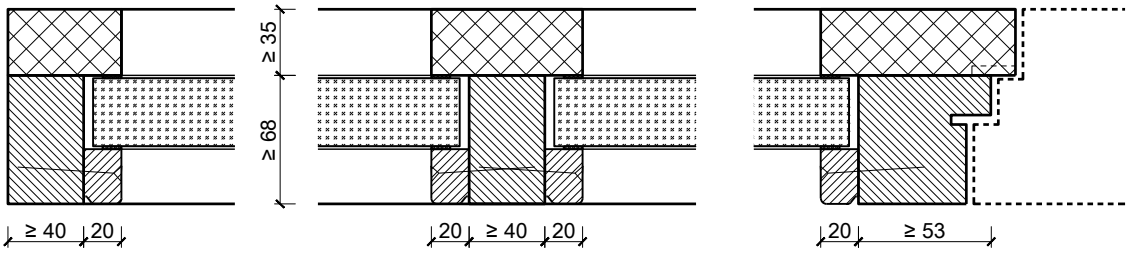

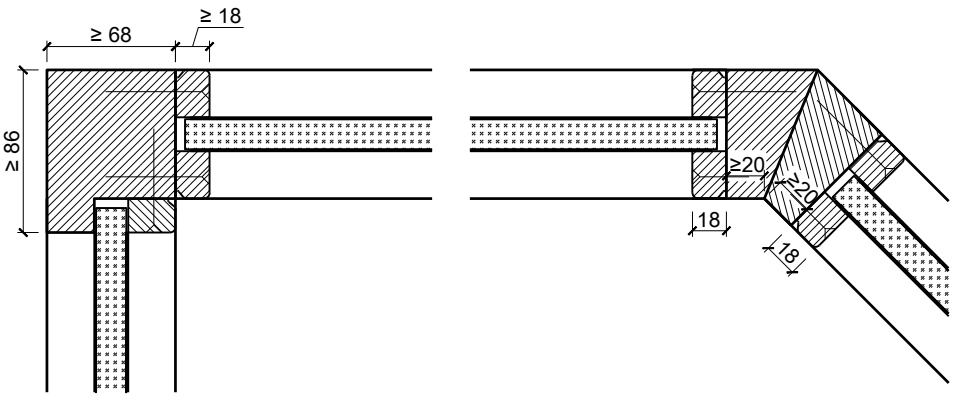

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG


19161

6-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Vitrage fixe EI30 Montants / traverses avec remplissages optionnels

Variantes de montageVariantes de montage

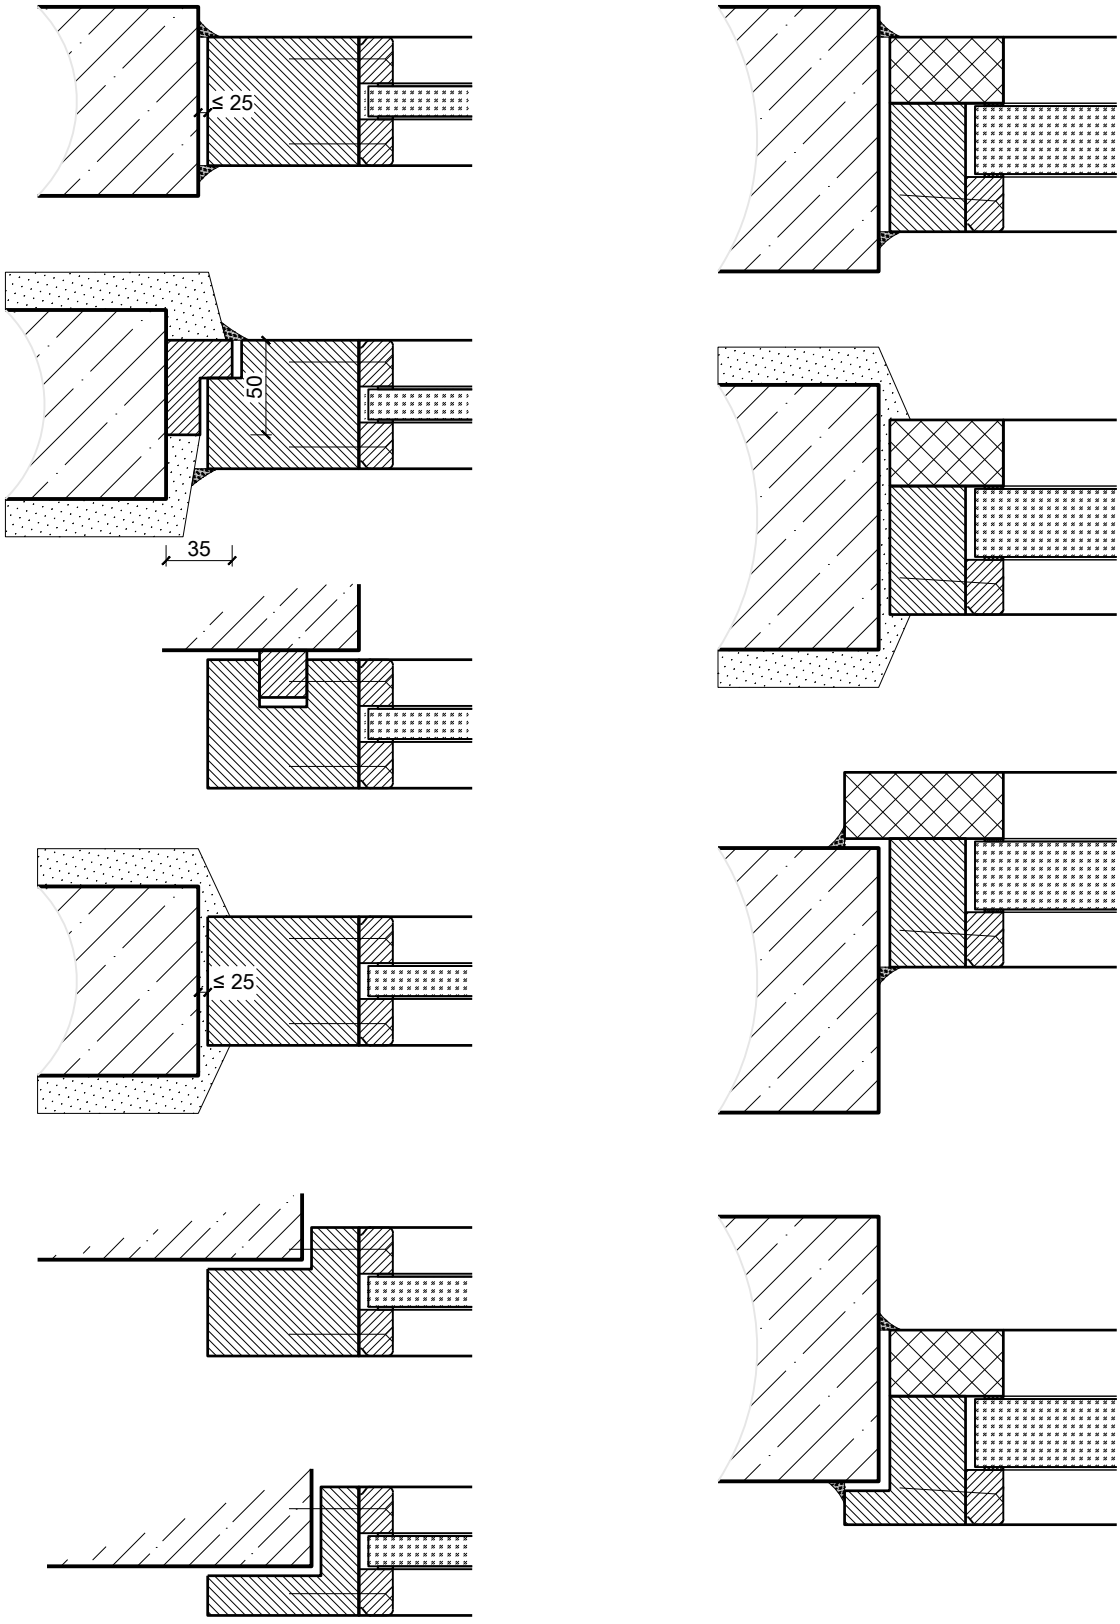

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

19161


6-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Vitrage fixe EI30 Montants / traverses avec remplissages optionnels

Vitrage


Vitrage / panneau de porte centré(e)
parclose obliques

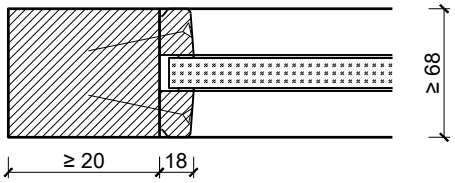


Vitrage centrée
Doublage RC4 / FB4

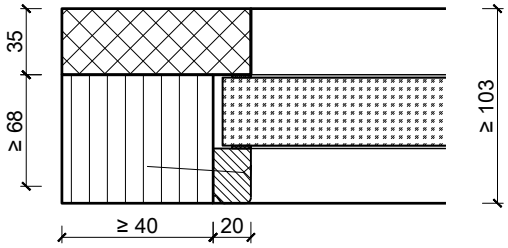


Vitrage / panneau de porte centré(e)
parcloses droites

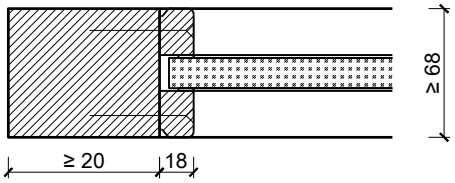


Vitrage affleurée
Doublage RC4 / FB4

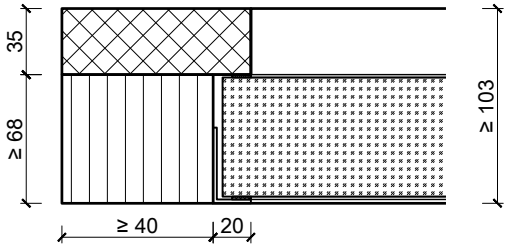

Vitrage / panneau de porte centré(e)
parclose d'un côté

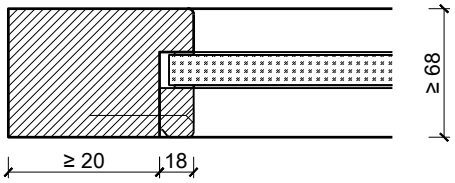

Vitrage
directement sur le mur (VP maxi. 2700 mm chez EI30)

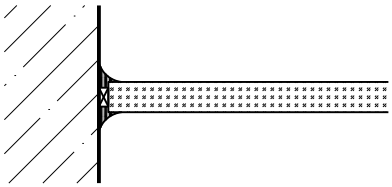

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications