



Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence"  
avec insert en verre en option

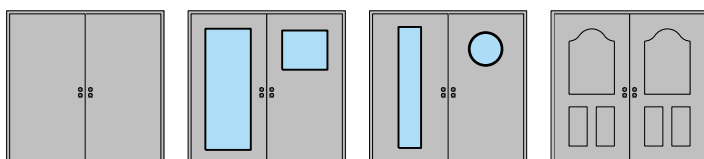

# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Vue d'ensemble

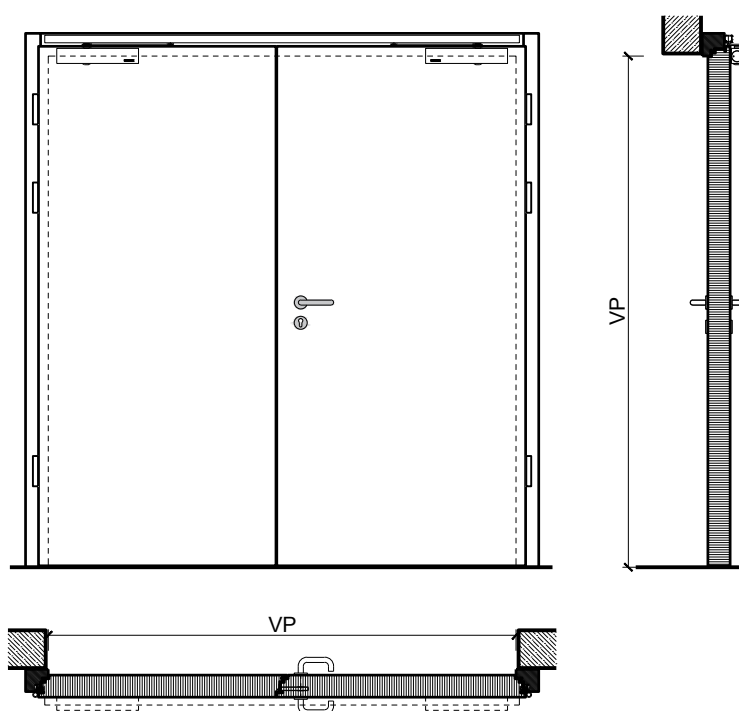

Types d'huisséries



### Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 50dB
- Porte pour locaux humides

### Huisséries:

- Cadre bloc / cadre applique
- 

### Essences pour huisséries:

- Feuillus

### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

### Ouvrants:

- Portes plane 88 mm

### Essences pour ouvrants:

- Alaise : feuillus
- Alaise embrevée : feuillus



### Essences et surfaces:

- Feuillus
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Caractéristiques


| Caractéristique                                               |                                                                                      | Porte pleine 88 à 2-vtx. avec/sans vitrage "Silence" |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Fonctions                                                     | Protection incendie (EN 1634-1)                                                      | EI30                                                 |  |
|                                                               | Fonctionnement continu (EN 1191)                                                     | -                                                    |  |
|                                                               | Protection contre fumées (EN 1634-3)                                                 | -                                                    |  |
|                                                               | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)                                                | jusqu'à Rw 50 dB                                     |  |
|                                                               | Anti-panique (EN 179)                                                                | oui                                                  |  |
|                                                               | Anti-panique (EN 1125)                                                               | oui                                                  |  |
|                                                               | Protection contre les effractions (EN 1627)                                          | -                                                    |  |
|                                                               | Protection pare-balles (EN 1522)                                                     | -                                                    |  |
|                                                               | Classe climatique (EN 12219)                                                         | 3c                                                   |  |
|                                                               | Local humide (EN 16580)                                                              | oui                                                  |  |
|                                                               | Salle d'eau (EN 16580)                                                               | -                                                    |  |
| Intégration<br>(la structure de paroi est liée à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1)                                                           | oui                                                  |  |
|                                                               | Mur massif (EN 1363-1)                                                               | oui                                                  |  |
|                                                               | Murs Lignum (STP)                                                                    | -                                                    |  |
|                                                               | Systèmes murales (selon homologation)                                                | -                                                    |  |
| Essences                                                      |   | Bois feuillus                                        |  |
| Formes spéciales                                              |   | -                                                    |  |
| Porte de service                                              | Intégration                                                                          | -                                                    |  |
| Vitre / remplissage                                           | Intégration d'une vitre                                                              | oui                                                  |  |
|                                                               | Intégration de remplissage                                                           | -                                                    |  |
| Paumelles                                                     | Paumelle                                                                             | oui                                                  |  |
|                                                               | Paumelle encastrée                                                                   | -                                                    |  |
| Ferme-porte                                                   | Ferme-porte en applique                                                              | oui                                                  |  |
|                                                               | Ferme-porte encastré                                                                 | oui                                                  |  |
| Surfaces décoratives                                          | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | -                                                    |  |
|                                                               | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant                                                     | -                                                    |  |
|                                                               | Couche supérieure combustible                                                        | oui                                                  |  |
|                                                               | Fraisages décoratifs                                                                 | -                                                    |  |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Cadre bloc


Cadre applique 74 mm, porte à battue

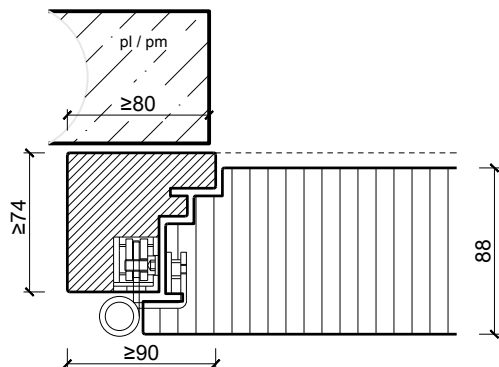


Cadre applique 88 mm, porte affleurée

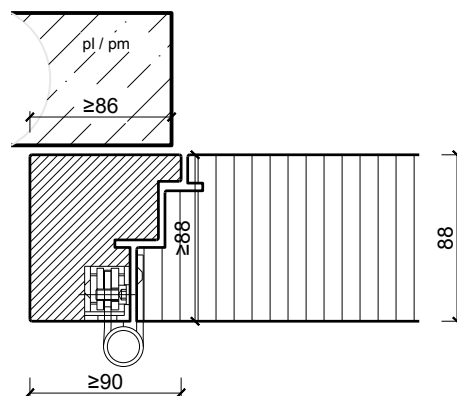

Cadre entre embrasures 74 mm, porte à battue

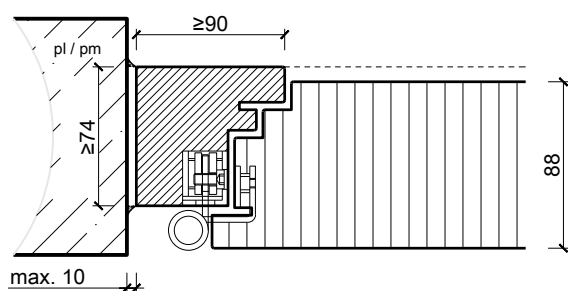

Cadre entre embrasures 88 mm, porte affleurée

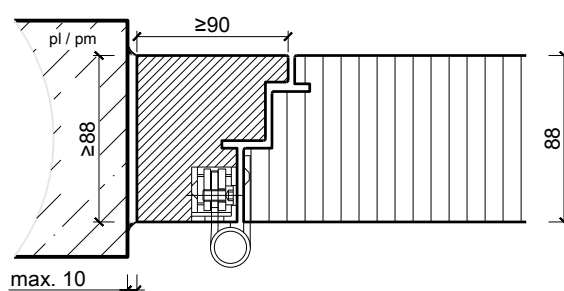


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Ferme-porte. Raccord au sol


Ferme-porte intégré\*

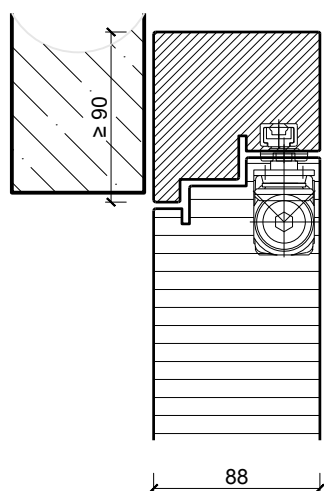


Ferme-porte côté paumelles\*

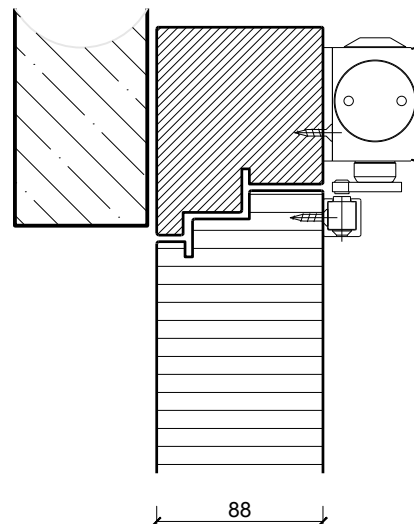


Butée avec  
joint d'étanchéité 40x30\*



Butée 40x30\*




Porte affleurant le sol




\* Exécutions combinables entre elles  
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option


## Vitrages

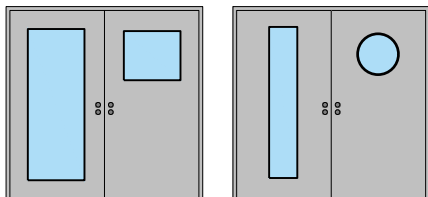


Vitrage centré  
parclose d'un côté

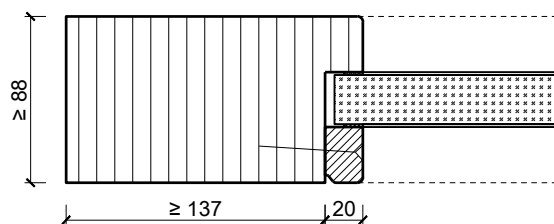

Vitrage centré  
parcloses droites

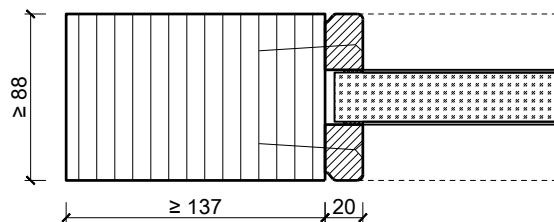

Vitrage centré,  
parcloses obliques

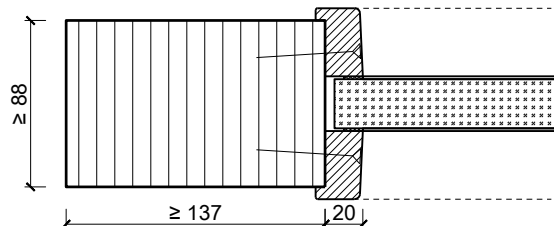


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option

## Partie central

Partie centrale 88 mm, porte à battue

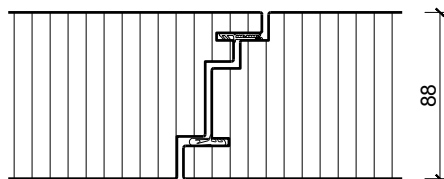

Partie centrale 88 mm, porte affleurée

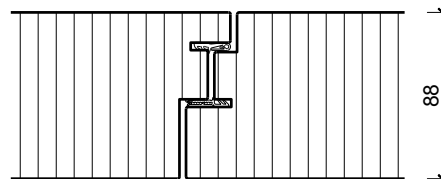

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.