
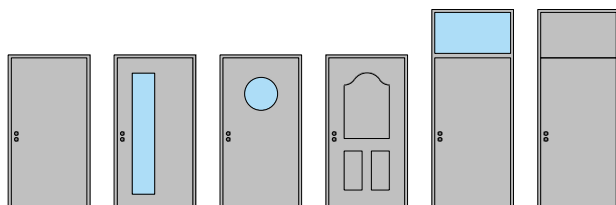



1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu

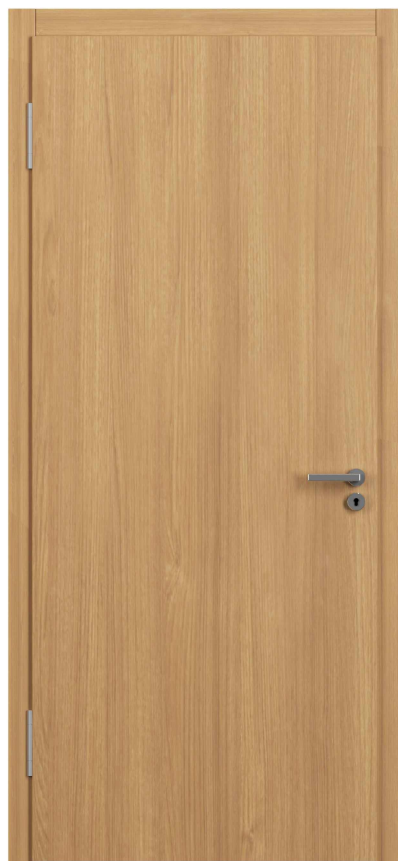

Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/alu

Vue d'ensemble

Types d'huisseries

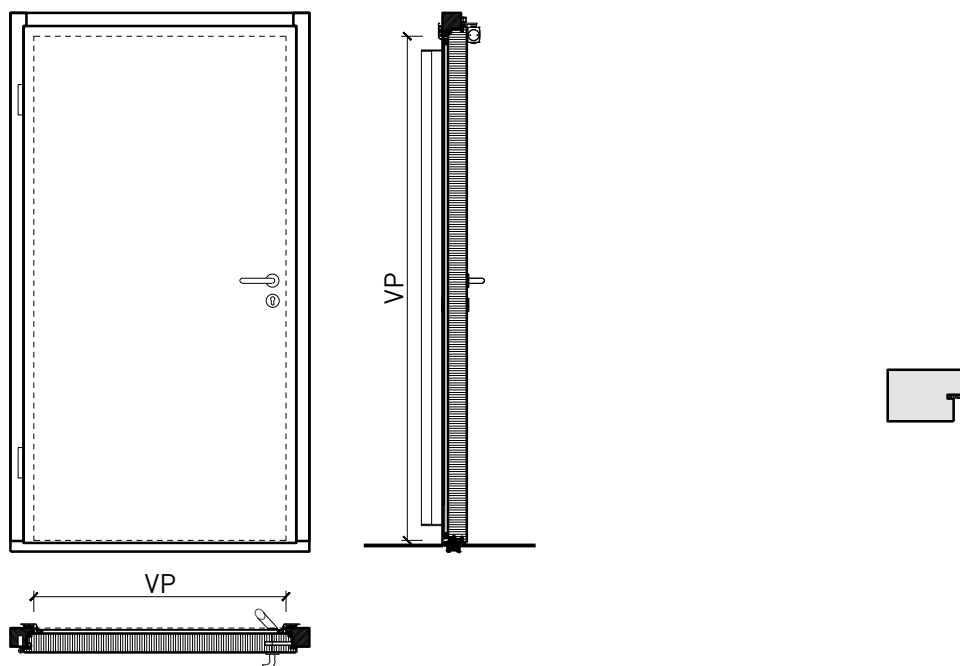

Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à R_w 32 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC3
- Porte pour salles d'eau
- Porte pour locaux humides

Huisseries:

- Cadre bloc / cadre applique
- Possibilité d'impôtes, de parements supérieurs et de parties latérales
- Profilés d'aluminium dans toutes les couleurs RAL/NCS ou avec structure en bois

Essences pour huisseries:

- Feuillus et conifères

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Ouvrants:

- Portes plane 74 mm
- Portes plane 100 mm
- Divers doublages possibles
- Largeur de la membrure en circonférence ≥ 160 mm (pour les vitrages)
- Profilés d'aluminium dans toutes les couleurs RAL/NCS ou avec structure en bois

Essences pour ouvrants:

- Alaise : feuillus et conifères
- Alaise embrevée : feuillus et conifères

Essences et surfaces:


- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres avec films et revêtements

Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/alu

Caractéristiques


Caractéristique		Porte extérieure pleine 74 mm à 1-vtl. avec/sans vitrage, bois/alu	Porte extérieure pleine 100 mm à 1-vtl. avec/sans vitrage, bois/alu
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	C5	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	S200	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 30 dB	jusqu'à Rw 32 dB
	Anti-panique (EN 179)	oui	
	Anti-panique (EN 1125)	oui	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	jusqu'à RC 3	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c - 3e	
	Perméabilité à l'air (EN 12207)	Classe 4	
	Résistance au vent (EN 12210)	Classe B2	
	Étanchéité à l'eau (EN 12208)	Classe 7A	
	Transmission thermique UD (EN 10077-1)	0.904 W/m2K	0.663 W/m2K
	Local humide (EN 16580)	oui	
	Salle d'eau (EN 16580)	oui	
	Résistance aux inondations (PfB)	-	
	Protection contre la grêle (AEAI)	HW3-7	
Intégration (la structure de paroi est liée à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
Essences		feuillus et conifères	
Formes spéciales		vantail à arc plein cintre (circulaire, elliptique, arc segmentaire ou en anse de panier)	
Vitre / panneau de porte	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de panneaux de porte	oui	
Paumelles	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	doublage suspendu	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande..


Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/alu

Cadre bloc


Cadre applique 74 mm, porte à battue

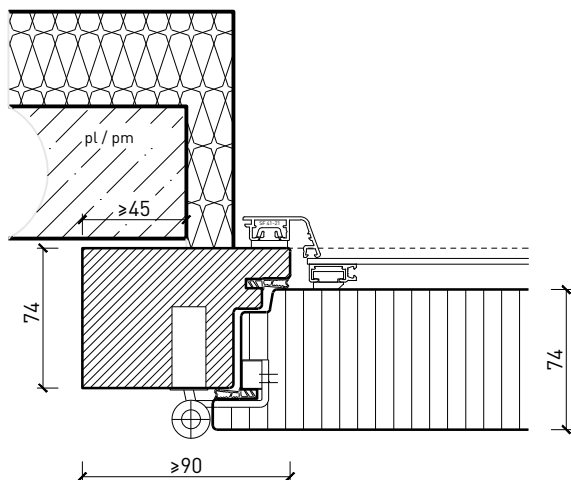


Cadre applique 100 mm, porte à battue

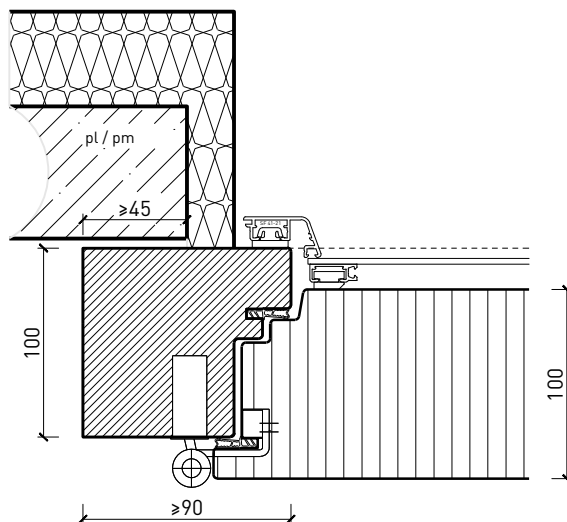

Cadre entre embrasures 74 mm, porte à battue

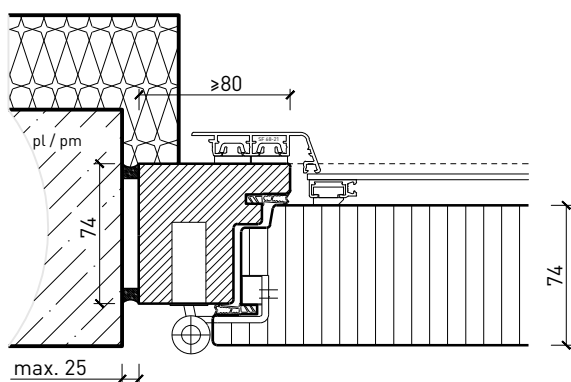

Cadre entre embrasures 100 mm, porte à battue

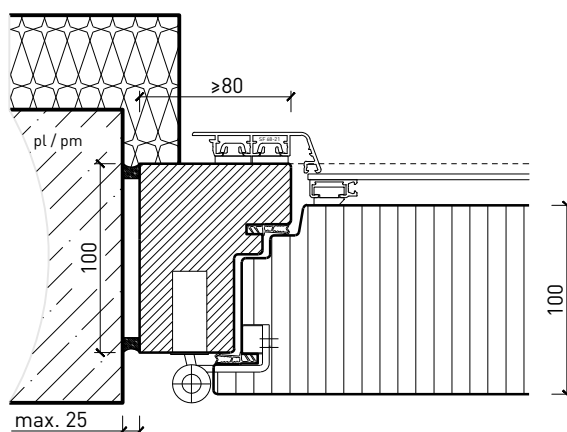


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande..


Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/alu

Cadre bloc affleuré

Cadre applique 100 mm, porte affleurée

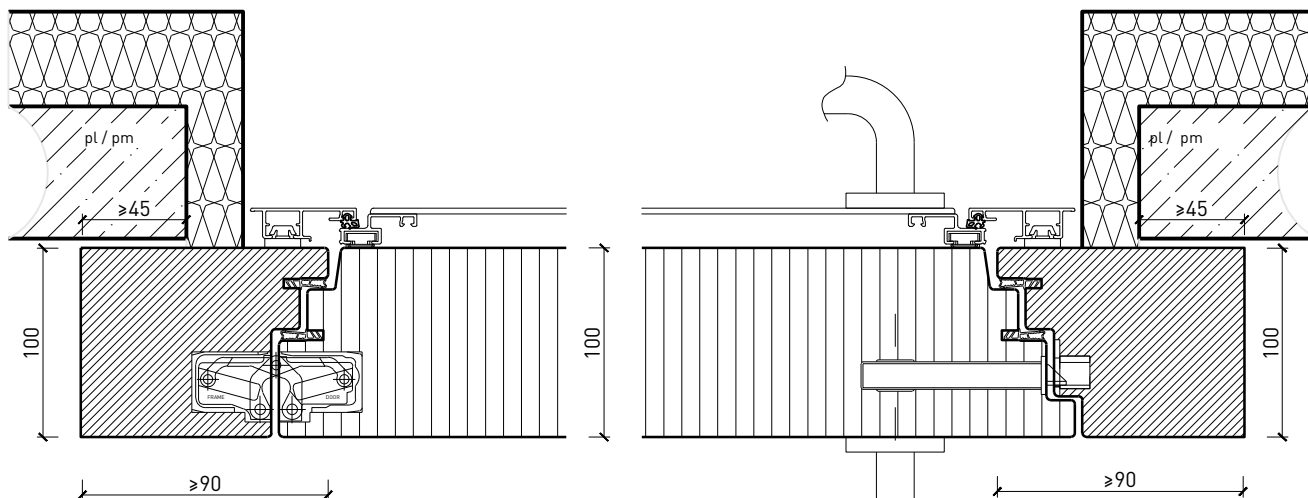

Cadre entre embrasures 100 mm, porte à affleurée

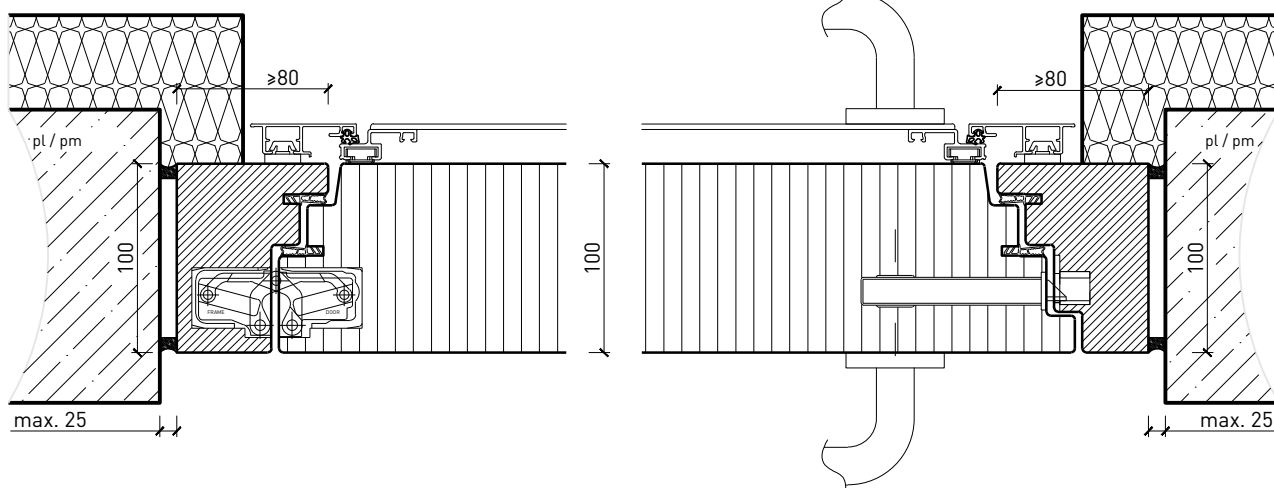


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande..


Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/alu

Cadre bloc affleuré ouverture vers l'extérieur

Cadre applique 100 mm, porte affleurée, ouverture vers l'extérieur

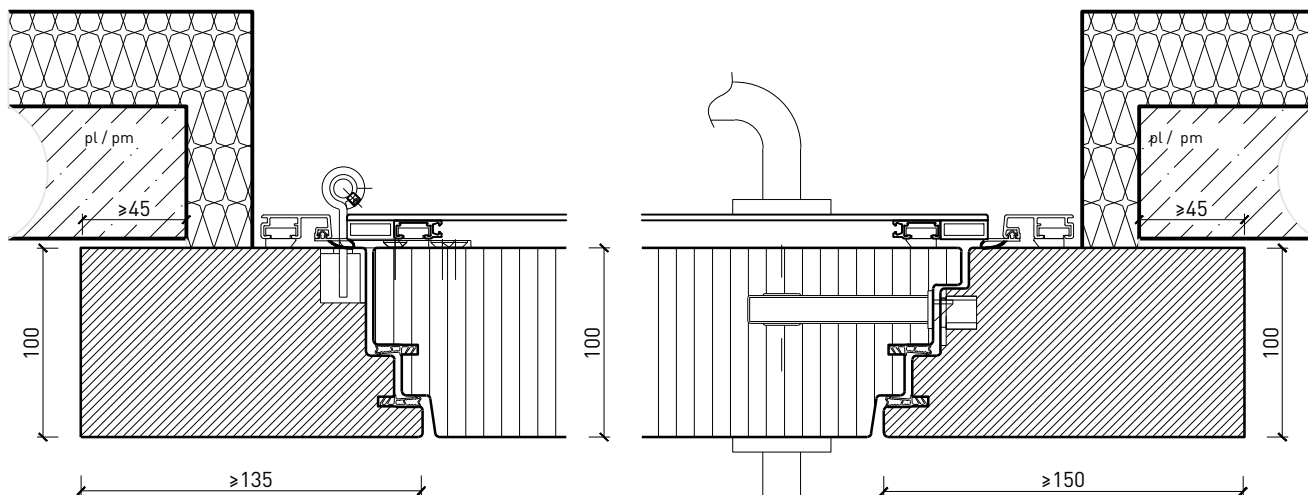

Cadre entre embrasures 100 mm, porte à affleurée, ouverture vers l'extérieur

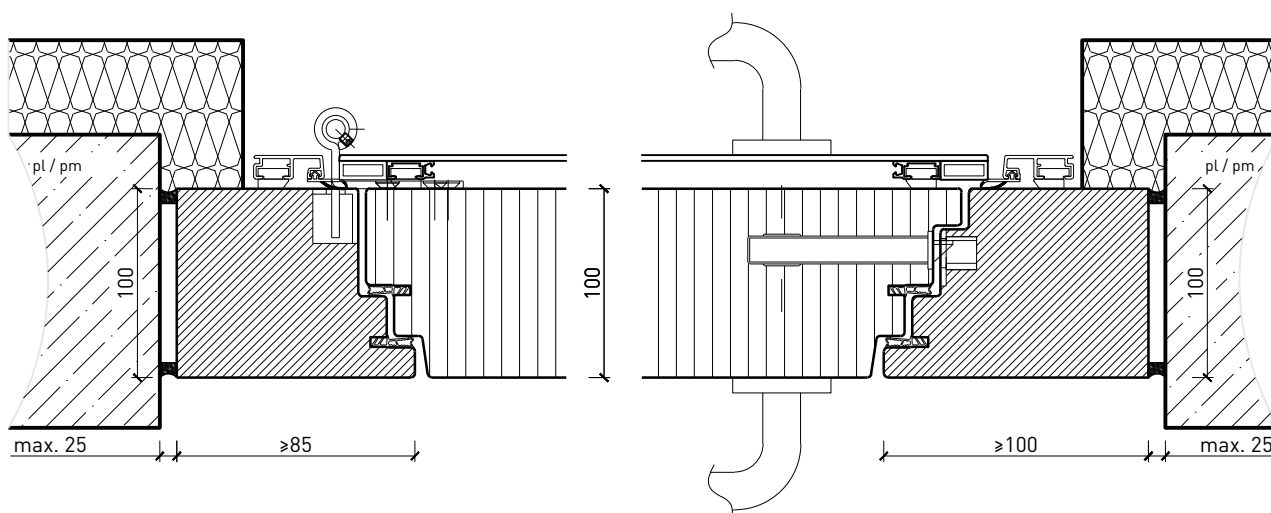


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande..


Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/alu

Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée *
Ferme-porte côté paumelles*

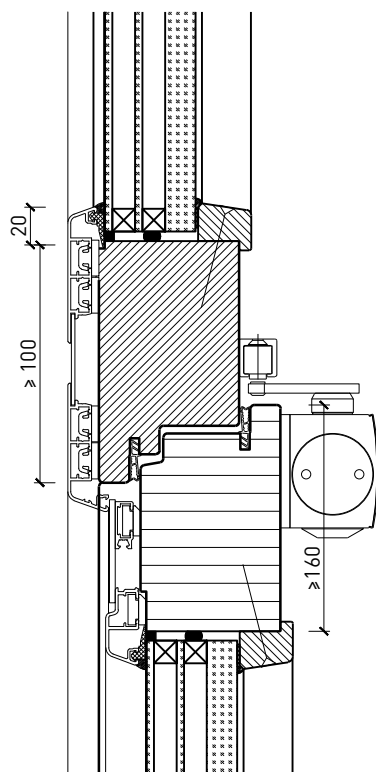


Porte / imposte pleine*
Ferme-porte intégré*

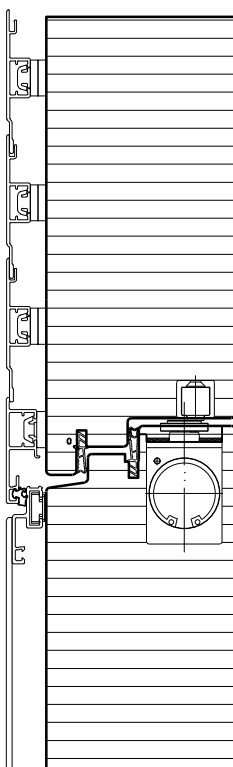


Ferme-porte montage inversé*

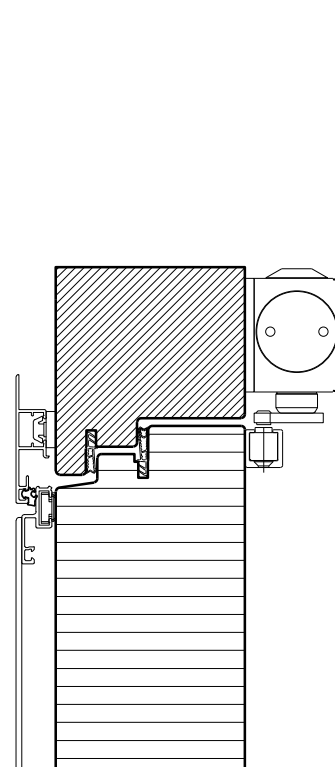


Profil de seuil GFK
HT20 (AG 168 1.02-0)

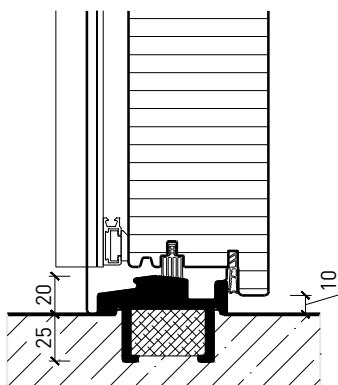

Profil de seuil
Gluske Eifel TB 70

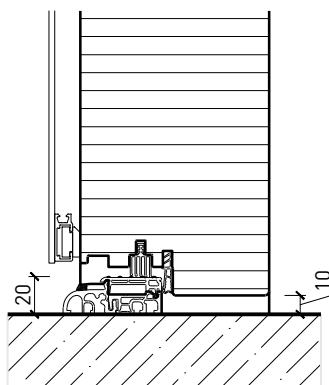


Porte affleurant le sol avec drainage*
(ne convient pas aux zones fortement
exposées aux intempéries)

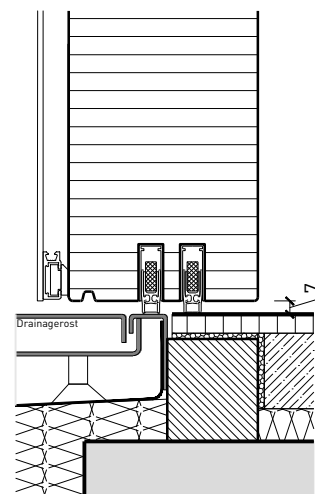


* Exécutions combinables entre elles.
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/alu


Vitrages

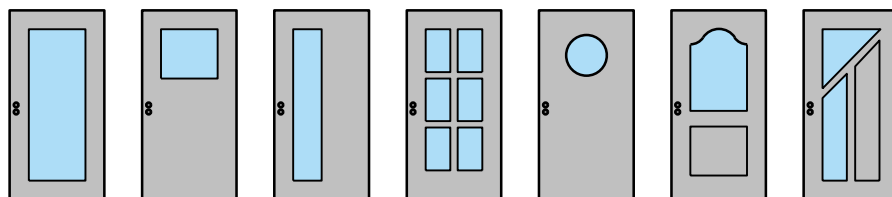


Profil en aluminium lisse
parclose droite

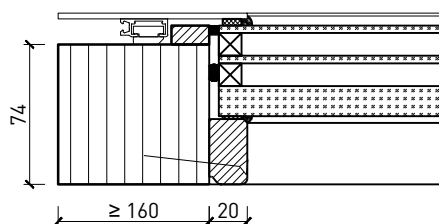


Profil en aluminium lisse
parclose biseauté

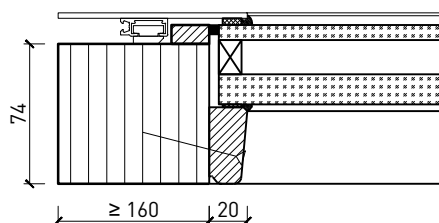


Profil en aluminium lisse
parclose biseauté avec feuillure décoratif

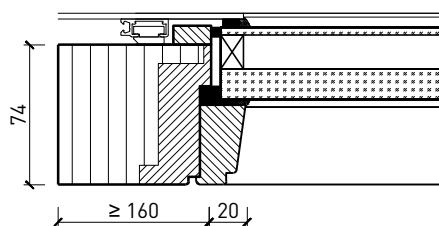


Profil en aluminium lisse
parclose biseauté à battue

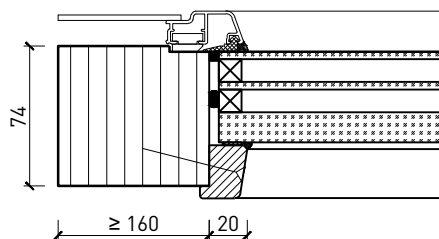


Profil en aluminium lisse
parclose droite

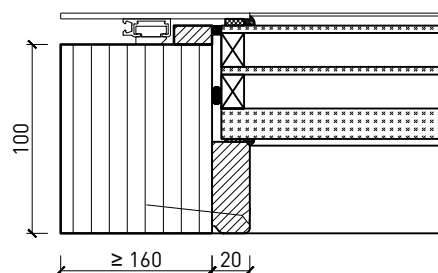


Profil en aluminium lisse
parclose biseauté

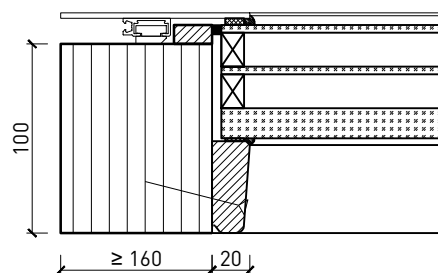

Profil en aluminium lisse
parclose biseauté avec feuillure décoratif

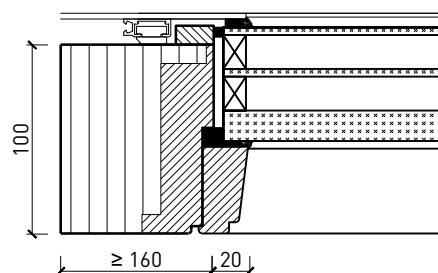


Profil en aluminium lisse
parclose biseauté à battue

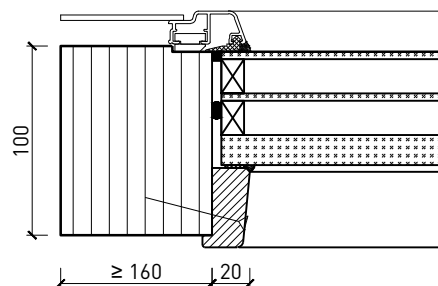

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande..

Portes styles

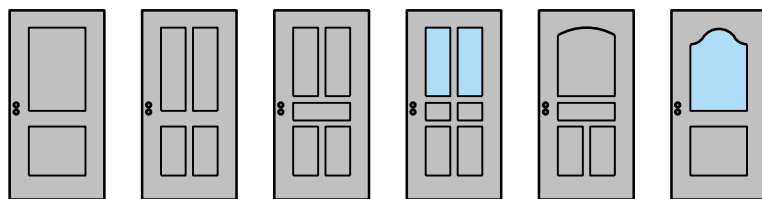

Technical cross-section drawing of a door assembly. The drawing shows the internal mechanism, including the door leaf, the frame, and the locking system. Key dimensions and labels include:

- ≥ 80 : Dimension for the distance between the door leaf and the frame.
- pL / pm : Label for the door leaf profile.
- $74 (100)$: Dimension for the door leaf thickness.
- $max. 25$: Dimension for the maximum gap between the door leaf and the frame.
- $12 (16)$: Dimension for the door leaf thickness.
- $74 (100)$: Dimension for the door leaf thickness.

Technical drawing of a door cross-section. Dimensions include: ≥ 80 (width of the top panel), 80 [106] (height of the top panel), max. 25 (thickness of the bottom panel), 12 [16] (width of the bottom panel), and 74 [100] (height of the main door body). The drawing shows the internal structure, including the door frame, hinges, and locking mechanism.

FEUER®
SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications