


# Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"



# Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"

## Vue d'ensemble

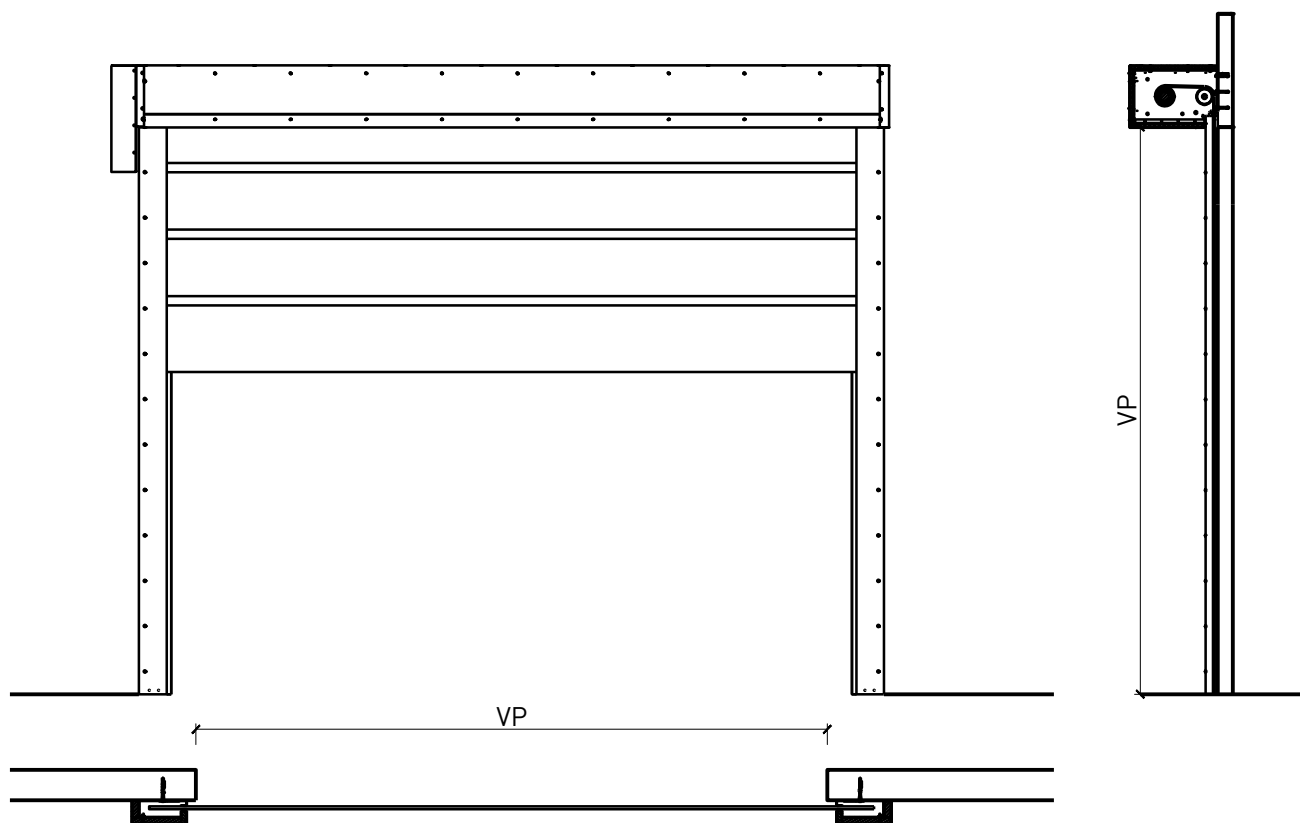

### Description:

- Rideau coupe-feu EI30
- Raccordé au système de détection d'incendie ou équipé de détecteurs de fumée de manière à ce que le rideau se ferme automatiquement en cas d'alerte incendie.

### Huissieries:

- Tissu technique avec revêtement en silicone grise étanche à la fumée, rempli de matériau

### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

### Système d'entraînement:

- GFS (protection par gravité en cas de panne). En cas de panne de courant, le rideau se ferme par gravité.
- EFS (protection électrique en cas de panne). En cas de panne de courant, le rideau se ferme électriquement par batteries de secours. Les grandes dimensions exigent un moteur d'enroulement à fermeture par panneau de commande, équipé de batteries de secours de 24 V.


### Options supplémentaires:

- Peinture par poudrage : guidages latéraux, caisson d'enroulement et consoles d'une couleur RAL ou NCS au choix.
- Bouton d'urgence (EFS)
- Détecteurs de fumée (en option)
- Écran d'affichage LED autonome (en option)
- Bloc d'alimentation 24V (GFS) qui empêche que le rideau ne se ferme en cas de brève interruption du courant

Rideau coupe-feu EI30  
"Firescreen"

Caractéristiques

| Caractéristique                                                  |                                             | Rideau coupe-feu EI30<br>"Firescreen"                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fonctions                                                        | Protection incendie (EN 1634-1)             | EI30                                                                                     |  |
|                                                                  | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)       | -                                                                                        |  |
|                                                                  | Protection contre les effractions (EN 1627) | -                                                                                        |  |
|                                                                  | Protection contre fumées (EN 1634-3)        | -                                                                                        |  |
| Intégration<br>(la structure de paroi<br>est liée à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1)                  | oui                                                                                      |  |
|                                                                  | Mur massif (EN 1363-1)                      | -                                                                                        |  |
|                                                                  | Murs Lignum (STP)                           | oui                                                                                      |  |
|                                                                  | Systèmes murales (selon homologation)       | -                                                                                        |  |
| Spécificités                                                     | Bouton d'urgence                            | en option                                                                                |  |
|                                                                  | Détecteur de fumée                          | en option                                                                                |  |
|                                                                  | Écran autonome                              | en option                                                                                |  |
|                                                                  | Bloc d'alimentation 24 volts (GFS)          | empêche le rideau de se fermer en cas de brève coupure de courant                        |  |
| Surfaces décoratives                                             | Revêtement par poudre                       | Guides latéraux, caisson de déroulement et consoles dans la couleur RAL ou NCS souhaitée |  |

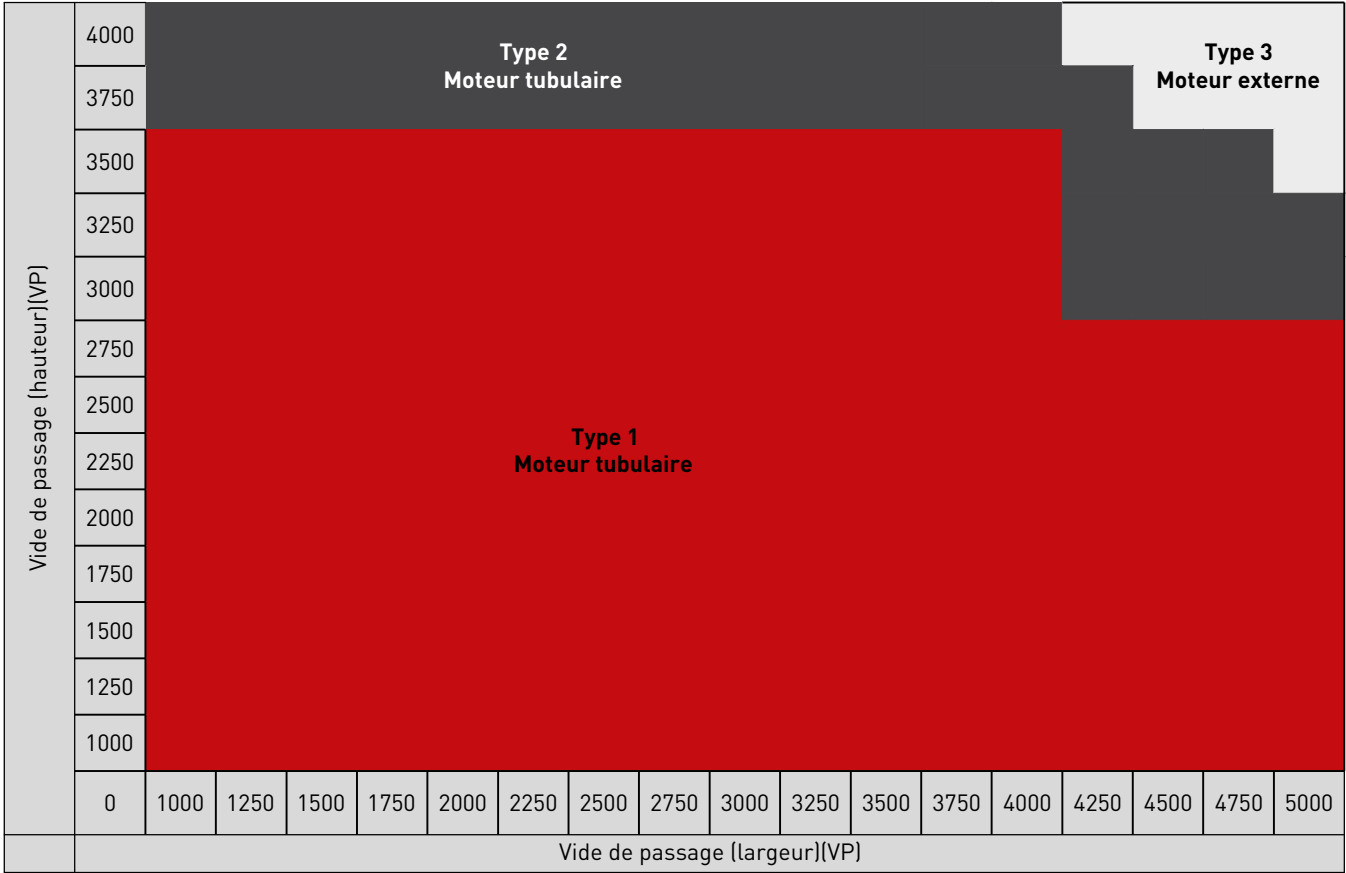


Type du moteur en fonction du vide de passage, afin de définir la taille du caisson  
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



# Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"


## Type de caisson 1 (moteur tubulaire)

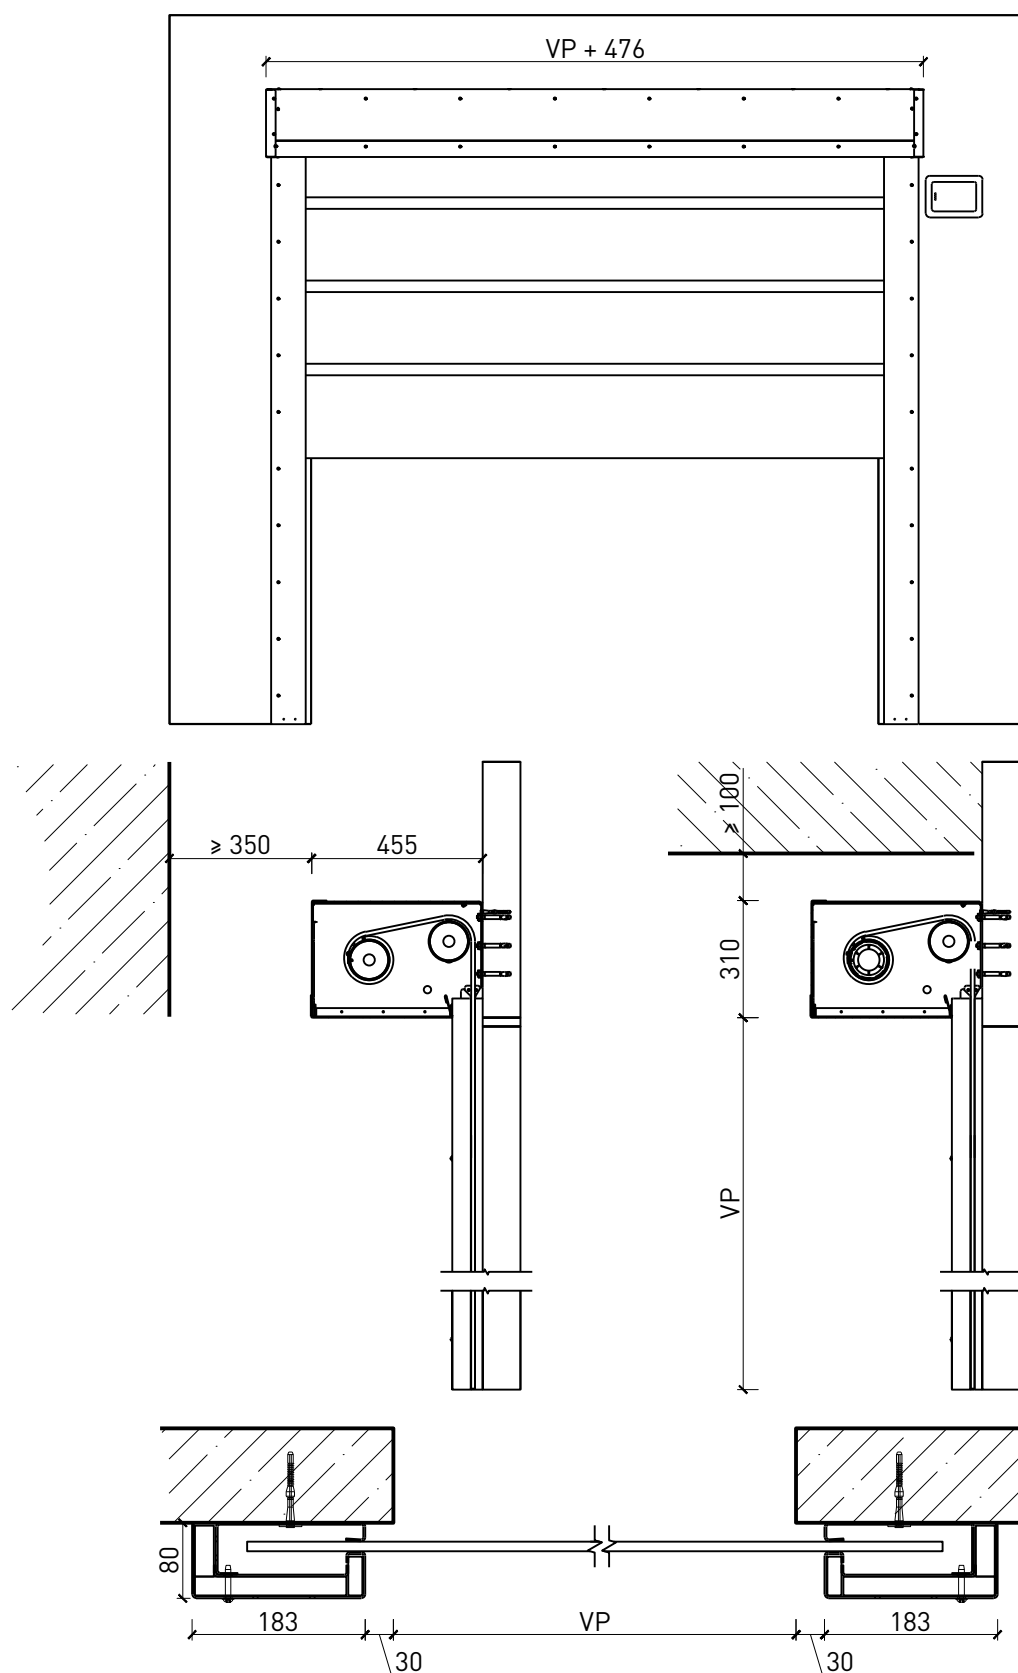

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"


## Type de caisson 2 (moteur tubulaire)

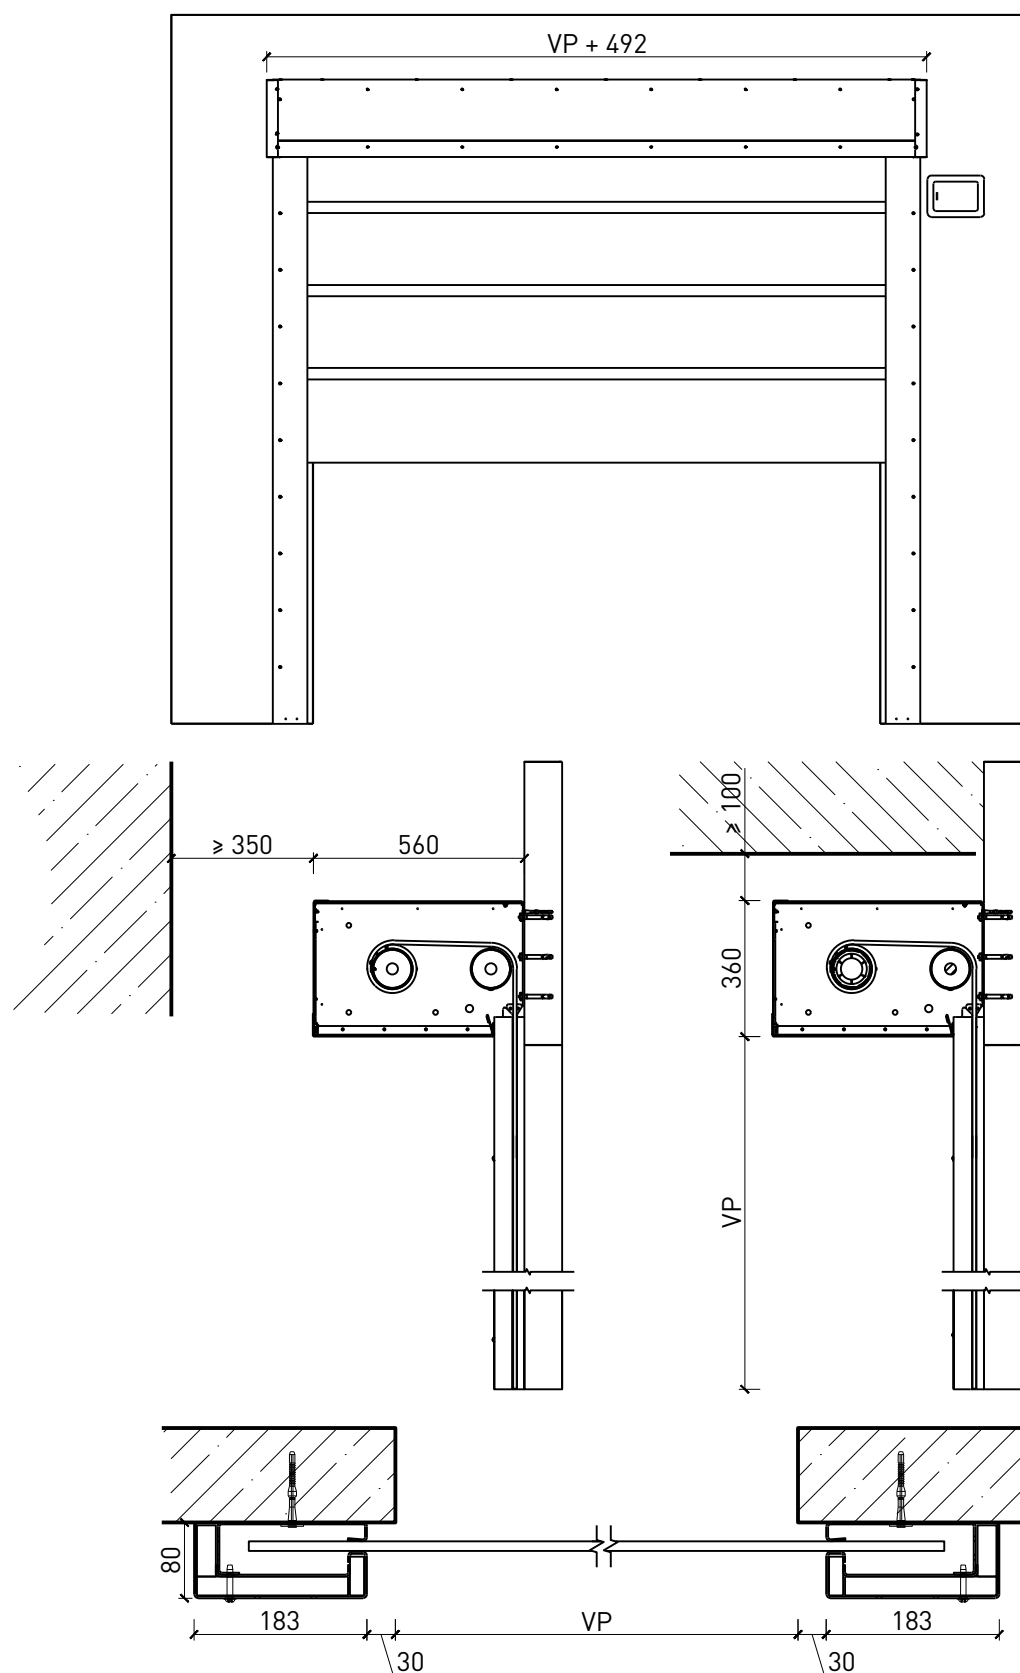

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"

## Type de caisson 3 (moteur externe)

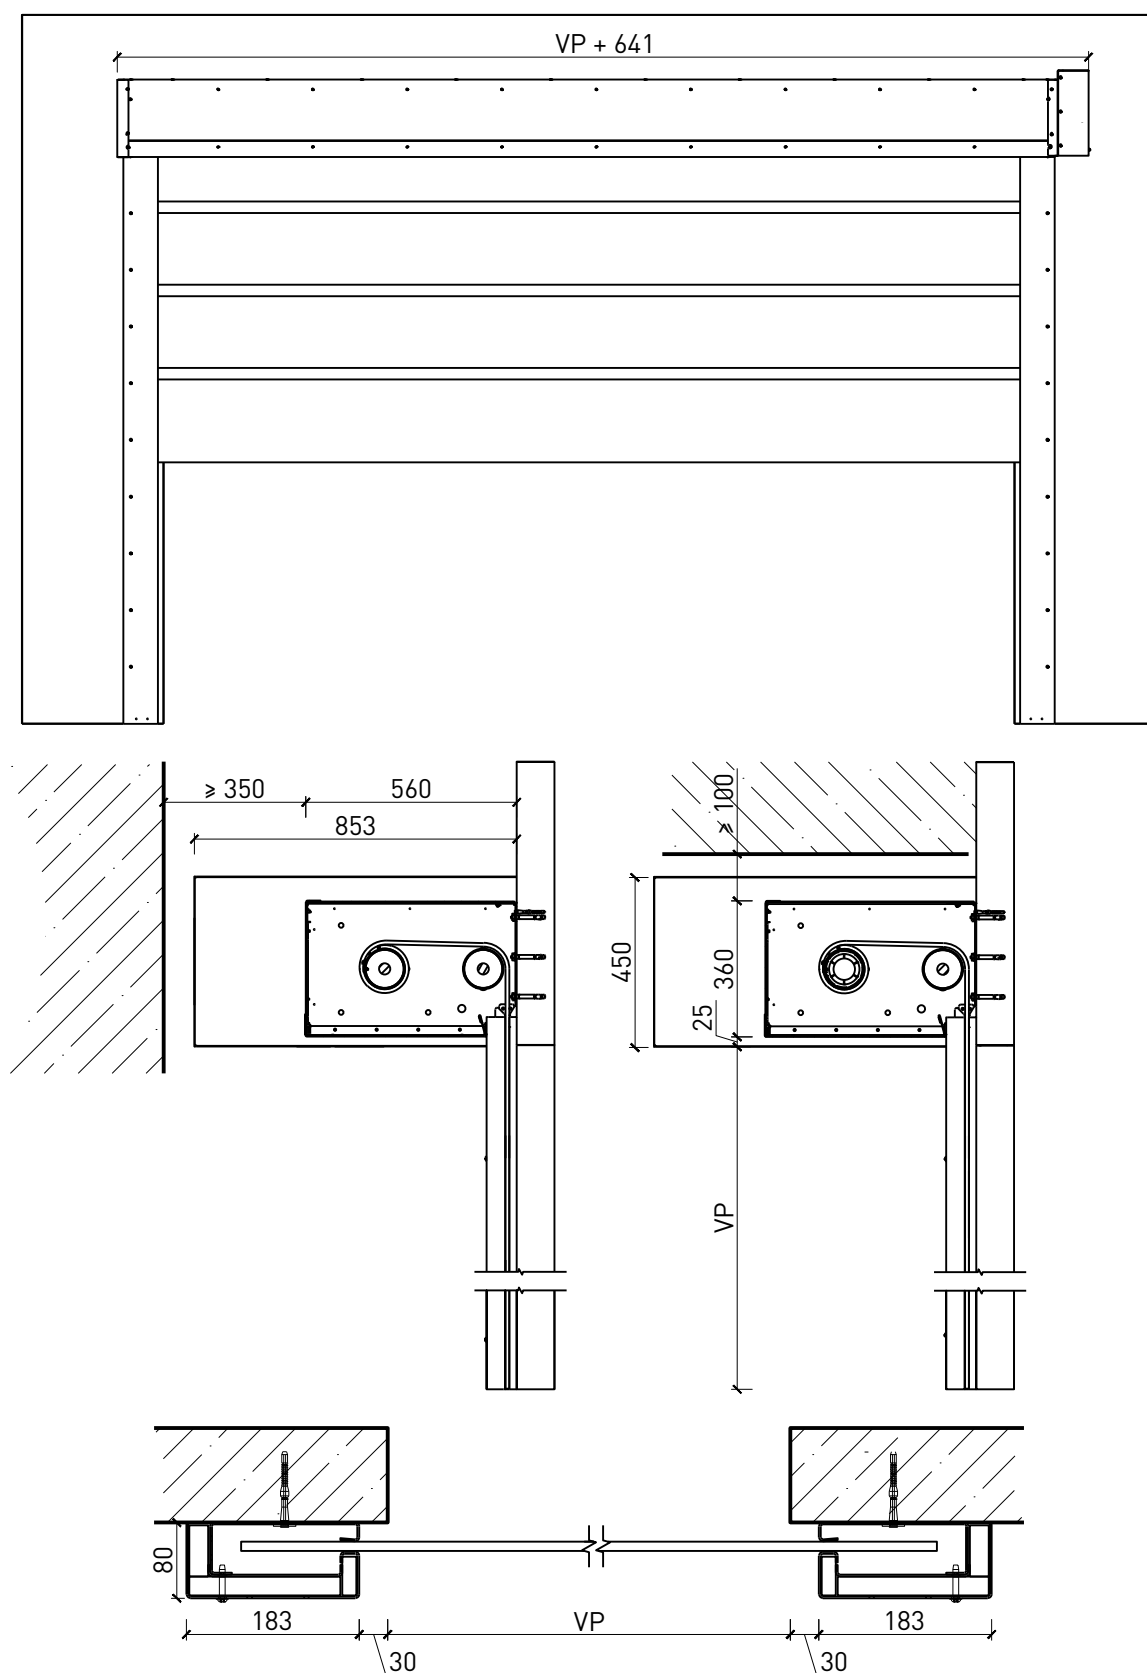

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.