


Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"



Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"

Vue d'ensemble

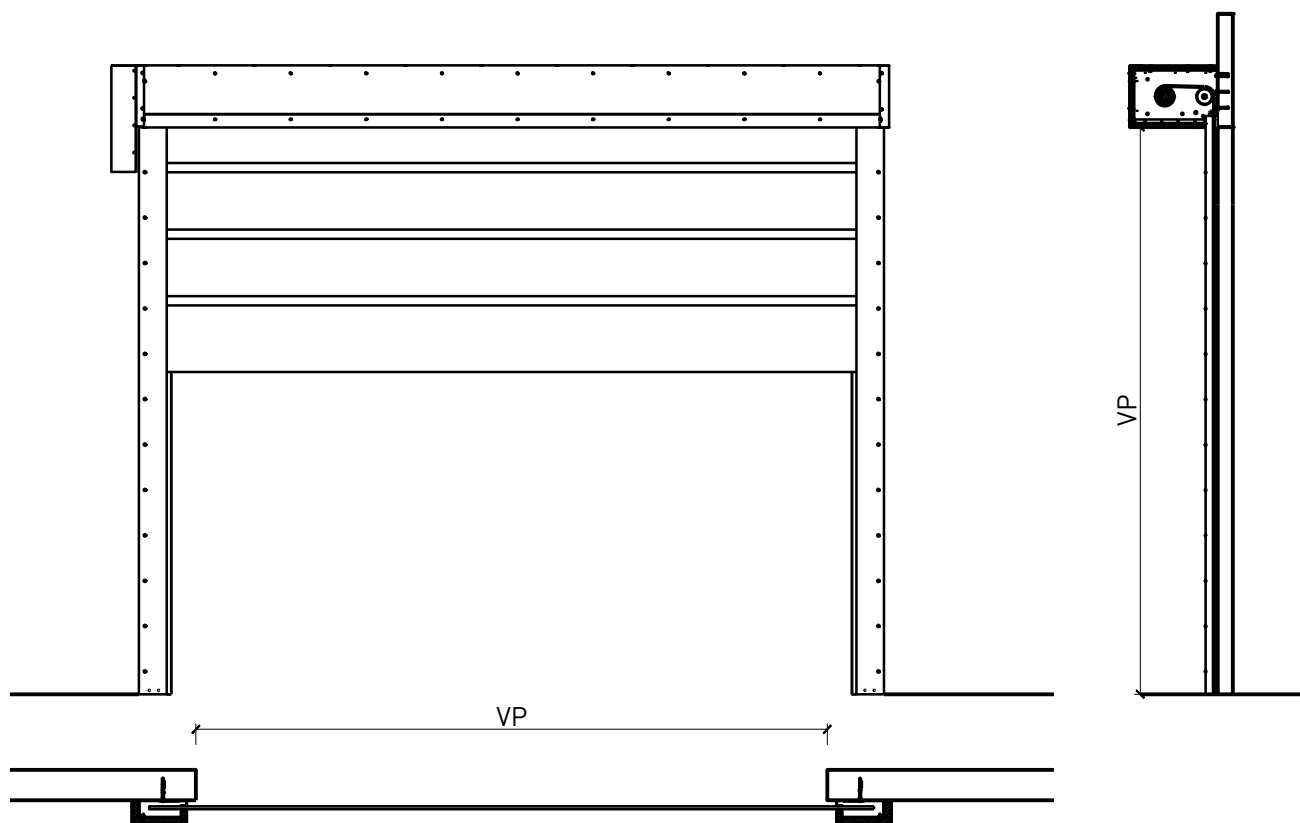

Description:

- Rideau coupe-feu EI30
- Raccordé au système de détection d'incendie ou équipé de détecteurs de fumée de manière à ce que le rideau se ferme automatiquement en cas d'alerte incendie.

Huisseries:

- Tissu technique avec revêtement en silicone grise étanche à la fumée, rempli de matériau

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Système d'entraînement:

- GFS (protection par gravité en cas de panne). En cas de panne de courant, le rideau se ferme par gravité.
- EFS (protection électrique en cas de panne). En cas de panne de courant, le rideau se ferme électriquement par batteries de secours. Les grandes dimensions exigent un moteur d'enroulement à fermeture par panneau de commande, équipé de batteries de secours de 24 V.

Options supplémentaires:

- Peinture par poudrage : guidages latéraux, caisson d'enroulement et consoles d'une couleur RAL ou NCS au choix.
- Bouton d'urgence (EFS)
- Détecteurs de fumée (en option)
- Écran d'affichage LED autonome (en option)
- Bloc d'alimentation 24V (GFS) qui empêche que le rideau ne se ferme en cas de brève interruption du courant

Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"

Caractéristiques


Caractéristique		Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
Intégration (la structure de paroi est liée à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	-	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	-	
Spécificités	Bouton d'urgence	en option	
	Détecteur de fumée	en option	
	Écran autonome	en option	
	Bloc d'alimentation 24 volts (GFS)	empêche le rideau de se fermer en cas de brève coupure de courant	
Surfaces décoratives	Revêtement par poudre	Guides latéraux, caisson de déroulement et consoles dans la couleur RAL ou NCS souhaitée	

Vide de passage (hauteur)[VP]	4000	Type 2 Moteur tubulaire												Type 3 Moteur externe					
	3750																		
	3500	Type 1 Moteur tubulaire																	
	3250																		
	3000																		
	2750																		
	2500																		
	2250																		
	2000																		
	1750																		
	1500																		
	1250																		
	1000																		
	0	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
		Vide de passage (largeur)[VP]																	

Type du moteur en fonction du vide de passage, afin de définir la taille du caisson
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"


Type de caisson 1 (moteur tubulaire)

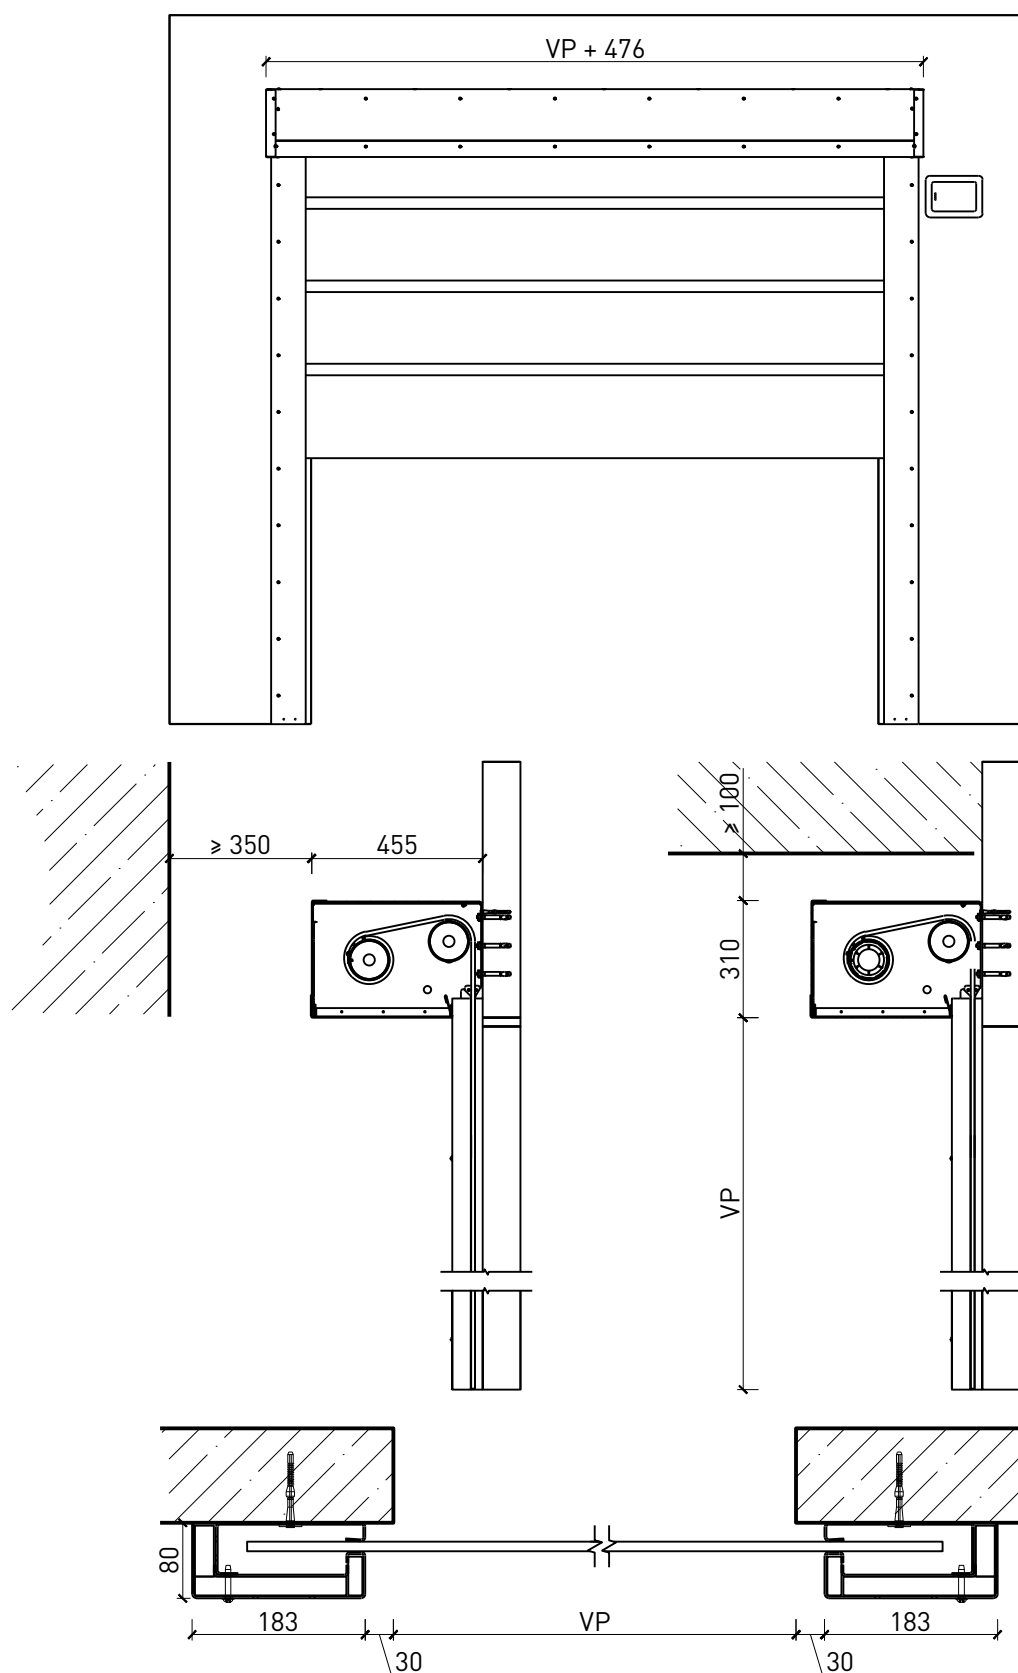

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"


Type de caisson 2 (moteur tubulaire)

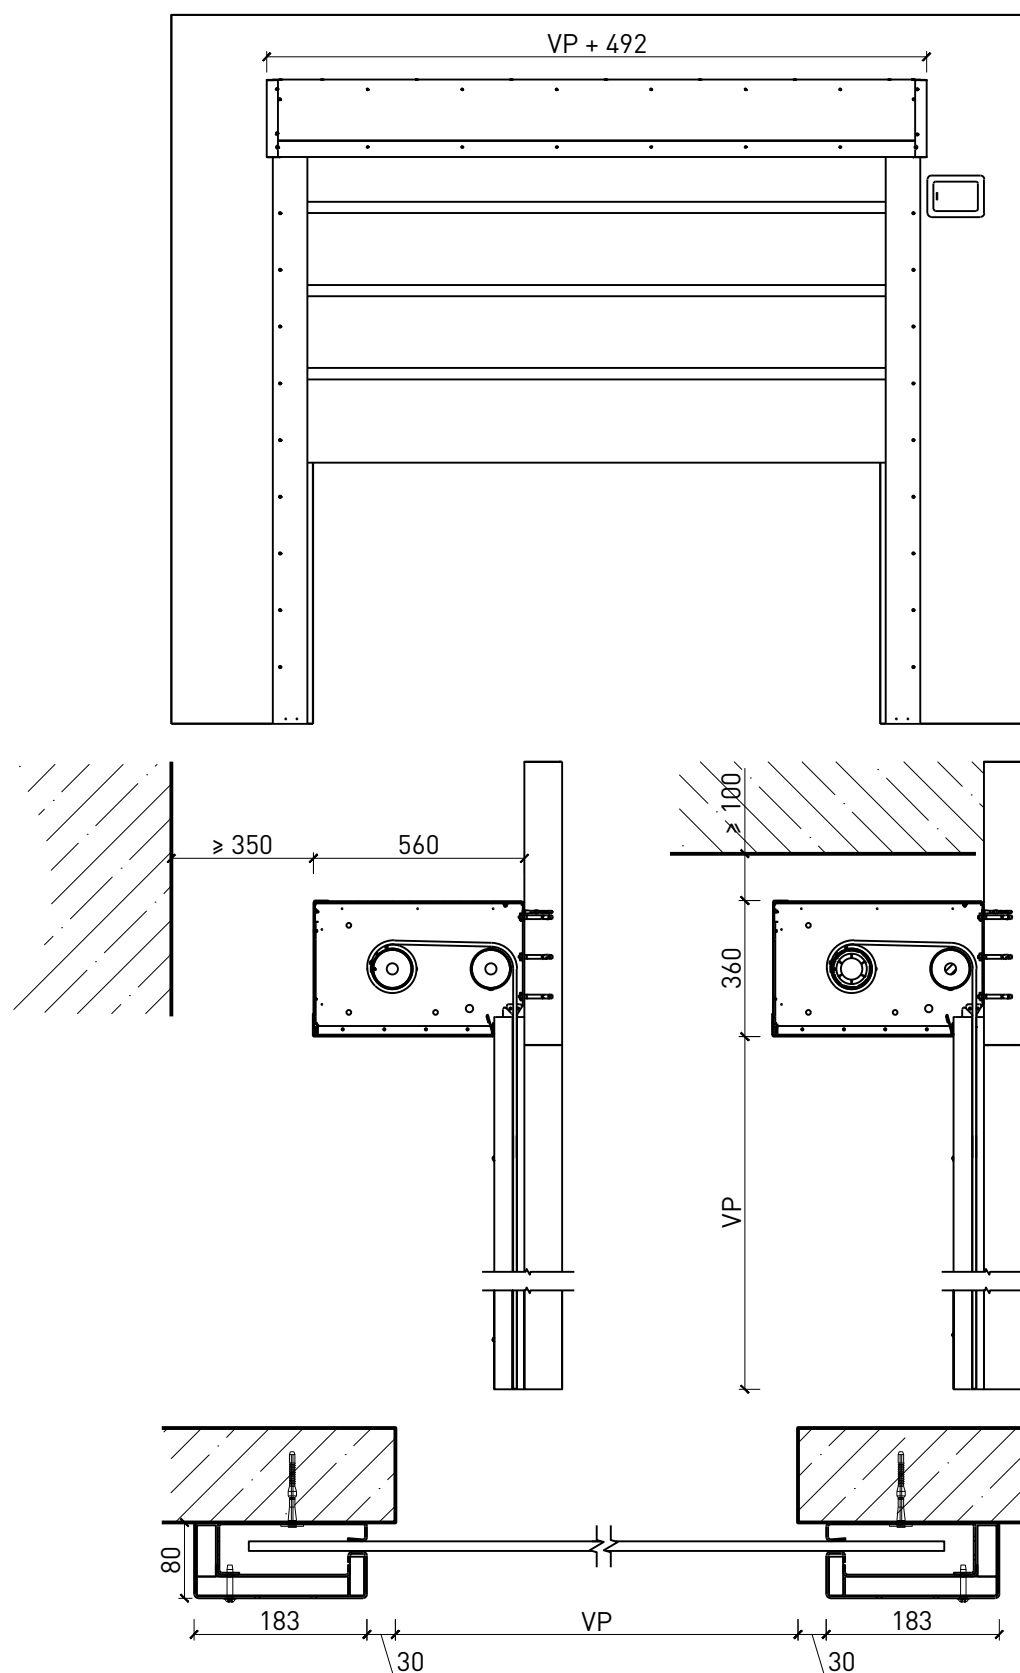

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Rideau coupe-feu EI30 "Firescreen"

Type de caisson 3 (moteur externe)

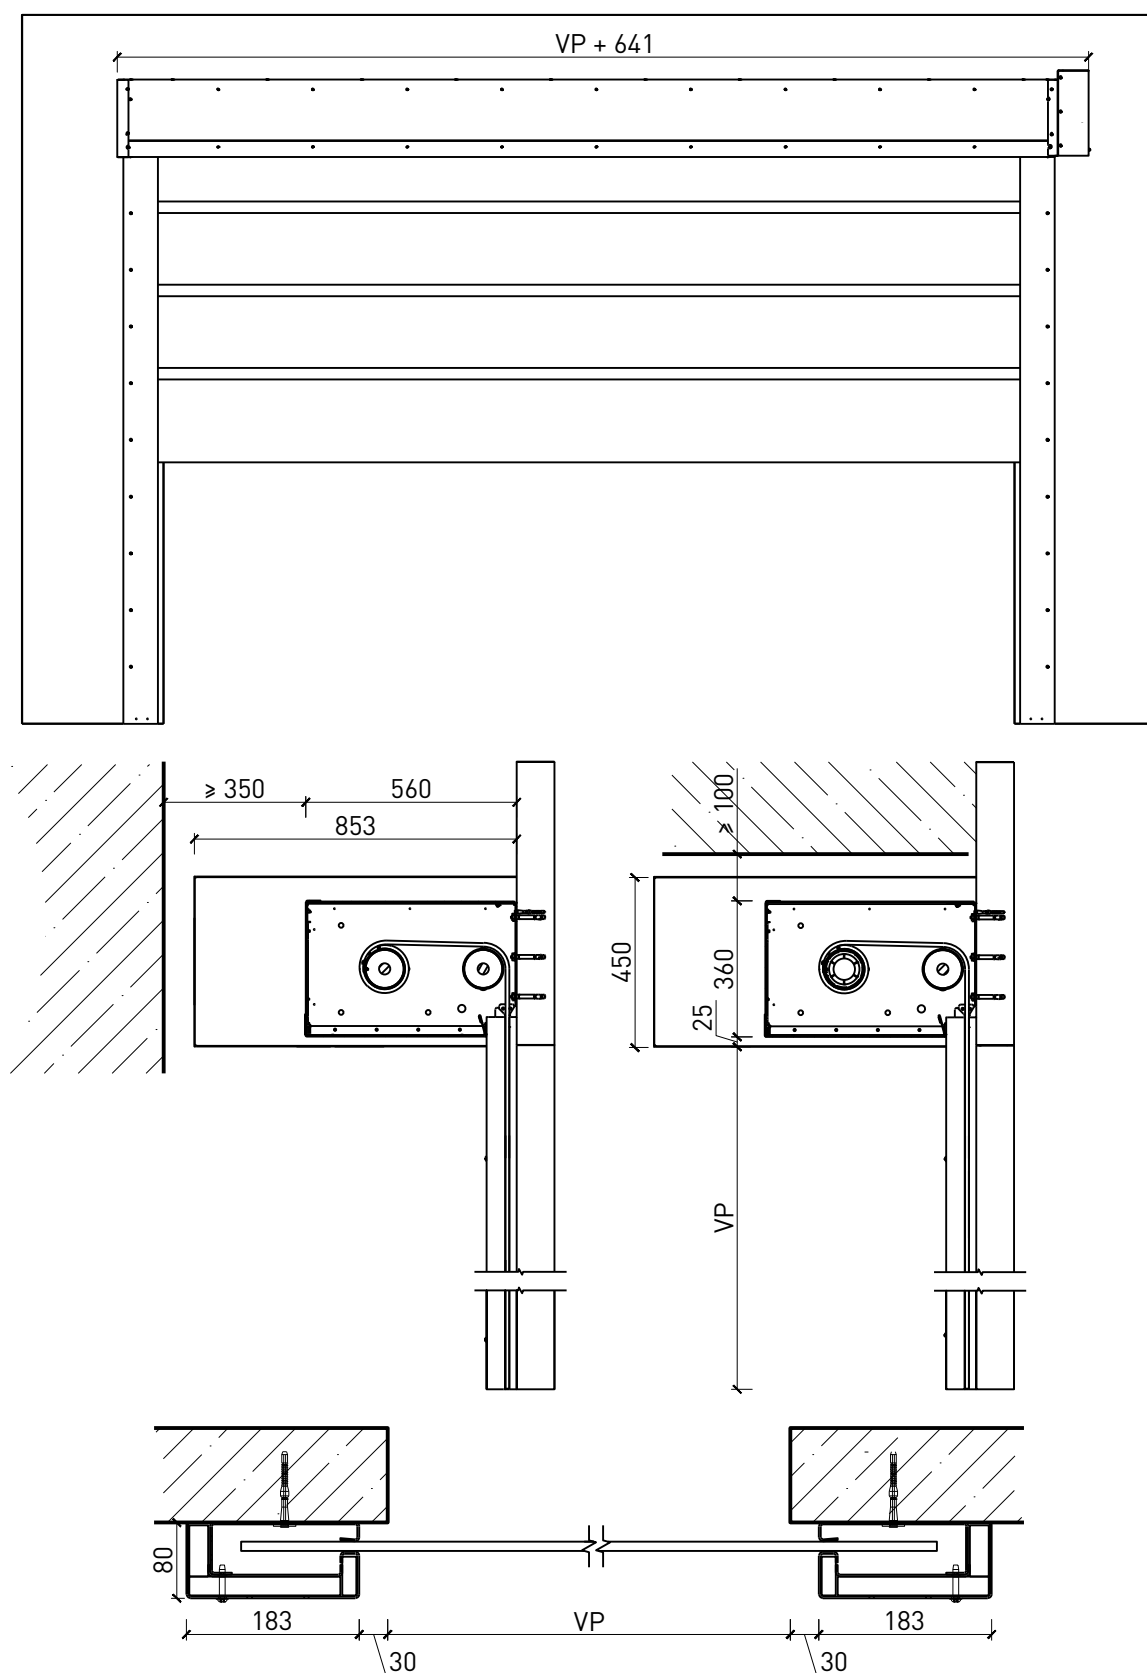

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.