



## 2-flg. Türe EI30 Verglast Gegenläufig öffnend



# 2-flg. Türe EI30 Verglast Gegenläufig öffnend

## Übersicht

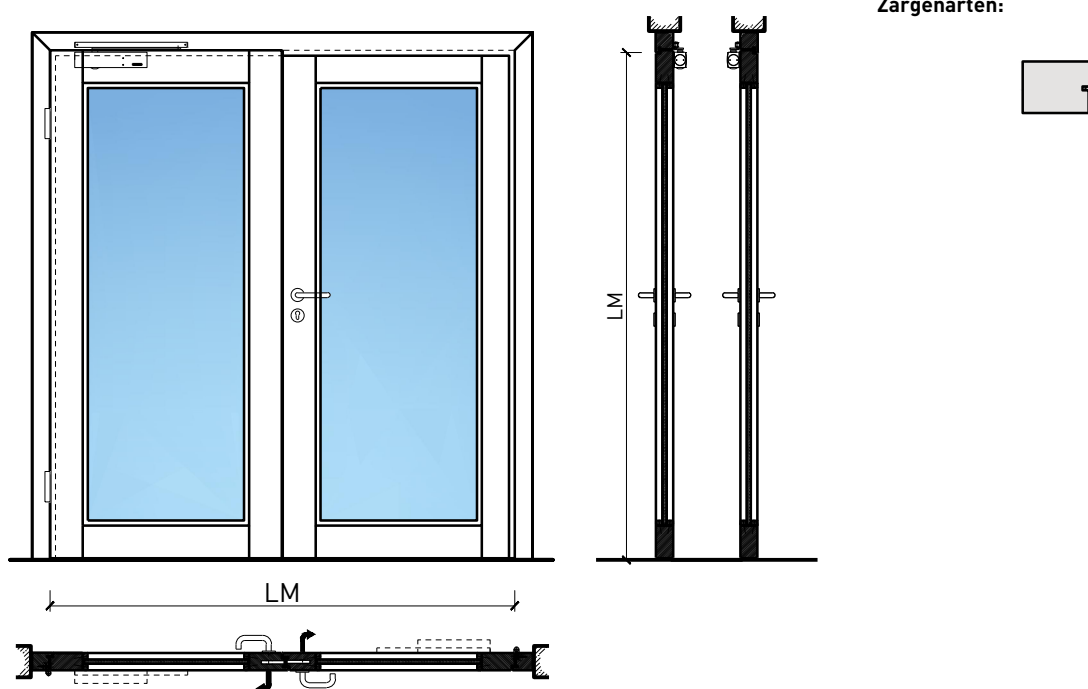

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S<sub>200</sub>

### Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

### Türblätter:

- Rahmentüren 68 mm

### Holzarten für Türblätter:

- Laubhölzer

### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

# 2-flg. Türe EI30 Verglast Gegenläufig öffnend

## Eigenschaften


| Eigenschaft                                 |                                                                                            | 2-flg. Türe EI30 Verglast<br>Gegenläufig öffnend |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Funktionen                                  | Brandschutz (EN 1634-1)                                                                    | EI30                                             |  |
|                                             | Dauerfunktion (EN 1191)                                                                    | C5                                               |  |
|                                             | Rauchschutz (EN 1634-3)                                                                    | S200                                             |  |
|                                             | Schallschutz (EN ISO 10140-2)                                                              | -                                                |  |
|                                             | Panik (EN 179)                                                                             | Ja                                               |  |
|                                             | Panik (EN 1125)                                                                            | -                                                |  |
|                                             | Einbruchschutz (EN 1627)                                                                   | -                                                |  |
|                                             | Durchschusshemmung (EN 1522)                                                               | -                                                |  |
|                                             | Klima (EN 12219)                                                                           | 3c - 3e                                          |  |
|                                             | Feuchtraum (EN 16580)                                                                      | Ja                                               |  |
|                                             | Nassraum (EN 16580)                                                                        | Ja                                               |  |
| Einbau<br>(Wandaufbau<br>funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1)                                                                  | Ja                                               |  |
|                                             | Massivbauwand (EN 1363-1)                                                                  | Ja                                               |  |
|                                             | Lignum Wände (STP)                                                                         | -                                                |  |
|                                             | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung                                                 | -                                                |  |
| Holzarten                                   |                                                                                            | Laubhölzer                                       |  |
| Sonderformen                                |                                                                                            | -                                                |  |
| Servicetüre                                 | Einbau                                                                                     | -                                                |  |
| Glas / Füllung                              | Einbau von Glas                                                                            | Ja                                               |  |
|                                             | Einbau von Füllungen                                                                       | -                                                |  |
| Bänder                                      | Objekband                                                                                  | Ja                                               |  |
|                                             | verdecktliegendes Band                                                                     | Ja                                               |  |
| Türschliesser                               | offen                                                                                      | Ja                                               |  |
|                                             | verdecktliegender Türschliesser                                                            | Ja                                               |  |
| dekorative<br>Oberflächen                   | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Ja                                               |  |
|                                             | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt                                                          | -                                                |  |
|                                             | brennbare Oberflächenschicht                                                               | Ja                                               |  |
|                                             | dekorative Fräsungen                                                                       | Ja                                               |  |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


## 2-flg. Türe EI30 Verglast Gegenläufig öffnend

### Blockzarge

Blendrahmen 59 / 68 mm, Türe stumpf

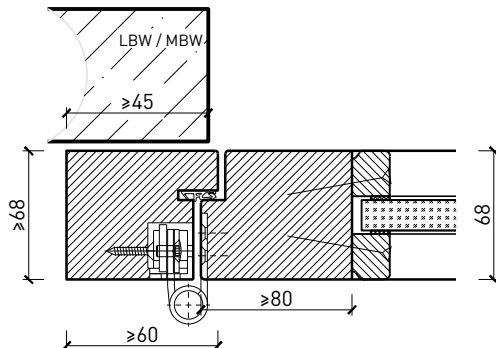

Blockrahmen 59 / 68 mm, Türe stumpf

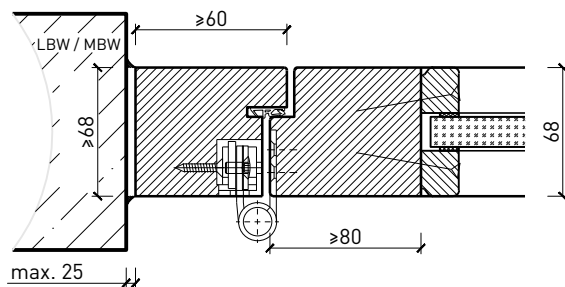


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe EI30 Verglast Gegenläufig öffnend

## Portalbauweise


Einbau in Festverglasung  
mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf

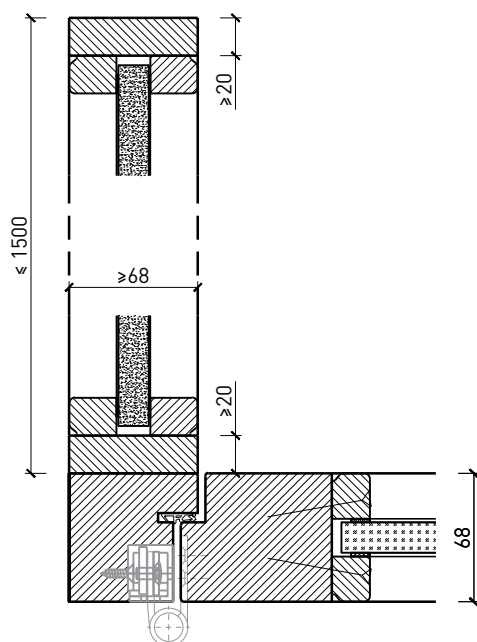

Einbau in Portal,  
Türe stumpf

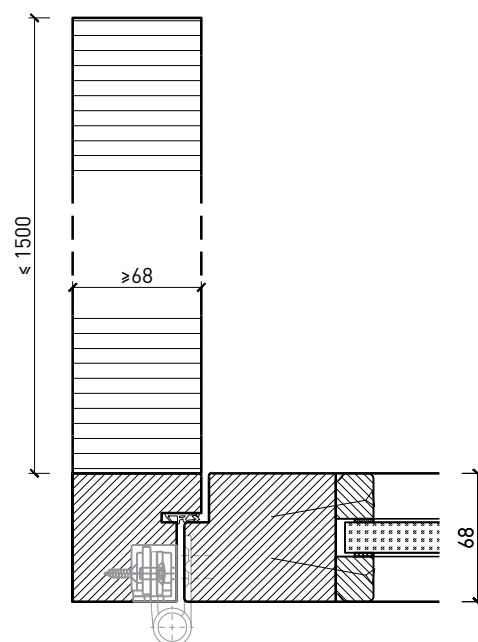

Deckel

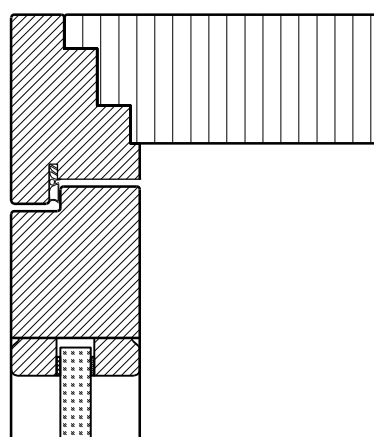


|                  |         |
|------------------|---------|
| Deckellänge max. | 3070 mm |
| Deckeltiefe max. | 720 mm  |

## 2-flg. Türe EI30 Verglast Gegenläufig öffnend


### Türschliesser. Bodenanschluss

Türe / Oberteil verglast\*  
integrierter Türschliesser\*

Türschliesser bandseitig\*

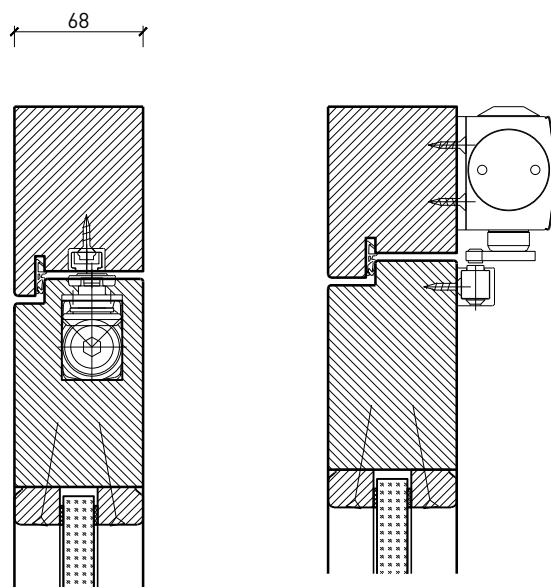

Streiftüre




\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## 2-flg. Türe EI30 Verglast Gegenläufig öffnend

### Mittelpartie

Mittelpartie 68 mm

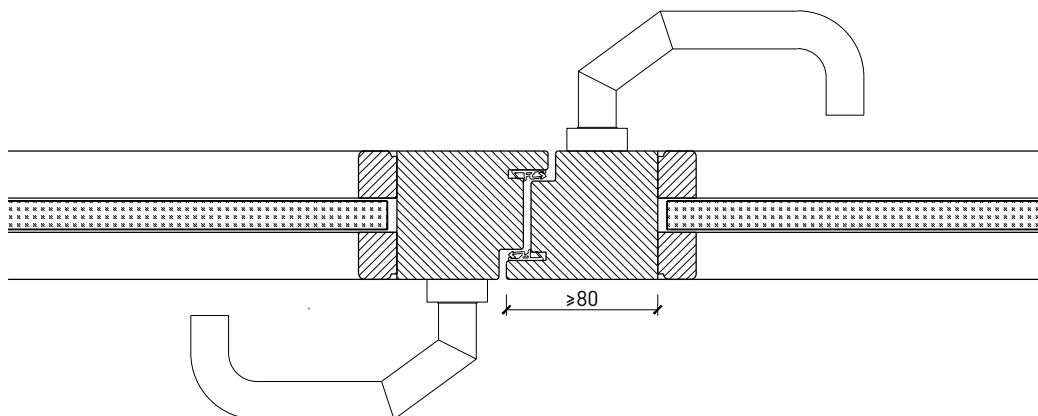

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.