











2-flg. Türe El30 Vollbau Plus mit optionalem Glaseinsatz

Übersicht

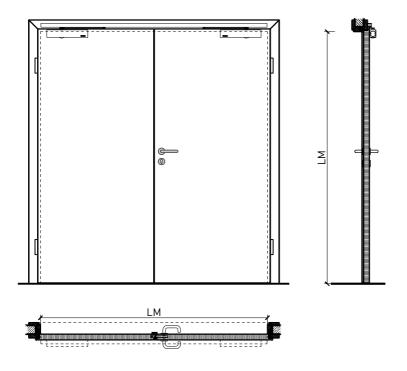

Zargenarten



Beschreibung:

- Feuerhemmende El30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 50 dB
- Einbruchschutz bis RC4
- Beschusshemmung bis FB4 NS
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- $\bullet \ \mathsf{Blockfutterzarge}$
- Blockzarge / Blendrahmen
- Holzumfassungzarge
- Stahlumfassungs- / Stahleckzarge
- $\bullet \ \mathsf{Stahlblockzarge}$
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich

Holzarten Zargen:

• Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter

- Sperrtüren 59 mm + Vorsatzschale 26/35
- Sperrtüren 68 mm + Vorsatzschale 26/35
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 100mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen







2-flg. Türe EI30 Vollbau Plus mit optionalem Glaseinsatz

Eigenschaften

Eigenschaft		2-flg. Türe 85 (59+26 mm) Vollbau mit/ohne Glaseinsatz	2-flg. Türe 94 (59+35 mm) Vollbau mit/ohne Glaseinsatz	2-flg. Türe 94 (68+26 mm) Vollbau mit/ohne Glaseinsatz	2-flg. Türe 103 (68+35 mm) Vollbau mit/ohne Glaseinsatz
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	E130			
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5			
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200			
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 47 dB	-	bis Rw 50 dB	-
	Panik (EN 179)	Ja			
	Panik (EN 1125)	Ja			
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 2	bis RC4	bis RC 3	bis RC 4
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	FB4-NS	-	FB4-NS
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e	3b / 2c	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja			
	Nassraum (EN 16580)	Ja			
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja			
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja			
	Lignum Wände (STP)	-			
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-			
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer			
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)			
Servicetüre	Einbau	-			
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja			
	Einbau von Füllungen	-			
Bänder	Objekband	Ja			
	verdecktliegendes Band	Ja			
Türschliesser	offen	Ja			
	verdecktliegender Türschliesser	Ja			
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja			
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja			
	brennbare Oberflächenschicht	Ja			
	dekorative Fräsungen	Ja			









Blockzarge

Blendrahmen 91 / 100 mm, Türe gefälzt mit Akustikdoppel


Blendrahmen 85 / 94 mm, Türe stumpf mit Akustikdoppel






Blockrahmen 115 / 124 mm, Türe gefälzt mit RC4-Doppel


Blockrahmen 94 / 103 mm, Türe stumpf mit RC4-Doppel






Blockrahmen 115 / 124 mm, Türe gefälzt mit RC4 / FB4-Doppel

Blockrahmen 94 / 103 mm, Türe stumpf mit RC4 / FB4-Doppel













Holzumfassungs- und Blockfutterzarge


Holzumfassungsfutter, Türe gefälzt mit Akustikdoppel




Renovierungsfutter, Türe gefälzt mit Akustikdoppel




Holzumfassungsfutter, Türe stumpf mit Akustikdoppel



Renovierungsfutter, Türe stumpf mit Akustikdoppel



Blockfutterzarge, Türe stumpf mit Akustikdoppel











Stahlblockzarge

Stahlblockzarge, Türe gefälzt mit Akustikdoppel


Stahlblockzarge, Türe stumpf mit Akustikdoppel







Stahlblockzarge, Türe gefälzt mit RC4-Doppel

Stahlblockzarge, Türe stumpf mit RC4-Doppel





Stahlblockzarge, Türe gefälzt mit RC4 / FB4-Doppel











2-flg. Türe El30 Vollbau Plus mit optionalem Glaseinsatz

Stahlzarge


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt mit Akustikdoppel




Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt mit RC4-Doppel




Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt mit RC4 / FB4-Doppel




Stahlumfassungszarge, Türe stumpf mit Akustikdoppel



Stahlumfassungszarge, Türe stumpf mit RC4-Doppel



Stahlumfassungszarge, Türe stumpf mit RC4 / FB4-Doppel











2-flg. Türe El30 Vollbau Plus mit optionalem Glaseinsatz

Stahlzarge 2tlg


Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe gefälzt mit Akustikdoppel




Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe gefälzt mit RC4-Doppel




Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe gefälzt mit RC4 / FB4-Doppel




Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe stumpf mit Akustikdoppel



Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe stumpf mit RC4-Doppel



Stahlumfassungszarge 2-teilig, Türe stumpf mit RC4 / FB4-Doppel



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.







23678 / 23719


29-Juli-24


2-flg. Türe EI30 Vollbau Plus mit optionalem Glaseinsatz


Türschliesser. Bodenanschluss

integrierter Türschliesser*

Türschliesser Normalmontage bandseitig* Türschliesser Kopfmontage bandseitig*










Anschlagwinkel mit Dichtung 40x30* Anschlagwinkel 40x30*

Streiftüre







* Ausführungen untereinander kombinierbar Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.









2-flg. Türe EI30 Vollbau Plus mit optionalem Glaseinsatz

Verglasungen







Glas mittig

Glas mittig

Glas mittig







Glas mittig


Glas mittig


Glas mittig

Akustikdoppel









Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.







23678 / 23719

29-Juli-24

2-flg. Türe EI30 Vollbau Plus mit optionalem Glaseinsatz

Mittelpartie

Mittelpartie 85 / 94 / 103 mm, Türe gefälzt

Mittelpartie 85 / 94 / 103 mm, Türe stumpf

