
# Vollwand EI30
# Confort



30181


10-Aug.-26

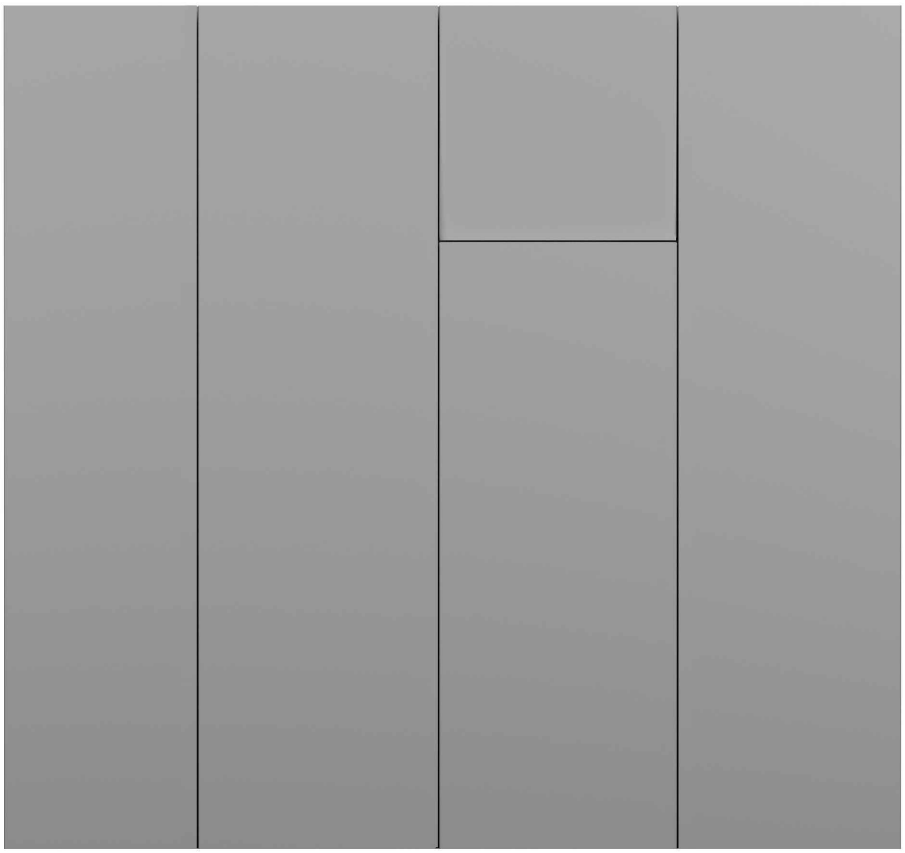

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Vollwand EI30
# Confort

## Übersicht

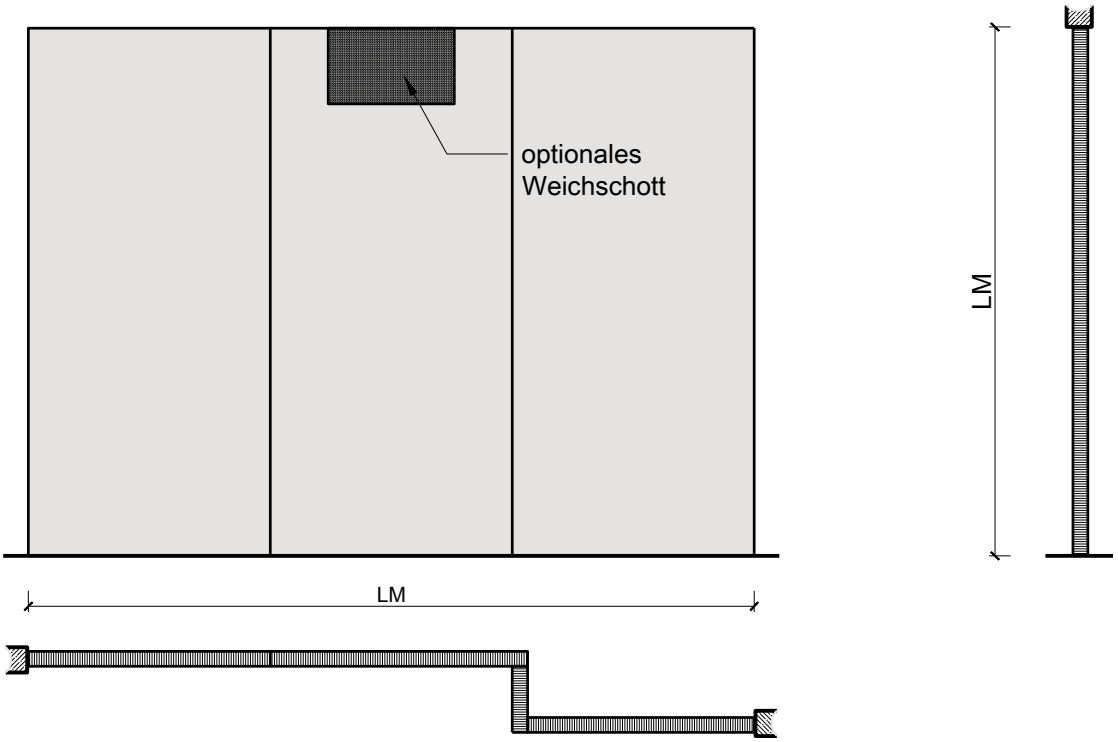


Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Vollwand

Rahmenholz:
- Laubholz

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türeinbau:
- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüe 59 mm
- Sperrtüre 68 mm

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Profilierungen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

30181
10-Aug.-26



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Vollwand EI30
# Confort

## Eigenschaften

| Eigenschaft | | Vollwand EI30 (68mm) Confort | Vollwand EI30 (94mm) Confort |
|---|---|---|---|
| Funktionen | Brandschutz (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Schallschutz (EN ISO 10140-2) | bis Rw 46 dB | bis Rw 50 dB |
| | Einbruchschutz (EN 1627) | bis RC 3 | |
| | Durchschusshemmung (EN 1522) | - | |
| | Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2) | - | |
| Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Lignum Wände (STP) | Ja | |
| | Massivbauwand (EN 1363-1) | Ja | |
| | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung | Ja | |
| Einbauten | Innentüren | Ja | |
| | Aussentüren | - | |
| | Schiebetüren | Ja | |
| Holzarten | | Laubhölzer | |
| Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig) | Sonderformen | - | |
| | Eckausführung | Ja | |
| | gleitender Deckenanschluss | Ja | |
| | erhöhter Einbau | - | |
| Glas / Füllung | Einbau von Glas | - | |
| | Einbau von Füllungen | - | |
| dekorative Oberflächen | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | - | |
| | Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt | - | |
| | brennbare Oberflächenschicht | Ja | |
| | dekorative Fräsungen | Ja | |
| | vorgehängte Doppel | Ja | inkl. |
| Einbauten | Kabelführungen | Ja | |
| | Hohlwanddosen | Ja | |
| | Weichschott | Ja | |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig


30181
10-Aug.-26



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

## Ausführungsvarianten 68

Vollwand ≥ 68 mm

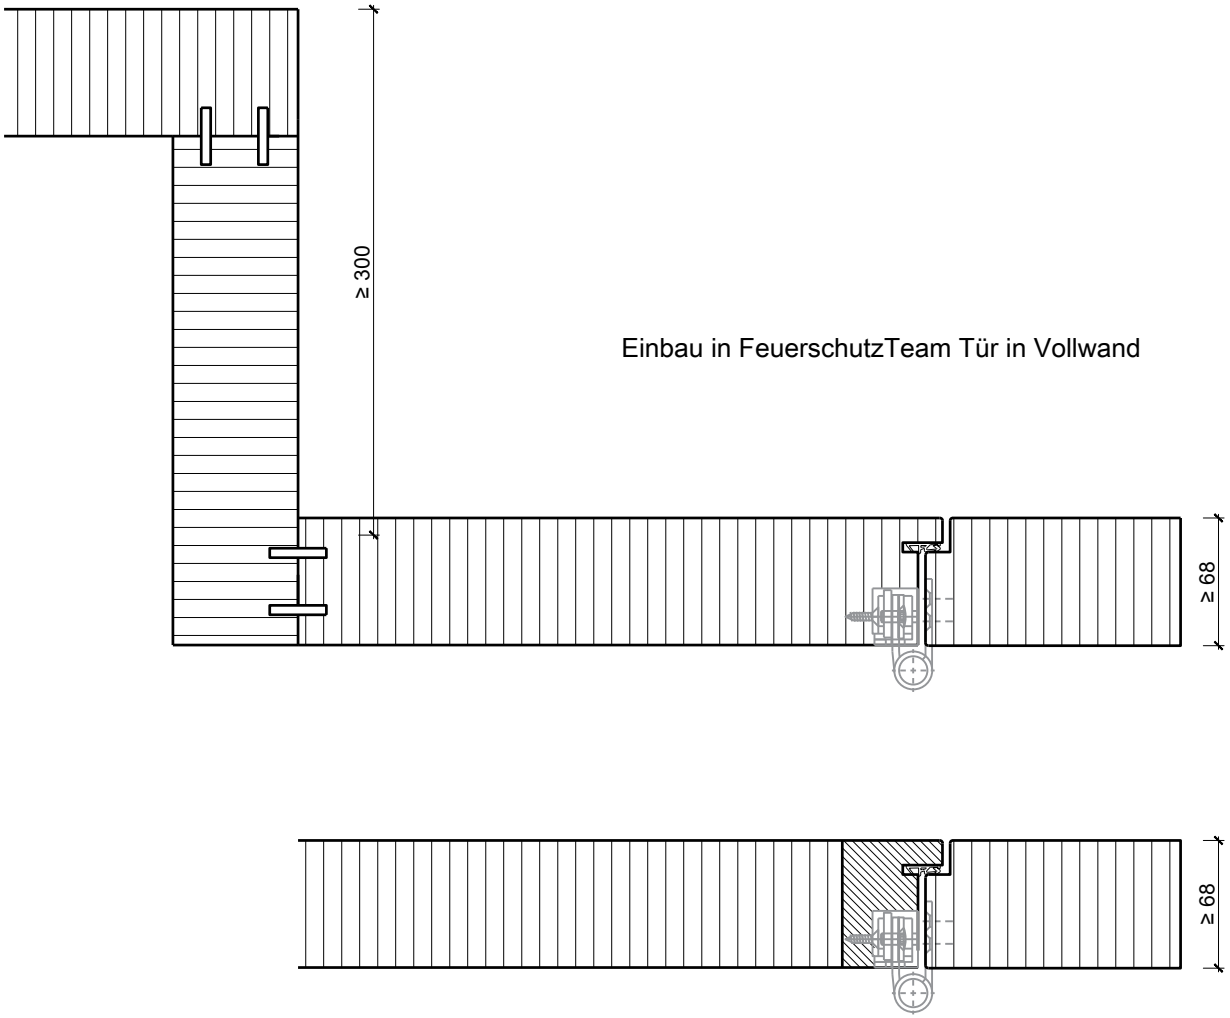


Einbau in FeuerschutzTeam Tür in Vollwand

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig


30181
10-Aug.-26




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

## Ausführungsvarianten 94

Vollwand ≥ 68 mm mit Akkustikdoppel 26 mm

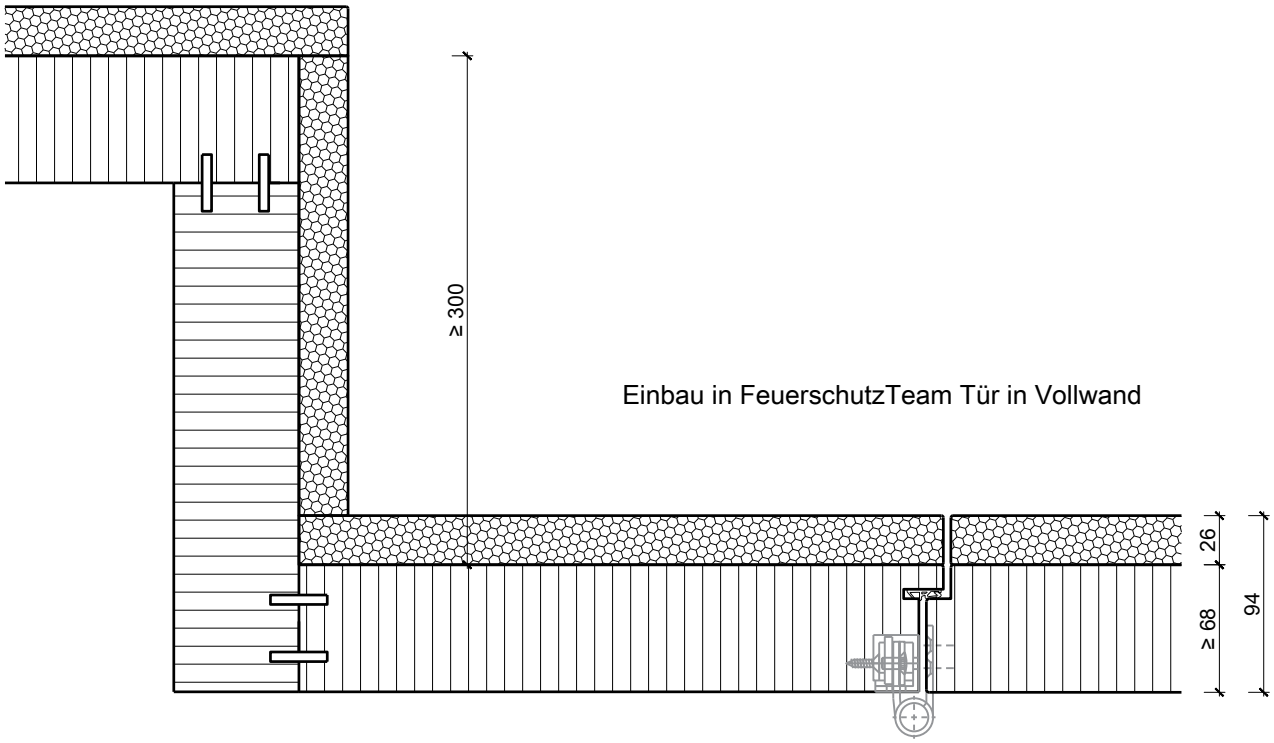

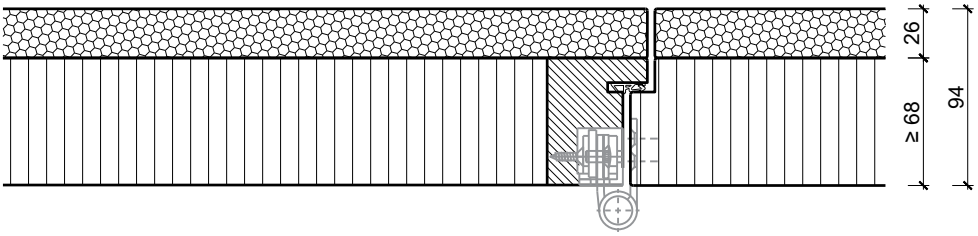





FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Vollwand EI30
# Confort

## Montagevarianten

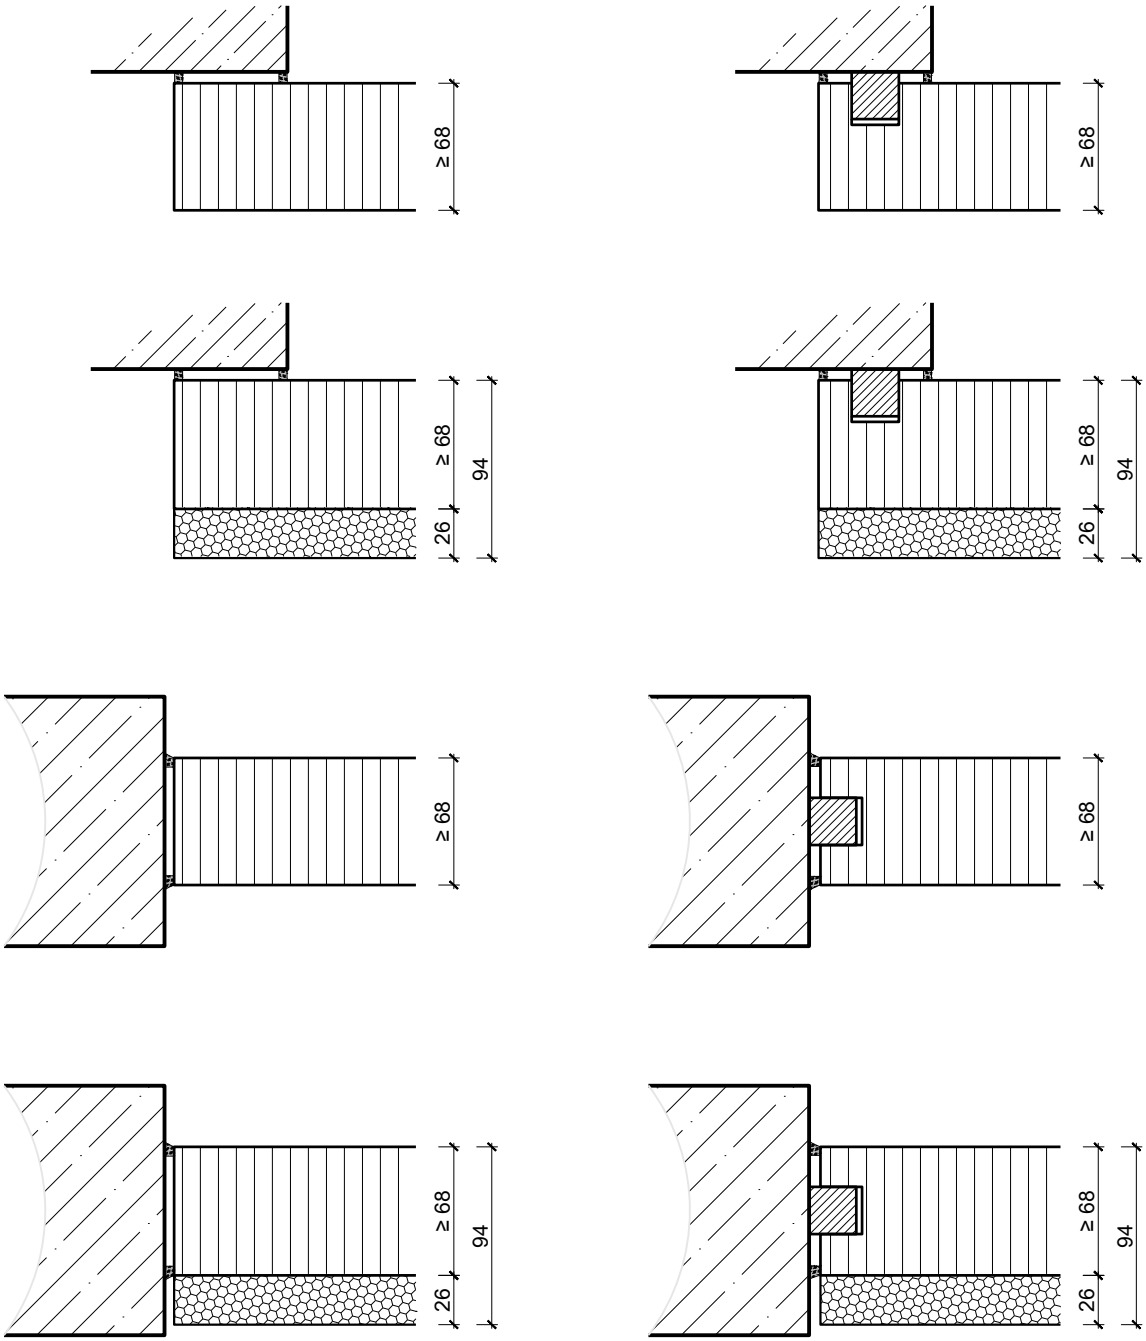


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

30181
10-Aug.-26



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications