






2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor

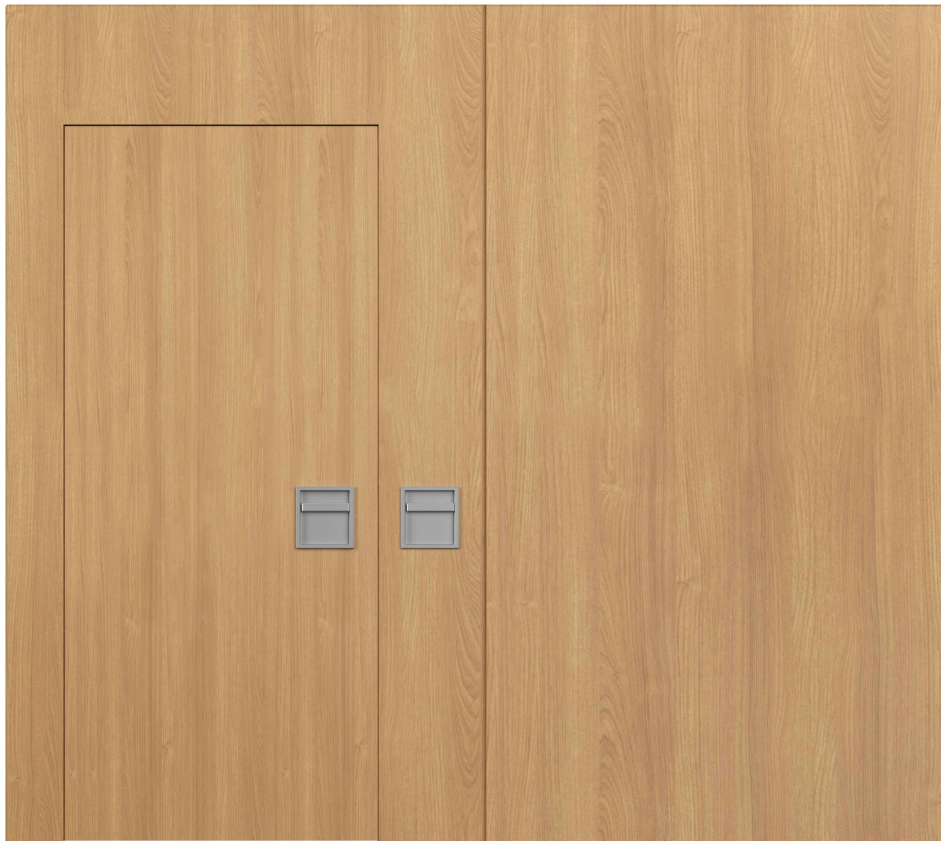

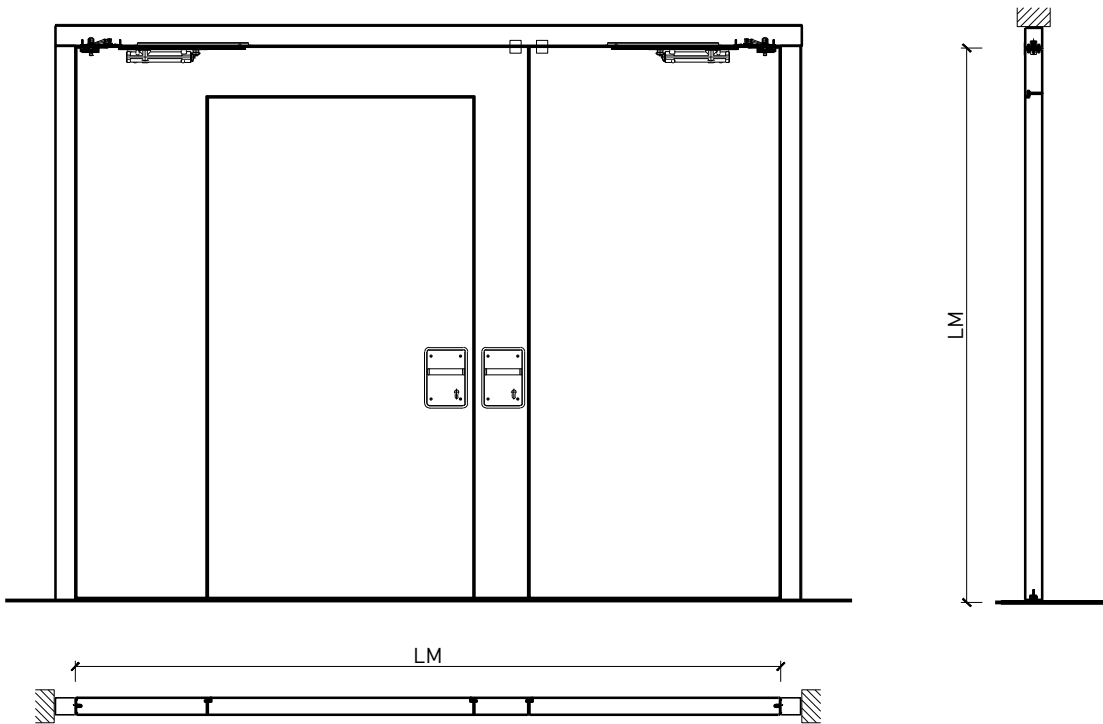

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- integrierte Servicetür

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- Ohne Zarge

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laubhölzer
- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor

Eigenschaften

Eigenschaft		2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja (Servicetür)	
	Panik (EN 1125)	-	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	-	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja (nur vertikal)	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	Ja	
Klappflügel	Einbau	Ja	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	-	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor

Blockzarge

Drehlager ohne Bodeneinstand

Zargeneinabu deckenbündig in
abgehängte- oder Massivdecke

Drehlager ohne Bodeneinstand
oben ohne Rahmen

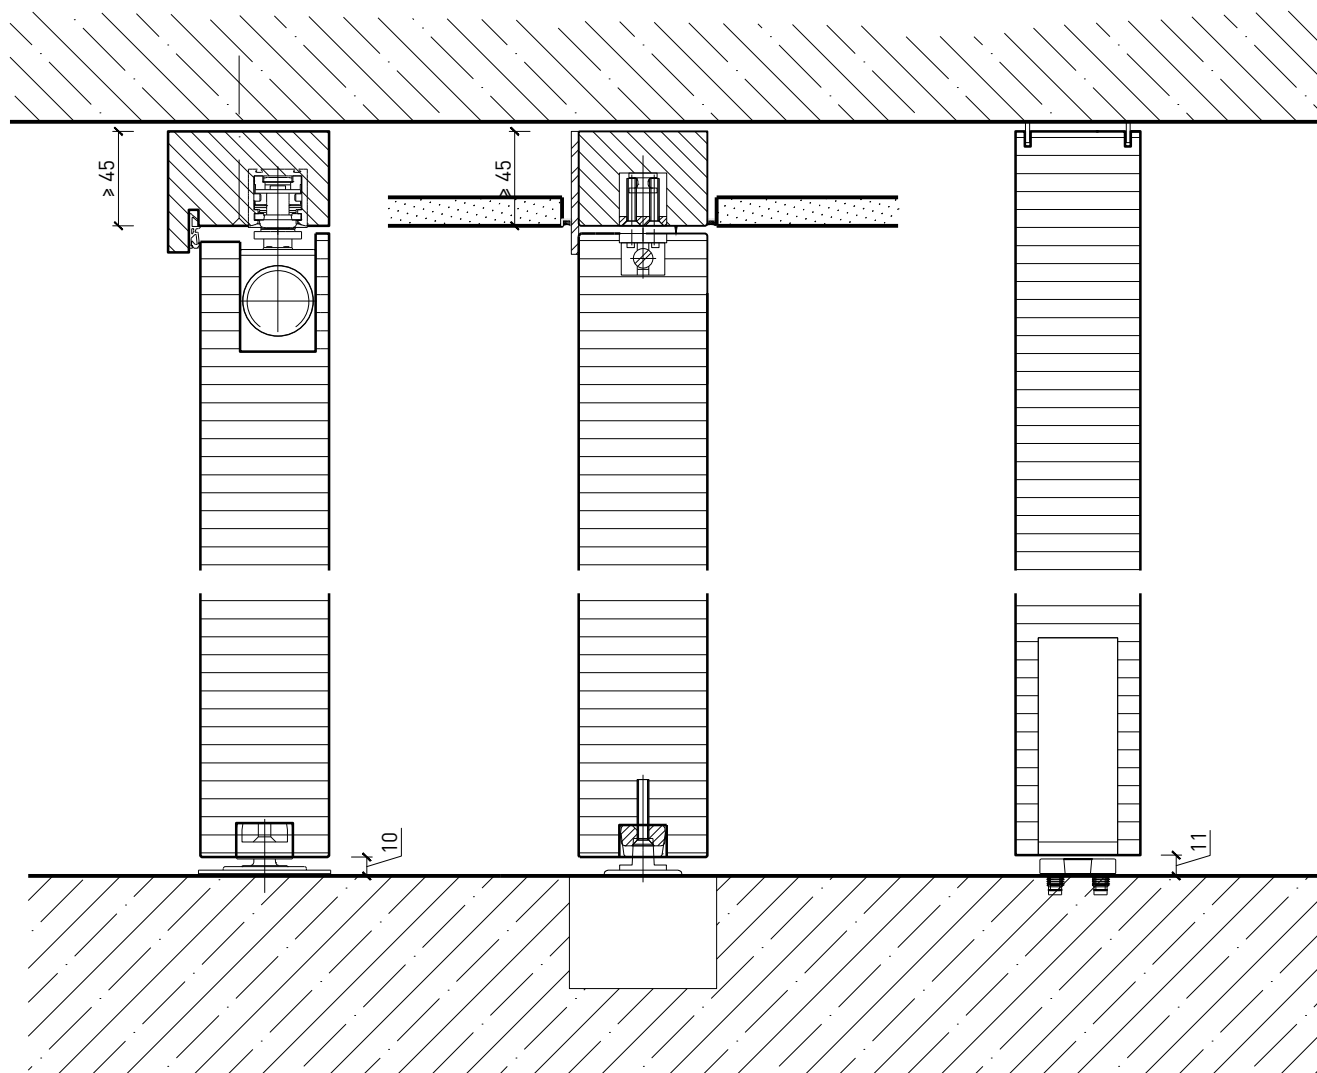

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




24676/31250

2-Juli-24

2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor

Einbau 78 mm

Brandabschnittstor rahmenlos, mit Nische 78 mm für wandbündige Offenstellung
(gleich- oder gegenläufig)

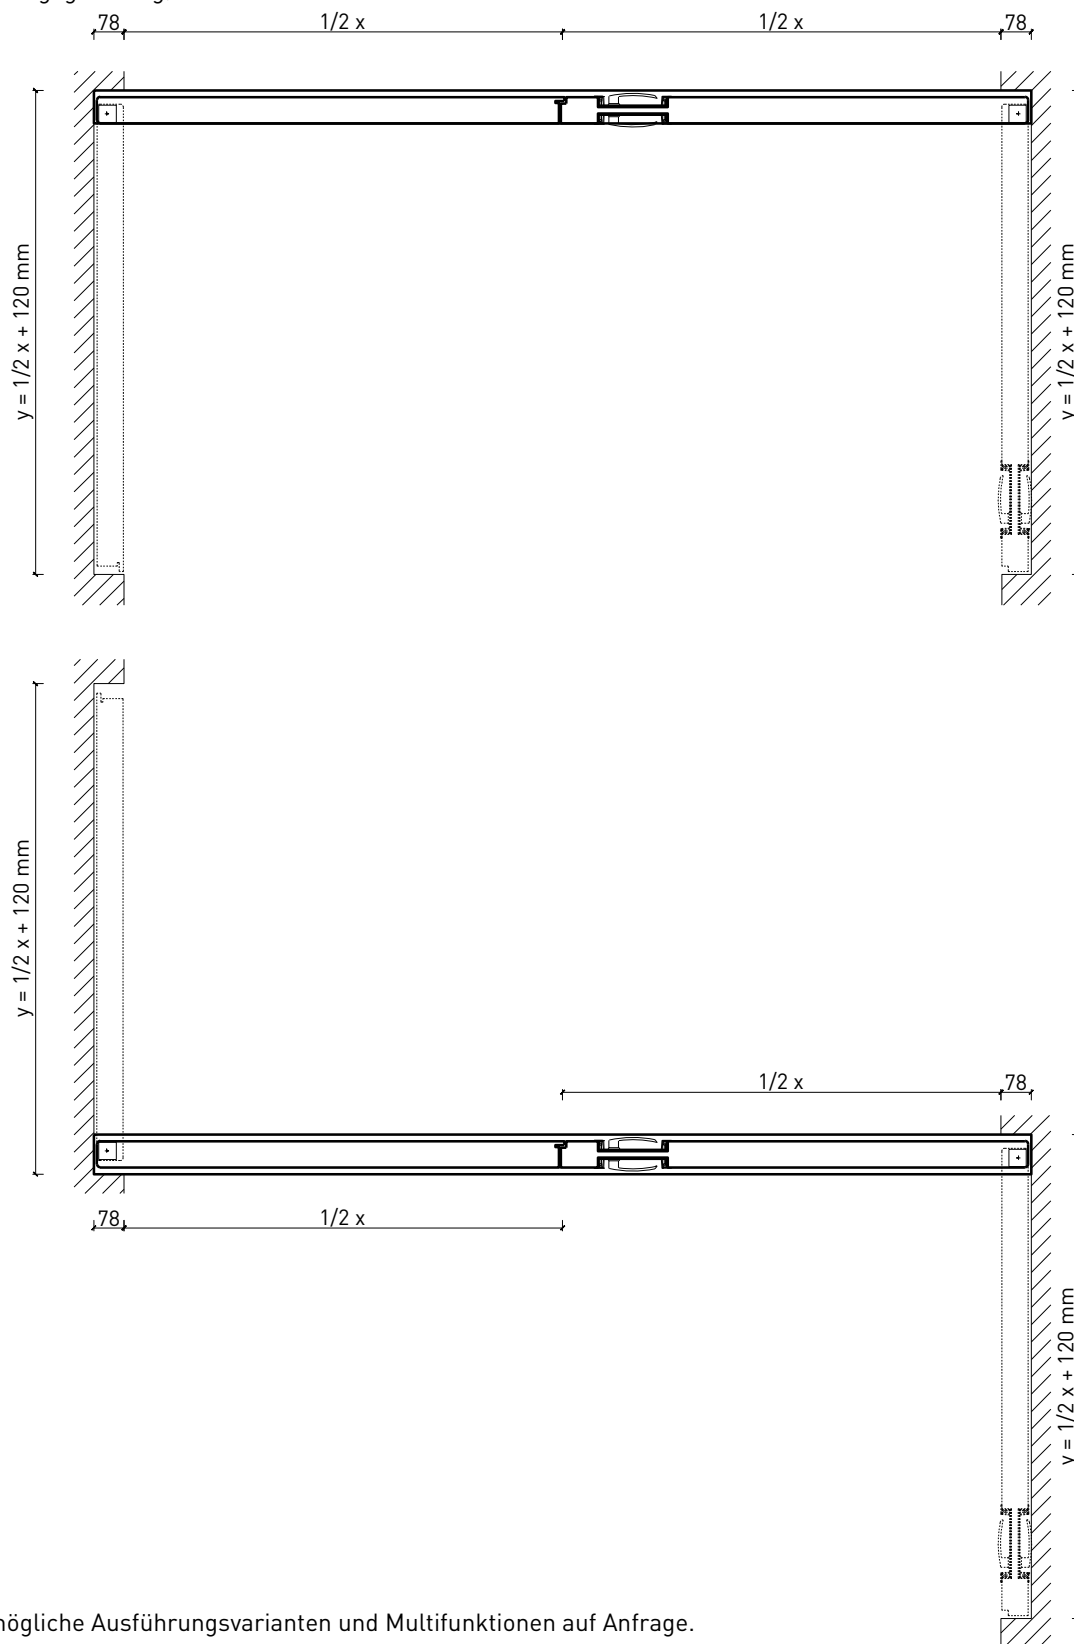


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor

Einbau 98 mm

Brandabschnittstor rahmenlos, mit Nische 98 mm für wandbündige Offenstellung
(gleich- oder gegenläufig)

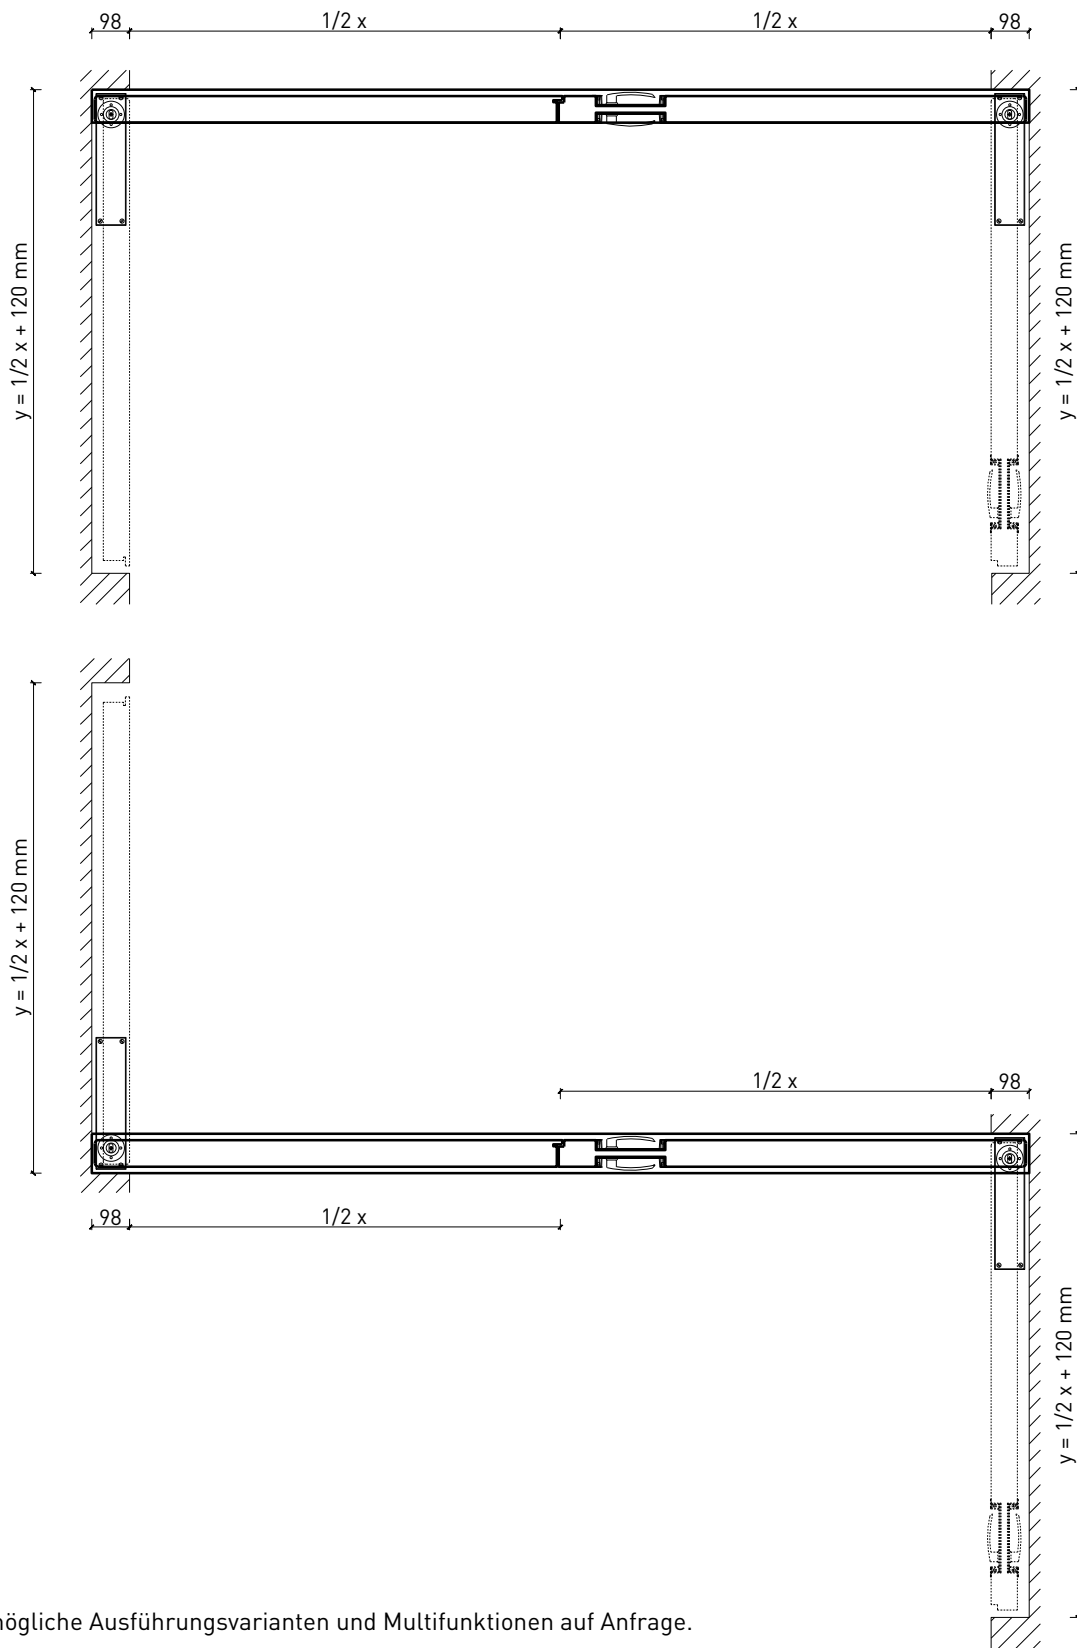


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor

Klappflügel

Mit/ohne oberem Rahmenfries und Pivottürschliesser
Mit Klappflügel, Niscentiefe 187 mm

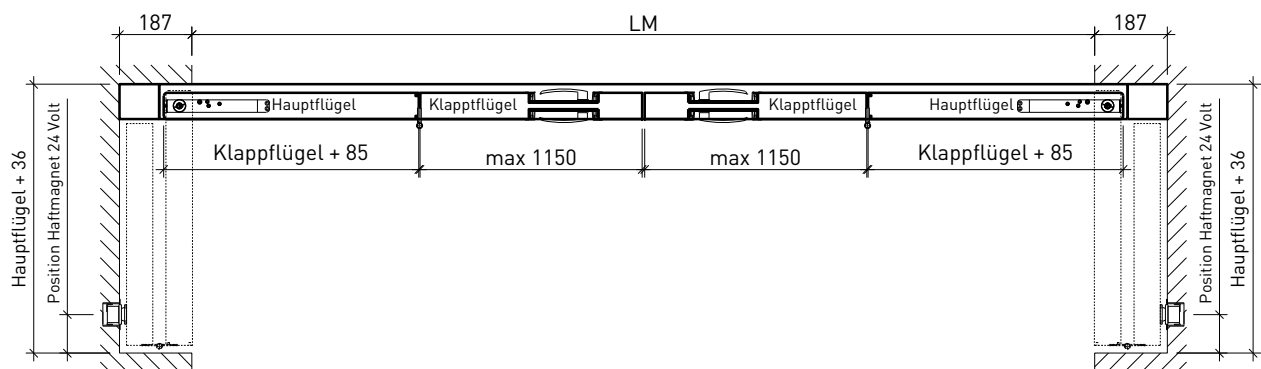

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




24676/31250


2-Juli-24

2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor


Verglasungen

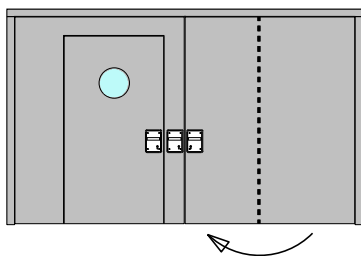


Glas mittig
Glasleiste einseitig

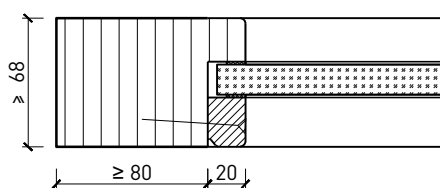

Glas mittig
Glasleisten gerade

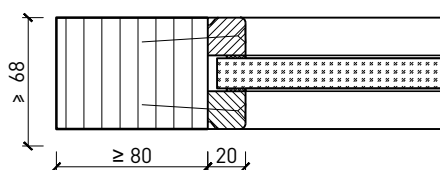

Glas mittig,
Glasleisten schräg

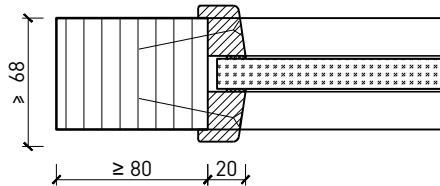

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.