







2-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence"
mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

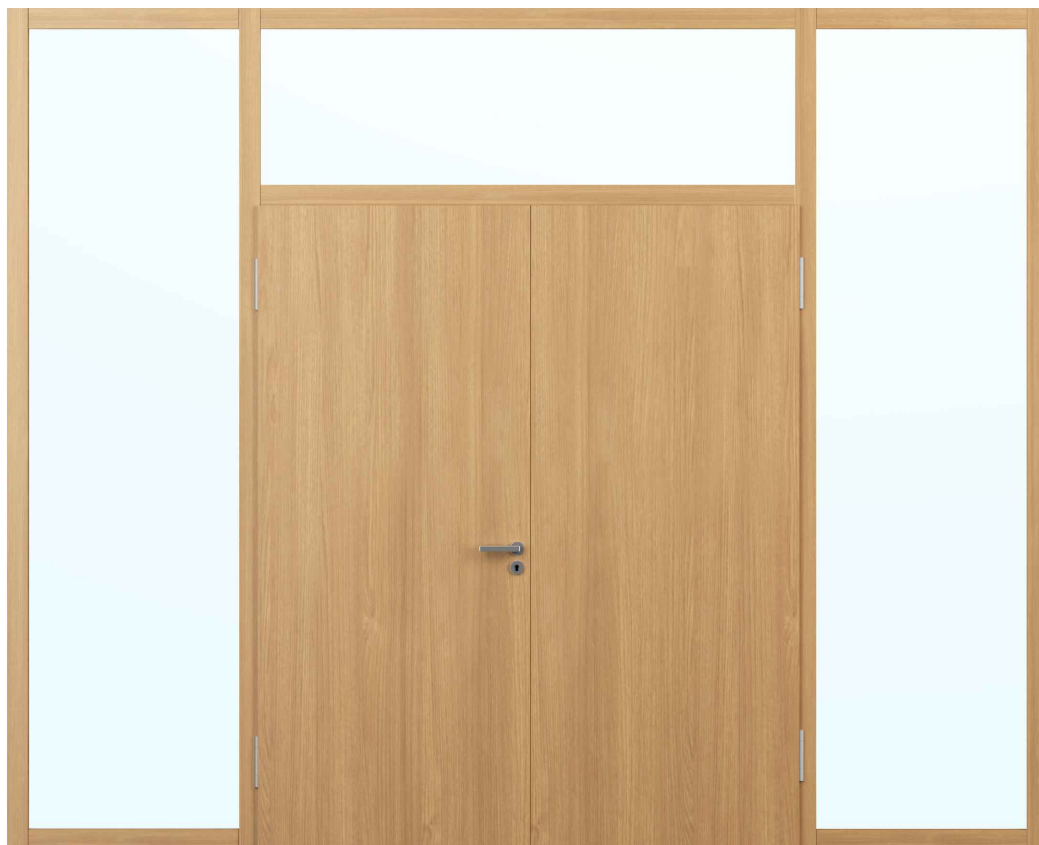

2-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Übersicht

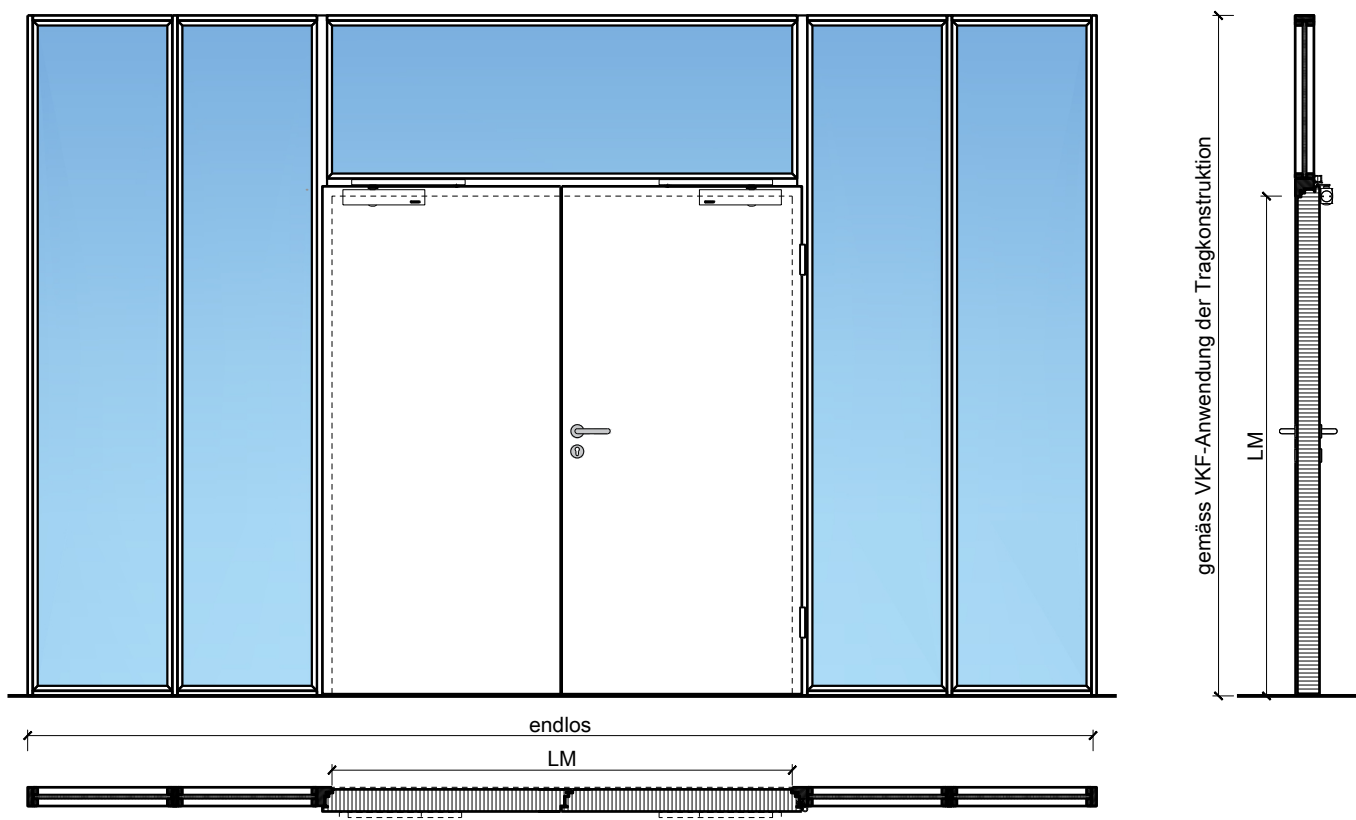

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 44 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre
- integrierte Servicetür

Einbau in Wandsystem:

- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 100 mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

2-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Eigenschaften


Eigenschaft		2-flg. Türe 88 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz "Silence" in Systemwand	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 50 dB	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c	
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	-	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	-	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung	Ja	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	-	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	-	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Blockzarge in FST-Verglasung


Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

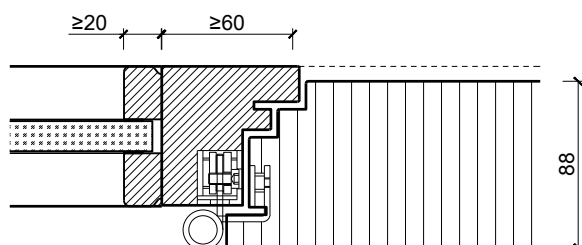


Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf

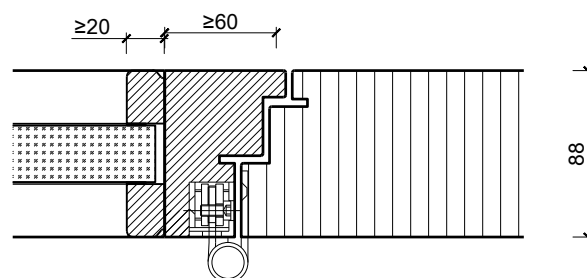

Einbau in Festverglasung
mit angefrästen Glasleisten, Türe gefälzt

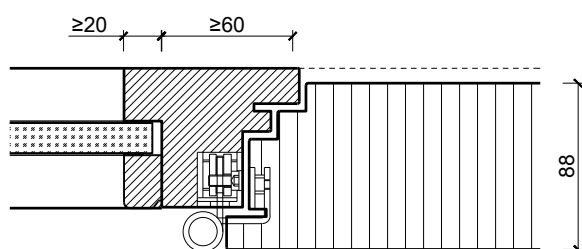

Einbau in Festverglasung
mit angefrästen Glasleisten, Türe stumpf

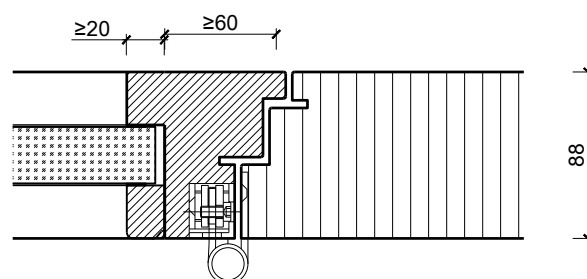


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Blockzarge in FST-Vollwände


Einbau in Vollwand,
Türe gefälzt

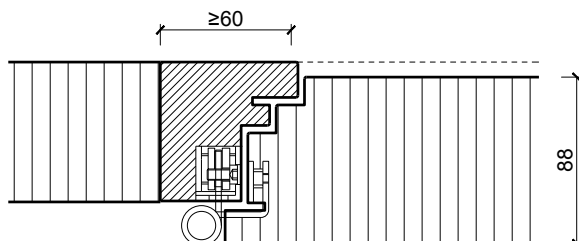


Einbau in Vollwand,
Türe stumpf

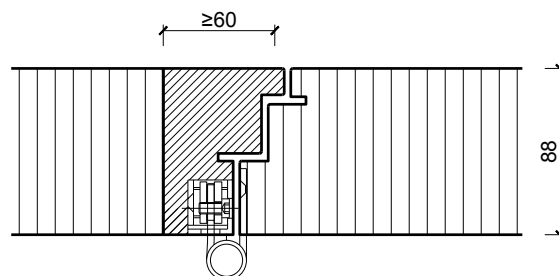

Einbau in Vollwand,
Türe gefälzt

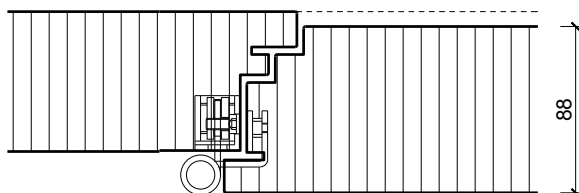

Einbau in Vollwand,
Türe stumpf

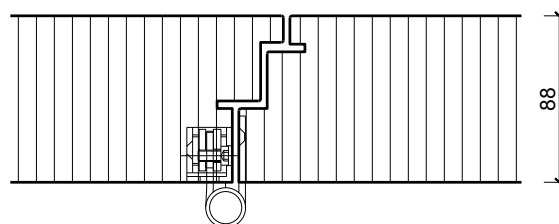


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*

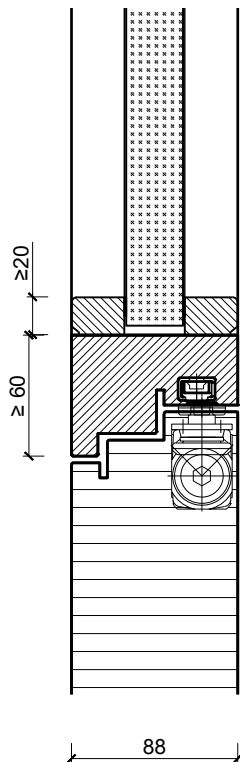


Türe / Oberteil voll*
Türschliesser bandseitig*

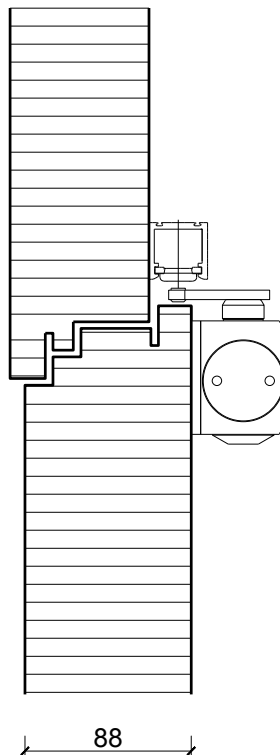


Türschliesser bandseitig*

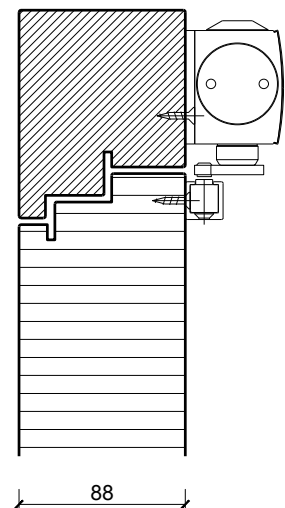


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*




Streiftüre




* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme


Glaseinsätze Türe

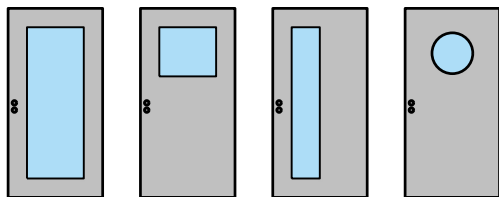


Glas mittig
Glasleiste einseitig

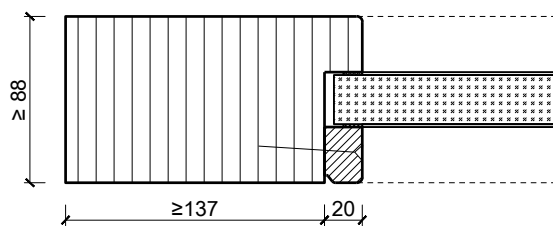

Glas mittig
Glasleisten gerade

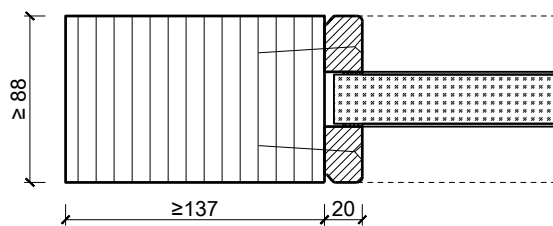

Glas mittig,
Glasleisten schräg

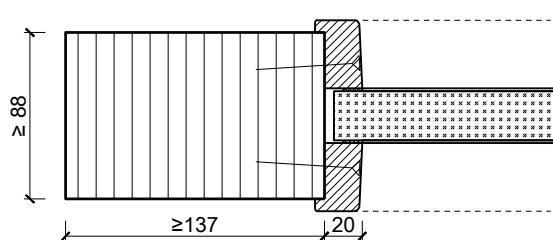


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme

Mittelpartie

Mittelpartie 88 mm, Türe gefälzt

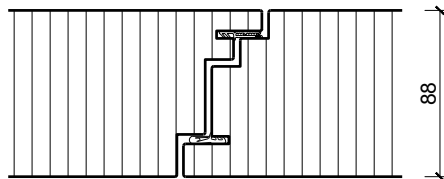

Mittelpartie 88 mm, Türe stumpf

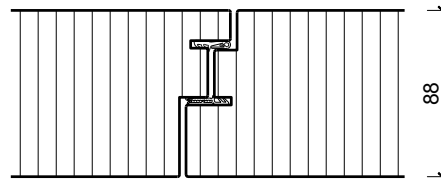

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



33426/33427

13-Aug.-26