



## 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

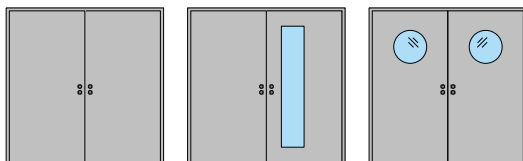


# 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Übersicht

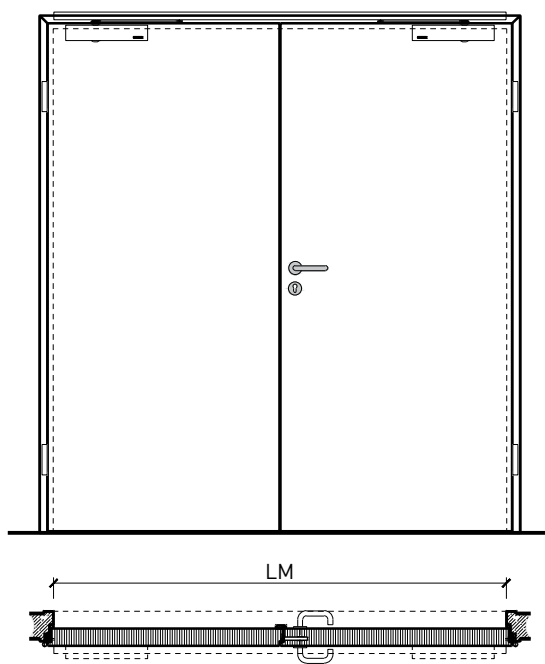

### Zargenarten



#### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI90 Drehtür
- Rauchschutz S<sub>200</sub>
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Feuchtraumtüre

#### Zargen:

- Blockzarge
- Stahlumfassungszarge

#### Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

#### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

#### Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich

#### Holzarten für Türblätter:


- Einleimer: Laubhölzer

#### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

# 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Eigenschaften


| Eigenschaft  |  | 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz |  |
|--|--|---|--|
| <b>Funktionen</b>                                    | Brandschutz (EN 1634-1)  | EI90  |  |
|  | Dauerfunktion (EN 1191)  | C5  |  |
|  | Rauchschutz (EN 1634-3)  | S200  |  |
|  | Schallschutz (EN ISO 10140-2)  | bis Rw 32 dB                                  |  |
|  | Panik (EN 179)   | Ja  |  |
|  | Panik (EN 1125)  | Ja  |  |
|  | Einbruchschutz (EN 1627)   | -   |  |
|  | Durchschusshemmung (EN 1522)   | -   |  |
|  | Klima (EN 12219)   | -   |  |
|  | Feuchtraum (EN 16580)  | Ja  |  |
|  | Nassraum (EN 16580)  | -   |  |
| <b>Einbau<br/>(Wandaufbau<br/>funktionsabhängig)</b> | Leichtbauwand (EN 1363-1)  | Ja  |  |
|  | Massivbauwand (EN 1363-1)  | Ja  |  |
|  | Lignum Wände (STP)   | -   |  |
|  | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung   | -   |  |
| <b>Holzarten</b>                                     |  | Laubhölzer                                    |  |
| <b>Sonderformen</b>                                  |         | -   |  |
| <b>Servicetüre</b>                                   | Einbau   | -   |  |
| <b>Glas / Füllung</b>                                | Einbau von Glas  | Ja  |  |
|  | Einbau von Füllungen   | -   |  |
| <b>Bänder</b>  | Objektband   | Ja  |  |
|  | verdeckt liegendes Band  | Ja  |  |
| <b>Türschliesser</b>                                 | offen  | Ja  |  |
|  | verdeckt liegender Türschliesser   | Ja  |  |
| <b>dekorative<br/>Oberflächen</b>                    | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Ja  |  |
|  | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt  | Ja  |  |
|  | brennbare Oberflächenschicht   | Ja  |  |
|  | dekorative Fräsungen   | -   |  |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Blockzarge

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

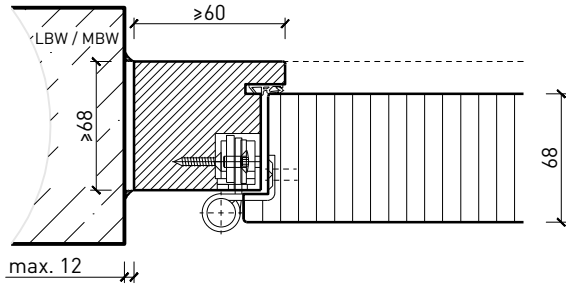

Blockrahmen 68 mm, Türe stumpf

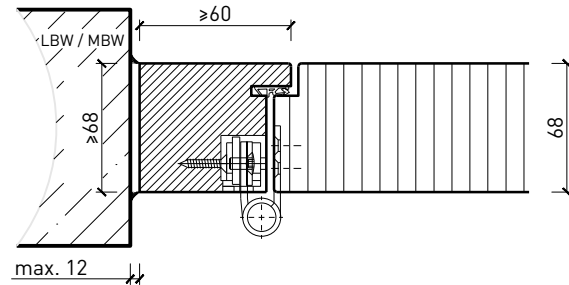

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




30193 / 32236

25-Juli-24


# 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Stahlzarge


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt

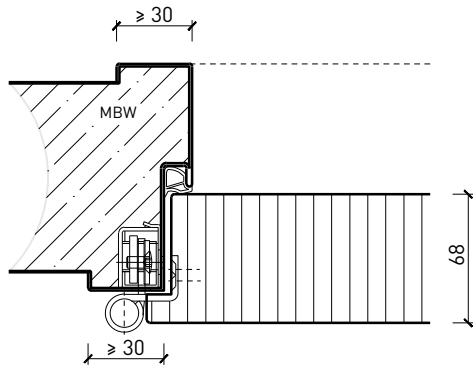

Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

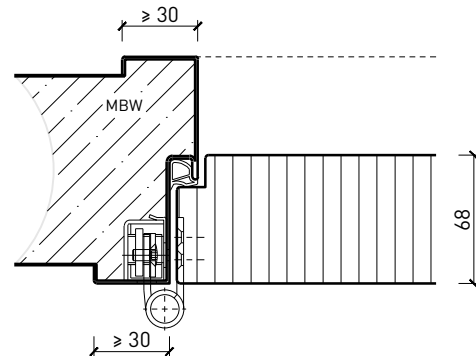

Spiegellose Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

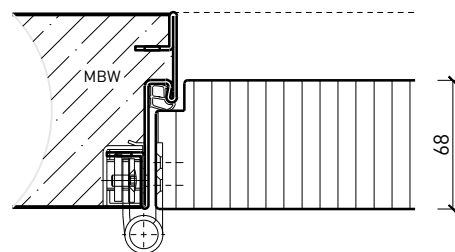


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Türschliesser. Bodenanschluss


Türschliesser integriert\*



Türschliesser bandseitig\*

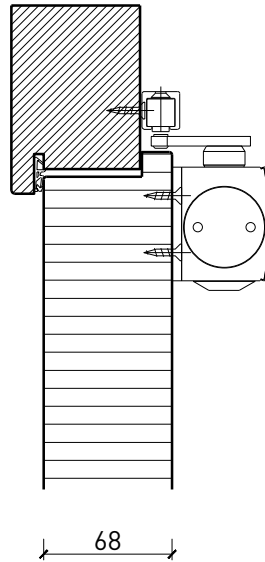

Türschliesser bandseitig\*

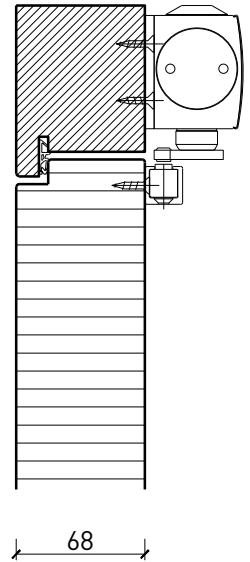


Anschlagwinkel mit  
Dichtung 40x30\*



Anschlagwinkel 40x30\*



Streiftüre





\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Mittelpartie

EI60 Mittelpartie

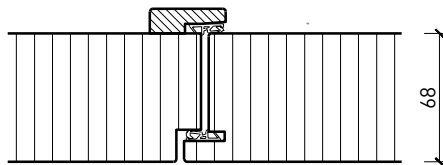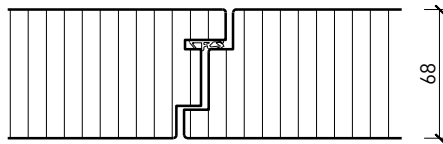

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32






30193 / 32236

25-Juli-24

# 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Verglasungen

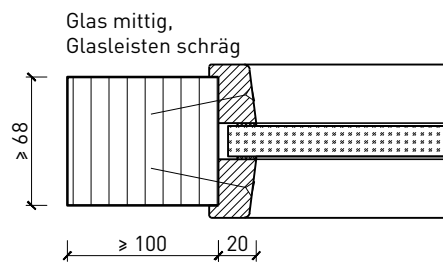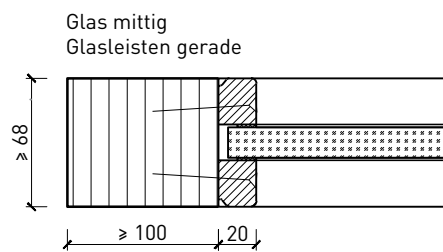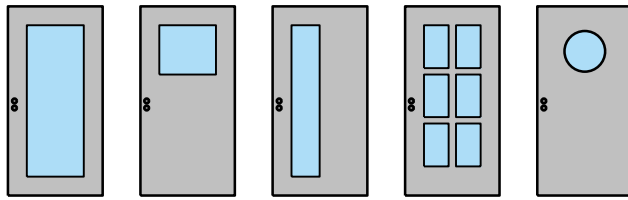


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




# 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Stiltüren

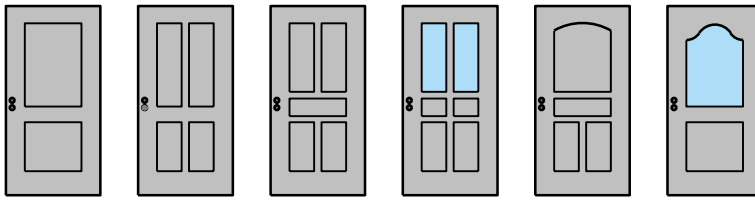

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

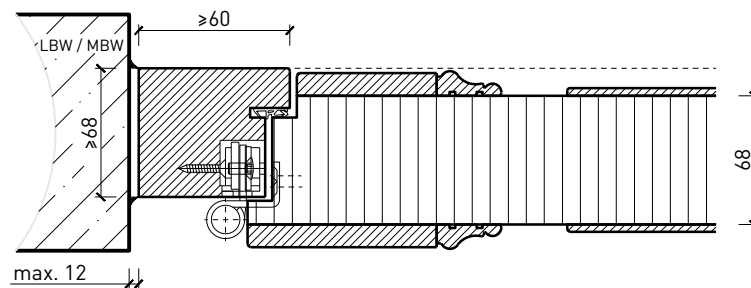

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.