


Brandschutzvorhang EI60 "Firescreen"



Brandschutzvorhang EI60 "Firescreen"

Übersicht

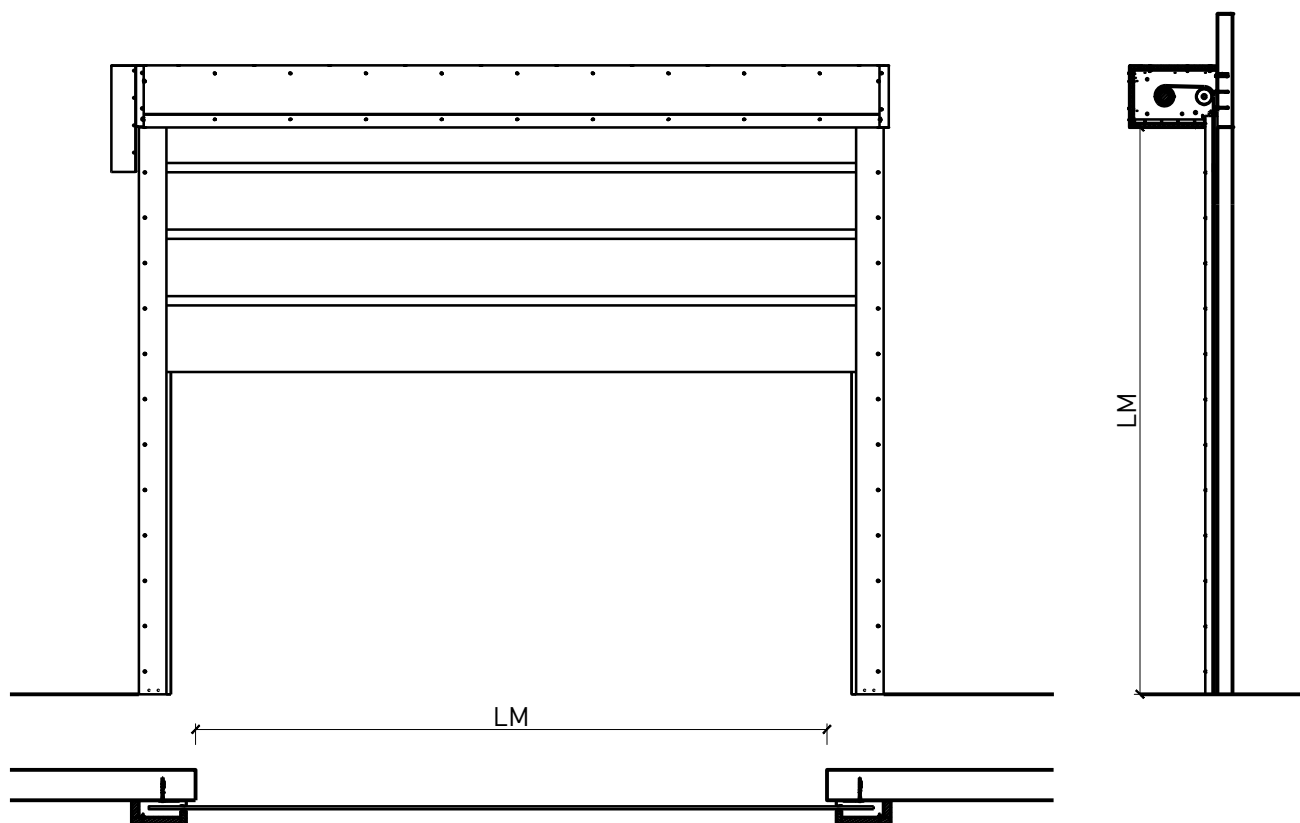

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI60 Vorhang
- verbunden mit der Brandmeldeanlage oder mit Rauchmeldern ausgestattet, so dass sich der Vorhang bei einem Feueralarm automatisch schliesst

Vorhang:

- Technischer Stoff mit einer grauen rauchdichten Silikonbeschichtung, gefüllt mit schäumendem Isoliermaterial für den Brandfall

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Antriebssystem:

- GFS (Schwerkraft-Ausfallschutz). Bei einem Stromausfall senkt sich der Vorhang mittels Schwerkraft.
- EFS (Elektrischer Ausfallschutz). Bei einem Stromausfall senkt sich der Vorhang mittels eines Reservebatteriestroms. Bei grossen Abmessungen wird ein Aufrollmotor verwendet, der sich selbst mit einem Bedienfeld schliesst, das mit 24V-Notbatterien ausgestattet ist.

zusätzliche Optionen:

- Pulverbeschichtung: Seitenführungen, Abrollkasten und Konsolen in gewünschter RAL- oder NCS-Farbe
- Notknopf (EFS)
- Rauchmelder (optional)
- Eigenständiges LED-Display (optional)
- 24V-Netzteil (GFS) verhindert, dass sich der Vorhang bei einem kurzen Stromausfall schliesst.

Brandschutzvorhang EI60 "Firescreen"

Eigenschaften

Eigenschaft		Brandschutzvorhang EI60 "Firescreen"	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Rauchschutz (EN 1522)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Notknopf	optional	
	Rauchmelder	optional	
	Eigenständiges LED-Display	optional	
	24 Volt Netzteil (GFS)	verhindert das sich der Vorhang bei einem kurzem Stromausfall schliesst	
dekorative Oberflächen	Pulverbeschichtung	Seitenführung, Abrollkasten und Konsolen in gewünschter RAL- oder NCS Farbe	


Lichte Höhe (LM)	4000	Typ 2 Rohrmotor													Typ 3 Externer Motor								
	3750																						
	3500	Typ 1 Rohrmotor																					
	3250																						
	3000																						
	2750																						
	2500																						
	2250																						
	2000																						
	1750																						
	1500																						
	1250																						
	1000																						
	0	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000					
Lichte Breite (LM)																							

Motortyp in Abhängigkeit der Lichtmasse zur Bestimmung der Gehäusegrösse

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Brandschutzvorhang EI60 "Firescreen"


Gehäusetyp 1 (Rohrmotor)

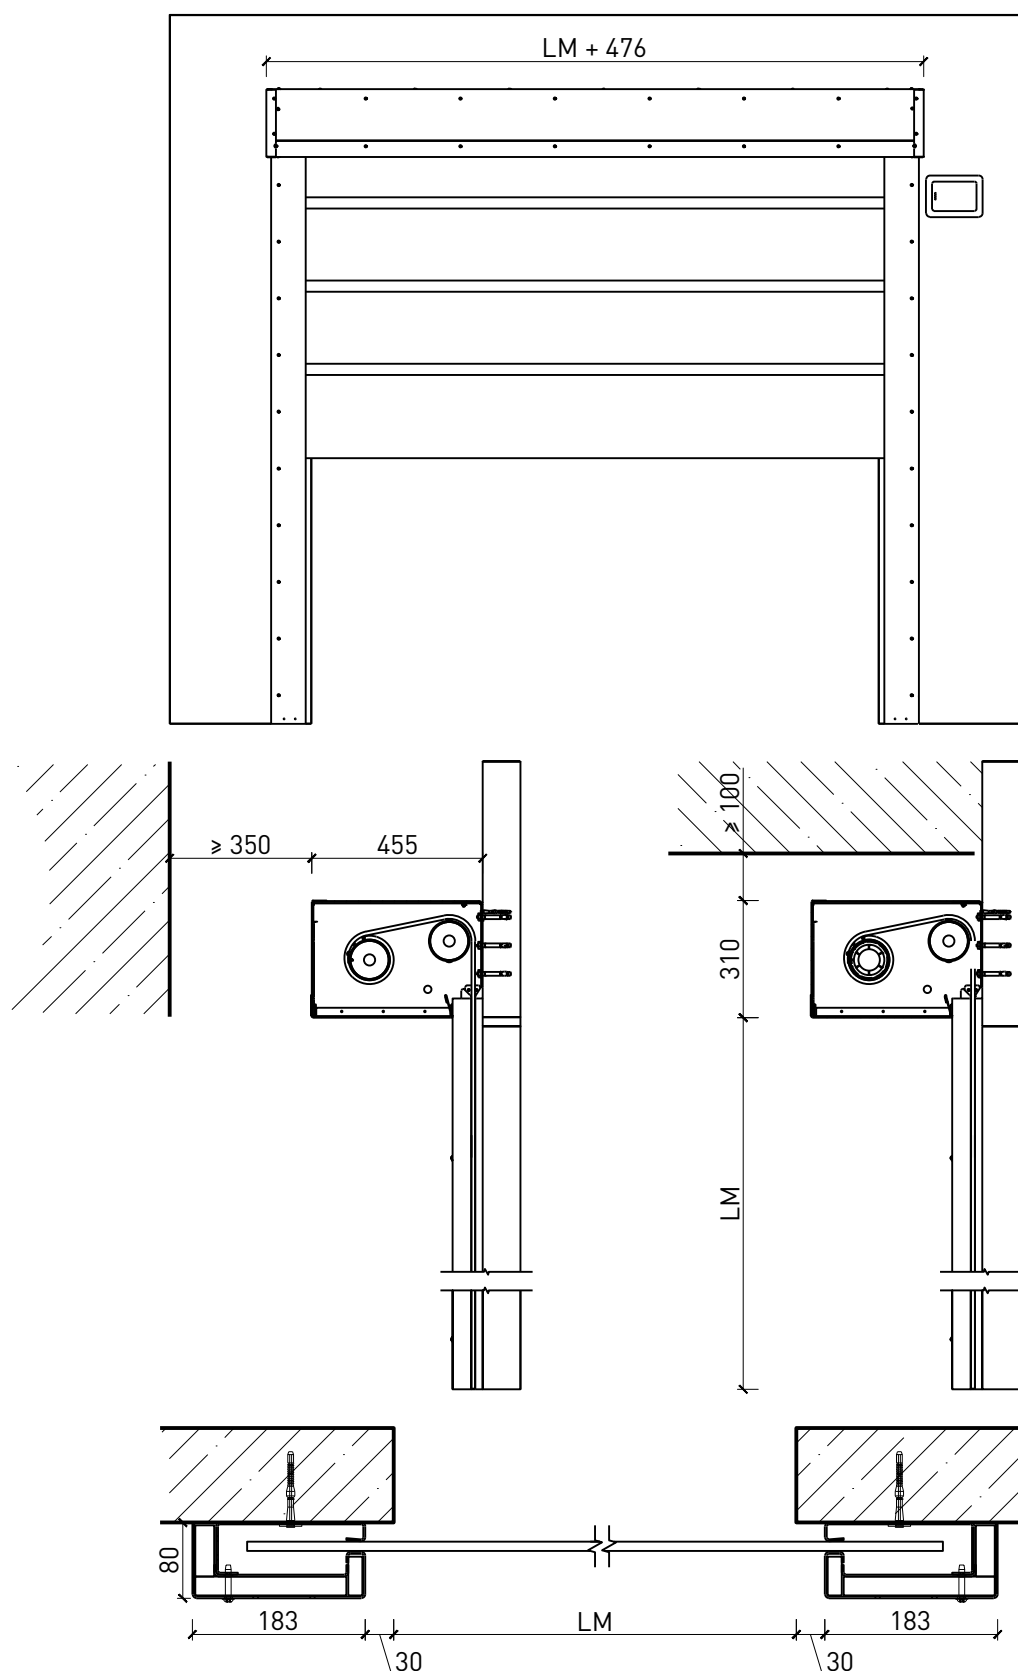

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Brandschutzvorhang EI60 "Firescreen"


Gehäusetyp 2 (Rohrmotor)

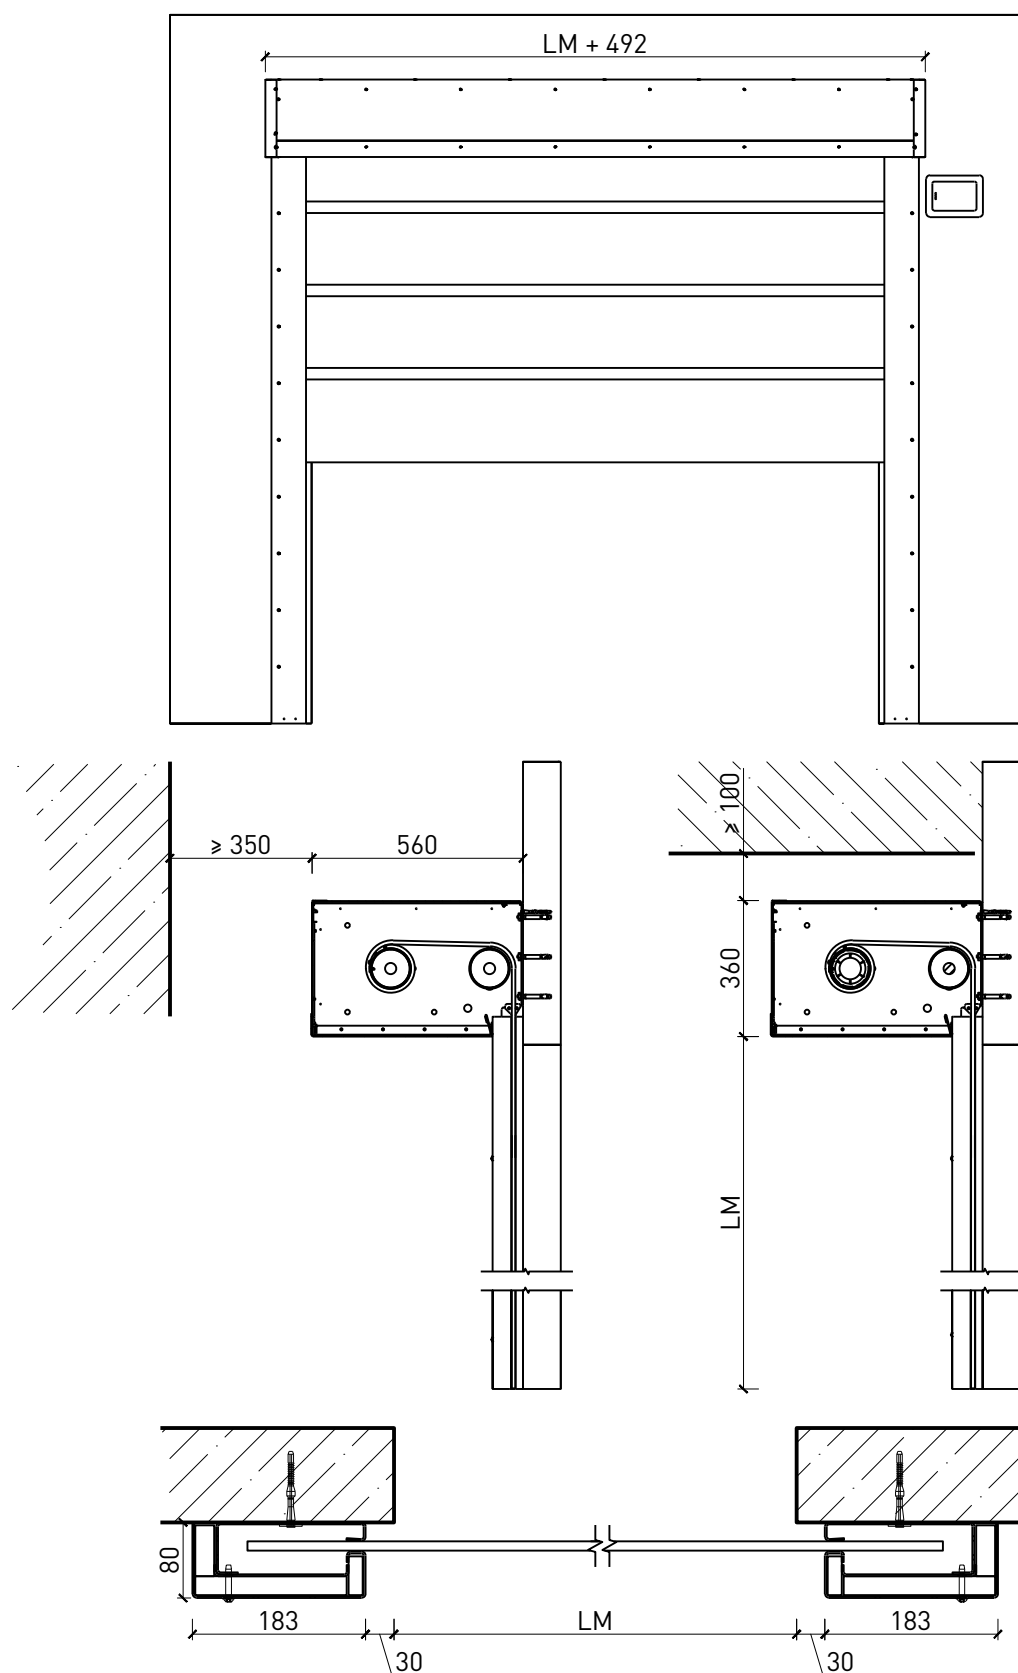

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Brandschutzvorhang EI60 "Firescreen"

Gehäusetyp 3 (externer Motor)

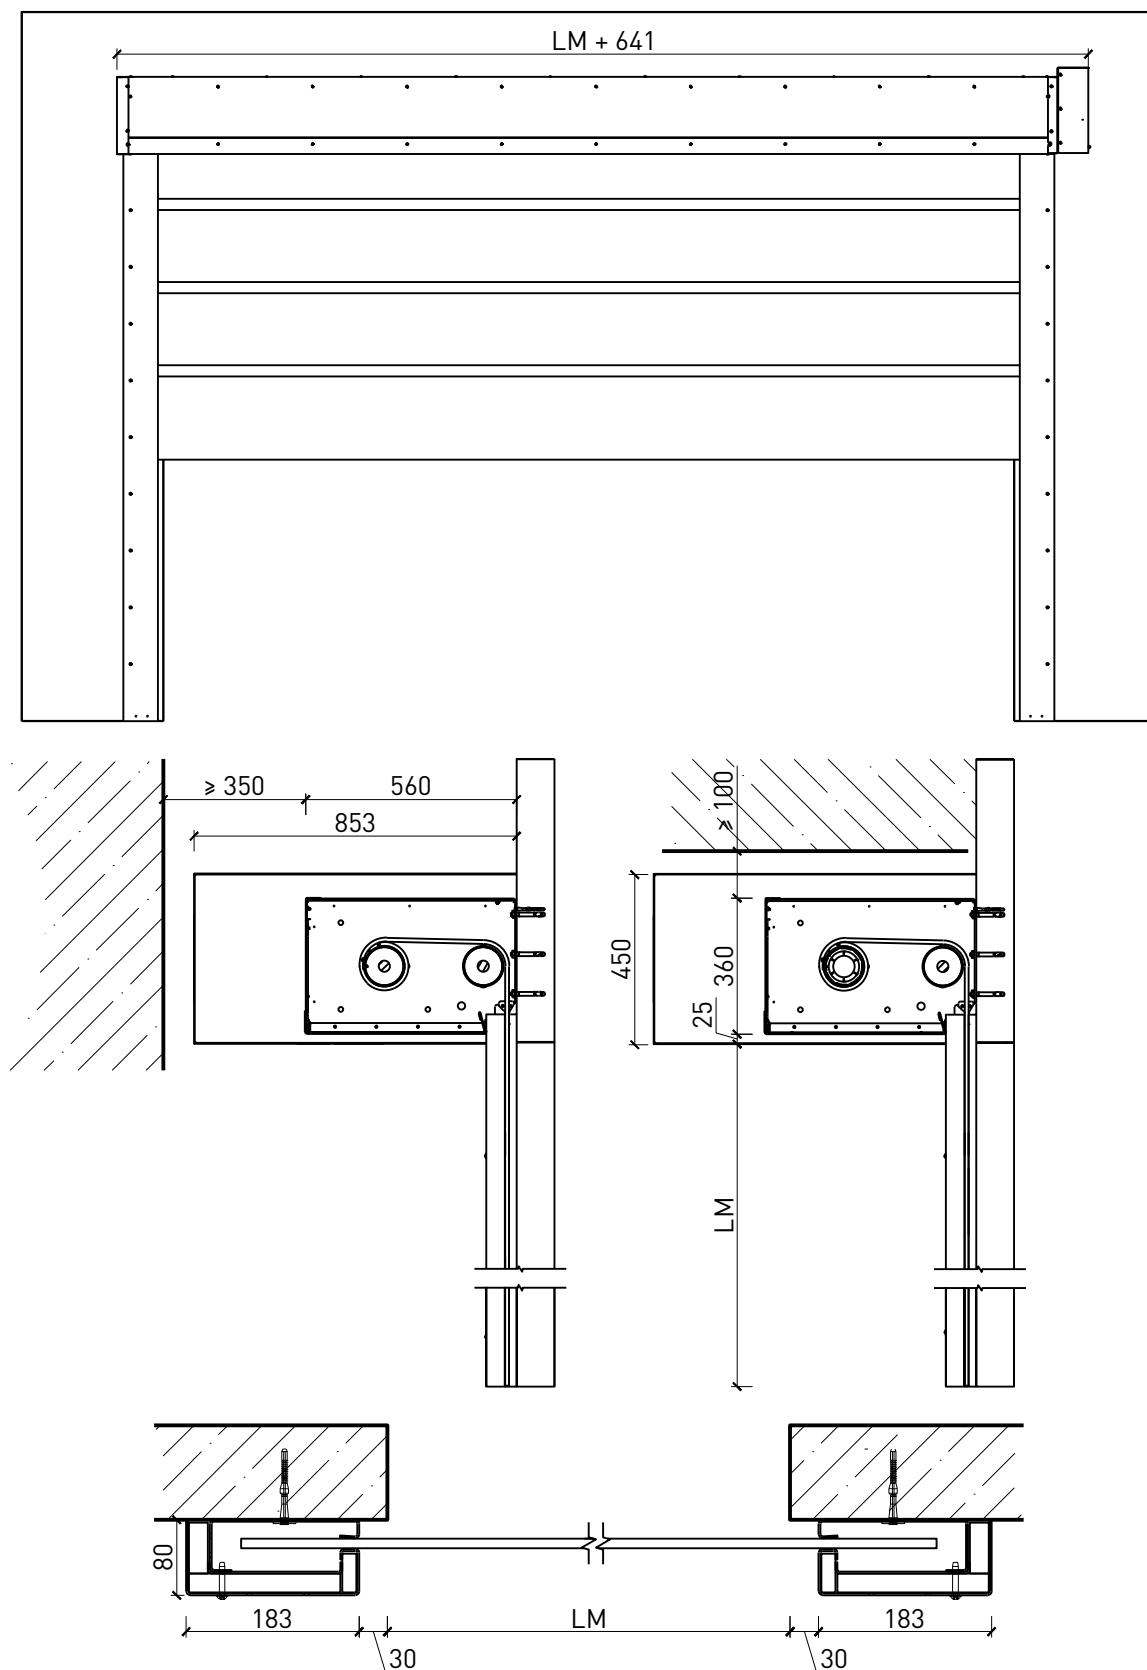

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.