

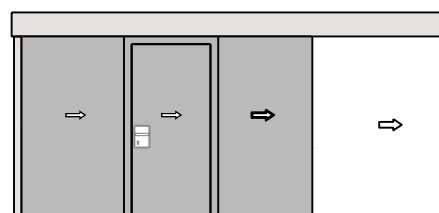


# Porte coulissante télescopique pleine 68 à 2-8-vtx.

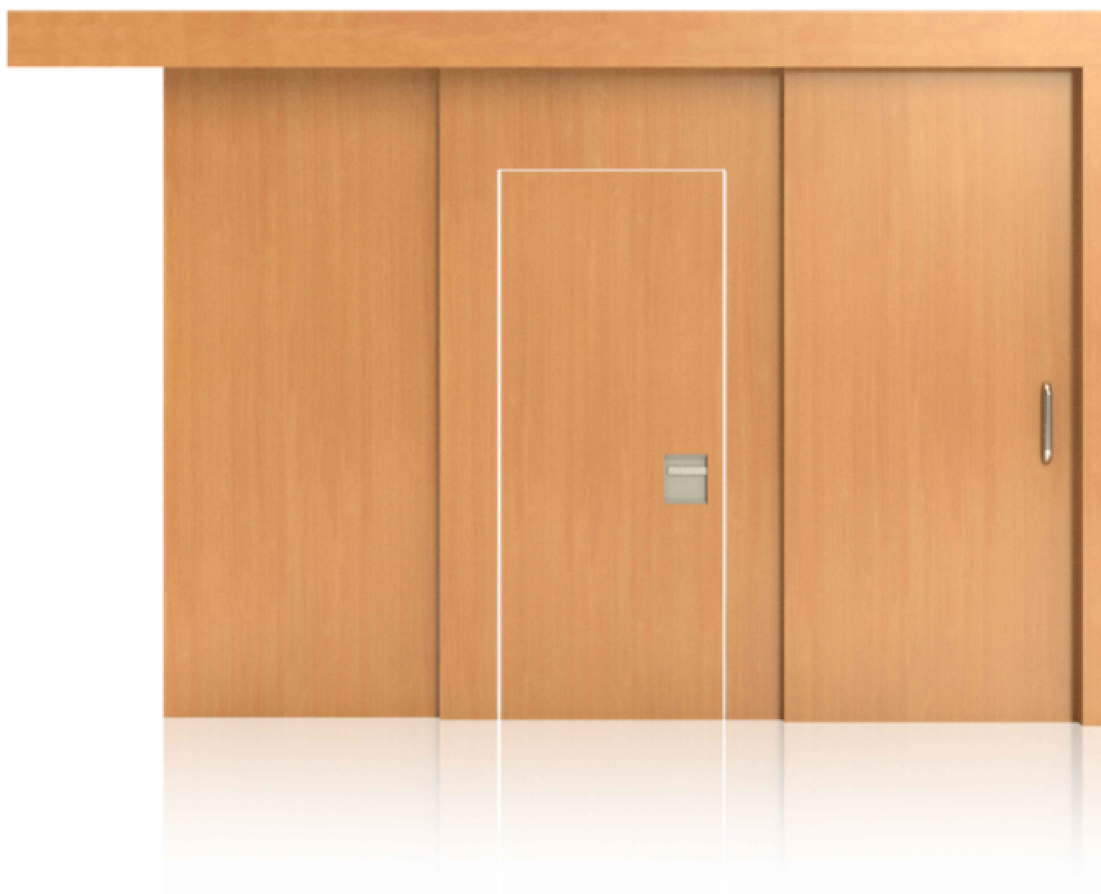

# Porte coulissante télescopique pleine 68 à 2-8-vtx.

## Vue d'ensemble

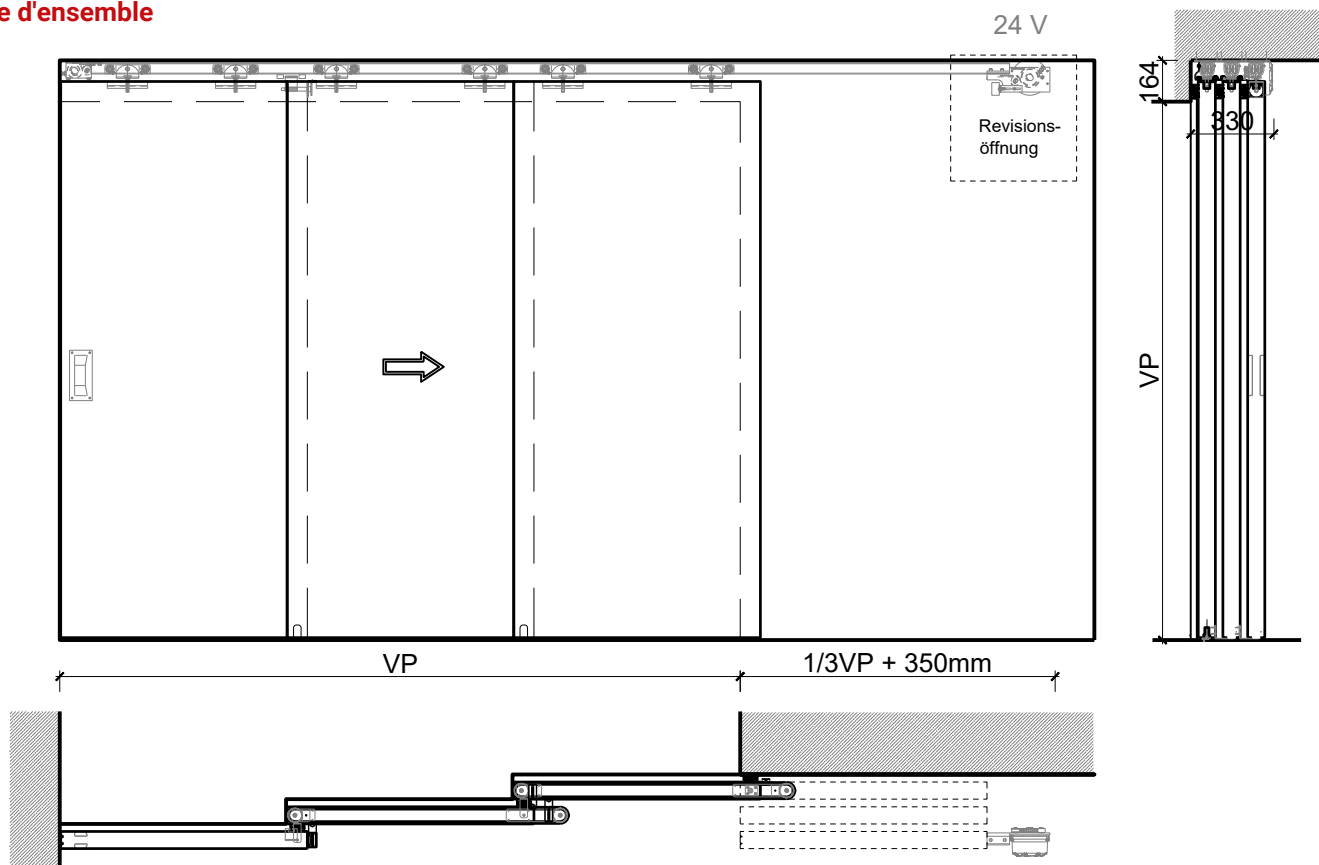

### Description:

- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie avec des ressorts de fermeture disposés à l'arrière
- Porte coulissante automatique
- Porte de service à 1 ou 2 vtx.

### Montage:

- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

### Essences pour huisseries:

- Feuillus

### Intégration dans:

- Mur massif
- Cloison légère

### Parties latérales sous forme de:

- Vitrages fixes
- Parois pleines

### Ouvrants:

- Portes planes de 68 mm

### Essences pour ouvrants:

- Feuillus

### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

# Porte coulissante télescopique pleine 68 à 2-8-vtx.


## Caractéristiques

Caractéristique		Porte coulissante télescopique pleine 68 à 2-8-vtx.	
<b>Fonctions</b>	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	S200	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	oui (porte de service)	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (SN EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c -3e	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
<b>Intégration</b>	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	non	
<b>Essences</b>	Bois	feuillus	
<b>Formes spéciales</b>		-	
<b>Porte de service</b>	Intégration	oui	
<b>Vitre / panneau de porte</b>	Intégration d'une vitre	non	
	Intégration de panneaux de porte	non	
<b>Entraînement</b>	Entraînement manuel	ressort de fermeture	
	Entraînement automatique	Dorma	
		GEZE	
		Gilgen	
		GU	
		Liberda	
		Record	
Tomax			
<b>Surfaces décoratives</b>	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	non	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte coulissante télescopique pleine 68 à 2-8-vtx.



## Manuelle avec ressort de fermeture

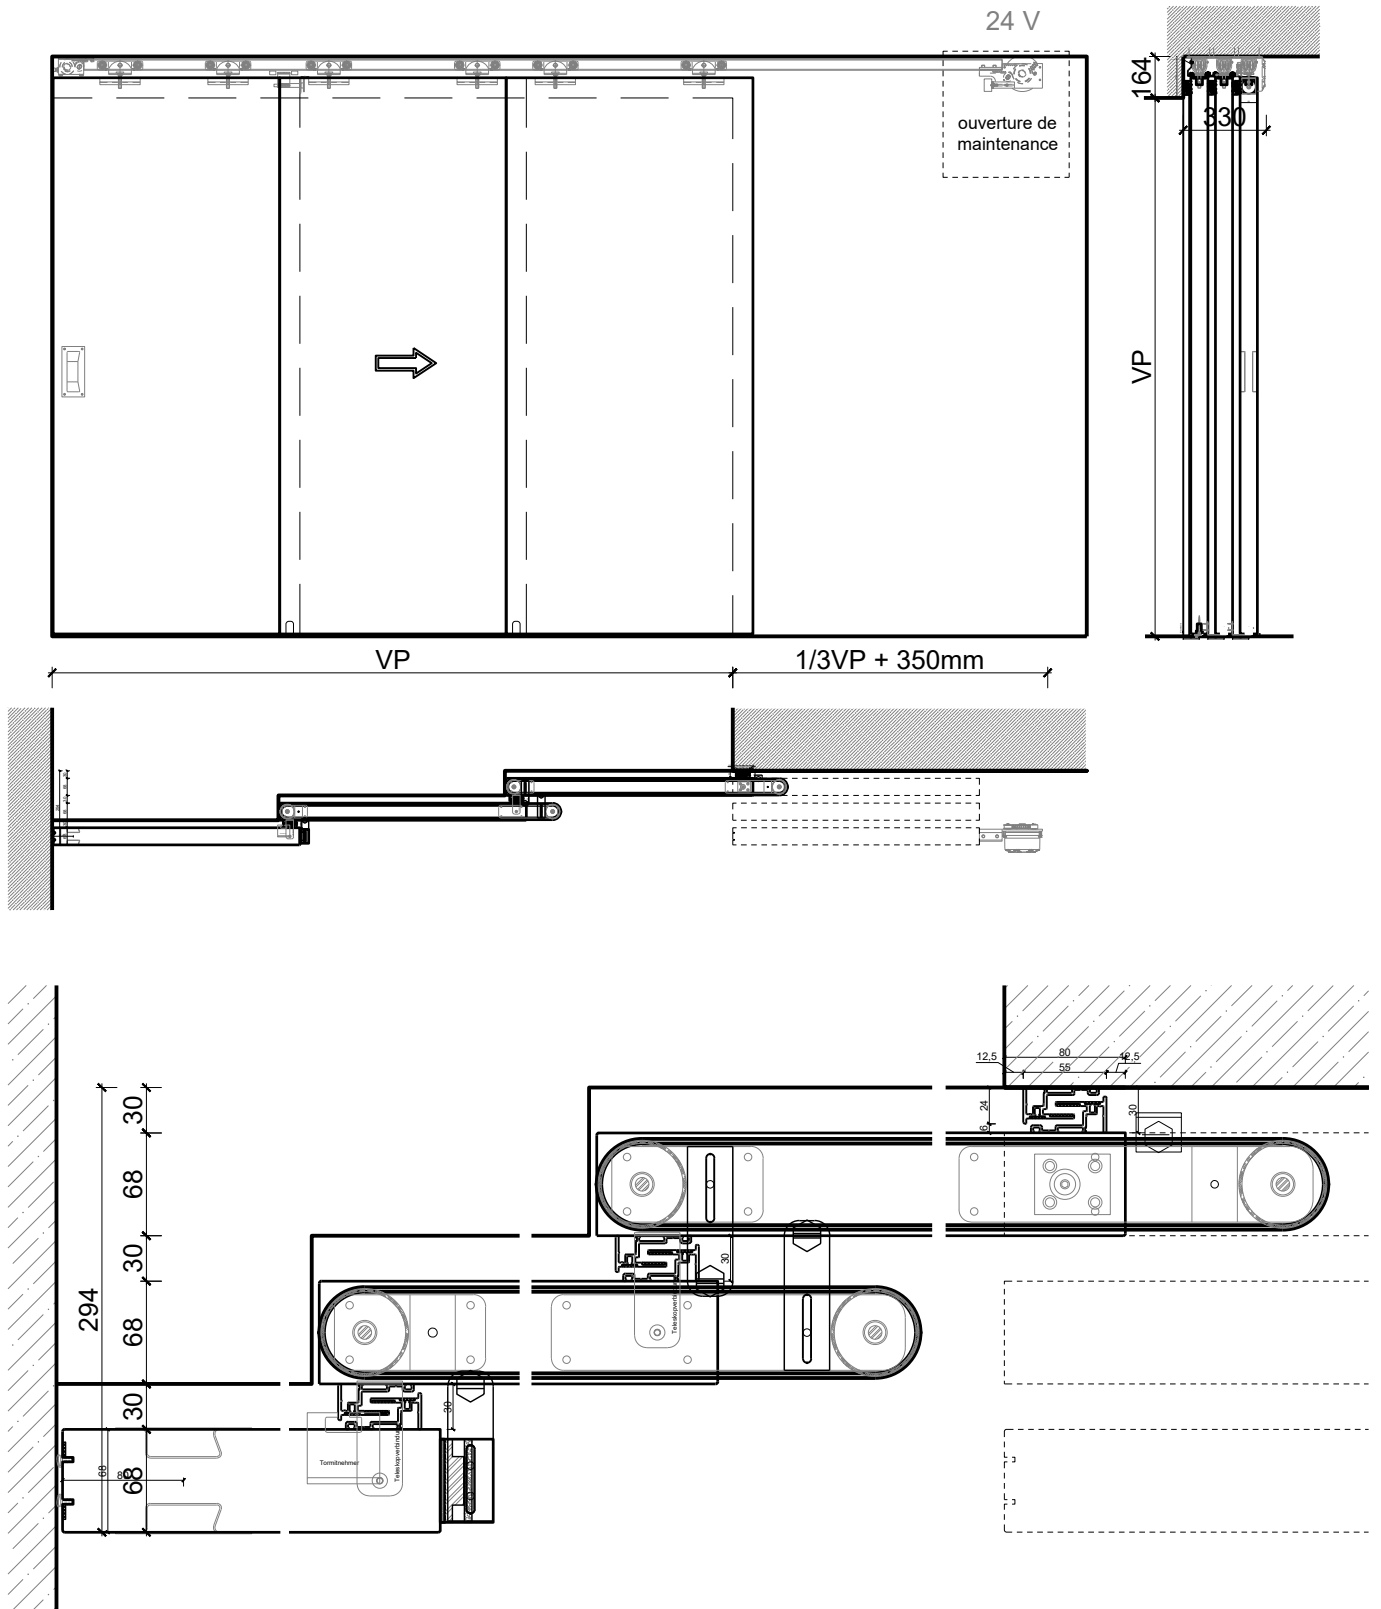

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte coulissante télescopique pleine 68 à 2-8-vtx.

## Porte de service

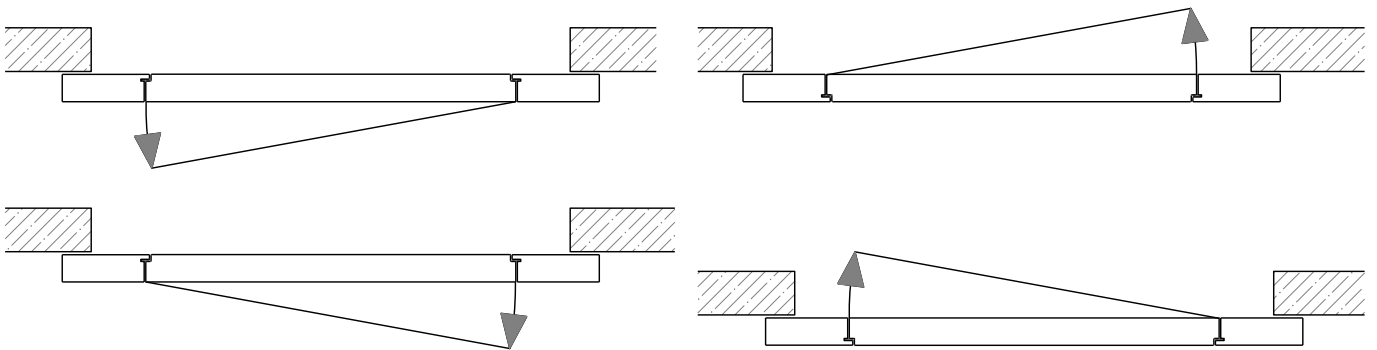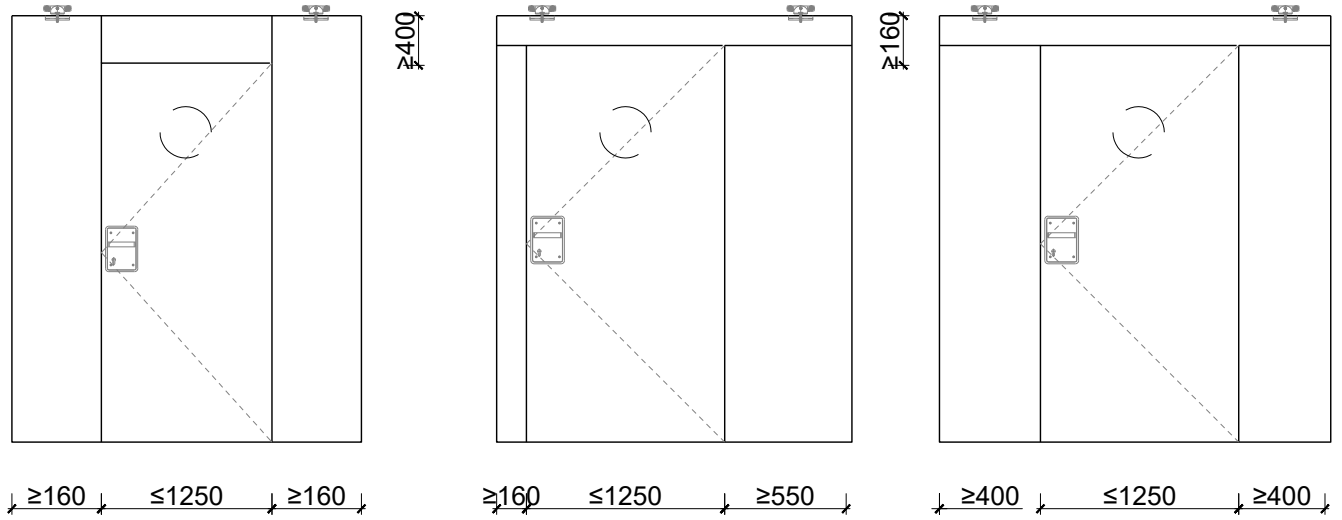

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.