



# Porte pleine 59/68 à 1-vtl. avec/sans vitrage dans système mural Janisol

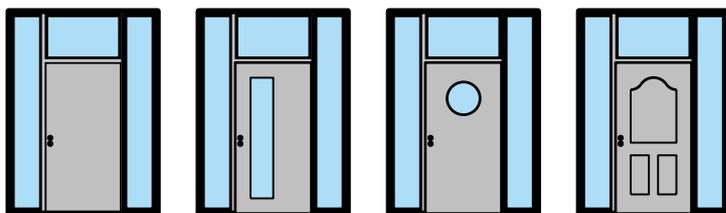

# Porte pleine 59/68 à 1-vtl. avec/sans vitrage dans système mural Janisol

## Vue d'ensemble

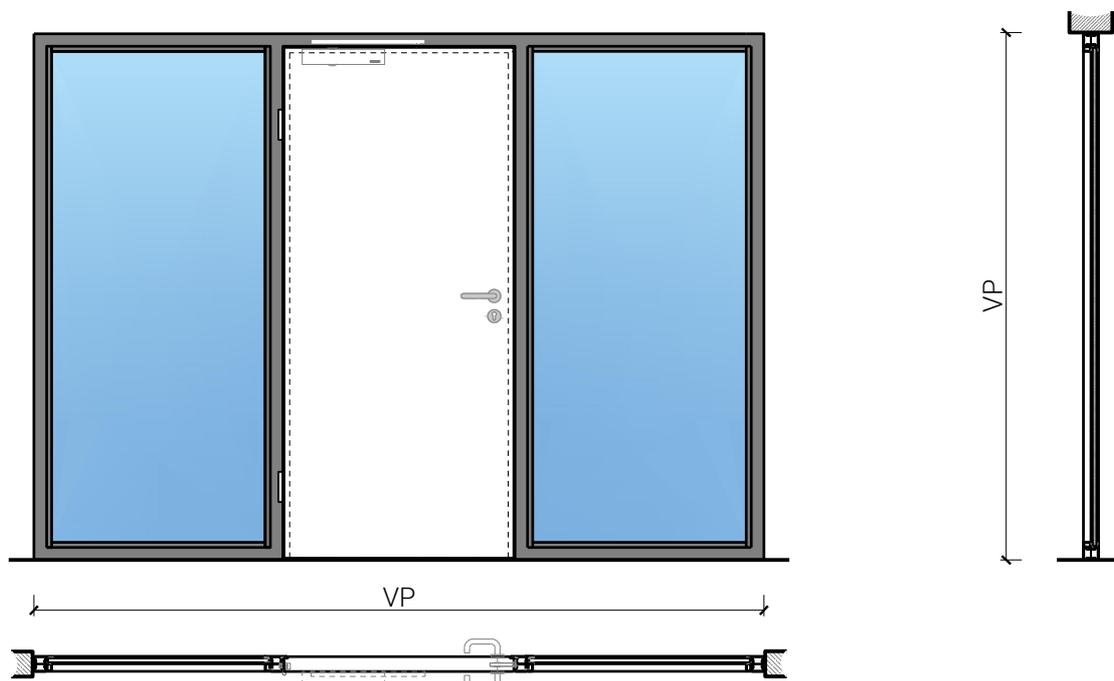

### Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Porte pour salles d'eau
- Porte pour locaux humides
- Porte de service intégrée

### Intégration dans:

- Vitrages Janisol 2 et C4

### Ouvrants:

- Portes planes 59 mm
- Portes planes 68 mm
  
- Divers doublages possible
- Largeur de la membrure en circonférence  $\geq 100$ mm

### Essence pour ouvrants:

- Alaise : feuillus et conifères
- Alaise embrevée : feuillus et conifères

### Surfaces:

- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
  
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

### Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres pare-balles
- Verres avec films et revêtements
- Panneaux de porte en bois lisses ou profilés

# Porte pleine 59/68 à 1-vtl. avec/sans vitrage dans système mural Janisol

## Caractéristiques


Caractéristique		Porte pleine 59 à 1-vtl. avec/sans vitrage dans système mural Janisol	Porte pleine 68 à 1-vtl. avec/sans vitrage dans système mural Janisol
<b>Fonctions</b>	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	oui	
	Anti-panique (EN 1125)	oui	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e
	Local humide (EN 16580)	oui	
	Salle d'eau (EN 16580)	oui	
<b>Intégration</b>	Cloison légère (EN 1363-1)	non	
	Mur massif (EN 1363-1)	non	
	Systèmes murales (selon homologation)	Jansen Janisol 2 et C4	
<b>Essences</b>	Bois	feuillus et conifères	
<b>Formes spéciales</b>		-	
<b>Porte de service</b>	Intégration	non	oui
<b>Vitre / panneau de porte</b>	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de panneaux de porte	oui (dans la porte)	
<b>Paumelles</b>	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
<b>Ferme-porte</b>	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
<b>Surfaces décoratives</b>	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	rainure en V, gorge ou rainures jusqu'à 4 mm	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte pleine 59/68 à 1-vtl. avec/sans vitrage dans système mural Janisol

## Portes dans vitrage fixe Janisol

Janisol 2 (EI30)

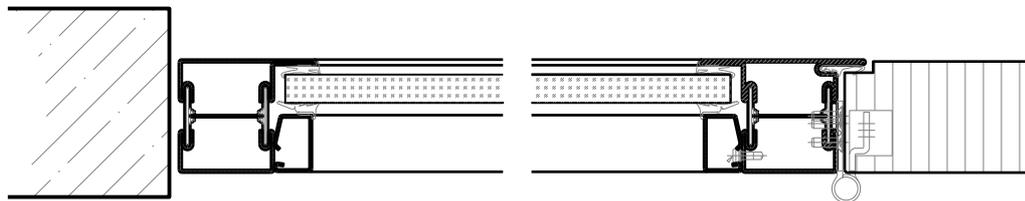

Janisol C4 (EI60, Porte EI30)

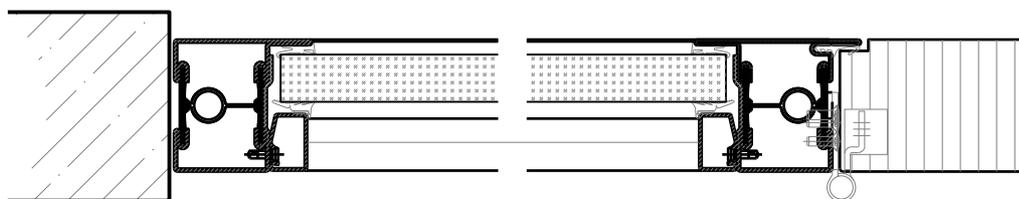


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Porte pleine 59/68 à 1-vtl. avec/sans vitrage dans système mural Janisol

## Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée\*  
Ferme-porte côté paumelles\*

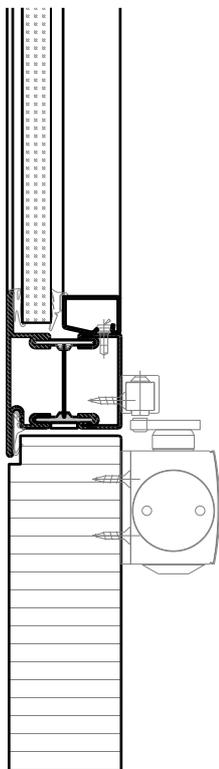


Butée avec  
joint d'étanchéité 40x30\*



Butée 40x30\*




Porte affleurant le sol




\* Exécutions combinables entre elles  
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte pleine 59/68 à 1-vtl. avec/sans vitrage dans système mural Janisol


## Vitrages de portes

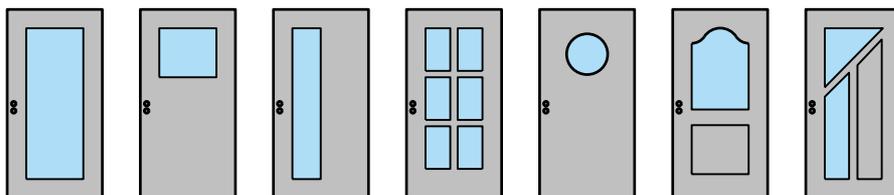


Vitrage centré  
parclose d'un côté

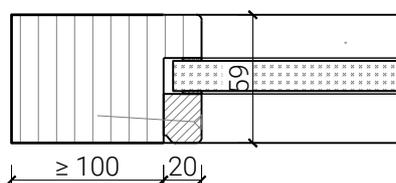


Vitrage centré  
parclose d'un côté

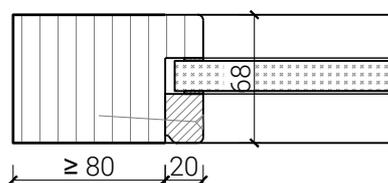


Vitrage centré  
parcloles droites

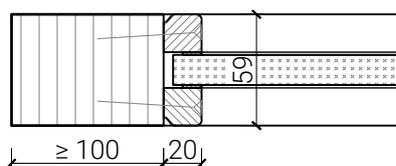


Vitrage centré  
parcloles droites

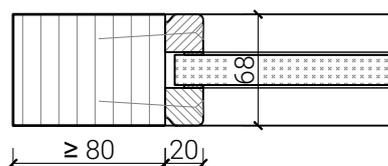


Vitrage centré,  
parcloles obliques

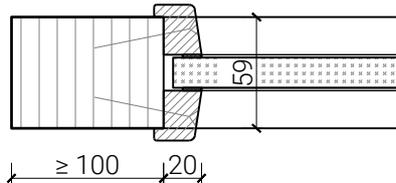


Vitrage centré,  
parcloles obliques

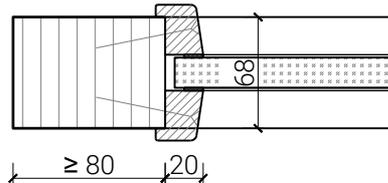

Vitrage Plano

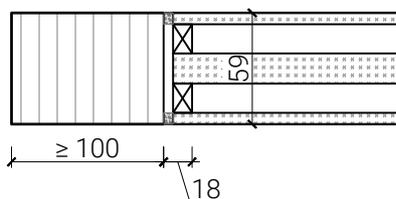


Vitrage Plano

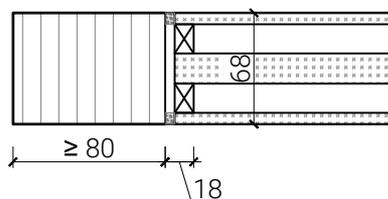


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte pleine 59/68 à 1-vtl. avec/sans vitrage dans système mural Janisol

## Portes styles

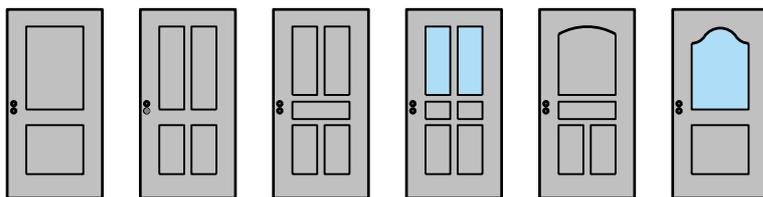

Intégration dans un vitrage fixe  
avec parclozes vissées, porte à battue

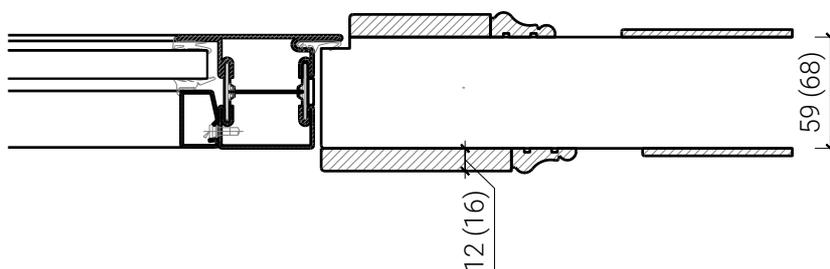

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.