


# Paroi pleine 58 Prestige EI60



# Paroi pleine 58 Prestige EI60

## Vue d'ensemble

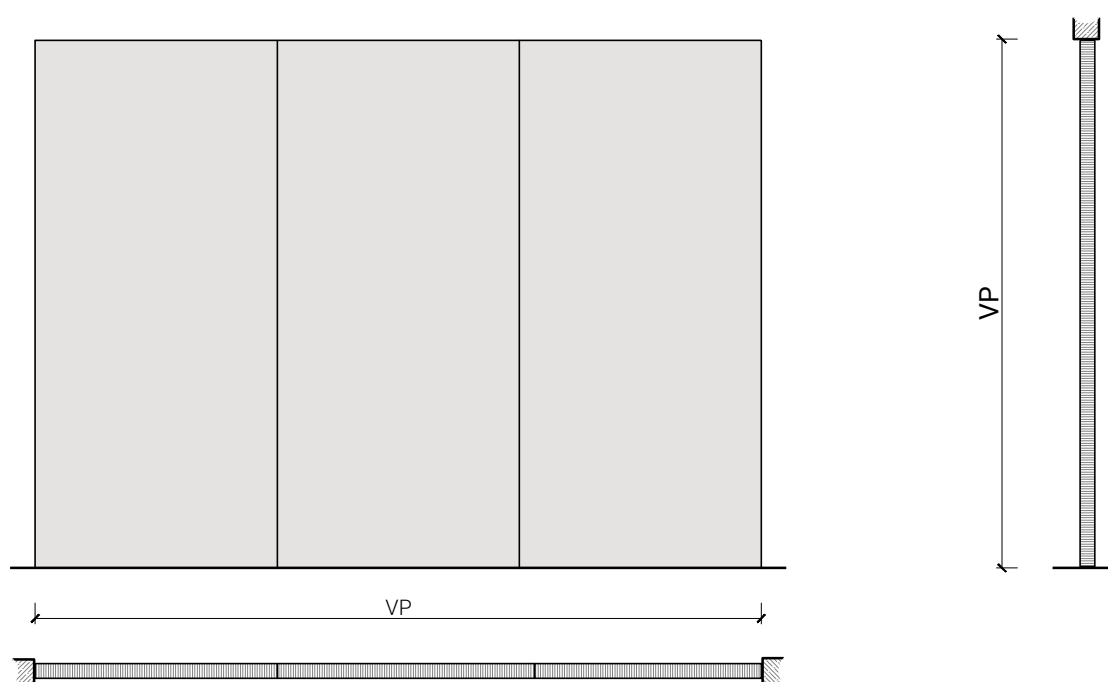

### Description:

- Paroi pleine EI60

### Essences pour huisseries:

- Feuillus

### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

### Intégration de porte:

- Portes à cadre en bois massif 59 mm
- Portes à cadre en bois massif 68 mm
- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm

### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Profils
  
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

# Paroi pleine 58 Prestige EI60

## Caractéristiques


Caractéristique		Paroi pleine 58 Prestige EI60	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI60	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 37 dB	
Intégration	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
Installations	Portes intérieures	oui	
	Portes coulissantes	non	
Essences		feuillus	
Spécificités	Formes spéciales	non	
	Exécution en angle	oui	
	Raccordement continu au plafond	oui	
	Installation surélevée	non	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	non	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	non	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	
	Doublages	oui	
Installations	Passages de câbles	oui	
	Boîtes pour murs creux	oui	
	Cloison souple	non	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


# Paroi pleine 58 Prestige EI60

## Variantes d'exécution

Paroi pleine  $\geq 58$  mm

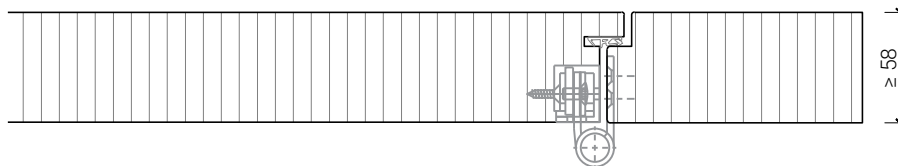


Intégration de porte FeuerschutzTeam dans la paroi pleine

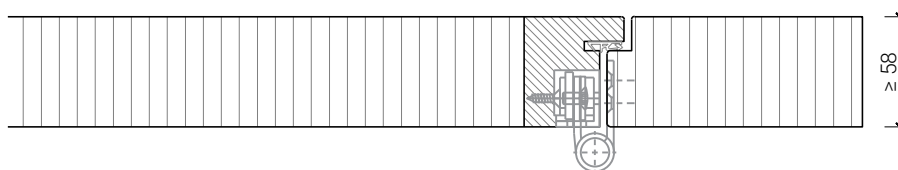

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Paroi pleine 58 Prestige EI60

## Variantes de montage

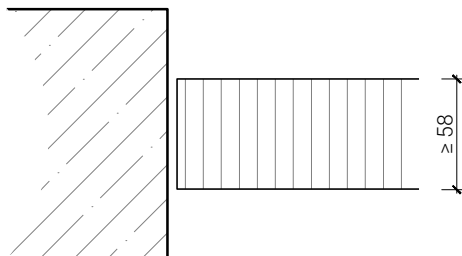

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.