
Vollwand EI30
Confort

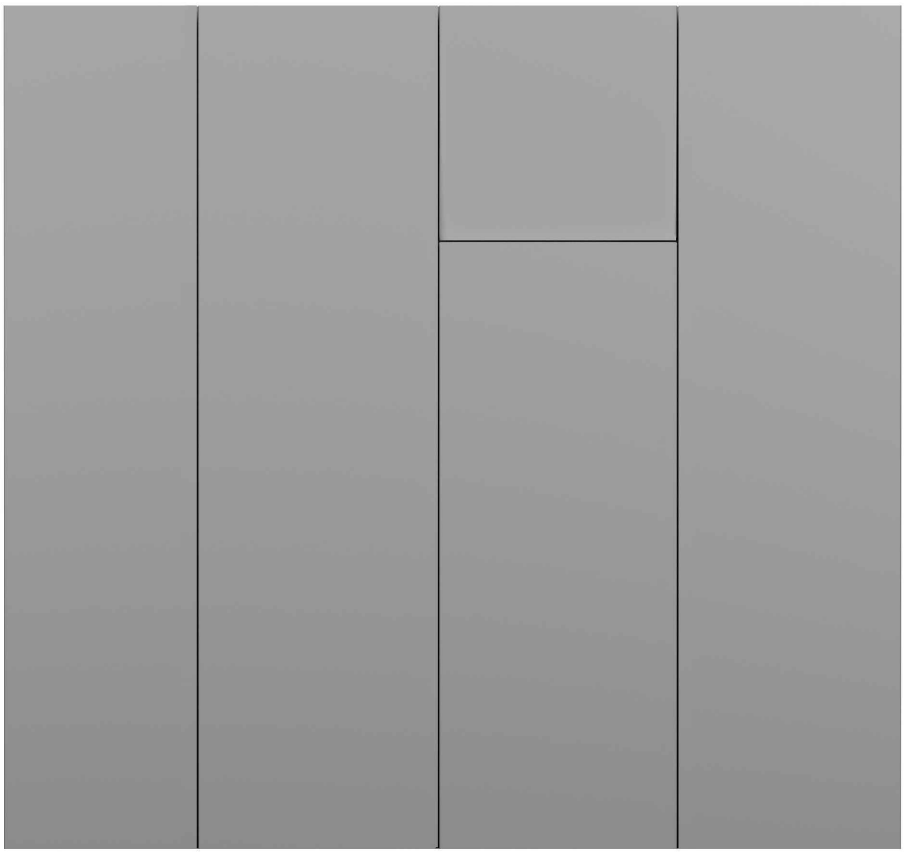

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32


30181

10-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Vollwand EI30
Confort

Übersicht

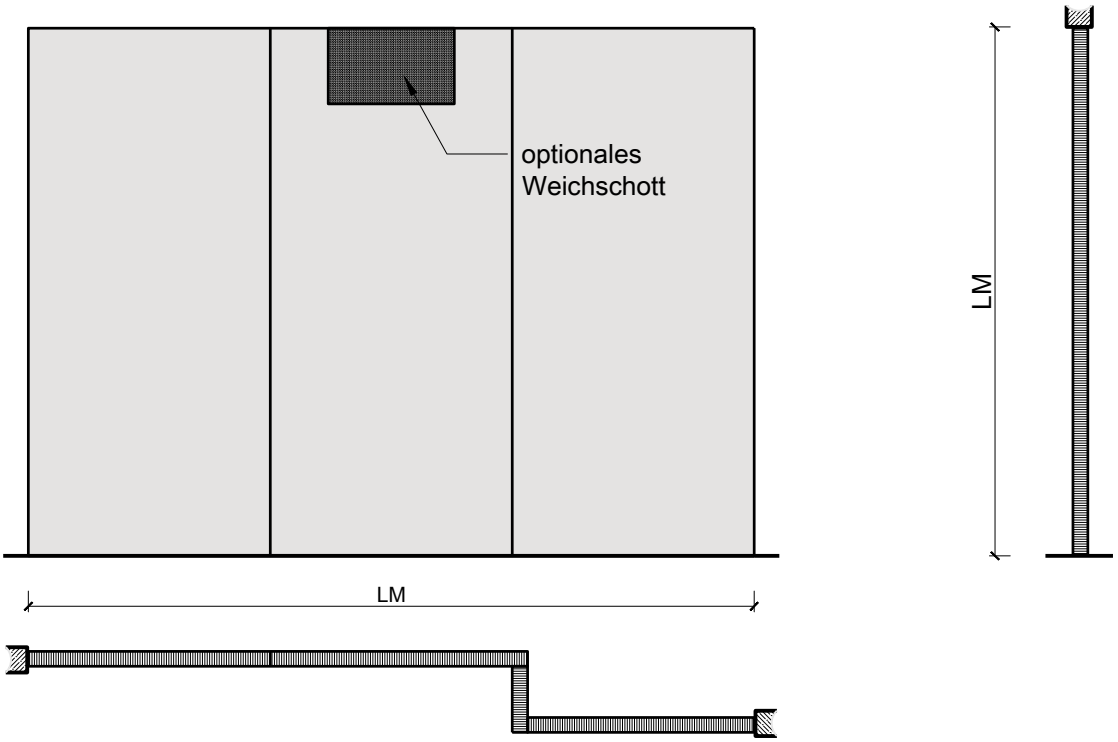

Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Vollwand

Rahmenholz:
- Laubholz

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türeinbau:
- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüe 59 mm
- Sperrtüre 68 mm

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Profilierungen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

30181

10-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Vollwand EI30
Confort

Eigenschaften

Eigenschaft		Vollwand EI30 (68mm) Confort	Vollwand EI30 (94mm) Confort
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 46 dB	bis Rw 50 dB
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 3	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Aussentüren	-	
	Schiebetüren	Ja	
Holzarten		Laubhölzer	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen	-	
	Eckausführung	Ja	
	gleitender Deckenanschluss	Ja	
	erhöhter Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	-	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	
	vorgehängte Doppel	Ja	inkl.
Einbauten	Kabelführungen	Ja	
	Hohlwanddosen	Ja	
	Weichschott	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

30181
10-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Ausführungsvarianten 68

Vollwand ≥ 68 mm

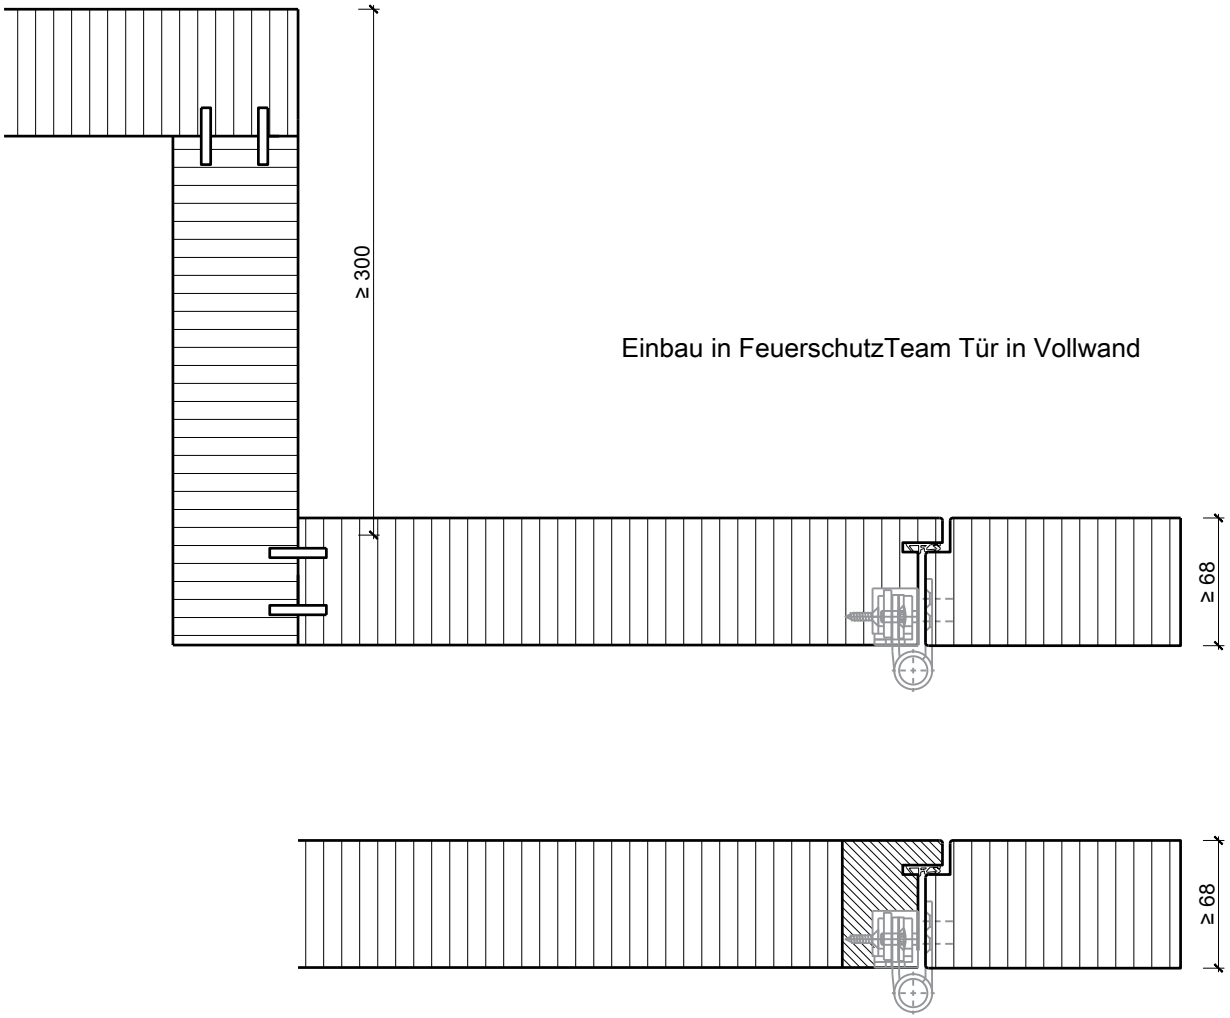

Einbau in FeuerschutzTeam Tür in Vollwand

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32


30181


10-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Ausführungsvarianten 94

Vollwand ≥ 68 mm mit Akkustikdoppel 26 mm

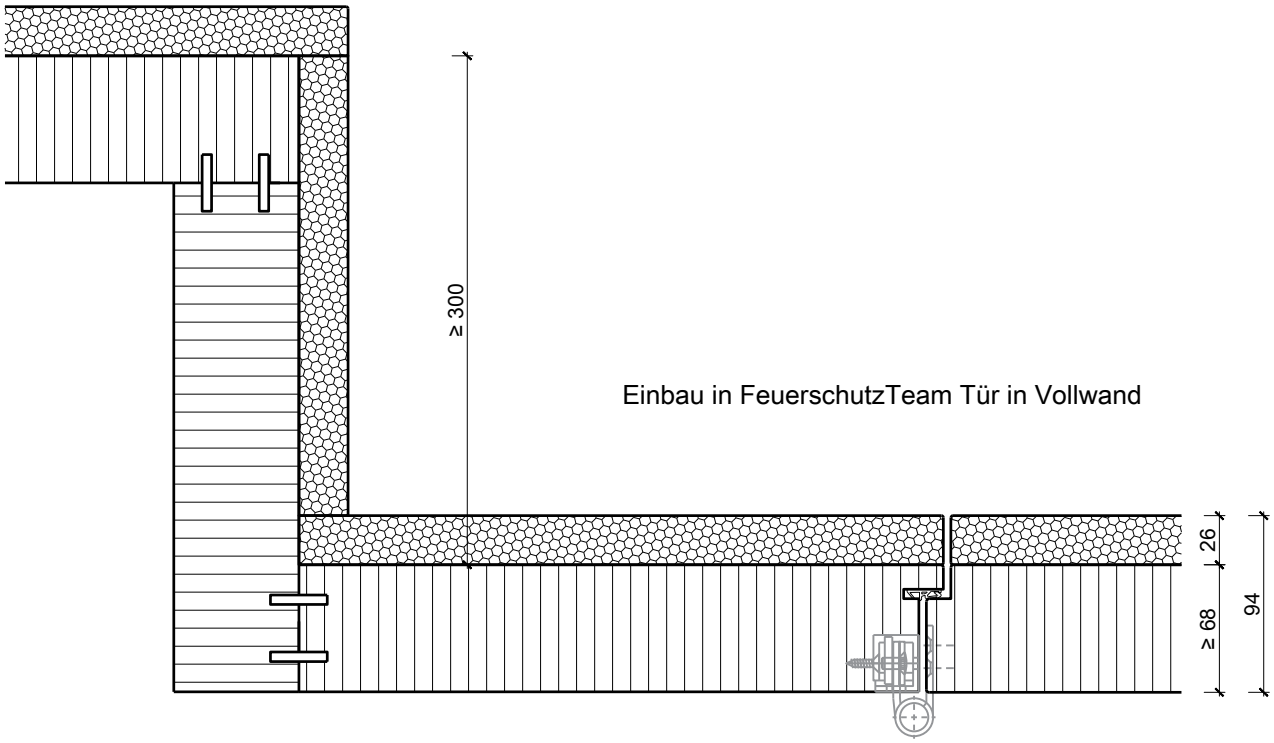

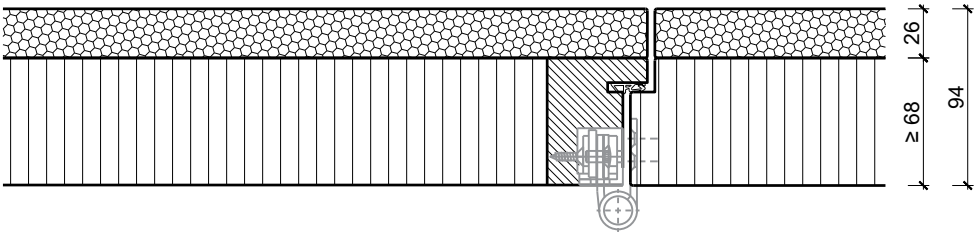

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32


30181

10-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Vollwand EI30
Confort

Montagevarianten

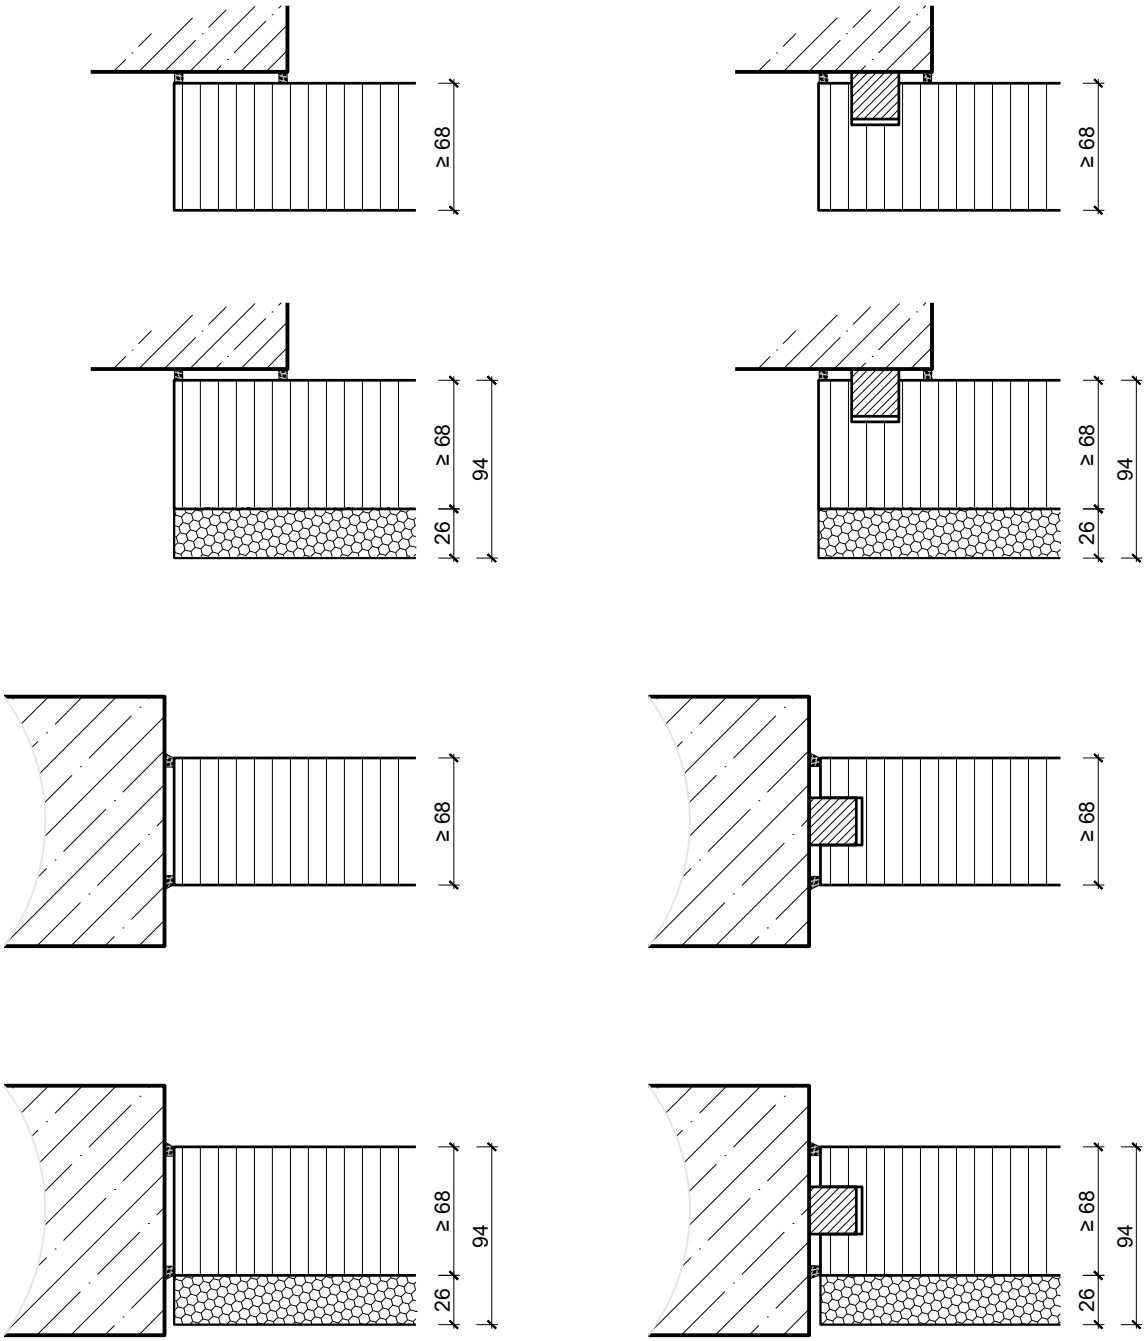

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ▪ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

30181

10-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications