1-flg. Türe EI60 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz



30192 / 32310

25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Türe EI60 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz

Übersicht

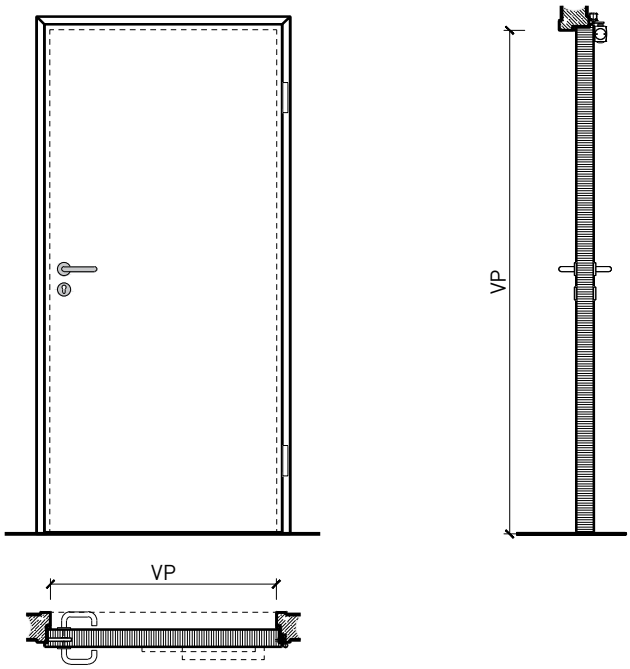

Zargenarten

Beschreibung:
- Feuerhemmende EI60 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Feuchtraumtüre

Zargen:
- Blockzarge / Blendrahmen
- Stahlumfassungszarge

Holzarten Zargen:
- Laubhölzer

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:
- Sperrtüren 68 mm

- Diverse Aufdopplungen möglich

Holzarten für Türblätter:
- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

30192 / 32310

25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Türe EI60 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Türe EI60 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 32 dB	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	-	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

30192 / 32310

25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Türe EI60 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz

Blockzarge

Blendrahmen 68 mm, Türe gefälzt

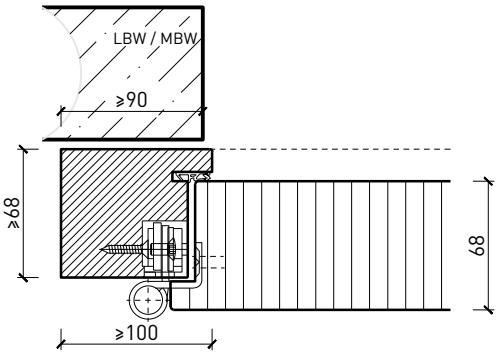

Blendrahmen 68 mm, Türe stumpf

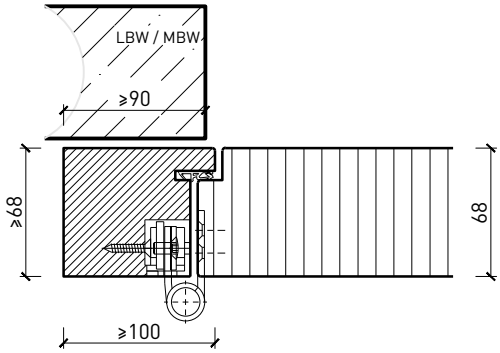

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

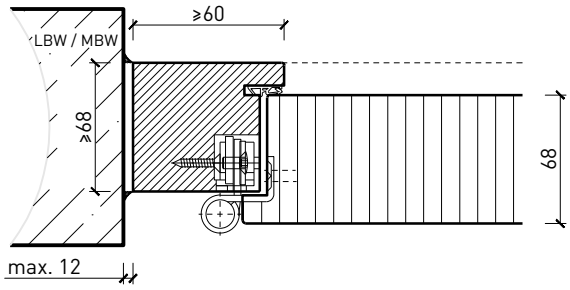

Blockrahmen 68 mm, Türe stumpf

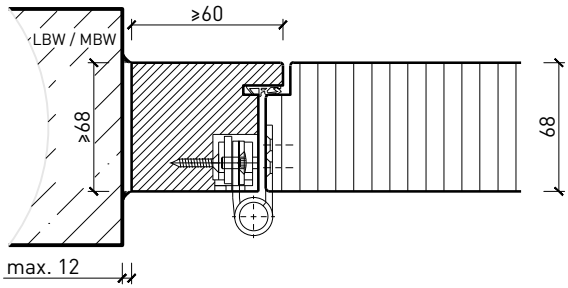

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

30192 / 32310

25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Türe EI60 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz

Stahlzarge

Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt

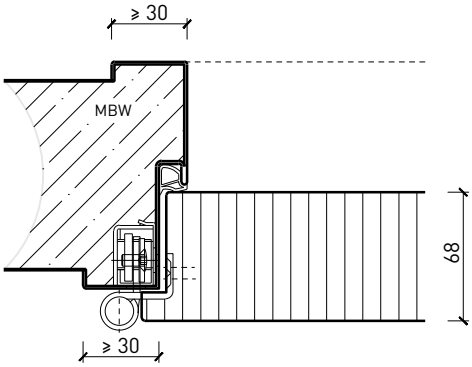

Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

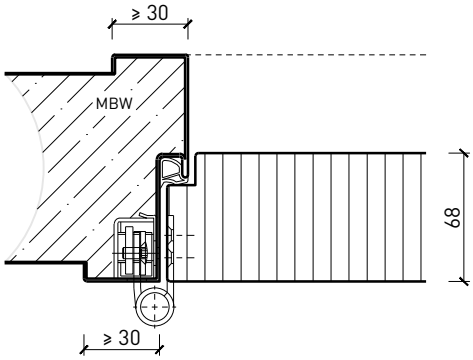

Spiegellose Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

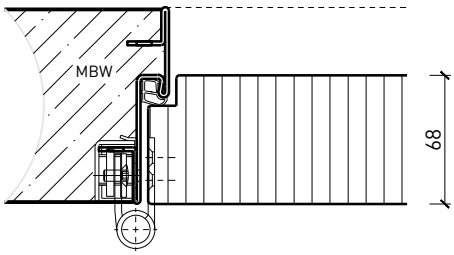

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

30192 / 32310

25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Türe EI60 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz

Türschliesser. Bodenanschluss

Türschliesser integriert*



Türschliesser bandseitig*

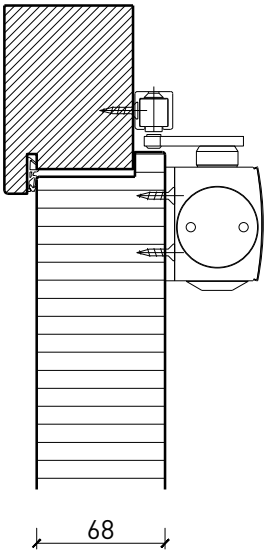

Türschliesser bandseitig*

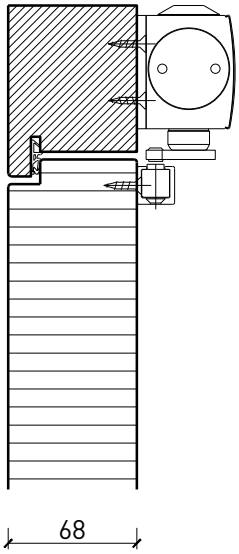

Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*



Streiftüre



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

30192 / 32310
25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Türe EI60 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz

Verglasungen

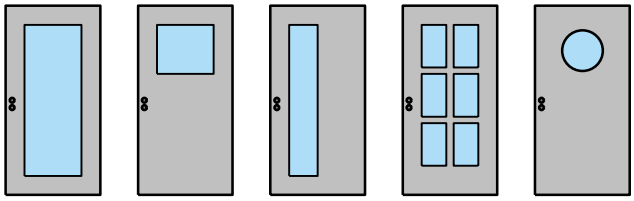

Glas mittig
Glasleisten gerade

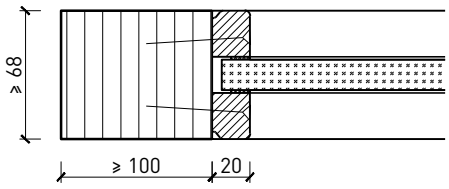

Glas mittig,
Glasleisten schräg

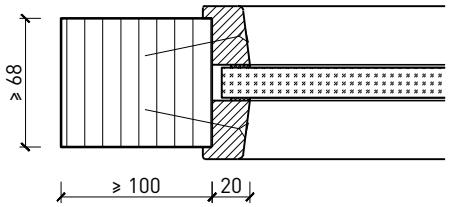

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

30192 / 32310

25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Türe EI60 Vollbau
mit optionalem Glaseinsatz

Stiltüren

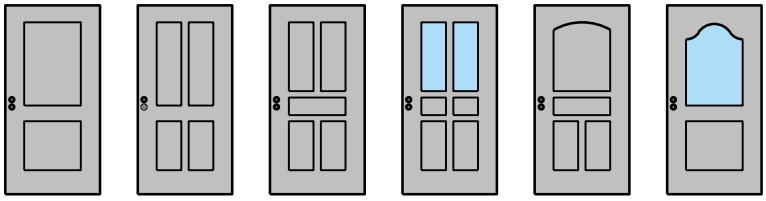

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

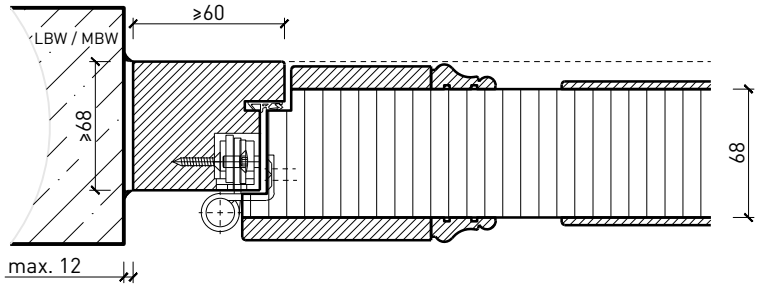

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

30192 / 32310

25-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications