









# Übersicht

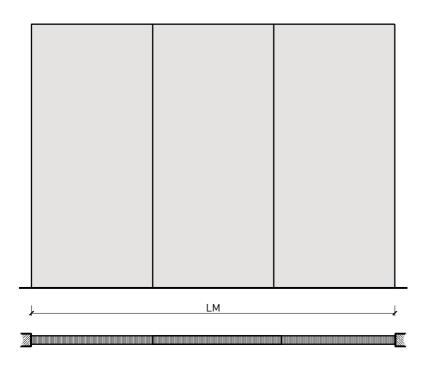



### Beschreibung:

• Feuerhemmende El90-RF1 Vollwand

#### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

#### Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüe 59 mm
- Sperrtüre 68 mm

#### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Profilierungen
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne







## Eigenschaften

Eigenschaft		Vollwand EI90-RF1	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI90-RF1	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 38 dB	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Aussentüren	-	
	Schiebetüren .	Ja	
Holzarten		Gipsfaserplatten RF1	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen	-	
	Eckausführung	-	
	gleitender Deckenanschluss	-	
	erhöhter Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	-	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	
	vorgehängte Doppel	-	
Einbauten	Kabelführungen	-	
	Hohlwanddosen	-	
	Weichschott	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.








## Ausführungsvarianten


Vollwand ≥ 68 mm

Einbau in FeuerschutzTeam Tür in Vollwand

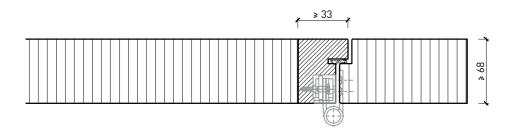


Vollwand ≥ 68 mm

Einbau in FeuerschutzTeam Verglasung in Vollwand



Kombination Schachtfront und FeuerschutzTeam-Wand

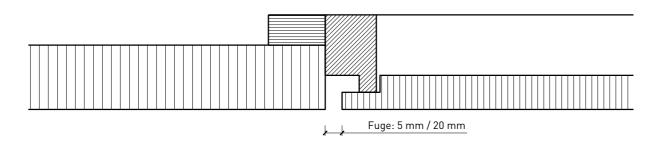


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.








# Montagevarianten

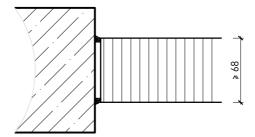

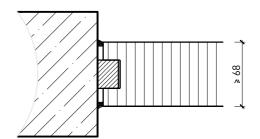

 $We itere\ m\"{o}gliche\ Ausf\"{u}hrungsvarianten\ und\ Multifunktionen\ auf\ Anfrage.$ 





