




Festverglasung EI30
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

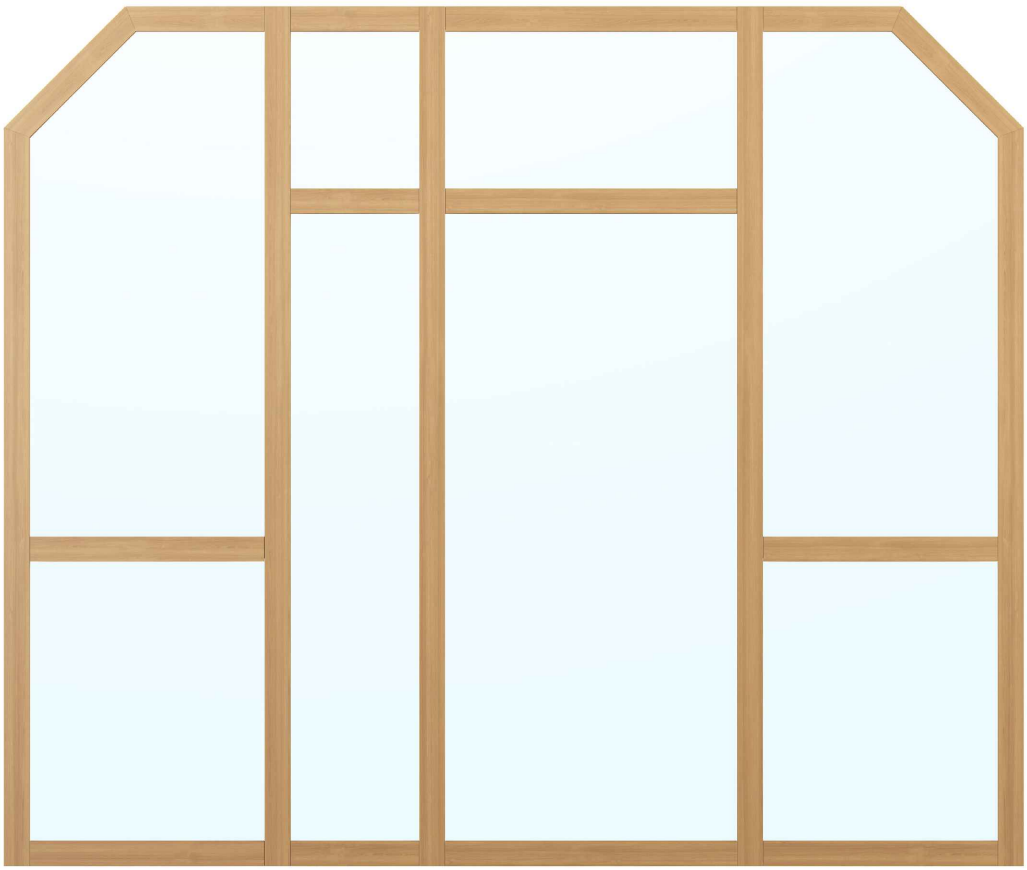







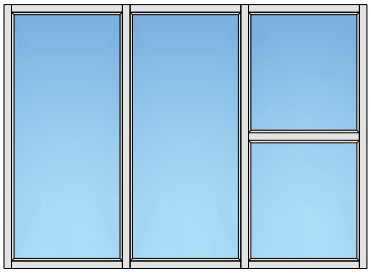

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


TSCHUDIN AG

19161
6-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI30
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Übersicht

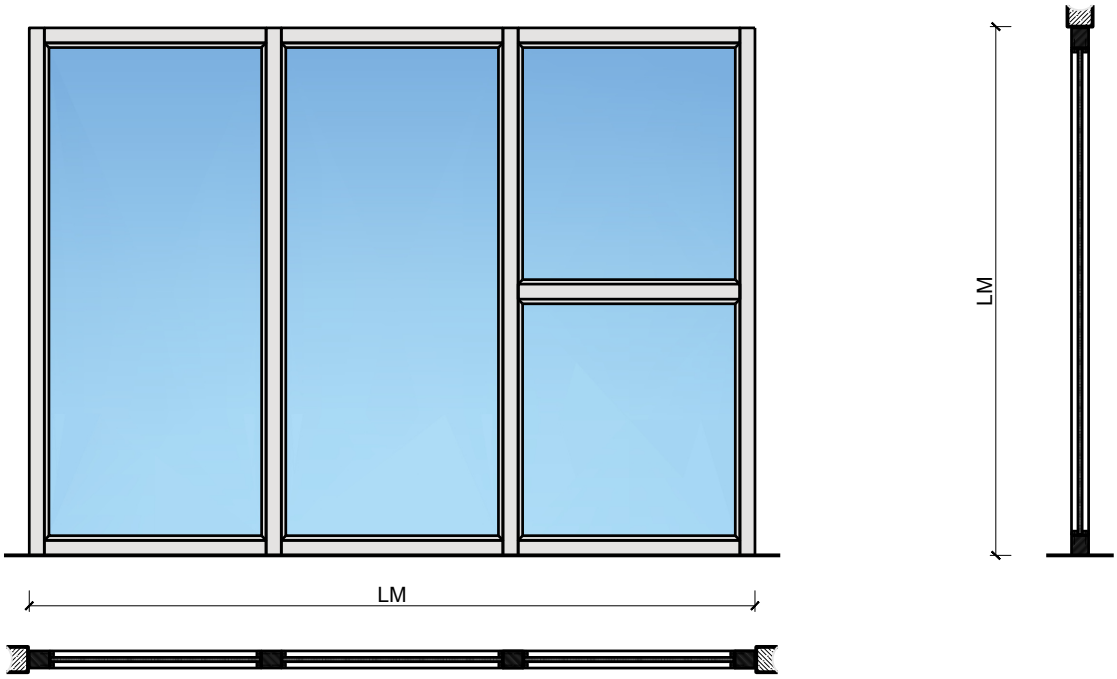

Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Festverglasung
- Schallschutz bis Rw 50 dB
- Einbruchschutz bis RC4
- auf Absturzsicherheit geprüft

Einbau in Verglasung:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türeinbau:
- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüe 59 mm
- Sperrtüre 68 mm
- Ganzglastüren

- Massivholz Schiebetüren 59 mm
- Massivholz Schiebetüren 68 mm
- Schiebetüre Vollbau 59 mm
- Schiebetüre Vollbau 68 mm

Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:
- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

FEUERSCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

19161

6-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI30
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Eigenschaften

Eigenschaft		Festverglasung EI30 Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen	Festverglasung EI30 (103mm) Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 50 dB	-
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 3	bis RC 4
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	FB4-NS
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	Gruppe 1/3	Gruppe 1/3
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Aussentüren	-	
	Schiebetüren	Ja	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen 	Ja	
	Eckausführung	Ja	
	gleitender Deckenanschluss	Ja	
	erhöhter Einbau	Ja	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0.4 mm	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	
Einbauten	Kabelführungen	Ja	
	Hohlwanddosen	Ja	
	Weichschott	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUERSCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

19161


6-Aug.-26


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Festverglasung EI30
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Ausführungsvarianten

Friese ≥ 68 mm (+ 35 mm)

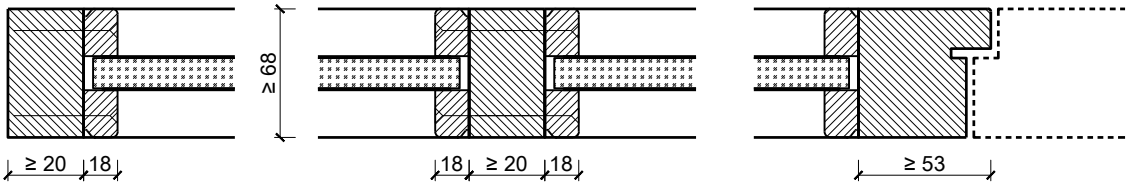

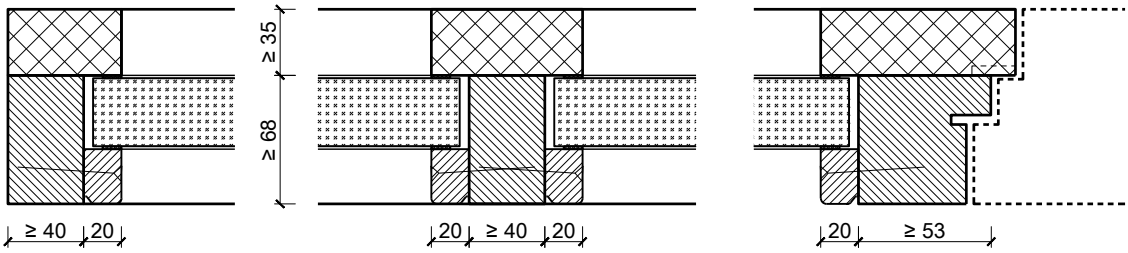

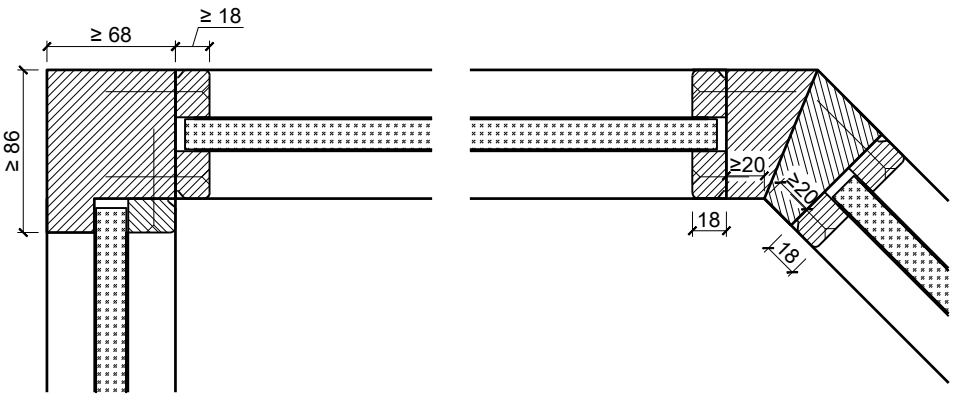

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG


19161

6-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI30
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Montagevarianten

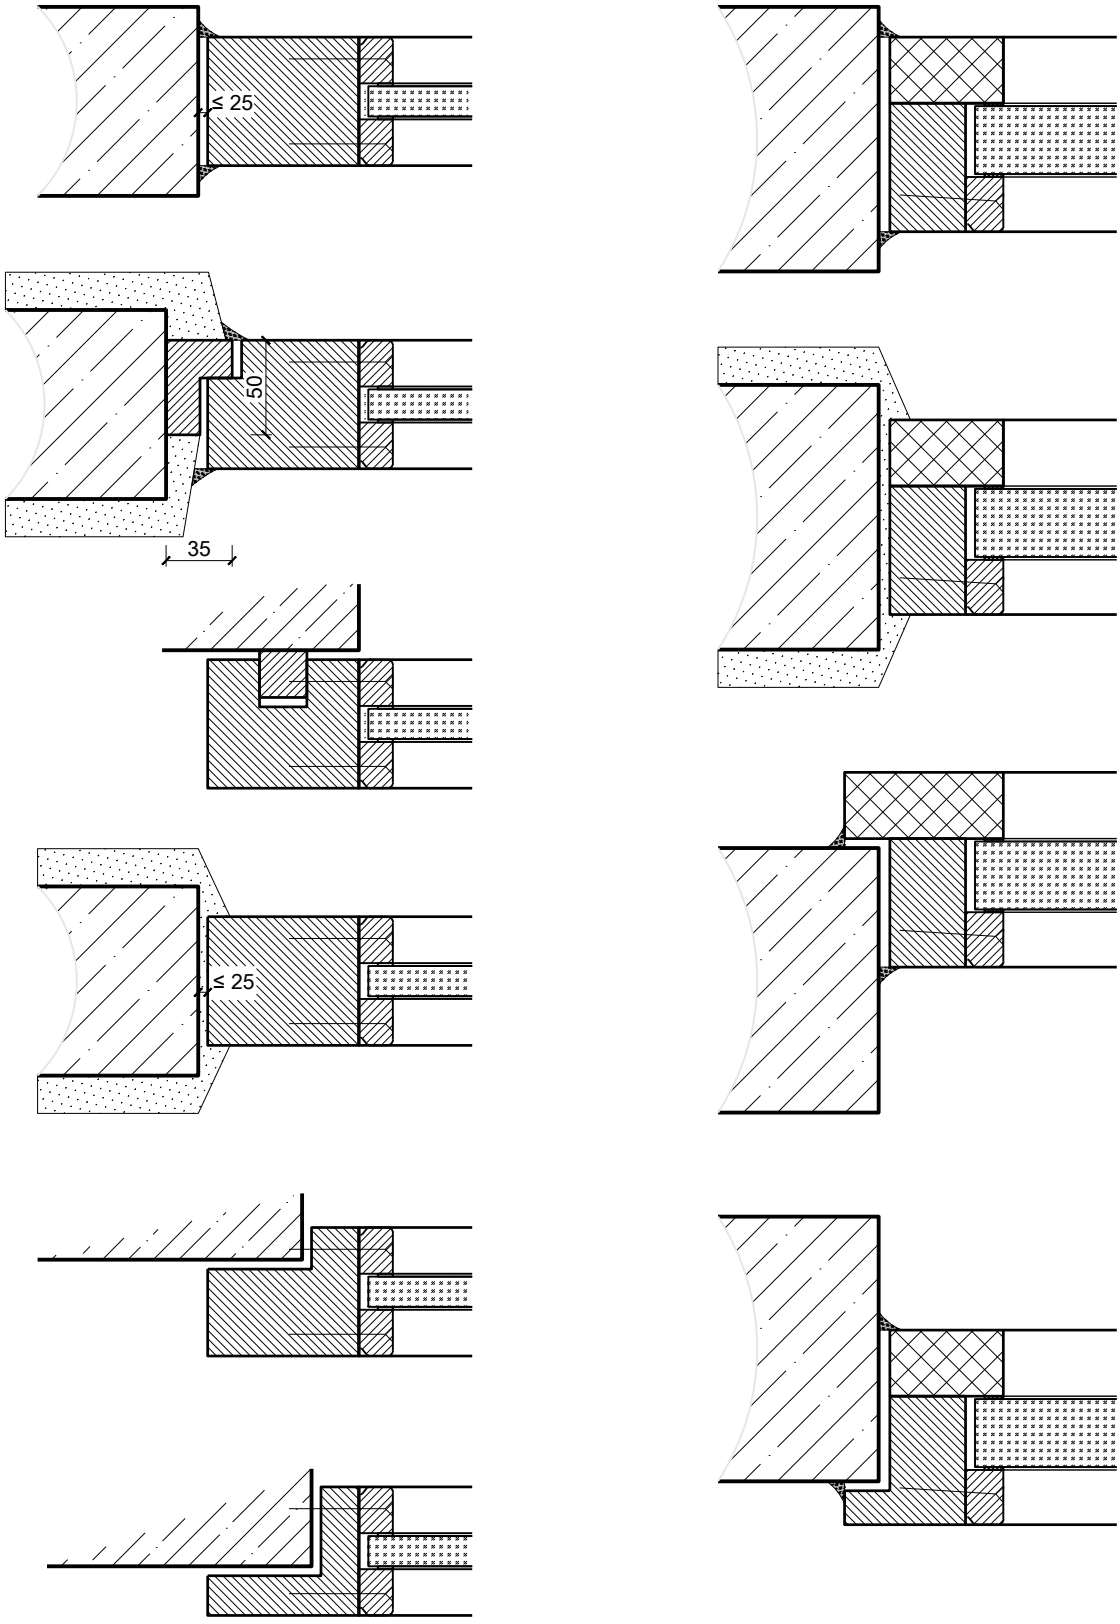

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

19161


6-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Festverglasung EI30
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Verglasung


Glas / Füllung mittig
Glasleisten Schräg

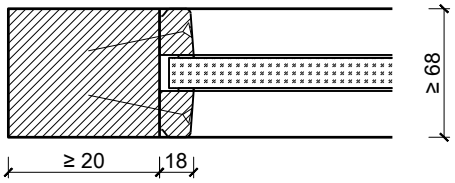


Glas / Füllung mittig
Glasleisten Gerade

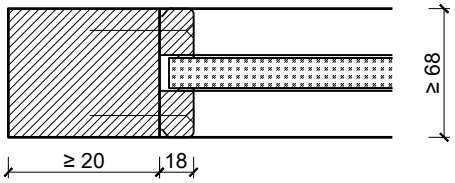


Glas / Füllung mittig
Glasleiste einseitig

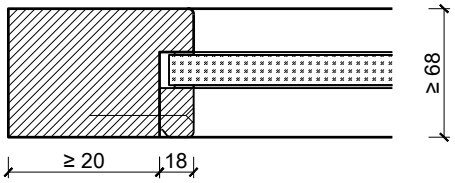


Glas
direkt auf die Wand (LD max. 2700 mm bei EI30)

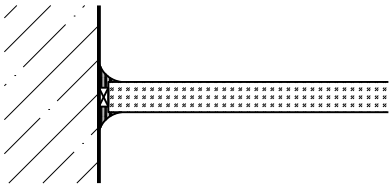

Glas mittig
RC4 / FB4-Doppel

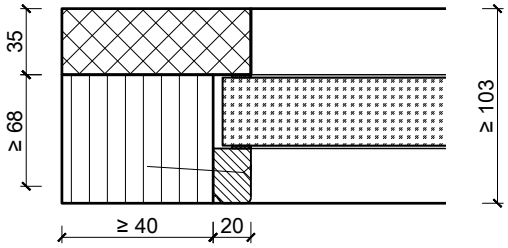

Glas bündig
RC4 / FB4-Doppel

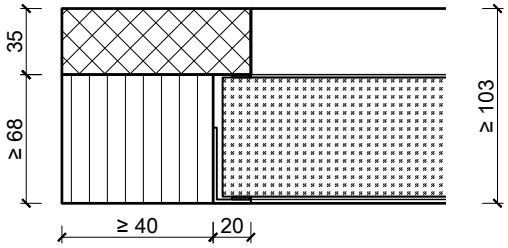

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications